



LITEPAD
p. 20-23




RE1095 <table border="1"><tr><td>B</td><td>BC</td><td>B</td></tr></table> 7W	B	BC	B	RE1096 <table border="1"><tr><td>B</td><td>BC</td><td>B</td></tr></table> 12W	B	BC	B	RE1097 <table border="1"><tr><td>B</td><td>BC</td><td>B</td></tr></table> 18W	B	BC	B	RE1098 <table border="1"><tr><td>B</td><td>BC</td><td>B</td></tr></table> 25W	B	BC	B	RE1090 <table border="1"><tr><td>B</td><td>BC</td><td>B</td></tr></table> 7W	B	BC	B
B	BC	B																	
B	BC	B																	
B	BC	B																	
B	BC	B																	
B	BC	B																	
RE1095 <table border="1"><tr><td>B</td><td>BN</td><td>B</td></tr></table> 7W	B	BN	B	RE1096 <table border="1"><tr><td>B</td><td>BN</td><td>B</td></tr></table> 12W	B	BN	B	RE1097 <table border="1"><tr><td>B</td><td>BN</td><td>B</td></tr></table> 18W	B	BN	B	RE1098 <table border="1"><tr><td>B</td><td>BN</td><td>B</td></tr></table> 25W	B	BN	B	RE1090 <table border="1"><tr><td>B</td><td>BN</td><td>B</td></tr></table> 7W	B	BN	B
B	BN	B																	
B	BN	B																	
B	BN	B																	
B	BN	B																	
B	BN	B																	

LITEPAD
p. 20-23




RE1091 <table border="1"><tr><td>B</td><td>BC</td><td>B</td></tr></table> 12W	B	BC	B	RE1092 <table border="1"><tr><td>B</td><td>BC</td><td>B</td></tr></table> 18W	B	BC	B	RE1093 <table border="1"><tr><td>B</td><td>BC</td><td>B</td></tr></table> 25W	B	BC	B
B	BC	B									
B	BC	B									
B	BC	B									
RE1091 <table border="1"><tr><td>B</td><td>BN</td><td>B</td></tr></table> 12W	B	BN	B	RE1092 <table border="1"><tr><td>B</td><td>BN</td><td>B</td></tr></table> 18W	B	BN	B	RE1093 <table border="1"><tr><td>B</td><td>BN</td><td>B</td></tr></table> 25W	B	BN	B
B	BN	B									
B	BN	B									
B	BN	B									

LITAS
p. 24-27



RE1080 <table border="1"><tr><td>B</td><td>BC</td><td>D</td></tr></table> 5.5W	B	BC	D
B	BC	D	
RE1080 <table border="1"><tr><td>B</td><td>BF</td><td>D</td></tr></table> 5.5W	B	BF	D
B	BF	D	

LITAS
p. 24-27

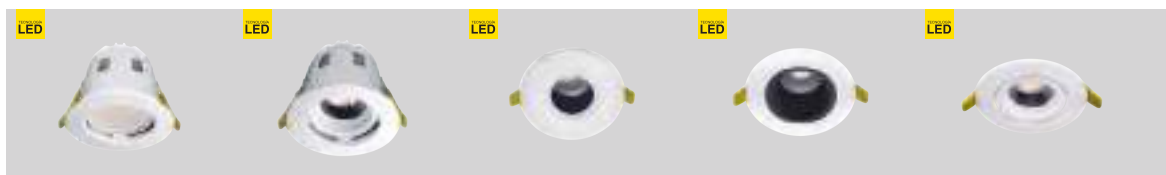


RE1081 <table border="1"><tr><td>B</td><td>BC</td><td>D</td></tr></table> 5.5W	B	BC	D	RE1082 <table border="1"><tr><td>B</td><td>BC</td><td>D</td></tr></table> 5.5W	B	BC	D	RE1083 <table border="1"><tr><td>B</td><td>BC</td><td>D</td></tr></table> 8W	B	BC	D	RE1084 <table border="1"><tr><td>B</td><td>BC</td><td>D</td></tr></table> 6.5W	B	BC	D	RE1085 <table border="1"><tr><td>B</td><td>BC</td><td>D</td></tr></table> 6.5W	B	BC	D
B	BC	D																	
B	BC	D																	
B	BC	D																	
B	BC	D																	
B	BC	D																	
RE1081 <table border="1"><tr><td>B</td><td>BF</td><td>D</td></tr></table> 5.5W	B	BF	D				RE1085 <table border="1"><tr><td>B</td><td>BF</td><td>D</td></tr></table> 6.5W	B	BF	D									
B	BF	D																	
B	BF	D																	

LITAS
p. 24-27



RE1086 <table border="1"><tr><td>B</td><td>BC</td><td>B</td></tr></table> 3W	B	BC	B	CO1070 <table border="1"><tr><td>B</td><td>BC</td><td>D</td></tr></table> 6W	B	BC	D	CO1060 <table border="1"><tr><td>B</td><td>BC</td><td>D</td></tr></table> 6W	B	BC	D	CO1066 <table border="1"><tr><td>B</td><td>BC</td><td>D</td></tr></table> 6W	B	BC	D	CO1074 <table border="1"><tr><td>B</td><td>BC</td><td>D</td></tr></table> 6W	B	BC	D
B	BC	B																	
B	BC	D																	
B	BC	D																	
B	BC	D																	
B	BC	D																	
	CO1070 <table border="1"><tr><td>B</td><td>BF</td><td>D</td></tr></table> 6W	B	BF	D	CO1060 <table border="1"><tr><td>B</td><td>BF</td><td>D</td></tr></table> 6W	B	BF	D	CO1066 <table border="1"><tr><td>B</td><td>BF</td><td>D</td></tr></table> 6W	B	BF	D	CO1074 <table border="1"><tr><td>B</td><td>BF</td><td>D</td></tr></table> 6W	B	BF	D			
B	BF	D																	
B	BF	D																	
B	BF	D																	
B	BF	D																	

DOWNLED
p. 28-31

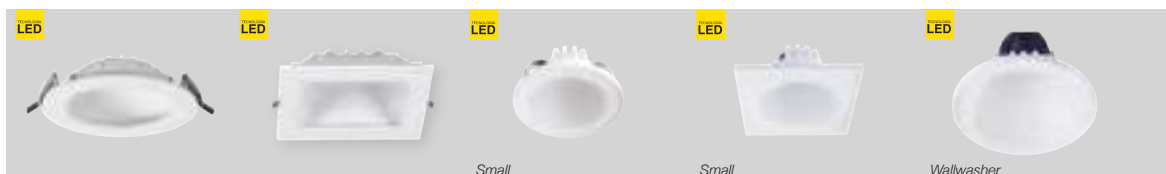

CO1215 <table border="1"><tr><td>B</td><td>BC</td><td>B</td></tr></table> 12W	B	BC	B	CO1226 <table border="1"><tr><td>B</td><td>BC</td><td>B</td></tr></table> 16W	B	BC	B	RE1212 <table border="1"><tr><td>B</td><td>BC</td><td>D</td></tr></table> 4.5W	B	BC	D	RE1247 <table border="1"><tr><td>B</td><td>BC</td><td>D</td></tr></table> 4.5W	B	BC	D	RE1044 <table border="1"><tr><td>B</td><td>BC</td><td>D</td></tr></table> 9W	B	BC	D
B	BC	B																	
B	BC	B																	
B	BC	D																	
B	BC	D																	
B	BC	D																	
		RE1212 <table border="1"><tr><td>B</td><td>BN</td><td>D</td></tr></table> 4.5W	B	BN	D	RE1247 <table border="1"><tr><td>B</td><td>BN</td><td>D</td></tr></table> 4.5W	B	BN	D	RE1044 <table border="1"><tr><td>B</td><td>BN</td><td>D</td></tr></table> 9W	B	BN	D						
B	BN	D																	
B	BN	D																	
B	BN	D																	

DOWNLED
p. 28-31



RE1046 <table border="1"><tr><td>B</td><td>BC</td><td>D</td></tr></table> 9W	B	BC	D	CO1209 <table border="1"><tr><td>B</td><td>BC</td><td>B</td></tr></table> 9W	B	BC	B	RE1035 <table border="1"><tr><td>B</td><td>BC</td><td>D</td></tr></table> 4.5W	B	BC	D	RE1037 <table border="1"><tr><td>B</td><td>BC</td><td>D</td></tr></table> 9W	B	BC	D	RE1041 <table border="1"><tr><td>B</td><td>BC</td><td>D</td></tr></table> 18W	B	BC	D
B	BC	D																	
B	BC	B																	
B	BC	D																	
B	BC	D																	
B	BC	D																	
RE1046 <table border="1"><tr><td>B</td><td>BN</td><td>D</td></tr></table> 9W	B	BN	D	CO1209 <table border="1"><tr><td>B</td><td>BN</td><td>B</td></tr></table> 9W	B	BN	B	RE1035 <table border="1"><tr><td>B</td><td>BN</td><td>D</td></tr></table> 4.5W	B	BN	D	RE1037 <table border="1"><tr><td>B</td><td>BN</td><td>D</td></tr></table> 9W	B	BN	D	RE1041 <table border="1"><tr><td>B</td><td>BN</td><td>D</td></tr></table> 18W	B	BN	D
B	BN	D																	
B	BN	B																	
B	BN	D																	
B	BN	D																	
B	BN	D																	
		RE1036 <table border="1"><tr><td>B</td><td>BC</td><td>D</td></tr></table> 9W	B	BC	D	CO1211 <table border="1"><tr><td>B</td><td>BC</td><td>B</td></tr></table> 9W	B	BC	B										
B	BC	D																	
B	BC	B																	
		RE1036 <table border="1"><tr><td>B</td><td>BN</td><td>D</td></tr></table> 9W	B	BN	D	CO1211 <table border="1"><tr><td>B</td><td>BN</td><td>B</td></tr></table> 9W	B	BN	B										
B	BN	D																	
B	BN	B																	

DOWNLED
p. 28-31



RE1042 B BC D 18W
RE1042 B BN D 18W

DOWNLIGHT
ELEMENTAL
p. 32




RE1054 B BC B 9W
RE1054 B BN B 9W
RE1054 B BF B 9W
RE1056 B BC B 13W
RE1056 B BF B 13W
RE1058 B BC B 21W
RE1058 B BF B 21W

DOWNLIGHT
p. 33



RE1023 B 27 D 13W
RE1023 B 41 D 13W
CO1134 B 41 A 2X26W
RE1034 B 27 D 13W
RE1034 B 41 D 13W

GALA
p. 34-35



RE1075 B BC A 15W

GALA
p. 34-35



RE1071 B BC A 15W
RE1072 B BC A 20W
RE1076 B BC A 10W

MODULARE I
p. 36-37



CO1001 B BC D 12W
CO1001 B BC A 17W

MODULARE I
p. 36-37



CO1005 B 30 A 35W
CO1004 B 30 A 35W
CO1006 B 30 A 45W

MODULARE II
p. 38-39



CO1155 N BC A 37W
CO1155 N BN A 37W

MODULARE II
p. 38-39



CO1152 N BC A 17W
CO1152 N BC D 12W
CO1156 N BC D 12W
CO1155 N 30 A 44W
CO1153 N 30 A 45W

OPEN DARK
p. 40-41




AC1178 N

OPEN DARK
p. 40-41




AC1179 N
AC1180 N

OPEN DARK
MR16
p. 42

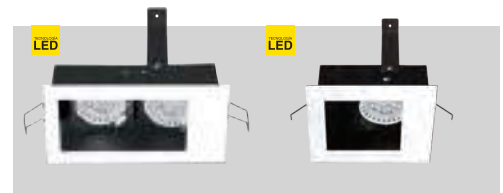

CO1183 B BC A 2X6W
CO1183 B BF A 2X6W
CO1181 B BC A 6W
CO1181 B BF A 6W

OPEN DARK
MR16
p. 42

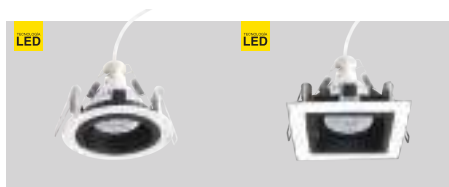

CO1167

B	BC	A
---	----	---

 6W CO1168

B	BC	A
---	----	---

 6W
CO1167

B	BF	A
---	----	---

 6W CO1168

B	BF	A
---	----	---

 6W

PIRAMID
p. 43



CO1146

B	BN	A
---	----	---

 25W CO1170

B	BN	D
---	----	---

 18W
CO1146

B	41	A
---	----	---

 2X26W CO1170

B	27	D
---	----	---

 2X10W

PERFORMA PRO/
LED/CLÁSICA
p. 44-45



CO1200

B	BC	D
---	----	---

 47W CO1214

B	BC	A
---	----	---

 77W CO1024

B	BC	A
---	----	---

 24W CO1216

B	BC	A
---	----	---

 24W CO1020

B	41	A
---	----	---

 2X13W
CO1200

B	BN	D
---	----	---

 47W CO1214

B	BN	A
---	----	---

 77W CO1024

B	BN	A
---	----	---

 24W CO1216

B	BN	A
---	----	---

 24W CO1021

B	41	A
---	----	---

 1X26W
CO1200

B	BF	D
---	----	---

 47W CO1214

B	BF	A
---	----	---

 77W CO1024

B	BC	A
---	----	---

 24W CO1024

B	41	A
---	----	---

 2X26W

CYLINDER
PRO
p. 46-47



CO1230

B	BC	A
---	----	---

 37W CO1231

B	BC	A
---	----	---

 37W
CO1230

N	BC	A
---	----	---

 37W CO1231

N	BC	A
---	----	---

 37W
CO1232


B	BC	A
---	----	---

 37W
CO1232

N	BC	A
---	----	---

 37W

TRAZZO
GRAZER
p. 48-49

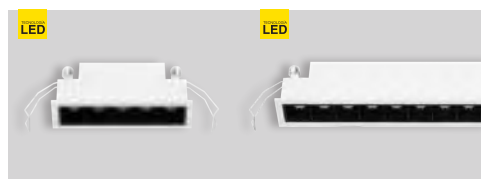

CO1095


B	BC	A
---	----	---

 12W CO1096

B	BC	A
---	----	---

 23W

TRAZZO
p. 50-51

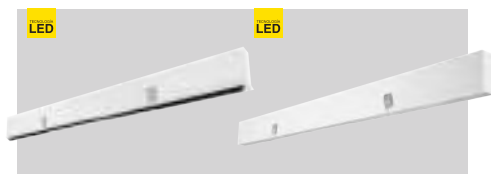

CO1090

B	BC	A
---	----	---

 55W CO1091

B	BN	A
---	----	---

 39W
CO1089

B	BC	A
---	----	---

 55W

SLIM
p. 52-53



OF1050

B	BN	A
---	----	---

 20W OF1053

B	BN	A
---	----	---

 45W
OF1050

B	41	A
---	----	---

 1X28W OF1053

B	41	A
---	----	---

 2X49W
OF1052

B	BN	A
---	----	---

 36W OF1051

B	41	A
---	----	---

 2X28W
OF1052

B	41	A
---	----	---

 1X49W

SLIM
p. 52-53



OF1086

B	BN	B
---	----	---

 16W OF1088

B	BN	B
---	----	---

 2X16W OF1057

B	41	A
---	----	---

 28W
OF1086

B	BF	B
---	----	---

 16W OF1088

B	BF	B
---	----	---

 2X16W OF1058

B	41	A
---	----	---

 2X28W
OF1086

B	41	A
---	----	---

 28W OF1088

B	41	A
---	----	---

 2X28W OF1059

B	41	A
---	----	---

 49W
OF1087

B	41	A
---	----	---

 49W OF1089

B	41	A
---	----	---

 2X49W OF1060

B	41	A
---	----	---

 2X49W

PIXELED
p. 54-55



OF1342


B	BN	A
---	----	---

 40W OF1343

B	BN	A
---	----	---

 75W

PANELED
p. 56-57

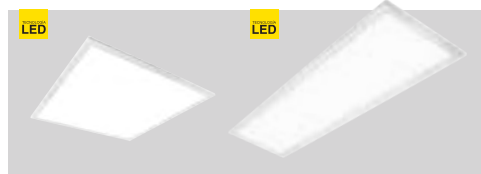

OF1097

B	BN	A
---	----	---

 46W OF1098

B	BN	A
---	----	---

 49W

PANELED

p. 56-57



OF1099 **B BN A** 72W

SOFTLIGHT

p. 58-60



OF1070 **B BN A** 40W
OF1070 **B BF A** 40W
OF1070 **B 41 A** 4X14W

OF1040 **B BC A** 40W
OF1040 **B BN A** 36W
OF1040 **B 41 A** 2X14W
OF1340 **B BN A** 36W
driver de emergencia

OF1039 **B BN A** 43W

SOFTLIGHT

p. 58-60



OF1038 **B BC A** 49W
OF1038 **B BN A** 49W
OF1038 **B 41 A** 2X28W
OF1018 **B 41 A** 2X40W
OF1028 **B 41 A** 2X49W

PRISMÁTICOS

p. 61-62



OF1021 **B BN A** 32W
OF1022 **B BN A** 3X10W
OF1022 **B BF A** 3X10W

PRISMÁTICOS

p. 61-62



OF1321 **B BN A** 32W
OF1021 **B 41 A** 3X17W
OF1006 **B BC A** 2X15W
OF1006 **B BN A** 2X15W
OF1006 **B BF A** 2X15W
OF1006 **B 41 A** 2X32W
OF1014 **B BN A** 45W
OF1014 **B 41 A** 3X32W
OF1023 **B BC A** 3X15W
OF1023 **B BN A** 3X15W
OF1023 **B BF A** 3X15W

ÓPTICA EUROPEA M51 / T5 LED

p. 63-65



OF1004 **B BN A** 35W
OF1004 **B BN B** 3X8W
OF1004 **B BF B** 3X8W
OF1304 **B BN A** 35W
driver de emergencia
OF1004 **B 41 A** 3X14W

ÓPTICA EUROPEA M51

p. 63-65



OF1032 **B BN A** 45W
OF1032 **B BN B** 2X16W
OF1032 **B BF B** 2X16W
OF1032 **B 41 A** 2X28W
OF1041 **B BN A** 45W
OF1041 **B BN B** 2X16W
OF1041 **B BF B** 2X16W
OF1041 **B 41 A** 2X28W

ÓPTICA EUROPEA M2/M5


p. 66-69



OF1012 **B BC A** 3X15W
OF1012 **B BN A** 3X15W
OF1012 **B BF A** 3X15W
OF1012 **B 41 A** 3X32W

ÓPTICA EUROPEA M2/M5

p. 66-69

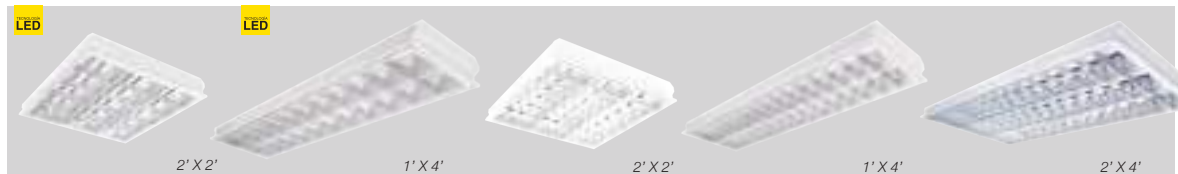

OF1008 **B BN A** 3X10W
OF1008 **B BF A** 3X10W
OF1008 **B 41 A** 3X17W
OF1005 **B BC A** 2X15W
OF1005 **B BN A** 2X15W
OF1005 **B BF A** 2X15W
OF1005 **B 41 A** 2X32W
OF1009 **B 41 A** 3X17W
OF1034 **B 41 A** 2X32W
OF1013 **B 41 A** 3X32W

HIGH BAY

p. 70




IN1100 **B BF A** 110W
IN1150 **B BF A** 170W

WALK LIGHT

p. 71



RE2010 **G BC D** 4.5W
RE2010 **G BN D** 4.5W
RE2009 **G 27 D** 15W

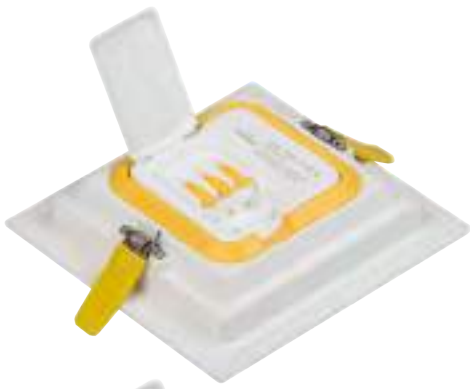

TAPA DE CABLEADO



LEVANTE LOS 3 ALERONES
DEL CONECTOR




INSERTE LOS CABLES Y
CIERRE LOS ALERONES



ATORNILLE EL LIBERADOR
DE TENSION QUE SUJETA
EL CABLE




CIERRE LA TAPA PARA
CABLEADO, RETRAIGA
LOS BRAZOS E INSERTE
EN PLAFÓN

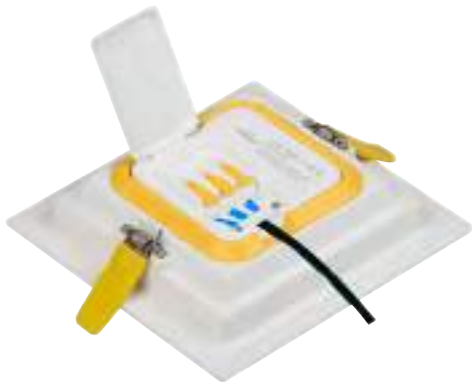

LITEPAD

LUZ GENERAL



Luminario en aluminio y plástico inyectado, con difusor acrílico frosted PMMA y driver removible incorporado.

TECNOLOGÍA LED AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE





IP20

IRC80



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
RE1095 B BC B	7			127 a 220	510	110°
RE1095 B BN B	7		DRIVER	127 a 220	510	110°

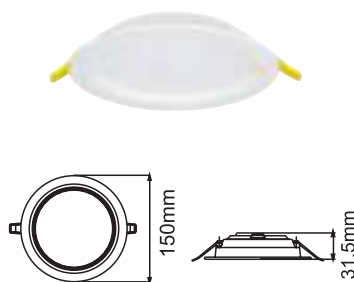

Luminario en aluminio y plástico inyectado, con difusor acrílico frosted PMMA y driver removible incorporado.

TECNOLOGÍA LED AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE





IP20

IRC80



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
RE1096 B BC B	12			127 a 220	990	110°
RE1096 B BN B	12		DRIVER	127 a 220	990	110°

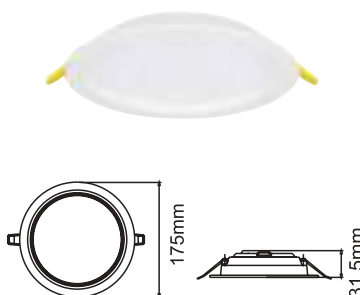

Luminario en aluminio y plástico inyectado, con difusor acrílico frosted PMMA y driver removible incorporado.

TECNOLOGÍA LED AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE





IP20

IRC80



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
RE1097 B BC B	18			127 a 220	1580	110°
RE1097 B BN B	18		DRIVER	127 a 220	1580	110°

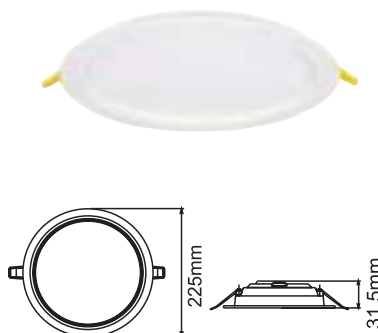

Luminario en aluminio y plástico inyectado, con difusor acrílico frosted PMMA y driver removible incorporado.

TECNOLOGÍA LED AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE




IP20

IRC80



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
RE1098 B BC B	25			127 a 220	2260	110°
RE1098 B BN B	25		DRIVER	127 a 220	2260	110°



LITEPAD



LUZ GENERAL

LUMINARIOS DE EMPOTRAR TECHO/MURO

Luminario en aluminio y plástico inyectado, con difusor acrílico frosted PMMA y driver removible incorporado.





CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	Im	ÁNGULO
RE1090 B BC B	7			127 a 220	550	110°
RE1090 B BN B	7		DRIVER	127 a 220	550	110°



Luminario en aluminio y plástico inyectado, con difusor acrílico frosted PMMA y driver removible incorporado.





CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	Im	ÁNGULO
RE1091 B BC B	12			127 a 220	910	110°
RE1091 B BN B	12		DRIVER	127 a 220	910	110°



Luminario en aluminio y plástico inyectado, con difusor acrílico frosted PMMA y driver removible incorporado.





CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	Im	ÁNGULO
RE1092 B BC B	18			127 a 220	1450	110°
RE1092 B BN B	18		DRIVER	127 a 220	1450	110°



Luminario en aluminio y plástico inyectado, con difusor acrílico frosted PMMA y driver removible incorporado.




CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	Im	ÁNGULO
RE1093 B BC B	25			127 a 220	1780	110°
RE1093 B BN B	25		DRIVER	127 a 220	1780	110°

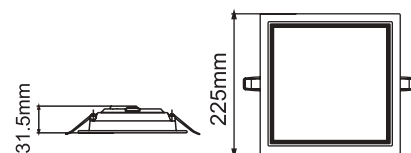

ROTOLITA


LUZ DIRIGIBLE



Luminario de plástico inyectado y arillo en aluminio. Con unidad reemplazable, reflector de aluminio y óptica anti-deslumbrante. Atenuación en línea.




CÓDIGO	W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
RE1080 B BC D	5.5		127	510	38°
RE1080 B BF D	5.5		127-220	510	38°



CONOLITA


LUZ GENERAL



Luminario de plástico inyectado y arillo en aluminio. Con unidad reemplazable, reflector de aluminio y óptica anti-deslumbrante. Difusor opalino. Atenuación en línea.




CÓDIGO	W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
RE1081 B BC D	5.5		127	400	100°
RE1081 B BF D	5.5		127-220	400	100°



VERSALITA


LUZ DE ACENTO FIJO



Luminario de plástico inyectado y arillo en aluminio. Con unidad reemplazable, reflector de aluminio y óptica anti-deslumbrante. Atenuación en línea.




CÓDIGO	W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
RE1082 B BC D	5.5		127	470	38°



LITAS

LUZ DE ACENTO/GENERAL




Luminario en aluminio inyectado. Atenuación en línea.



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
RE1083 B BC D	8			127	485	38°

PIN HOLE LUZ DE ACENTO





Luminario en aluminio inyectado. Atenuación en línea.



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
RE1084 B BC D	6.5			127	400	38°

INTERLITA LUZ DE ACENTO





Luminario en aluminio inyectado. Atenuación en línea.



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
RE1085 B BC D	6.5			127	600	38°
RE1085 B BF D	6.5			127-220	600	38°

GLAMMY LUZ DE ACENTO

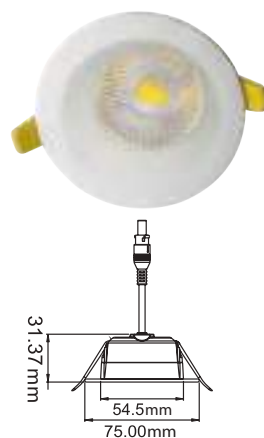


Luminario en aluminio inyectado.




CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
RE1086 B BC B	3			127 a 220	255	38°

ASTROLITA LUZ DE ACENTO


Luminario en aluminio inyectado, para iluminación de acento en interiores.




CÓDIGO	W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
CO1070 B BC D	6		127-277	500	36°
CO1070 B BF D	6		127-277	500	36°

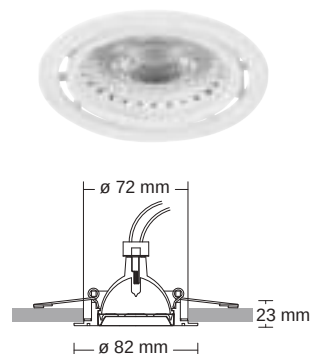


Luminario en aluminio inyectado, para iluminación de acento en interiores. Reflector en aluminio pintado.




CÓDIGO	W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
CO1060 B BC D	6		127-277	500	36°
CO1060 B BF D	6		127-277	500	36°

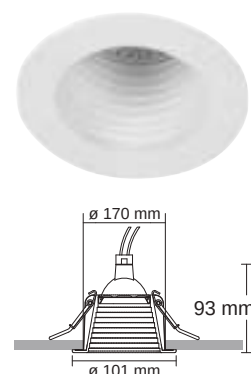


Luminario en aluminio inyectado, para iluminación de acento en interiores. Reflector en aluminio pintado.




CÓDIGO	W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
CO1066 B BC D	6		127-277	500	36°
CO1066 B BF D	6		127-277	500	36°

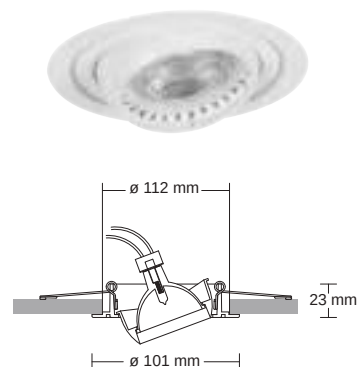

Luminario en aluminio inyectado, para iluminación de acento en interiores. Reflector en aluminio pintado.




CÓDIGO	W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
CO1074 B BC D	6		127-277	500	36°
CO1074 B BF D	6		127-277	500	36°

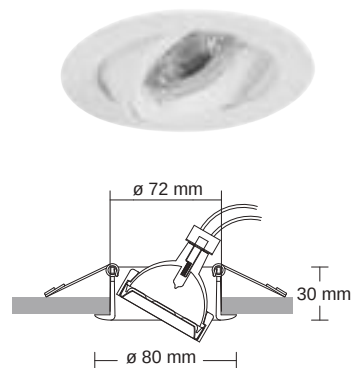

DOWNLED

LUZ INDIRECTA



Luminario en aluminio inyectado. Sin difusor, con luz indirecta.

TECNOLOGÍA
LED AHORRO
SUSTENTABLE
EFICIENCIA
AMBIENTE





IP10

IRC80



CÓDIGO	W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
CO1215 B BC B	12		127-220	510	140°



Luminario en aluminio inyectado. Sin difusor, con luz indirecta.

TECNOLOGÍA
LED AHORRO
SUSTENTABLE
EFICIENCIA
AMBIENTE




IP10

IRC80



CÓDIGO	W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
CO1226 B BC B	16		127-220	740	130°




DOWNLED SMALL/WALLWASHER

PLAFÓN Y/O BOTE INTEGRAL

LUMINARIOS DE EMPOTRAR TECHO/MURO


Mini Downled en aluminio inyectado. Reflector en aluminio alta reflexión. Difusor de acrílico frosted. Atenuación en línea.

RE1212BBND




CÓDIGO	W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
RE1212 B BC D	4,5		127	350	90°
RE1212 B BN D	4,5		127	350	90°

BOTE INTEGRAL ø8cm x h8cm (NO INCLUIDO)




Mini Downled en aluminio inyectado. Reflector en aluminio alta reflexión. Difusor de acrílico frosted. Atenuación en línea.

RE1247BBND




CÓDIGO	W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
RE1247 B BC D	4,5		127	350	90°
RE1247 B BN D	4,5		127	350	90°

BOTE INTEGRAL ø8cm x h8cm (NO INCLUIDO)

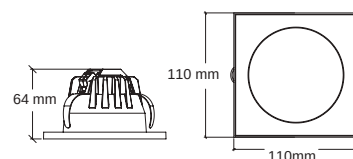


Luminario en aluminio inyectado. Reflector en aluminio pintado alta reflexión. Difusor de acrílico frosted. Atenuación en línea.

RE1044BBCD




CÓDIGO	W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
RE1044 B BC D	9		127	700	80°
RE1044 B BN D	9		127	700	80°

BOTE INTEGRAL ø12cm x h8cm (NO INCLUIDO)




Luminario en aluminio inyectado. Reflector en aluminio pintado alta reflexión. Difusor de acrílico frosted. Atenuación en línea.

RE1046BBCD



CÓDIGO	W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
RE1046 B BC D	9		127	700	80°
RE1046 B BN D	9		127	700	80°

BOTE INTEGRAL ø12cm x h8cm (NO INCLUIDO)

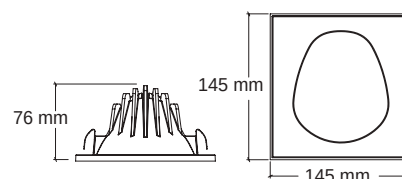

construlita

DOWNLED MEDIUM

PLAFÓN Y/O BOTE INTEGRAL ø12cm x h8cm





Luminario en aluminio inyectado. Reflector en aluminio alta reflexión. Difusor de acrílico frosted. Atenuación en línea.




CÓDIGO		W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
RE1035	B BC D	4.5		127	350	90°
RE1035	B BN D	4.5		127	350	90°
RE1036	B BC D	9		127	700	90°
RE1036	B BN D	9		127	700	90°

RE1035BBCD



CÓDIGO		W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
CO1209	B BC B	9			127-220	700	90°
CO1209	B BN B	9		DRIVER	127-220	700	90°

CO1209BBCB



BOTE INTEGRAL ø12cm x h8cm (NO INCLUIDO)





Luminario en aluminio inyectado. Reflector en aluminio alta reflexión. Difusor de acrílico frosted. Atenuación en línea.




CÓDIGO		W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
RE1037	B BC D	9		127	700	90°
RE1037	B BN D	9		127	700	90°

RE1037BBND



CÓDIGO		W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
CO1211	B BC B	9			127-220	700	90°
CO1211	B BN B	9		DRIVER	127-220	700	90°

CO1211BBNB



BOTE INTEGRAL ø12cm x h8cm (NO INCLUIDO)




DOWNLED LARGE

EMPOTRABLE EN PLAFÓN

LUMINARIOS DE EMPOTRAR TECHO/MURO

Luminario en aluminio inyectado. Reflector en aluminio alta reflexión. Difusor de acrílico frosted. Atenuación en línea.

RE1041BBND



TECNOLOGÍA LED
AHORRO SOSTENTABLE
EFICIENCIA AMBIENTE




IP50

IRC90




CÓDIGO	W	COLOR	V	Im	ÁNGULO
RE1041 B BC D	18		127	1360	90°
RE1041 B BN D	18		127	1360	90°

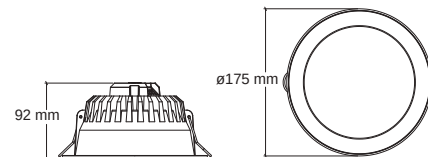

Luminario en aluminio inyectado. Reflector en aluminio alta reflexión. Difusor de acrílico frosted. Atenuación en línea.

RE1042BBCD



TECNOLOGÍA LED
AHORRO SOSTENTABLE
EFICIENCIA AMBIENTE




IP50

IRC90





CÓDIGO	W	COLOR	V	Im	ÁNGULO
RE1042 B BC D	18		127	1360	90°
RE1042 B BN D	18		127	1360	90°

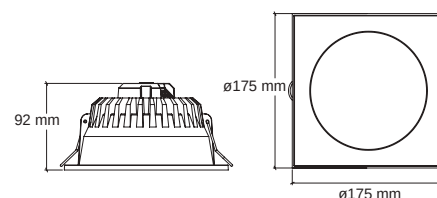

DOWNLIGHT ELEMENTAL

PLAFÓN Y/O BOTE INTEGRAL ø12cm



Luminario en plástico inyectado. Reflector en aluminio.
Difusor de acrílico frosted. Para bote integral 12 cm.






IP51

IRC80



CÓDIGO		W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
RE1054	B BC B	9		127 - 220	660	110°
RE1054	B BN B	9		127 - 220	725	110°
RE1054	B BF B	9		127 - 220	725	110°

RE1054BBFB



Luminario en plástico inyectado. Reflector en aluminio.
Difusor de acrílico frosted.






IP51

IRC80



CÓDIGO		W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
RE1056	B BC B	13		127 - 220	1010	110°
RE1056	B BF B	13		127 - 220	1100	110°



Luminario en plástico inyectado. Reflector en aluminio.
Difusor de acrílico frosted.




IP51

IRC80



CÓDIGO		W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
RE1058	B BC B	21		127 - 220	1520	110°
RE1058	B BF B	21		127 - 220	1670	110°

RE1058BBCB



DOWNLIGHT


LUZ GENERAL

LUMINARIOS DE EMPOTRAR TECHO/MURO

Luminario en termoplástico. Reflector de termoplástico metalizado. Difusor de acrílico prismático.



RE1023B41D





CÓDIGO	W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
RE1023 B 27 D	13		127	470	60°
RE1023 B 41 D	13		127	470	60°



Luminario en termoplástico. Reflector de aluminio especular.



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
CO1134 B 41 A	2X26		BAL	127 a 277	1765	100°

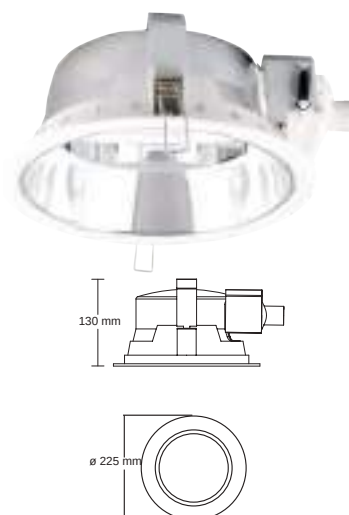


Luminario en policarbonato metalizado. Difusor de acrílico prismático.




CÓDIGO	W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
RE1034 B 27 D	13		127	360	80°
RE1034 B 41 D	13		127	360	80°

RE1034B27D




BOTE INTEGRAL ø12cm x h8cm
(NO INCLUIDO)

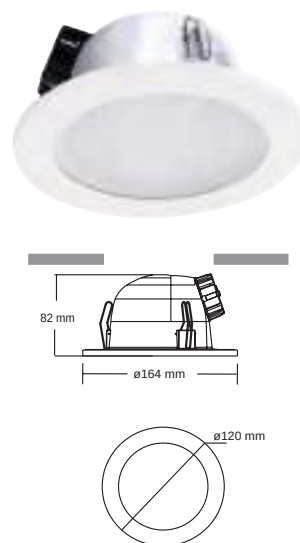

GALA

EMPOTRAR

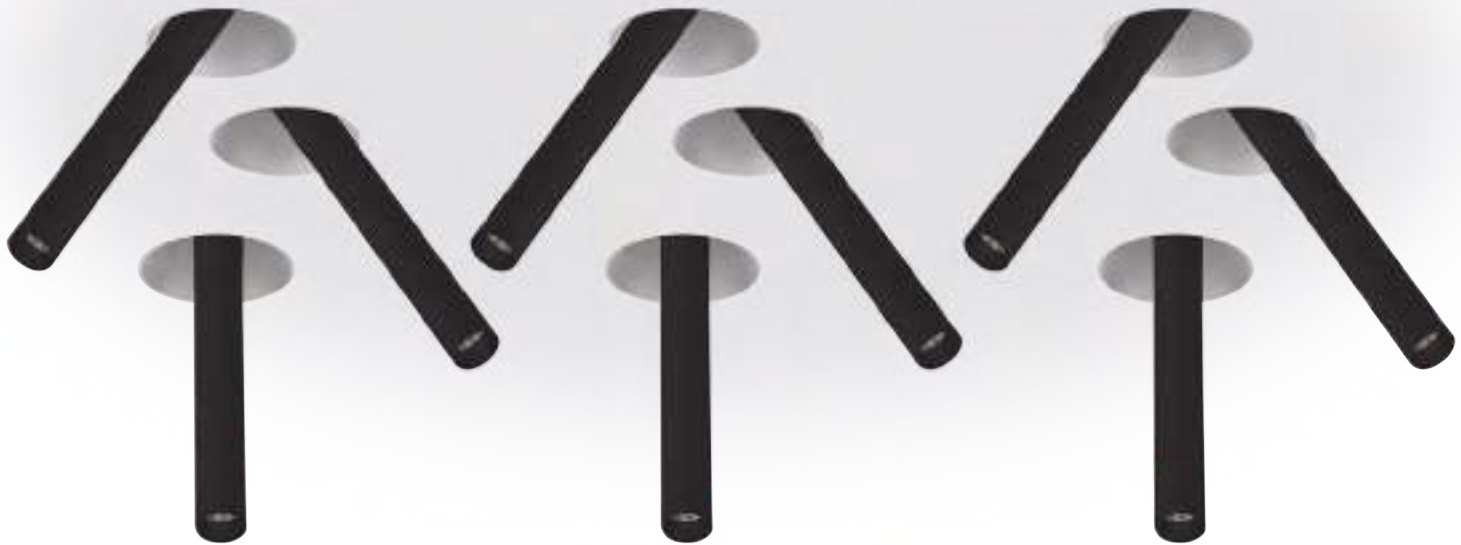

GALA es una elegante y divertida familia de luminarias con la que podrás expresar tu creatividad en espacios interiores de restaurantes, bares, cafeterías, lobbies, salas de conferencias, clubes sociales, aparadores y más.


Simple en apariencia; cuenta con una cabeza cilíndrica al centro del luminario que permite ajustes de hasta 40 cm en la longitud expuesta, rotación de hasta 350° e inclinación de hasta 30°. También se pueden combinar con unidades sencillas ó dobles con marco en forma redonda, cuadrada y rectangular.

Su reflector facetado al interior del cilindro, asegura un desempeño óptico óptimo en apertura de 36° evitando el deslumbramiento de la fuente de luz y brindando un desempeño incomparable.

GALA

EMPOTRAR



LUMINARIOS DE EMPOTRAR TECHO



Luminario dirigible en aluminio, con reflector facetado.





CÓDIGO	W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
RE1075 B BC A	15		127-277	550	36°

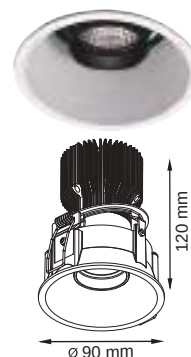

Luminario dirigible en aluminio, con reflector facetado.





CÓDIGO	W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
RE1071 B BC A	15		127-277	550	36°

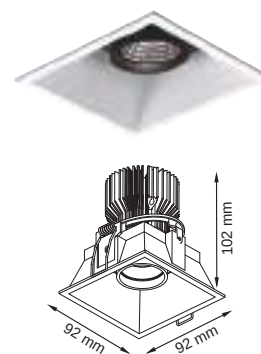

Luminario dirigible en aluminio, con reflector facetado.




CÓDIGO	W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
RE1072 B BC A	20		127-277	910	36°

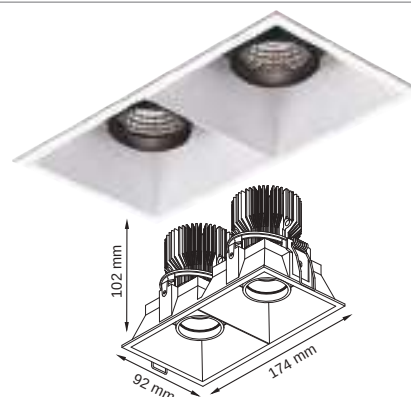

Luminario dirigible y retráctil hasta 40 cm, en aluminio con reflector facetado.



CÓDIGO	W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
RE1076 B BC A	10		127-277	260	36°

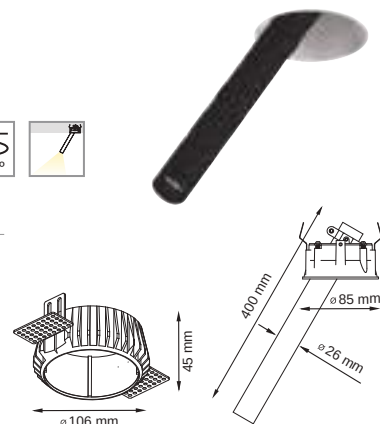


MODULARE I

EMPOTRABLE RETICULAR O PLAFÓN CORRIDO

MODULARE I es un sistema de placas y luminarios dirigibles, con el que se puede crear diferentes arreglos creativos de acuerdo al diseño arquitectónico.

Por su versatilidad permite generar diferentes niveles de iluminación para resaltar detalles y como iluminación general.


Es una familia de diseño novedoso que genera luz de impacto, ideal para boutiques, tiendas departamentales, plazas comerciales y uso residencial.

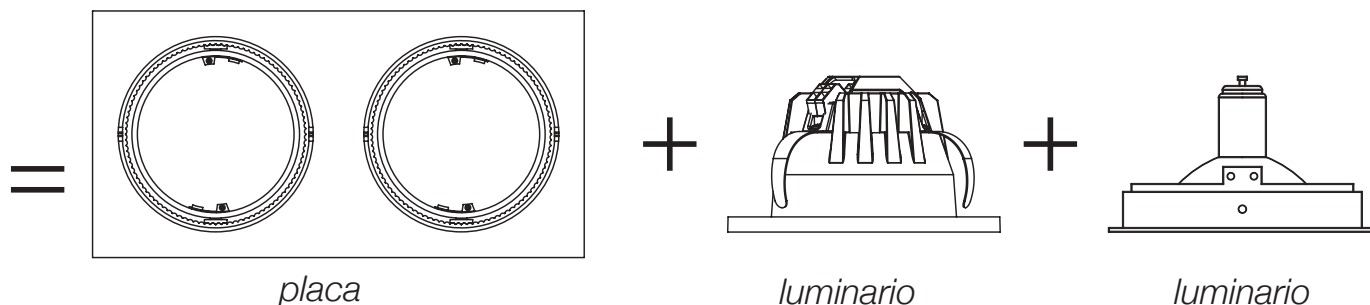


Placas y arillo para MODULARE I de empotrar sencilla, doble y triple.




AC1007 **B**



AC1016 **B**



AC1017 **B**

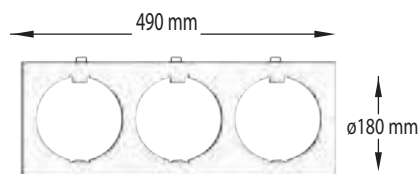

AC1003 **B**

MODULARE I



EMPOTRABLE EN PLACA

LUMINARIOS DE EMPOTRAR TECHO

Luminario de luz indirecta, en aluminio inyectado. Reflector de aluminio formado. Atenuación en línea.





CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
CO1001 B BC D	12		TRAN	127	600	24°
CO1001 B BC A	17			127-277	1340	24°



Luminario en aluminio inyectado.





CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
CO1005 B 30 A	35		BAL	127 a 277	1350	24°



Luminario en aluminio inyectado. Reflector de aluminio semiespecular. Difusor de cristal templado.





CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
CO1004 B 30 A	35		BAL	127 a 277	2210	35°



Luminario en aluminio inyectado.



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
CO1006 B 30 A	45		BAL	127 a 277	2150	30°



MODULARE II


EMPOTRABLE RETICULAR Ó PLAFÓN CORRIDO

MODULARE II es un sistema para iluminación de instalación flexible, conformado por placas y luminarios dirigibles de su elección, con el que puede formar diferentes arreglos creativos de acuerdo al diseño arquitectónico.


Su versatilidad permite generar diferentes niveles de iluminación para destacar objetos, además de utilizarse para iluminación general.

La familia MODULARE II, es ideal en aplicaciones como:

Boutiques, Tiendas departamentales, Plazas comerciales, Hoteles, Salas de exhibición y Residencias.

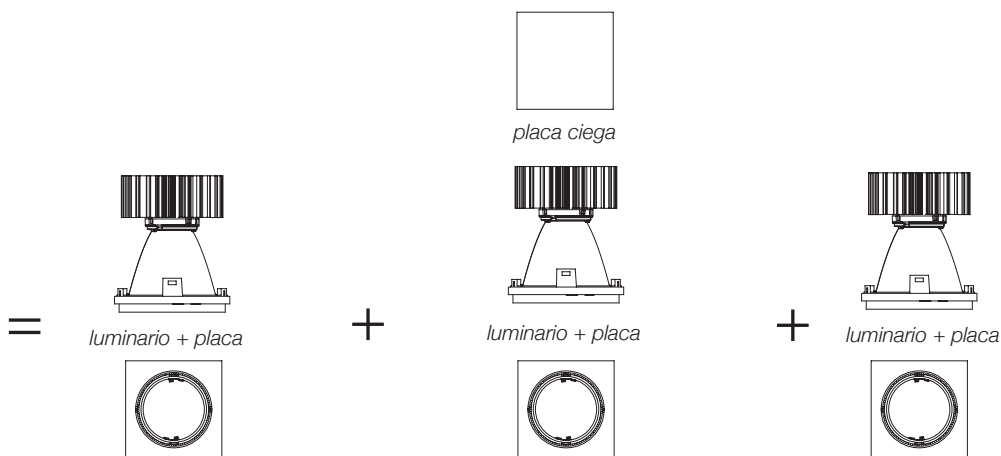


Placas para MODULARE II de empotrar sencilla y ciega con accesorio para sujetar placas entre sí.



CÓDIGO COLOR

AC1063 B
AC1063 N



CÓDIGO COLOR

AC1083 B
AC1083 N

SP
SP

MODULARE II


EMPOTRABLE RETICULAR

LUMINARIOS DE EMPOTRAR TECHO


Luminario en plástico inyectado. Reflector de termoplástico metalizado.
Difusor de termoplástico. Atenuación 0 - 10 V



CO1155NBNA




CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
CO1155 N B C A	37			127 a 277	3200	20°
CO1155 N B N A	37		DRIVER	127 a 277	3200	20°

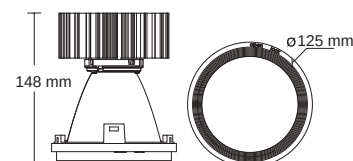


Luminario de luz indirecta, en aluminio inyectado.
Reflector de aluminio formado. Atenuación en línea.




CO1152NBCA




CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
CO1152 N B C A	17			127-277	1340	24°
CO1152 N B C D	12		TRAN	127	600	24°
CO1156 N B C D	12			127	600	8°




Luminario en plástico inyectado. Reflector de termoplástico metalizado. Difusor de termoplástico.




CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
CO1155 N 30 A	44		BAL	127 a 277	1630	24°



Luminario en aluminio inyectado.



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
CO1153 N 30 A	45		BAL	127 a 277	2200	30°



construlita


OPEN DARK

EMPOTRABLE MODULAR

OPEN DARK es una familia de productos estilo teatral, de luz puntual para crear espacios con contraste y volumen.

Al no tener marco, se mimetizan con la arquitectura obteniendo un apariencia limpia y estética.

Es una familia con un sin fin de posibilidades y configuraciones ya que con sus accesorios y luminarios disponibles pueden crearse espacios a la medida y visualmente espectaculares.

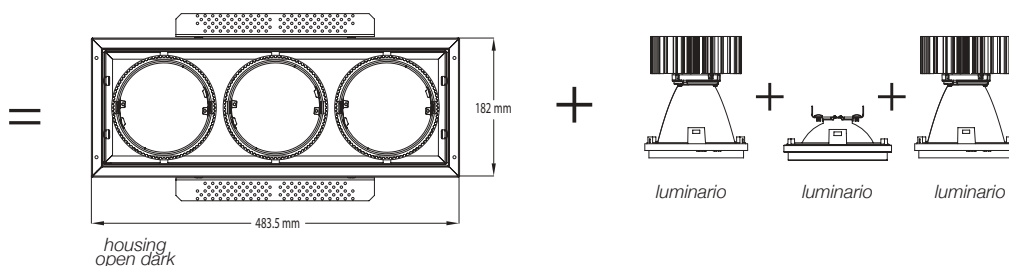

* luminarios MODULARE II



Housing Open Dark de empotrar dirigible
 1, 2, 3 módulo para LED, PAR30, AR111,
 CDM-R111. Compatibles con luminarios
 MODULARE II



CÓDIGO COLOR
AC1178 **N** ■



CÓDIGO COLOR
AC1179 **N** ■



CÓDIGO COLOR
AC1180 **N** ■

DARK HOUSING

SISTEMAS MODULARES

LUMINARIOS DE EMPOTRAR TECHO





Dark Housing de empotrar compatible para sistemas de placas y luminarios de las familias Modulare II, I y Spia.

CÓDIGO

COLOR

AC1058 N



LED



CO1001 B BC D 12W
CO1001 B BC A 17W



CO1004 B 30 A 35W



CO1005 B 30 A 35W



CO1006 B 30 A 45W




AC1007 N



AC1016 B



AC1017 B



AC1003 B

* luminarios y placas MODULARE I

* luminarios y placas MODULARE II

LED



CO1155 N BC A 44W
CO1155 N BN A 44W

LED



CO1152 N BC A 17W
CO1152 N BC D 12W
CO1156 N BC D 12W



CO1153 N 30 A 45W



CO1155 N 30 A 44W



AC1063 B
AC1063 N




AC1083 B SP
AC1083 N SP

PRODUCTO SOBRE PEDIDO SP

OPENDARK MR16


EMPOTRABLE BAJO VOLTAJE

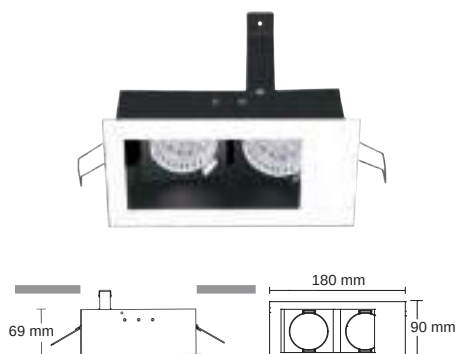

Luminario en acero formado. Baffle negro.




CÓDIGO	W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
CO1183 B BC A	2X6		127-220	1000	24°
CO1183 B BF A	2X6		127-220	1000	24°

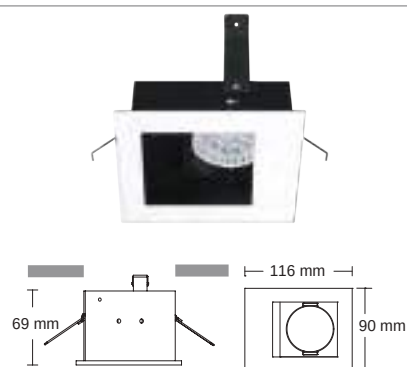

Luminario en acero formado. Baffle negro.





CÓDIGO	W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
CO1181 B BC A	6		127-277	500	24°
CO1181 B BF A	6		127-277	500	24°



Luminario en aluminio inyectado. Baffle negro.




CÓDIGO	W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
CO1167 B BC A	6		127-277	500	24°
CO1167 B BF A	6		127-277	500	24°

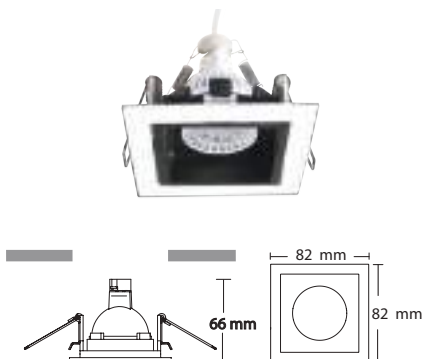

Luminario en aluminio inyectado. Baffle negro.



CÓDIGO	W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
CO1168 B BC A	6		127-277	500	24°
CO1168 B BF A	6		127-277	500	24°



PIRAMID

ILUMINACIÓN DIRECTA

LUMINARIOS DE EMPOTRAR TECHO/MURO

Luminario en lámina de acero y marco de aluminio escalonado. Reflector de acero pintado alta reflectancia. Difusor de acrílico frosted.



IP40



CÓDIGO W COLOR EQUIPO V lm ÁNGULO

CO1146 B BN A 25 DRIVER 127 a 277 1070 100°





IP40



CÓDIGO W COLOR EQUIPO V lm ÁNGULO

CO1146 B 41 A 2X26 BAL 127 a 277 1730 100°

CO1146BBNA



Luminario en lámina de acero y marco de aluminio escalonado. Reflector de aluminio especular. Difusor de acrílico frosted. Atenuación en línea



IP40



CÓDIGO W COLOR V lm ÁNGULO

CO1170 B BN D 18 127 650 100°





IP40



CÓDIGO W COLOR V lm ÁNGULO

CO1170 B 27 D 2X10 127 500 100°

CO1170B27D



PERFORMA PRO


EMPOTRABLE




Luminario Fortimo LED en policarbonato, disipador de aluminio.
Reflector de aluminio especular. Difusor de cristal templado.
Atenuación 0 - 10 V



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
CO1200 B BC D	47		DRIVER	127 a 277	4460	60°
CO1200 B BN D	47			127 a 277	4460	60°
CO1200 B BF D	47			127 a 277	4460	60°
CO1214 B BC A	77		DRIVER	127 a 277	6470	60°
CO1214 B BN A	77			127 a 277	6470	60°
CO1214 B BF A	77			127 a 277	6470	60°



CO1200BBCD



PERFORMA LED

EMPOTRABLE AHORRADOR

LUMINARIOS DE EMPOTRAR TECHO

Luminario en termoplástico. Reflector de aluminio formado. Difusor de acrílico frosted. Atenuación 0-10 V



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
CO1024 B BC A	24W			127 a 277	1825	85°
CO1024 B BN A	24W		DRIVER	127 a 277	1825	85°



Luminario de emergencia de respuesta inmediata. Incluye LED de indicador de carga de batería. Opera hasta 90 min., sin respaldo de energía eléctrica. Atenuación 0-10 V



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
CO1324 B BC A	24W		DRIVER	127 a 277	1825	85°
			DRIVER			

driver emergencia

CO1024BBCA





Luminario en termoplástico. Reflector de aluminio formado. Difusor de acrílico frosted. Atenuación 0-10 V



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
CO1216 B BC A	24W			127 a 277	2310	55°
CO1216 B BN A	24W		DRIVER	127 a 277	2310	55°

CO1216BBNA



PERFORMA



FLUORESCENTE

Luminario en termoplástico. Reflector de termoplástico metalizado. Difusor de cristal templado.



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
CO1020 B 41 A	2X13W			127 a 277	1115	95°
CO1021 B 41 A	1X26W		BAL	127 a 277	750	95°
CO1024 B 41 A	2X26W			127 a 277	1730	95°

CO1024B41A



CYLINDER PRO

DE SOBREPONER EN RIEL

Cylinder PRO

en su versión empotrable tiene un diseño mecánico superior al de cualquier otro luminario para empotrar. Cuenta con un cabezal cilíndrico que se puede extraer gracias a su sistema "pull-down" y se puede acomodar, dirigir y rotar hasta 350° e inclinar hasta 90°.

Cuando se opta por mantener el cabezal cilíndrico dentro del cuerpo del luminario, se muestra como un luminario tipo "downlight" el cual puedes elegir entre tres tipos de ángulos de apertura 45°, 24° y 15°.

Sus placas para empotrar en plafón son reversibles y permiten instalarse con marco o sin marco. Además pueden integrar uno, dos o hasta tres luminarios en una misma placa.

Su luz LED cálida de alto rendimiento cromático lo convierten en una clara opción para especificarse en Tiendas, Boutiques, Aparadores, Tiendas departamentales, Museos, Galerías, y Puntos de venta.



CYLINDER PRO



DE EMPOTRAR

LUMINARIOS DE EMPOTRAR TECHO

Luminario en aluminio inyectado.




CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
CO1230 B BC A	37			127 a 277	3200	10°
CO1230 N BC A	37			127 a 277	3200	10°
CO1231 B BC A	37			127 a 277	3200	24°
CO1231 N BC A	37			127 a 277	3200	24°
CO1232 B BC A	37			127 a 277	3200	45°
CO1232 N BC A	37			127 a 277	3200	45°




Placa con doble funcionalidad:




1. Vista con marco

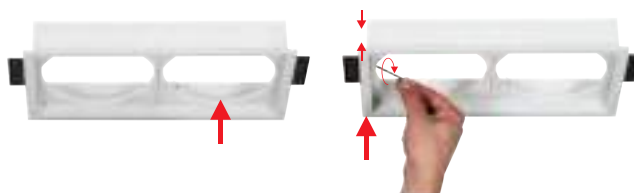

2. Vista sin marco

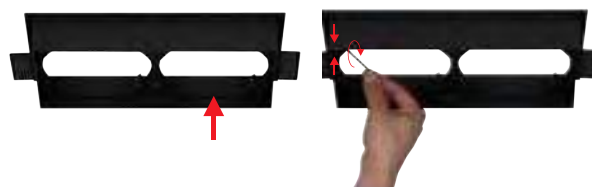

Placa con doble funcionalidad de empotrar sencilla, doble y triple.



CÓDIGO	COLOR	CÓDIGO	COLOR	CÓDIGO	COLOR
AC1074 B		AC1075 B		AC1077 B	
AC1074 N		AC1075 N		AC1077 N	

Arillo de empotrar sencillo



CÓDIGO	COLOR
AC1072 B	
AC1072 N	

TRAZZO GRAZER

EMPOTRABLE



*El bañar una superficie y lograr un efecto tipo **GRAZER** es resaltar la textura de la superficie a través de una luz controlada que permite destacar dicha textura gracias a un juego de luz y sombras.*

TRAZZO GRAZER es una familia de luminarios para empotrar capaz de dirigirse hasta 45° y que cuenta con arreglos de 5 o 10 LEDs una óptica en 30° y un conjunto de reflectores, brindado un efecto de luz de acento limpio y uniforme que previene el deslumbramiento del observador aún estando muy cerca del luminario.

TRAZZO GRAZER, es una solución de iluminación estupenda para brindar jerarquía a los materiales y superficies arquitectónicas al interior de Espacios Comerciales, Residenciales, Hospitalidad y Servicios.

TRAZZO GRAZER

EMPOTRABLE

LUMINARIOS DE EMPOTRAR TECHO



Luminario dirigible en aluminio, con ópticas y reflectores antideslumbrante.

TECNOLOGÍA
LED AHORRO
SUSTENTABLE
EFICIENCIA
AMBIENTE





IP20

IRC90



CÓDIGO W COLOR EQUIPO V lm ÁNGULO

CO1095 B BC A 12  DRIVER 127 - 277 620 30°



Luminario dirigible en aluminio, con ópticas y reflectores antideslumbrante.

TECNOLOGÍA
LED AHORRO
SUSTENTABLE
EFICIENCIA
AMBIENTE





IP20

IRC90



CÓDIGO W COLOR EQUIPO V lm ÁNGULO

CO1096 B BC A 23  DRIVER 127 - 277 1390 30°

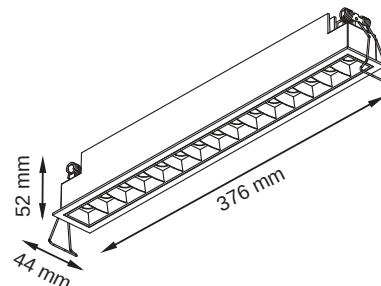

TRAZZO

EMPOTRABLE

TRAZZO es la solución de iluminación LED para Boutiques, Tiendas Especializadas, Museos, Centros Culturales, Galerías, Puntos de venta, Pasillos y Áreas generales.

La familia TRAZZO cuenta con ópticas especiales para múltiples tipos de luz:

Luz directa a 60°, para lograr niveles de iluminación de áreas generales.

Luz de acento con ópticas tipo spot en 10° y 30°, con las que destacas objetos y zonas específicas a través de la luz.

Su diseño elegante y estilizado, puede instalarse fácilmente empotrado en plafón, para así crear arreglos de luz lineales.

LUZ DIFUSA

LUZ DIRECTA

TRAZZO



EMPOTRABLE

LUMINARIOS DE EMPOTRAR TECHO

Luminario en aluminio extruido con dos módulos para luz directa de acento.





CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
CO1090 B BC A	55			127 - 277	3250	30°
CO1089 B BC A	55		DRIVER	127 - 277	3450	10°



Luminario en aluminio extruido con difusor de acrílico para luz continua directa difusa.



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
CO1091 B BN A	39		DRIVER	127 - 277	2900	60°



SLIM

EMPOTRABLE



Luminario en aluminio extruido. Difusor de acrílico frosted.



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OF1050   	20			127 - 277	1217	110°
OF1052   	36			127 - 277	2248	110°

Luminario en aluminio extruido. Reflector de aluminio especular. Difusor de acrílico opalino.



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OF1050   	1X28			127 - 277	1861	120°
OF1052   	1X49			127 - 277	2944	120°



Luminario en aluminio extruido. Difusor de acrílico frosted.




CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OF1053   	45			127 - 277	4496	110°


Luminario en aluminio extruido. Reflector de aluminio especular. Difusor de acrílico opalino.



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OF1051   	2X28			127 - 277	3722	120°
OF1053   	2X49			127 - 277	5888	120°




OF1052B41A




Luminario wallwasher en aluminio extruido. Reflector de aluminio especular.



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OF1057   	28			127 - 277	1690	120°X60°
OF1059   	49			127 - 277	2875	120°X60°



OF1059B41A



SLIM

EMPOTRABLE

LUMINARIOS DE EMPOTRAR TECHO/MURO


Luminario en aluminio extruido. Reflector de aluminio especular.
Louver especular.



CÓDIGO	W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
OF1086 B BN B	16		127 - 220	1400	100°
OF1086 B BF B	16		127 - 220	1400	100°



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OF1086 B 41 A	28		BAL	127 - 277	1955	100°
OF1087 B 41 A	49		BAL	127 - 277	3315	100°




Luminario en aluminio extruido. Reflector de aluminio especular.
Louver especular.




CÓDIGO	W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
OF1088 B BN B	2X16		127 - 220	1400	100°
OF1088 B BF B	2X16		127 - 220	1400	100°



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OF1088 B 41 A	2X28		BAL	127 - 277	3910	100°
OF1089 B 41 A	2X49		BAL	127 - 277	6630	100°




OF1087B41A



Luminario wallwasher en aluminio extruido.
Reflector de aluminio especular.



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OF1058 B 41 A	2X28		BAL	127 - 277	3380	120°X60°
OF1060 B 41 A	2X49		BAL	127 - 277	5750	120°X60°



PRODUCTO SOBRE PEDIDO **SP**

PIXELED

EMPOTRAR



PIXELED es una familia de luminarios para plafón, que responde por su diseño estético a las tendencias actuales de la arquitectura.

Brinda una luz general apropiada para mejorar la productividad de los usuarios de espacios de oficinas y corporativos.

PIXELED



EMPOTRAR

LUMINARIOS DE EMPOTRAR TECHO

Luminario en acero formado. Difusor opalino de alta transmitancia. Atenuación 0 - 10 V.





CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OF1341 B BN A	40		DRIVER	127 - 277	3000	90°



Luminario en acero formado. Difusor opalino de alta transmitancia. Atenuación 0 - 10 V.





CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OF1342 B BN A	40		DRIVER	127 - 277	3000	90°

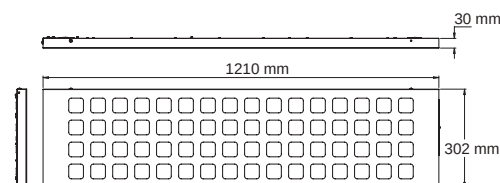

Luminario en acero formado. Difusor opalino de alta transmitancia. Atenuación 0 - 10 V.




CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OF1343 B BN A	75		DRIVER	127 - 277	5000	90°

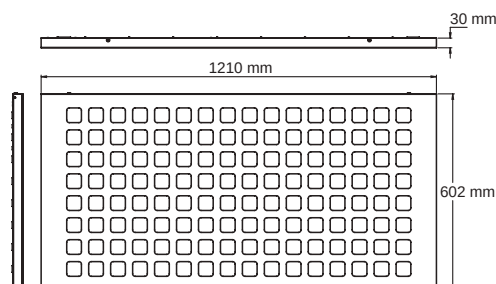

PANELED

ILUMINACIÓN INDIRECTA





Luminario para empotrar o suspender en aluminio extruido.
Difusor de acrílico opalino.



CÓDIGO	W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
OF1097 B BN A	46		127 - 277	3630	120°

Accesorio:

AC8304S Driver dimeable con controles de 0 - 10 V





Luminario en aluminio extruido con difusor de acrílico.



CÓDIGO	W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
OF1098 B BN A	49		127 - 277	3700	120°

Accesorio:

AC8304S Driver dimeable con controles de 0 - 10 V




Luminario en aluminio extruido con difusor de acrílico.



CÓDIGO	W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
OF1099 B BN A	72		127 - 277	5800	120°

Accesorio:

AC8305S Driver dimeable con controles de 0 - 10 V





SOFTLIGHT

CONFORT VISUAL



Luminario empotrable en acero formado.
Reflector de acero pintado alta reflectancia.
Difusor de acrílico frosted. Atenuación 0 - 10 V




CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OF1070 B BN A	40			127 - 277	3755	130°
OF1070 B BF A	40		DRIVER	127 - 277	3755	130°




CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OF1070 B 41 A	4X14		BAL	127 - 277	2700	130° SP

Accesorio:

AC1069B Marco para plafón corrido. Corte a 610mm



OF1070B41A



Luminario en acero formado. Reflector de aluminio
especular. Difusor de acrílico. Atenuación 0 - 10 V



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OF1040 B BN A	36			127 - 277	3050	110°
OF1040 B BC A	40		DRIVER	127 - 277	3430	110°

Luminario de emergencia de respuesta inmediata. Incluye
LED de indicador de carga de batería. Opera hasta 90 min.,
sin respaldo de energía eléctrica. Atenuación 0 - 10 V



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OF1340 B BN A	36		DRIVER	127 - 277	3050	110°

driver emergencia


Luminario en acero formado. Reflector de aluminio
especular. Difusor de acrílico.




CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OF1040 B 41 A	2X14		BAL	127 - 277	2760	80°

Accesorio:

AC1069B Marco para plafón corrido. Corte a 610mm



OF1040BBCA



SOFTLIGHT

CONFORT VISUAL

LUMINARIOS DE EMPOTRAR TECHO/MURO



Luminario en acero formado. Reflector de aluminio estriado. Difusor de acrílico traslucido. Atenuación 0 - 10 V



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OF1039 B BN A	43		DRIVER	127 - 277	3900	110°

Accesorio:

AC1070B Marco para plafón corrido. Corte a 1220x305mm



Luminario empotrable en acero formado. Reflector de aluminio especular. Difusor de acrílico. Atenuación 0 - 10 V



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OF1038 B BN A	49		DRIVER	127 a 277	4460	110°
OF1038 B BC A	49		DRIVER	127 a 277	4750	110°





CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OF1038 B 41 A	2X28		BAL	127 - 277	4000	98°

Accesorio:

AC1071B Marco para plafón corrido. Corte a 1220x610mm

OF1038B41A

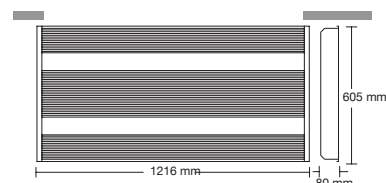



Luminario empotrable en acero formado. Reflector de acero pintado alta reflectancia. Difusor de acero multiperforado acrílico opalino.



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OF1018 B 41 A	2X40		BAL	127 - 277	2200	130°

Accesorio:

AC1069B Marco para plafón corrido. Corte a 610mm



SOFTLIGHT

CONFORT VISUAL




Luminario empotrable en acero formado. Reflector de acero pintado alta reflectancia. Difusor de acero multiperforado acrílico opalino.





CÓDIGO W COLOR EQUIPO V lm ÁNGULO

OF1028 **B** **41** **A** 2X49   127 - 277 3255 130°

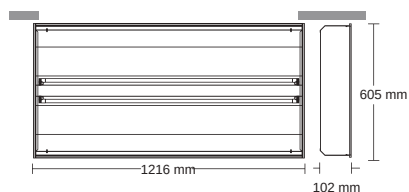

Accesorio:

AC1071B Marco para plafón corrido. Corte a 1220x610mm

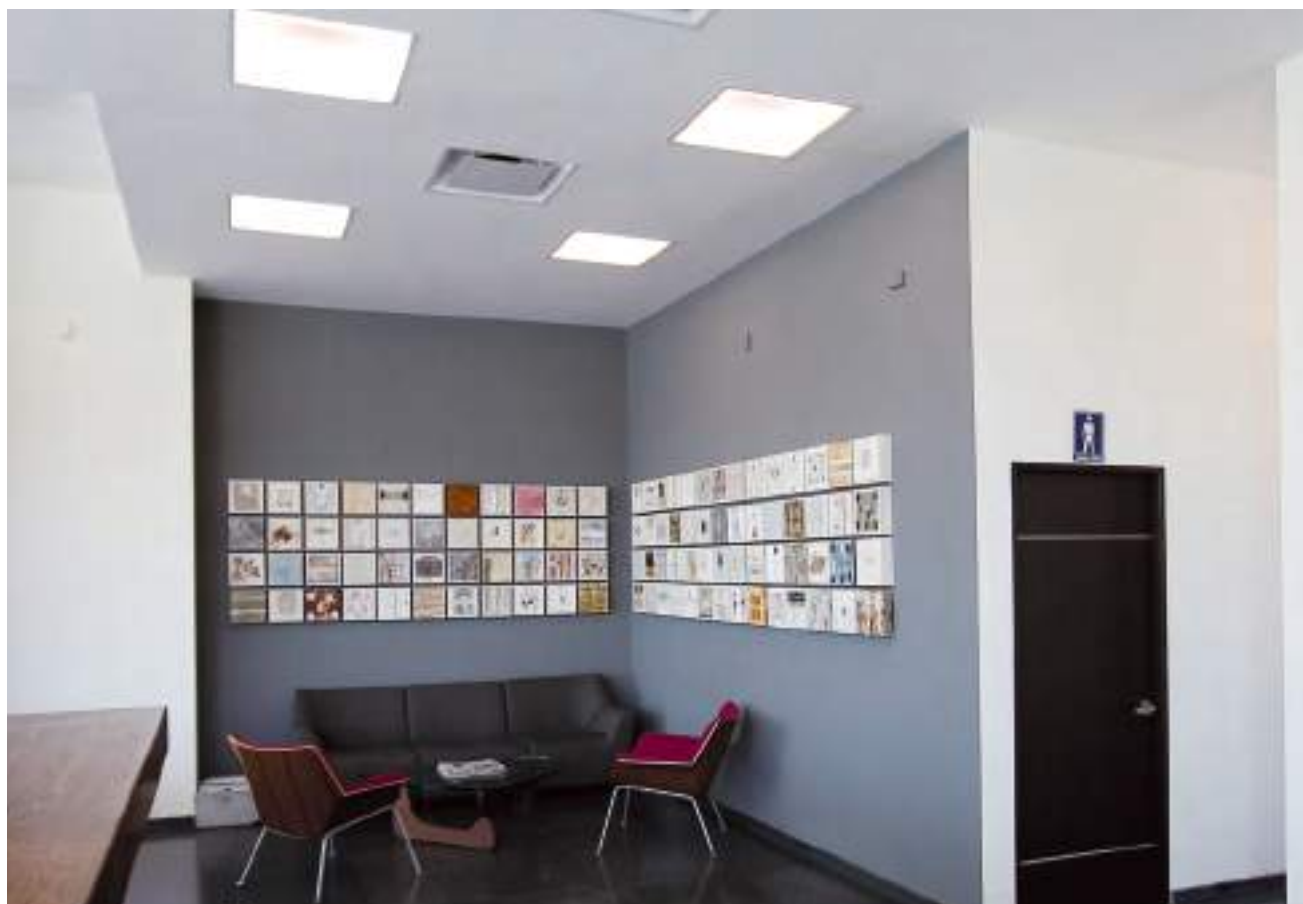

PRISMÁTICOS

EMPOTRABLES

LUMINARIOS DE EMPOTRAR TECHO/MURO



Luminario en lámina de acero. Difusor de acrílico K12.
2' X 2'. Atenuación 0 - 10 V



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OF1021 B BN A	32		DRIVER	127 - 277	1795	95°

Luminario en acero formado. Difusor de acrílico K12. 2' X 2'



CÓDIGO	W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
OF1022 B BN A	3X10		127 - 277	2200	100°
OF1022 B BF A	3X10		127 - 277	2200	100°

SP

Luminario de emergencia de respuesta inmediata. Incluye LED de indicador de carga de batería. Opera hasta 90 min., sin respaldo de energía eléctrica. Atenuación 0 - 10 V



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OF1321 B BN A	32		DRIVER DRIVER	127 - 277	1795	95°


driver emergencia

Luminario en acero formado. Difusor de acrílico K12. 2' X 2'




CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OF1021 B 41 A	3X17		BAL	127 - 277	2000	110°

OF1021B41A



Accesorio:

AC1069B Marco para plafón corrido. Corte a 610mm

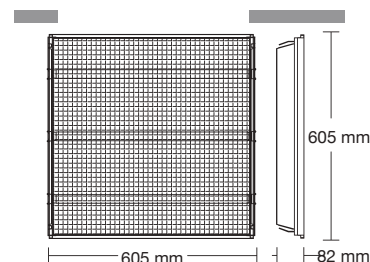

PRODUCTO SOBRE PEDIDO SP

PRISMÁTICOS

EMPOTRABLES



Luminario en acero formado. Difusor de acrílico K12. 1' x 4'





CÓDIGO	W	COLOR	V	Im	ÁNGULO	
OF1006 B BC A	2X15		127 - 277	2800	100°	SP
OF1006 B BN A	2X15		127 - 277	2800	100°	
OF1006 B BF A	2X15		127 - 277	2800	100°	SP



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	Im	ÁNGULO
OF1006 B 41 A	2X32		BAL	127 - 277	3400	100°

Accesorio:

AC1070B Marco para plafón corrido. Corte a 1220x305mm



Luminario en acero formado. Difusor de acrílico K12. 2' x 4'.
Atenuación 0 - 10 V



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	Im	ÁNGULO
OF1014 B BN A	45		DRIVER	127 - 277	3400	110°





CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	Im	ÁNGULO
OF1014 B 41 A	3X32		BAL	127 - 277	4860	110°



CÓDIGO	W	COLOR	V	Im	ÁNGULO	
OF1023 B BC A	3X15		127 - 277	3600	110°	SP
OF1023 B BN A	3X15		127 - 277	3600	110°	
OF1023 B BF A	3X15		127 - 277	3600	110°	SP

Accesorio:


AC1071B Marco para plafón corrido. Corte a 1220x610mm

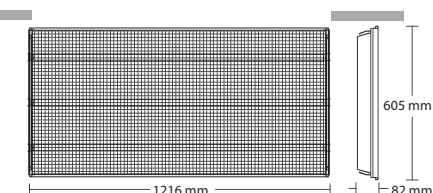

ÓPTICA EUROPEA

EMPOTRABLE M51/T5-LED

LUMINARIOS DE EMPOTRAR TECHO/MURO

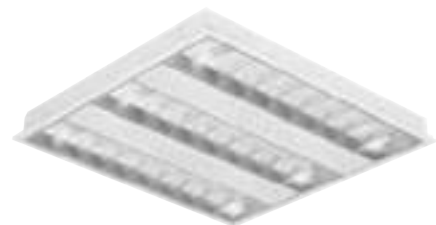

Luminario en acero formado. Reflector de aluminio semi-especular. Louver de aluminio semiespecular M51. 2' X 2'



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OF1004 B BN A	35		DRIVER	127 - 277	2675	100°

Luminario de emergencia de respuesta inmediata. Incluye LED de indicador de carga de batería. Opera hasta 90 min., sin respaldo de energía eléctrica.



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OF1304 B BN A	35		DRIVER DRIVER driver emergencia	127 - 277	2675	100°



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OF1004 B BN B	3X8		BAL	127 - 220	1900	100°
OF1004 B BF B	3X8		BAL	127 - 220	1900	100°





CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OF1004 B 41 A	3X14		BAL	127 - 277	2250	100°

Accesorio:

AC1069B

Marco para plafón corrido. Corte a 610mm



ÓPTICA EUROPEA

EMPOTRABLE M51/T5-LED



Luminario en acero formado. Reflector de aluminio semi-especular. Louver de aluminio semiespecular M51. 1' X 4'

TECNOLOGÍA LED AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE				CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
--	--	--	--	---------------	----------	--------------	---------------	----------	-----------	---------------


OF1032	B	BN	A	45			127 - 277	4000	100°
---------------	----------	-----------	----------	----	--	--	-----------	------	------

TECNOLOGÍA LED AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE					CÓDIGO	W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
--	--	--	--	--	---------------	----------	--------------	----------	-----------	---------------

OF1032	B	BN	B	2X16		127 - 220	2800	100°
OF1032	B	BF	B	2X16		127 - 220	2800	100°


				CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
--	--	--	--	---------------	----------	--------------	---------------	----------	-----------	---------------

OF1032	B	41	A	2X28			127 - 277	3600	100°
---------------	----------	-----------	----------	------	--	--	-----------	------	------



Accesorio:

AC1070B Marco para plafón corrido. Corte a 1220x305mm



ÓPTICA EUROPEA

EMPOTRABLE M51/T5-LED

LUMINARIOS DE EMPOTRAR TECHO/MURO



Luminario en acero formado. Reflector de aluminio semi-especular.
Louver de aluminio semiespecular M51. 2' X 4'



CÓDIGO W COLOR EQUIPO V lm ÁNGULO

OF1041 B BN A 45 DRIVER 127 - 277 4000 100°



CÓDIGO W COLOR EQUIPO V lm ÁNGULO

OF1041 B BN B 2X16 BAL 127 - 220 2800 100°

OF1041 B BF B 2X16 BAL 127 - 220 2800 100°





CÓDIGO W COLOR EQUIPO V lm ÁNGULO

OF1041 B 41 A 2X28 BAL 127 - 277 3600 100°

Accesorio:

AC1071B Marco para plafón corrido. Corte a 1220x610mm

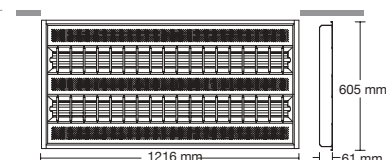

Luminario en acero formado. Reflector de aluminio semi-especular.
Louver de aluminio semiespecular M51. 2' X 4'



CÓDIGO W COLOR EQUIPO V lm ÁNGULO

OF1042 B BN B 3X16 BAL 127 - 220 3600 100°

OF1042 B BF B 3X16 BAL 127 - 220 3600 100°





CÓDIGO W COLOR EQUIPO V lm ÁNGULO

OF1042 B 41 A 3X28 BAL 127 - 277 6330 100°

Accesorio:

AC1071B Marco para plafón corrido. Corte a 1220x610mm

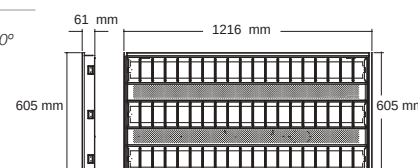

ÓPTICA EUROPEA

EMPOTRABLE M2



Luminario en acero formado. Óptica M2. Louver de aluminio semiespecular. Cortadores de aluminio estriado.




CÓDIGO	W	COLOR	V	Im	ÁNGULO	
OF1012 B BC A	3X15		127 - 277	4145	110°	SP
OF1012 B BN A	3X15		127 - 277	4145	110°	
OF1012 B BF A	3X15		127 - 277	4145	110°	SP




CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	Im	ÁNGULO
OF1012 B 41 A	3X32		BAL	127 - 277	5000	100°

Accesorio:

AC1071B Marco para plafón corrido. Corte a 1220x610mm

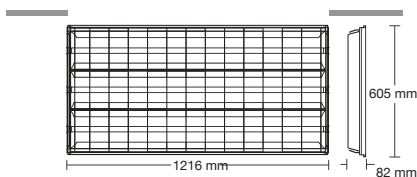

OF1012BBNA



Luminario en acero formado. Óptica M2. Louver de aluminio semiespecular. Cortadores de aluminio estriado.




CÓDIGO	W	COLOR	V	Im	ÁNGULO	
OF1008 B BN A	3X10		127 - 277	2050	110°	
OF1008 B BF A	3X10		127 - 277	2050	110°	SP




CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	Im	ÁNGULO
OF1008 B 41 A	3X17		BAL	127 - 277	2300	100°

Accesorio:

AC1069B Marco para plafón corrido. Corte a 610mm



OF1008BBNA



ÓPTICA EUROPEA

EMPOTRABLE M2

LUMINARIOS DE EMPOTRAR TECHO/MURO



Luminario en acero formado. Óptica M2. Louver de aluminio semiespecular. Cortadores de aluminio estriado.

TECNOLOGÍA
LED
AHORRO
SUSTENTABLE
EFICIENCIA
AMBIENTE



IP10



CÓDIGO W COLOR V lm ÁNGULO

OF1005	B BC A	2X15		127 - 277	2700	95°	SP
OF1005	B BN A	2X15		127 - 277	2700	95°	
OF1005	B BF A	2X15		127 - 277	2700	95°	SP



IP10



CÓDIGO W COLOR EQUIPO V lm ÁNGULO


OF1005	B 41 A	2X32			3360	72°	
---------------	---------------	------	--	--	------	-----	--




Accesorio:

AC1070B

Marco para plafón corrido. Corte a 1220x305mm

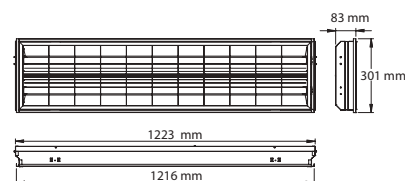

OF1005BBNA



PRODUCTO SOBRE PEDIDO **SP**


construlita

ÓPTICA EUROPEA

EMPOTRABLE M5



Luminario en acero formado. Óptica M5.
Louver de aluminio semiespecular. 2' X 2'




CÓDIGO W COLOR EQUIPO V Im ÁNGULO

OF1009 B 41 A 3X17   127 - 277 1925 100°



Accesorio:

AC1069B

Marco para plafón corrido. Corte a 610mm



Luminario en acero formado. Óptica M5.
Louver de aluminio semiespecular. 1' X 4'




CÓDIGO W COLOR EQUIPO V Im ÁNGULO

OF1034 B 41 A 2X32   127 - 277 3000 100°


Accesorio:

AC1070B

Marco para plafón corrido. Corte a 1220x305mm




Luminario en acero formado. Óptica M5. Louver de aluminio semiespecular. 2' X 4'

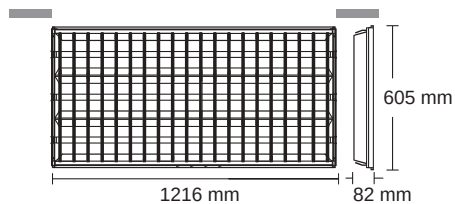

CÓDIGO W COLOR EQUIPO V Im ÁNGULO

OF1013 B 41 A 3X32   127 - 277 4400 100°





HIGH BAY

EMPOTRAR / SOBREPONER



Luminario de empotrar, para grandes alturas en aluminio.
Óptica asimétrica.

TECNOLOGÍA
LED
AHORRO
SUSTENTABLE
EFICIENCIA
AMBIENTE






IP65

Ra70



CÓDIGO		W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
IN1150	B BF A	170			127 - 277	15870	60X135°
IN1100	B BF A	110			127 - 277	10600	60X135°



WALK LIGHT

EMPOTRABLES EN MURO



LUMINARIOS DE EMPOTRAR TECHO/MURO

Luminario en aluminio formado. Difusor de acrílico frost. Atenuación en línea



CÓDIGO	W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
RE2010 GBCD	4.5	■	127	100	30°
RE2010 GBN D	4.5	■	127	100	30°



RE2010GBCD



Luminario en aluminio formado. Difusor de acrílico frosted.



CÓDIGO	W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
RE2009 G27 D	15	■	127	200	70°





MÉTODO DE INSTALACIÓN **SOBREPONER RIEL**



CYLINDER PRO
p. 76-77



CO5050

B	BC	A
---	----	---

 37W CO5051

B	BC	A
---	----	---

 37W CO5052

B	BC	A
---	----	---

 37W CO5039

B	BC	B
---	----	---

 14W CO5044

B	30	A
---	----	---

 35W
CO5050

N	BC	A
---	----	---

 37W CO5051

N	BC	A
---	----	---

 37W CO5052

N	BC	A
---	----	---

 37W CO5039

N	BC	B
---	----	---

 14W

CUBIC RIEL /
ACCESORIOS
p. 78-79



CO5062

B	BC	A
---	----	---

 27W REFLECTOR 10° 26169 REFLECTOR 45° 26171 AC5050

N

 AC5051


B

CO5062

N	BC	A
---	----	---

 27W

CUBIC RIEL /
ACCESORIOS
p. 78-79

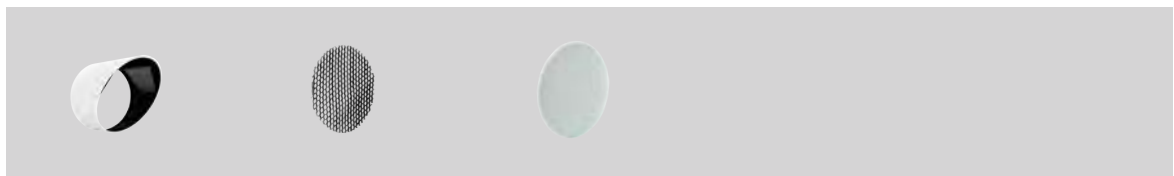

AC5052

B

 AC5054

N

 AC5055

N

ECUS PRO /
ACCESORIOS
p. 80-81



CO5070

B	BC	A
---	----	---

 27W CO5071

B	BC	A
---	----	---

 12W CO5070

B	30	A
---	----	---

 86W AC5431

B

 AC5430

B

CO5070

N	BC	A
---	----	---

 27W CO5071

N	BC	A
---	----	---

 12W CO5070

N	30	A
---	----	---

 86W AC5431

N

 AC5430

N

CO5071

B	BF	A
---	----	---

 10W
CO5071

N	BF	A
---	----	---

 10W

ECUS PRO /
ACCESORIOS
p. 80-81



AC5002

B

 AC5433

B

 AC5432

B

AC5002

N

 AC5433

N

 AC5432

N

CYLINDER PRO
p. 82



CO5065

B	BC	B
---	----	---

 14W
CO5065

N	BC	B
---	----	---

 14W

CLÁSICOS
DIRIGIBLES
p. 83



CO5074

B	BC	A
---	----	---

 12W CO5076

B	BC	A
---	----	---

 17W CO5075

B	BC	D
---	----	---

 6.5W AC5041

B

 AC5040

B

CO5074

B	BF	A
---	----	---

 10W CO5076

N	BC	A
---	----	---

 17W CO5075

N	BC	D
---	----	---

 6.5W AC5041

N

 AC5040

N

CO5075

B	BF	D
---	----	---

 6.5W
CO5075

N	BF	D
---	----	---

 6.5W



CYLINDER PRO

DE SOBREPONER EN RIEL


CYLINDER PRO para sobreponer en riel de tres fases, cuenta con un diseño moderno cilíndrico dirigible que permite rotarlo hasta 350° e inclinarlo hasta 90°. Puedes elegir entre tres tipos de ángulos de apertura 45°, 24° y 10° gracias a su variedad de reflectores especulares.

Su luz LED cálida de alto rendimiento cromático lo convierten en una clara opción para especificarse en tiendas boutiques, aparadores, tiendas departamentales, museos, galerías, y puntos de venta.



CIRCUITO

CON RIEL DE 3 FASES

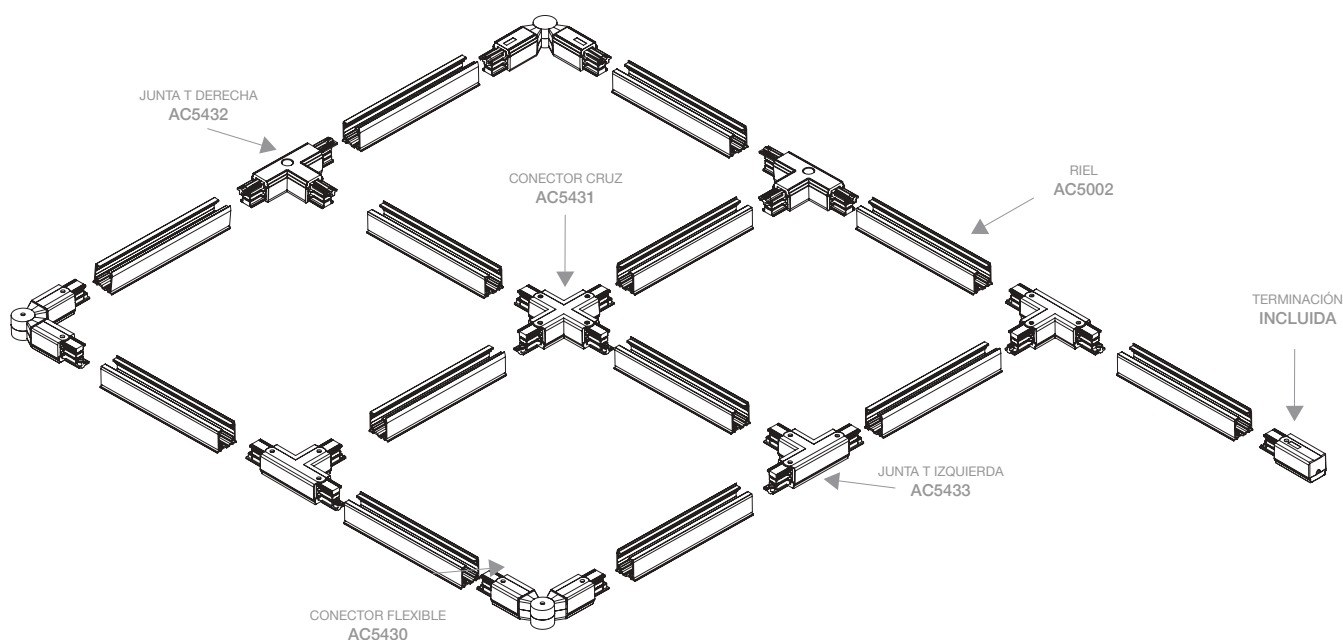

CYLINDER PRO

DE SOBREPONER EN RIEL

LUMINARIOS DE SOBREPONER RIEL

Luminario en aluminio inyectado. Reflector de aluminio.
Para riel de 3 fases.

TECNOLOGÍA
LED

AHORRO
SUSTENTABLE
EFICIENCIA
AMBIENTE



CÓDIGO W COLOR EQUIPO V Im ÁNGULO

CO5050 B BC A 37 DRIVER 127 - 277 3200 10°



CO5050 N BC A 37 DRIVER 127 - 277 3200 10°

CO5051 B BC A 37 DRIVER 127 - 277 3200 24°

CO5051 N BC A 37 DRIVER 127 - 277 3200 24°

CO5052 B BC A 37 DRIVER 127 - 277 3200 45°

CO5052 N BC A 37 DRIVER 127 - 277 3200 45°



Luminario en aluminio inyectado. Reflector de aluminio.
Para riel de 3 fases.

TECNOLOGÍA
LED



AHORRO
SUSTENTABLE
EFICIENCIA
AMBIENTE



CÓDIGO W COLOR EQUIPO V Im ÁNGULO

CO5039 B BC B 14 DRIVER 127 - 220 830 24°

CO5039 N BC B 14 DRIVER 127 - 220 830 24°





Luminario dirigible en aluminio inyectado. Reflector de
termoplástico metalizado. Difusor de termoplástico.
Lámpara halógena. Para riel de 3 fases.



CÓDIGO W COLOR EQUIPO V Im ÁNGULO

CO5044 B 30 A 35 BAL 127 - 277 2200 30°

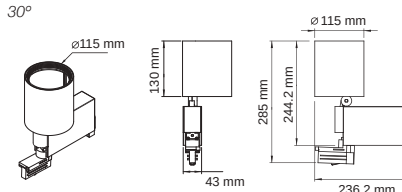

CUBIC

SOBREPONER EN RIEL



CUBIC PRO

para sobreponer en riel de tres fases, presenta un diseño cúbico de alta direccionalidad que permite rotarlo hasta 350° e inclinarlo hasta 90°. Puedes elegir entre tres tipos de ángulos de apertura de salida del haz de luz 45°, 24° y 10° gracias a su variedad de reflectores especulares.

Sus accesorios profesionales como difusores, filtros, cortadores anti-deslumbrantes (de cruz o panal), cortadores ajustables, visera y cortadores con lentes, hacen de CUBIC PRO la solución de iluminación más versátil y completa en cuanto al control del haz de luz.

*Descubre las bondades que ofrece el sistema **CUBIC PRO** ya sea para iluminar el logotipo de tu empresa o para evitar deslumbramiento en un aparador o en la zona de cajas de una tienda comercial.*

CUBIC


SOBREPONER EN RIEL

LUMINARIOS DE SOBREPONER RIEL

Luminario en aluminio inyectado. Para riel de 3 fases.




CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
CO5062 B BC A	27			127 - 277	3000	24°
CO5062 N BC A	27		DRIVER	127 - 277	3000	24°



REFLECTOR 10°
26169



REFLECTOR 45°
26171



ACCESORIOS PROFESIONALES



Aletas cortadoras

CÓDIGO	COLOR
AC5050 N	




Lentes ajustables

CÓDIGO	COLOR
AC5051 B	



Vicera antideslumbrante

CÓDIGO	COLOR
AC5052 B	



Panal antideslumbrante

CÓDIGO	COLOR
AC5054 N	



Difusor

CÓDIGO	COLOR
AC5055 N	

ACCESORIOS PARA RIEL DE 3 FASES



Conector en cruz.

CÓDIGO	COLOR
AC5431 B	
AC5431 N	



Conector flexible para riel de 3 fases.

CÓDIGO	COLOR
AC5430 B	
AC5430 N	



Riel 2 mt. de 3 fases.

CÓDIGO	COLOR
AC5002 B	
AC5002 N	



Junta 'T' izquierda

CÓDIGO	COLOR
AC5433 B	
AC5433 N	



Junta 'T' derecha

CÓDIGO	COLOR
AC5432 B	
AC5432 N	

ECUS PRO

PROYECTORES


ECUS PRO para sobreponer en riel de tres fases, tiene un cuerpo cónico dirigible que permite rotarlo hasta 350° e inclinarlo hasta 90°. Puedes elegir entre tres tipos de tecnologías de fuente de luz LED, CDMR y Halógena PAR30.

La iluminación que te brindan los luminarios **ECUS PRO** es tu mejor aliado para mejorar las ventas tiendas boutiques, tiendas departamentales, galerías y puntos de venta.



CIRCUITO

CON RIEL DE 3 FASES

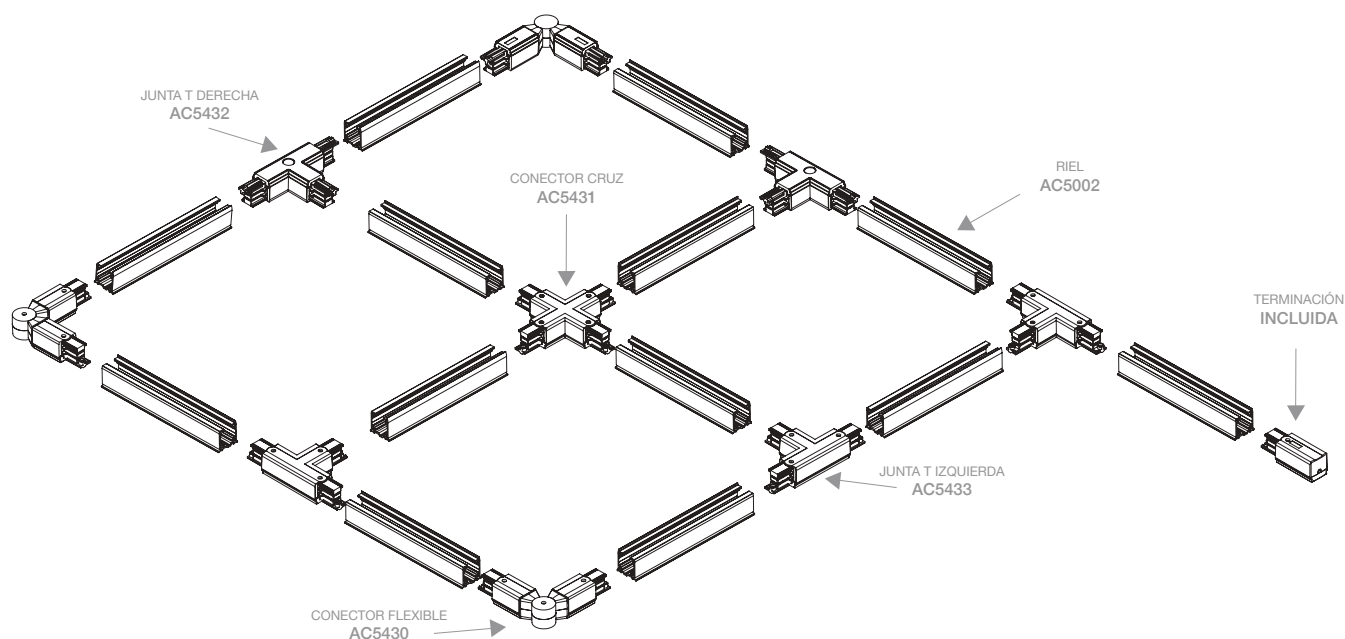

ECUS PRO


PROYECTORES

LUMINARIOS DE SOBREPONER RIEL

Luminario en aluminio inyectado. Para riel de 3 fases.




CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
CO5070 B BC A	27			127 - 277	3200	24°
CO5070 N BC A	27		DRIVER	127 - 277	3200	24°

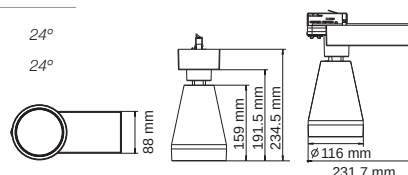


Luminario en aluminio inyectado. Para riel de 3 fases.



CÓDIGO	W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
CO5071 B BC A	12		127 - 277	840	24°
CO5071 N BC A	12		127 - 277	840	24°
CO5071 B BF A	10		127 - 277	960	24°
CO5071 N BF A	10		127 - 277	960	24°




CO5071BBFA



Luminario en aluminio inyectado. Para riel de 3 fases.



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
CO5070 B 30 A	86		BAL	127 - 277	4600	40°
CO5070 N 30 A	86			127 - 277	4600	40°

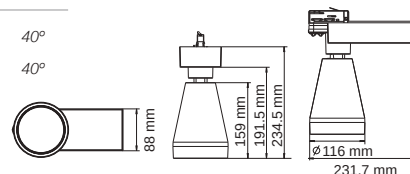

ACCESORIOS

PARA RIEL DE 3 FASES



Conector en cruz.



Conector flexible para riel de 3 fases.



Riel 2 mt. de 3 fases.



Junta en T izquierda



Junta en T derecha

CÓDIGO	COLOR
AC5431 B	
AC5431 N	

CÓDIGO	COLOR
AC5430 B	
AC5430 N	

CÓDIGO	COLOR
AC5002 B	
AC5002 N	

CÓDIGO	COLOR
AC5433 B	
AC5433 N	

CÓDIGO	COLOR
AC5432 B	
AC5432 N	

PRODUCTO SOBRE PEDIDO **SP**

CYLINDER PRO

LUZ DE ACENTO

CYLINDER PRO disponible para sistema riel de una fase interconectable gracias a su conector flexible, que permite sobreponer luminarios dirigibles de rotación hasta 350° e inclinación hasta 90°.




En **CLÁSICOS DIRIGIBLES**, podrás seleccionar el luminario para lámpara LED "retrofit" tipo MR, PAR30 o AR111 que mejor ajuste para resolver proyectos residenciales, comerciales y de servicios.



Luminario en aluminio inyectado. Reflector de aluminio.
Para riel de 1 fase.




CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
CO5065 B BC B	14		DRIVER	127-220	1160	24°
CO5065 N BC B	14		DRIVER	127-220	1160	24°



CIRCUITO

CON RIEL DE 1 FASE

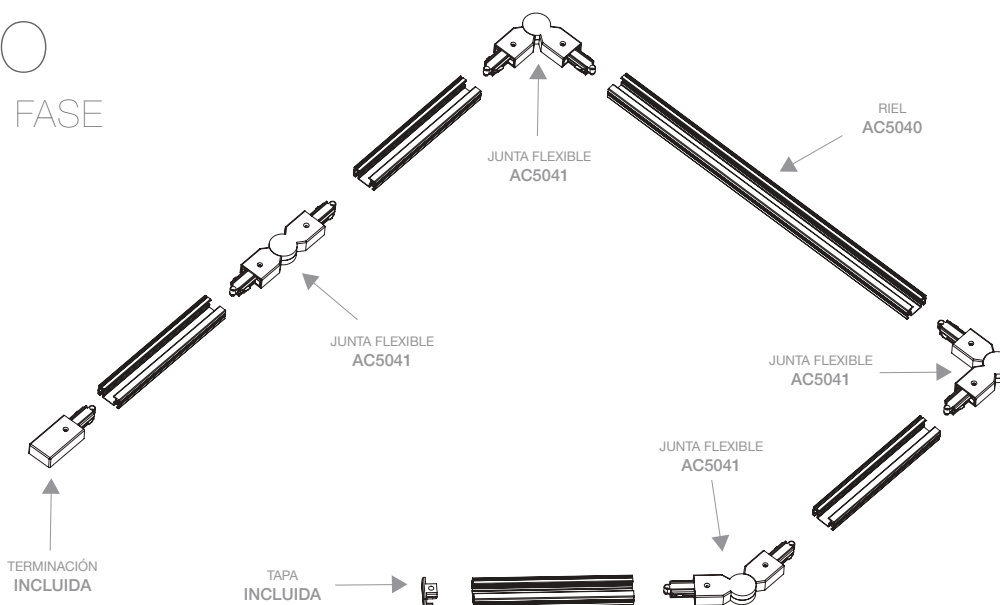


CLÁSICOS DIRIGIBLES

LUZ DE ACENTO

LUMINARIOS DE SOBREPONER RIEL

Luminario en aluminio inyectado. Para riel de 1 fase.

CO5074BBFA



TECNOLOGÍA LED
AHORRO SUSTENTABLE
FRECUENCIA AMBIENTE

LED PAR30

E26/27

90°

355°

IP20


IRC82

4

CÓDIGO W COLOR V Im ÁNGULO

CO5074 B BC A 12 127 - 277 840 24°

CO5074 B BF A 10 127 - 277 960 24°

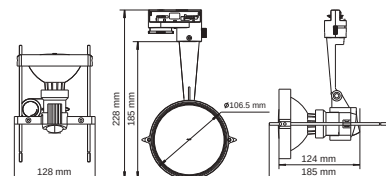

Luminario en aluminio inyectado. Para riel de 1 fase.

TECNOLOGÍA LED
AHORRO SUSTENTABLE
FRECUENCIA AMBIENTE

LED

90°

355°

IP20


IRC82

4

CÓDIGO W COLOR V Im ÁNGULO

CO5076 B BC A 17 127 - 277 1300 24°

CO5076 N BC A 17 127 - 277 1300 24°

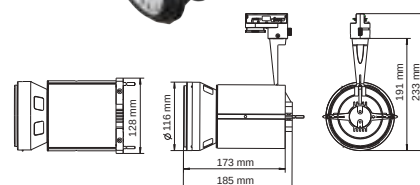

Luminario en aluminio inyectado. Para riel de 1 fase.

TECNOLOGÍA LED
AHORRO SUSTENTABLE
FRECUENCIA AMBIENTE

LED MR16

GUS.3

90°

355°

IP20

IRC82

4


CÓDIGO W COLOR V Im ÁNGULO

CO5075 B BC D 6.5 127 500 36°

CO5075 N BC D 6.5 127 500 36°

CO5075 B BF D 6.5 127 500 36°

CO5075 N BF D 6.5 127 500 36°



ACCESORIOS PARA RIEL DE 1 FASE

Junta flexible para riel de 1 fase.

CÓDIGO COLOR

AC5041 B

AC5041 N



Para Clásicos Dirigibles. Riel 2 mt.

CÓDIGO COLOR

AC5040 B

AC5040 N



construlita

MÉTODO DE INSTALACIÓN
SOBREPONER
TECHO/MURO/PISO





DOWNLED
p. 88



RE4024

B	BN	D
---	----	---

 4.5W RE4023

B	BN	D
---	----	---

 9W
RE4024

B	BC	D
---	----	---

 4.5W RE4023

B	BC	D
---	----	---

 9W

DOWNLIGHT /
DOWNLIGHT LED
p. 89



CO4023

B	BN	A
---	----	---

 15W CO4025

B	BN	A
---	----	---

 13W

DOWNLIGHT /
DOWNLIGHT LED
p. 89




OF4023

B	41	A
---	----	---

 2X26W

TRAZZO
p. 90-91

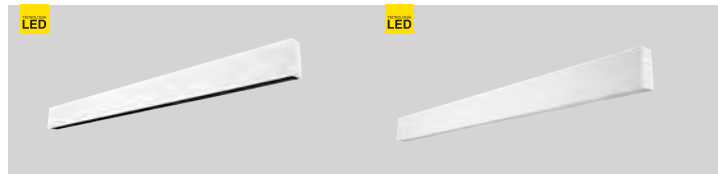

CO4090

B	BC	A
---	----	---

 55W
CO4089

B	BC	A
---	----	---


 55W

CO4091

B	BN	A
---	----	---

 39W

STRIP LINES
PROFESIONAL
p. 92-93

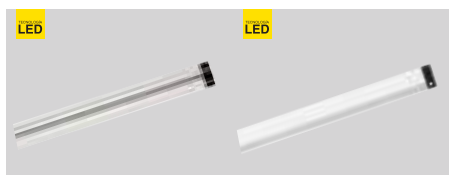

CO4040

S	BC	F
---	----	---

 5.5W CO4042

S	BC	F
---	----	---

 5.5W
CO4041

S	BC	F
---	----	---

 11W

STRIP LINES
COMERCIAL
p. 94-95



OF4072

B	BN	A
---	----	---

 1X15W OF4070

B	BN	B
---	----	---

 16W
OF4072

B	BC	A
---	----	---

 1X15W OF4070

B	BF	B
---	----	---

 16W
OF4070

B	27	A
---	----	---

 28W
OF4070

B	41	A
---	----	---

 28W

STRIP LINES
COMERCIAL
p. 94-95



OF4071

B	BN	B
---	----	---

 2X16W
OF4071

B	BF	B
---	----	---

 2X16W
OF4071

B	27	A
---	----	---

 2X28W
OF4071

B	41	A
---	----	---

 2X28W

SLIM
p. 96-97



OF4047

B	BN	A
---	----	---

 20W OF4048

B	BN	A
---	----	---

 36W OF4049

B	41	A
---	----	---

 2X28W
OF4047

B	41	A
---	----	---

 1X28W OF4048

B	41	A
---	----	---

 1X49W OF4049

B	BN	A
---	----	---

 45W
OF4050

B	41	A
---	----	---

 2X49W

SLIM
p. 96-97



OF4057

B	BN	B
---	----	---

 16W OF4057

B	41	A
---	----	---

 1X28W
OF4057

B	BF	B
---	----	---

 16W OF4058

B	41	A
---	----	---

 1X49W
OF4059

B	BN	B
---	----	---

 2X16W OF4059

B	41	A
---	----	---

 2X28W
OF4059

B	BF	B
---	----	---

 2X16W OF4060

B	41	A
---	----	---

 2X49W

PRISMÁTICOS
p. 98



OF4016

B	BN	A
---	----	---

 3X10W OF4008

B	BC	A
---	----	---

 2X15W
OF4016

B	BF	A
---	----	---

 3X10W OF4008

B	BN	A
---	----	---

 2X15W
OF4016

B	41	A
---	----	---

 3X17W OF4008

B	BF	A
---	----	---

 2X15W
OF4008

B	41	A
---	----	---

 2X32W

ÓPTICA
EUROPEA M51
p. 99



OF4063

B	BN	B
---	----	---

 2X16W
OF4063

B	BF	B
---	----	---

 2X16W
OF4063

B	41	A
---	----	---

 2X28W

ÓPTICA
EUROPEA M2
p. 100-101



OF4011

B	BN	A
---	----	---

 3X10W OF4243

B	BN	A
---	----	---

 45W OF4006

B	BF	A
---	----	---

 2X15W
OF4011

B	BF	A
---	----	---

 3X10W OF4006

B	BC	A
---	----	---

 2X15W OF4006

B	41	A
---	----	---

 2X32W
OF4011


B	41	A
---	----	---

 3X17W OF4006

B	BN	A
---	----	---

 2X15W

ÓPTICA
EUROPEA M2
p. 100-101



OF4017 **B** **BC** **A** 3X15W
OF4017 **B** **BN** **A** 3X15W
OF4017 **B** **BF** **A** 3X15W
OF4017 **B** **41** **A** 3X32W

ÓPTICA
EUROPEA M5
p. 102-103



OF4014 **B** **41** **A** 3X17W

OF4007 **B** **41** **A** 2X32W

ÓPTICA
EUROPEA M5
p. 102-103



OF4019 **B** **41** **A** 3X32W


OCEAN PRO
p. 104-105



IN4038 **B** **BN** **A** 38W
IN4038 **B** **BN** **A** 38W
sensor integrado
driver emergencia

IN4039 **B** **BN** **A** 38W
sensor integrado

OCEAN
p. 106-107

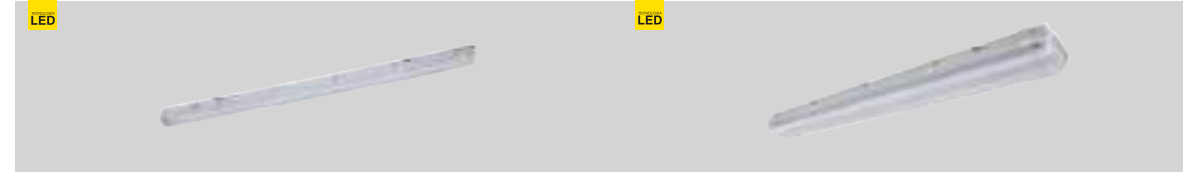

OF4087 **B** **BN** **A** 1x15W T8 LED
OF4087 **B** **BF** **A** 1x15W T8 LED
OF4088 **B** **41** **A** 1x32W T8

OF4089 **B** **41** **A** 1x28W T5
OF4090 **B** **41** **A** 1x49W T5

OF4038 **B** **BN** **A** 2x15W T8 LED
OF4038 **B** **BF** **A** 2x15W T8 LED
OF4038 **B** **41** **A** 2x32W T8

OF4051 **B** **41** **A** 2x32W T8
balastro emergencia
OF4085 **B** **41** **A** 2x28W T5
OF4086 **B** **41** **A** 2x49W T5

OCEAN
p. 106-107



RE4080 **B** **41** **E** 2x49W
RE4079 **B** **41** **A** 1x49W

DOT / DISEÑO
p. 108-109



RE4050 **B** **BC** **B** 34W

RE4055 **B** **BC** **B** 24W

RE4056 **B** **BC** **B** 24W

BELLO / EGGO
DISEÑO
p. 110-111



RE6070 **B** **BC** **B** 14W

RE6071 **B** **BC** **B** 18W

RE6072 **B** **BC** **B** 24W

RE6093 **S** **BC** **B** 12W

RE6090 **S** **BC** **B** 16W

ELITE / DISEÑO
p. 112



OF9000 **S** **BN** **B** 52W

SAFE LIGHTS
p. 113



CO6314 **B** **BF** **L** 2.2W

CO6315 **B** **VE** **L** 3W

DOWNLED

SOBREPONER

DOWNLED es una elegante línea de luminarios diseñada para integrar la tecnología LED y brindar una confortable luz difusa para iluminación general.



Sus cuatro categorías son las preferidas para iluminar hoteles, hospitales, hogares y diferentes servicios, haciendo un uso eficiente de la energía.



Luminario de sobreponer en aluminio inyectado. Reflector en aluminio alta reflexión. Difusor de acrílico frosted. Atenuación en línea.

CÓDIGO		W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
RE4024	B BC D	4.5		127	350	90°
RE4023	B BC D	9		127	700	90°

CÓDIGO		W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
RE4024	B BN D	4.5		127	350	90°
RE4023	B BN D	9		127	700	90°




DOWNLIGHT LED

DE SOBREPONER

LUMINARIOS SOBREPONER TECHO/MURO/PISO

Luminario en aluminio inyectado. Reflector de aluminio especular.




TECNOLOGÍA
LED
AHORRO
SUSTENTABLE
EFICIENCIA
AMBIENTE




IP10



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
CO4023 B BN A	15		DRIVER	127 a 277	1100	32°

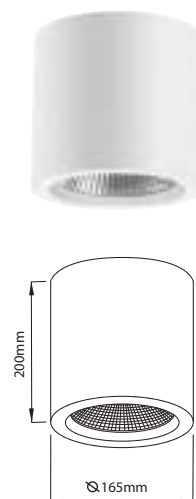

Luminario en aluminio inyectado. Reflector de aluminio especular.




TECNOLOGÍA
LED
AHORRO
SUSTENTABLE
EFICIENCIA
AMBIENTE



IP10




CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
CO4025 B BN A	13		DRIVER	127 a 277	800	36°

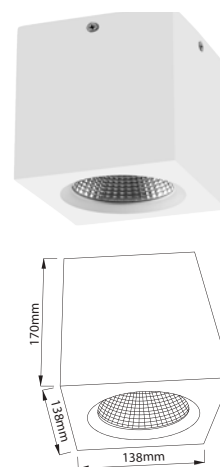

DOWNLIGHT

DE SOBREPONER

Luminario en acero formado. Reflector de aluminio especular. Difusor de cristal templado facetado.



IP20



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OF4023 B 41 A	2X26		BAL	127 a 277	1335	90°



TRAZZO

SOBREPONER

TRAZZO es la nueva solución de iluminación LED para boutiques, tiendas especializadas, museos, centros culturales, galerías, puntos de venta, pasillos y áreas generales.



TRAZZO

SOBREPONER

LUMINARIOS **SOBREPONER** TECHO/MURO/PISO





Luminario en aluminio extruido con luz directa de acento.



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
--------	---	-------	--------	---	----	--------

CO4090 B BC A	55		DRIVER	127 a 277	3250	30°
----------------------	----	--	--------	-----------	------	-----

CO4089 B BC A	55		DRIVER	127 a 277	3450	10° SP
----------------------	----	--	--------	-----------	------	---------------





Luminario en aluminio de sobreponer, con difusor de policarbonato, para luz directa difusa.



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
--------	---	-------	--------	---	----	--------

CO4091 B BN A	39		DRIVER	127 a 277	2900	60°
----------------------	----	--	--------	-----------	------	-----



PRODUCTO SOBRE PEDIDO **SP**

STRIP LINES

PROFESIONAL INTERCONECTABLE



*Con los luminarios interconectables **STRIP LINES** podrá resolver proyectos de iluminación en vestidores, vitrinas, libreros, cajillos, en muros y techos, luz trasera, con el fin de crear inigualables efectos de luz en tu proyecto.*



STRIP LINES

PROFESIONAL INTERCONECTABLE

LUMINARIOS SOBREPONER TECHO/MURO/PISO

Strip line en aluminio extruido. 0.50 m de longitud.



CÓDIGO	W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
CO4040 S BC F	5.5		12	390	100°

Strip line en aluminio extruido. 1 m de longitud.



CÓDIGO	W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
CO4041 S BC F	11		12	665	100°

Accesorio:

Conector recto

CÓDIGO




AC4040 N



Conector en L

CÓDIGO

AC4041 N



Strip line en aluminio extruido. 50 cm de longitud.
Con sensor, modo táctil.



CÓDIGO	W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
CO4042 S BC F	5.5		12	275	110°





Sensibilidad del sensor

Accesorio: Conector recto.

CÓDIGO

AC4042 N



Accesorio:

Conectar en serie hasta 2 mt.

CÓDIGO	CO4042 S BC F	CO4040 S BC F	CO4041 S BC F
AC7008 R	1	1	0
AC7018 B	3	3	1
AC7050 B	8	8	4
AC7150 S	26	26	13

Tabla indica máximo de piezas recomendadas para cada driver, conectadas en paralelo

STRIP LINES

COMERCIAL INTERCONECTABLE



STRIP LINES COMERCIALES

La instalación de tubos LED ó fluorescentes en cajillos, gracias a su sistema para interconectarse en serie, ahorrando en su obra en número de cajas de conexión requeridas para energizar el sistema de iluminación.




STRIP LINES

COMERCIAL INTERCONECTABLE

LUMINARIOS SOBREPONER TECHO/MURO/PISO


OF4072BBNA



Luminario lineal tubo LED interconectable para cajillos en acero formado.



CÓDIGO	W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
OF4072 B BN A	1X15		127 a 277	1900	220°
OF4072 B BC A	1X15		127 a 277	1900	220°

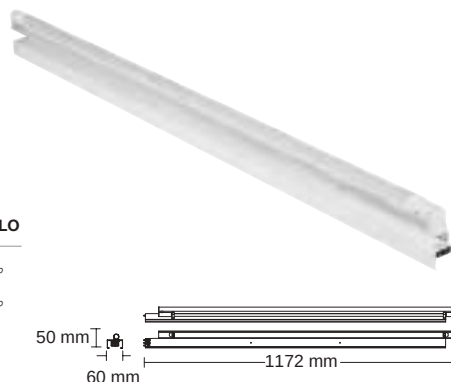


Luminario lineal fluorescente interconectable para cajillos en acero formado.




CÓDIGO	W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
OF4070 B BN B	16		127 - 220	1800	220°
OF4070 B BF B	16		127 - 220	1800	220°



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OF4070 B 27 A	28		BAL	127 a 277	2700	220°
OF4070 B 41 A	28		BAL	127 a 277	2700	220°



OF4070B41A




Luminario lineal fluorescente interconectable para cajillos en acero formado.




CÓDIGO	W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
OF4071 B BN B	2X16		127 - 220	3600	220°
OF4071 B BF B	2X16		127 - 220	3600	220°



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OF4071 B 27 A	2X28		BAL	127 a 277	5400	220°
OF4071 B 41 A	2X28		BAL	127 a 277	5400	220°



OF4071B41A



SLIM

SOBREPONER



Luminario en aluminio extruido. Difusor deacrílico frosted.





CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OF4047 B BN A	20			127 a 277	1217	110°
OF4048 B BN A	36			127 a 277	2250	110°

Luminario en aluminio extruido. Reflector de aluminio especular.
Difusor deacrílico opalino.



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OF4047 B 41 A	1x28			127 a 277	1861	120°
OF4048 B 41 A	1x49			127 a 277	2944	120°



Luminario en aluminio extruido. Difusor deacrílico frosted.




CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OF4049 B BN A	45			127 a 277	4500	110° SP

Luminario en aluminio extruido. Reflector de aluminio especular.
Difusor deacrílico opalino.



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OF4049 B 41 A	2X28			127 a 277	3722	120°
OF4050 B 41 A	2X49			127 a 277	5888	120° SP







Luminario en aluminio extruido. Reflector de aluminio espejular. Louver de aluminio espejular.



CÓDIGO	W	COLOR	V	Im	ÁNGULO
OF4057   	16		127 - 220	1400	100°
OF4057   	16		127 - 220	1400	100°



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	Im	ÁNGULO
OF4057   	1x28			127 a 277	1955	100°
OF4058   	1x49			127 a 277	3315	100°




Luminario en aluminio extruido. Reflector de aluminio espejular. Louver de aluminio espejular.



CÓDIGO	W	COLOR	V	Im	ÁNGULO
OF4059   	2X16		127 - 220	2800	100°
OF4059   	2X16		127 - 220	2800	100°



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	Im	ÁNGULO
OF4059	B 41 A	2X28		127 a 277	3910	100°
OF4060	B 41 A	2X49		127 a 277	6630	100°




PRISMÁTICOS

SOBREPUESTOS




Luminario en acero formado. Difusor de acrílico P1. 2' x 2'

TECNOLOGÍA LED AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE		 T8 LED	 G13	IP40					
CÓDIGO				W	COLOR	V	lm	ÁNGULO	
OF4016	B	BN	A	3X10		127 a 277	2200	100°	
OF4016	B	BF	A	3X10		127 a 277	2200	100°	SP





T8 G13 IP40 										CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OF4016 B 41 A 3X17  BAL 127 a 277 2000 110°																



Luminario en acero formado. Difusor de acrílico P1. 1' x 4'

TECNOLOGÍA LED AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE				T8 LED	G13	IP40					
CÓDIGO				W	COLOR	V	lm	ÁNGULO			
OF4008	B	BN	A	2X15		127 a 277	2800	100°			
OF4008	B	BF	A	2X15		127 a 277	2800	100°	SP		
OF4008	B	BC	A	2X15		127 a 277	2800	100°	SP		

T8 G13 IP40 									
CÓDIGO	W			COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO	
OF4008	B	41	A	2X32	 BAL	127 a 277	3400	100°	



ÓPTICA EUROPEA

SOBREPONER M51

LUMINARIOS **SOBREPONER** TECHO/MURO/PISO





Luminario en acero formado. Reflector de aluminio semi-especular. Louver de aluminio semiespecular M51. 1' X 4'



CÓDIGO	W	COLOR	V	Im	ÁNGULO
OF4063 B BN B	2X16		127 - 220	2800	100°
OF4063 B BF B	2X16		127 - 220	2800	100°



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	Im	ÁNGULO
OF4063 B 41 A	2X28		BAL	127 a 277	3500	100°



ÓPTICA EUROPEA

SOBREPONER M2



Luminario en acero formado. ÓPTICA M2. Louver de aluminio semiespecular. 2" X 2" tapas frontales termoplásticas. Cortadores de aluminio estriado.





CÓDIGO	W	COLOR	V	Im	ÁNGULO
OF4011 B BN A	3X10		127 a 277	2000	90°
OF4011 B BF A	3X10		127 a 277	2000	90°

SP



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	Im	ÁNGULO
OF4011 B 41 A	3x17		BAL	127 a 277	2300	90°



ÓPTICA EUROPEA

SOBREPONER M2

LUMINARIOS SOBREPONER TECHO/MURO/PISO

Luminario en acero formado. ÓPTICA M2. Louver de aluminio semiespecular. 1' X 4' tapas frontales termoplásticas. Cortadores de aluminio estriado.





CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OF4243 B BN A	45		DRIVER	127 a 277	3440	95°



CÓDIGO	W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
OF4006 B BC A	2X15		127 a 277	2700	95° SP
OF4006 B BN A	2X15		127 a 277	2700	95°
OF4006 B BF A	2X15		127 a 277	2700	95° SP



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OF4006 B 41 A	2X32		BAL	127 a 277	3060	95°





Luminario en acero formado. ÓPTICA M2. Louver de aluminio semiespecular. 2' X 4' tapas frontales termoplásticas. Cortadores de aluminio estriado.



CÓDIGO	W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
OF4017 B BC A	3X15		127 a 277	4800	110° SP
OF4017 B BN A	3X15		127 a 277	4800	110°
OF4017 B BF A	3X15		127 a 277	4800	110° SP



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OF4017 B 41 A	3X32		BAL	127 a 277	5000	110°

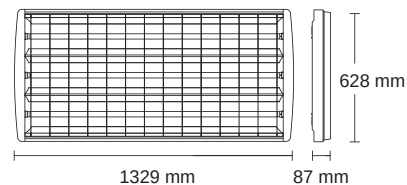


PRODUCTO SOBRE PEDIDO **SP**

ÓPTICA EUROPEA


SOBREPONER M5




Luminario en acero formado. Óptica M5. Louver de aluminio semiespecular. 2' X 2' tapas frontales termoplásticas.




CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OF4014 B 41 A	3X17		BAL	127 a 277	1925	90°




Luminario en acero formado. Óptica M5. Louver de aluminio semiespecular. 1' X 4' tapas frontales termoplásticas.




CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OF4007 B 41 A	2X32		BAL	127 a 277	3000	90°



Luminario en acero formado. Óptica M5. Louver de aluminio semiespecular. 2' X 4' tapas frontales termoplásticas.

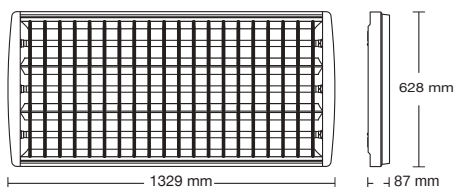

CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OF4019 B 41 A	3X32		BAL	127 a 277	4400	100°



OCEAN PRO

SOBREPONER / INTERCONECTABLE

LUMINARIOS SOBREPONER TECHO/MURO/PISO

Luminario de plástico de alta resistencia. Difusor opalino.
Interconectable (hasta 10 luminarios).





CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	Im	ÁNGULO
IN4038 B BN A	38		DRIVER	127 a 277	3200	120°

Luminario de emergencia de respuesta inmediata. Incluye
LED de indicador de carga de batería. Opera hasta 90 min.,
sin respaldo de energía eléctrica.





CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	Im	ÁNGULO
IN4338 B BN A	38		DRIVER DRIVER driver emergencia	127 a 277	3200	120°

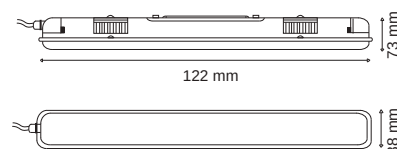

Luminario de plástico de alta resistencia. Difusor opalino.
Sensor de microondas con rango de acción ajustable.



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	Im	ÁNGULO
IN4039 B BN A	38		DRIVER	127 a 277	3200	120°



Configuración en el sensor	Radio de acción, instalado a 2.1 m de alto (m)	Tiempo de retardo para la atenuación	Sensible iluminación (Lux)	Nivel de atenuación (%)	Tiempo para apagado sin movimiento ni luz
IN4039BBNA Predeterminada	10 m	1.0 min	50 Lux	10 %	24 hrs
IN4039BBNA Configuración opcional en sensor	2 m	10 seg	luz día	0 %	1 min
	5 m	30 seg	10 Lux	20 %	30 min
	8 m	2 min	30 Lux	30 %	60 min

PRODUCTO SOBRE PEDIDO **SP**

OCEAN

SOBREPONER



Luminario en poliéster con carga de fibra de vidrio. Reflector de acero pintado alta reflectancia. Difusor de policarbonato.






CÓDIGO		W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
OF4087	B BN A	1x15		127 a 277	1500	110°
OF4087	B BF A	1x15		127 a 277	1500	110°



CÓDIGO		W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OF4088	B 41 A	1x32		BAL	127 a 277	2682	120°



CÓDIGO		W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OF4089	B 41 A	1x28		BAL	127 a 277	2258	120°
OF4090	B 41 A	1x49		BAL	127 a 277	4085	120°



OCEAN

SOBREPONER O SUSPENDER

LUMINARIOS SOBREPONER TECHO/MURO/PISO



Luminario en poliéster con carga de fibra de vidrio.
Reflector de lámina de acero blanco. Difusor de policarbonato.

TECNOLOGÍA
LED
AHORRO
SUSTENTABLE
EFICIENCIA
AMBIENTE



CÓDIGO	W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
OF4038 B BN A	2X15		127 a 277	3085	126°
OF4038 B BF A	2X15		127 a 277	3085	126°





CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OF4038 B 41 A	2X32			127 a 277	3885	140°
OF4051 B 41 A	2X32			127 a 277	3885	140°

balastro emergencia



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OF4085 B 41 A	2X28			127 a 277	4010	140°
OF4086 B 41 A	2X49			127 a 277	7125	140°

OF4038BBNA

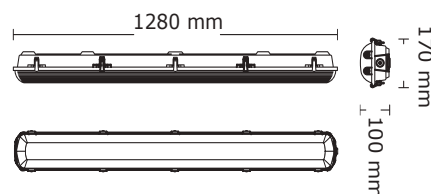

Luminario en poliéster con carga de fibra de vidrio. Reflector de acero alta reflectancia. Difusor de policarbonato con protección UV






CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OF4080 B 41 E	2X49			220	5725	140°



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OF4079 B 41 A	1X49			127 a 277	3135	140°

OF4079B41A

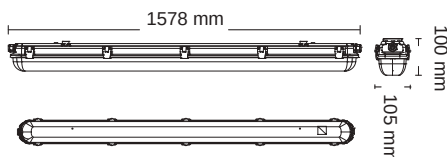

PRODUCTO SOBRE PEDIDO **SP**

construlita

DOT / DISEÑO



SOBREPONER EN TECHO

LUMINARIOS **SOBREPONER TECHO/MURO/PISO**

Luminario de sobreponer en techo.



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
RE4050 B BC B	34			127-220	1560	100°





FLAT / DISEÑO

SOBREPONER EN TECHO

Luminario de sobreponer en techo, en plástico y aluminio.





CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
RE4055 B BC B	24			127-220	1400	100°



Luminario de sobreponer en techo, en plástico y aluminio.



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
RE4056 B BC B	24			127-220	1450	100°




BELLO / DISEÑO

SOBREPONER EN MURO




Luminario de luz indirecta, en aluminio inyectado de sobreponer en muro.




CÓDIGO W COLOR EQUIPO V Im ÁNGULO

RE6070 B BC B 14  DRIVER 127-220 825 120°




Luminario de luz indirecta, en aluminio inyectado de sobreponer en muro.




CÓDIGO W COLOR EQUIPO V Im ÁNGULO

RE6071 B BC B 18  DRIVER 127-220 1200 120°




Luminario de luz indirecta, en aluminio inyectado de sobreponer en muro.

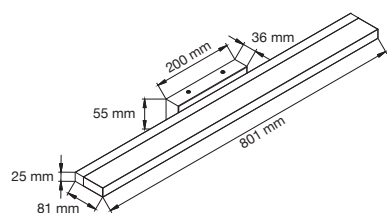

CÓDIGO W COLOR EQUIPO V Im ÁNGULO

RE6072 B BC B 24  DRIVER 127-220 1850 120°



EGGO / DISEÑO



SOBREPONER EN MURO

LUMINARIOS SOBREPONER TECHO/MURO/PISO

Luminario decorativo con Espejo para sobre poner en muro.





CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
RE6093 S BC B	12			127-220	500	110°



Luminario decorativo con Espejo para sobre poner en muro.



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
RE6090 S BC B	16			127-220	840	110°



ELITE

SOBREPONER EN PISO

Luminario con módulos para luz directa / indirecta.
Step Dimming. Con switch de tres posiciones.

TECNOLOGÍA
LED AHORRO
SUSTENTABLE
ESTOBIENIA
AMBIENTE




IP40


IRC85



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OF9000 S BN B	52		DRIVER	127 a 220	3300	90°




3 MÓDULOS



LUZ DIRECTA



LUZ INDIRECTA

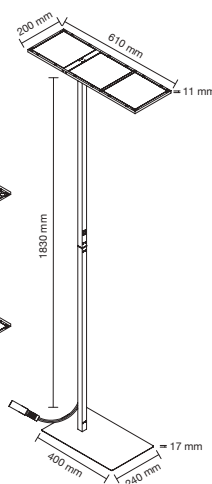

SAFE LIGHTS

EMPOTRABLE EN MURO

Tanto los luminarios de emergencia como la señalética, conforman nuestra familia **SAFE LIGHTS**


Son un excelente complemento de cualquier proyecto de edificación.

Su versatilidad en montaje, facilita el integrarlo en múltiples espacios.




Luminario dirigible de emergencia, en plástico inyectado.
Voltaje dual.

TECNOLOGÍA LED AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE	 LED	6500K	IRC80	IP20		
CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
CO6314	B BF L	2.2	 DRIVER	127 / 277	210	30°




Señal de salida verde, doble vista, en plástico inyectado.
Voltaje dual.

TECNOLOGÍA LED AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE  LED  LUZ VERDE  IP20 					
CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	ÁNGULO
CO6315 	3		 DRIVER	127 / 277	360°



TRAZZO



SUSPENDIDO

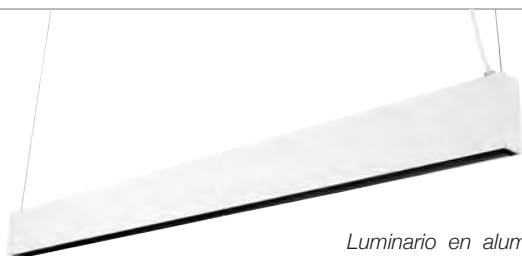


Luminario en aluminio extruido con difusor de policarbonato para luz indirecta neutra y dos módulos con ópticas para luz directa cálida de acento.



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO	
CO8090 B CN A	77			127 a 277	4600	30°	Directo
					1600	130°	Indirecto
CO8089 B CN A	77			127 a 277	3300	10°	Directo
					1660	130°	Indirecto



Indirecta




Directa de Acento


TRAZZO

SUSPENDIDO

LUMINARIOS DE SUSPENDER



Indirecta




Directa Difusa

Luminario en aluminio extruido con difusor de policarbonato para luz continua directa e indirecta difusa.




CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
CO8091	58		DRIVER	127 a 277	2940	60°
					1745	130°




Luminario en aluminio extruido con difusor de acrílico para luz indirecta y riel a 3 fases. Para luminarios dirigibles.



CÓDIGO	W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
CO8092	18		127 a 277	1530	130°



Indirecta



* Luminarios recomendados:

Cylinder Pro (pag.76-77)

Cubic (pag.78-79)

Ecus PRO (pag.80-81)

(No incluidos)



CO5039 B BC B 10W
CO5039 N BC B 10W



CO5050 B BC A 34W
CO5050 N BC A 34W
CO5051 B BC A 34W
CO5051 N BC A 34W
CO5052 B BC A 34W
CO5052 N BC A 34W




CO5061 B BC A 27W
CO5061 N BC A 27W
CO5062 B BC A 27W
CO5062 N BC A 27W
CO5063 B BC A 27W
CO5063 N BC A 27W



CO5070 B BC A 27W
CO5070 N BC A 27W
CO5071 B BC A 27W
CO5071 N BC A 27W

CANDEL PRO

SUSPENDIDOS

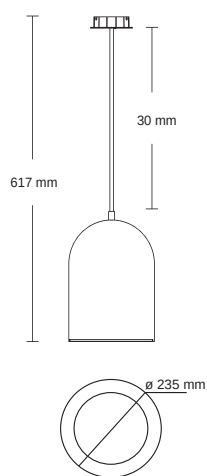

Luminario en aluminio formado. Reflector de aluminio rechazado. Difusor de acrílico frosted.

TECNOLOGÍA
LED
AHORRO
SUSTENTABLE
EFICIENCIA
AMBIENTE

IP10

IRC90



CÓDIGO

W

COLOR

EQUIPO

V

lm

ÁNGULO

CO8021 B B N A

24




127 a 277

2230

84°

CO8021BBNA



ACCESORIOS REQUERIDOS

AC8001 B

Varilla de extensión 1m

AC8020 B

Varilla de extensión 2m

CANDEL PRO

SUSPENDIDOS

LUMINARIOS DE **SUSPENDER**

Luminario en aluminio formado. Difusor de acrílico facetado.



CÓDIGO W COLOR EQUIPO V lm ÁNGULO



CO8014 **G 41 A** 42   127 a 277 2145 130°



CÓDIGO W COLOR EQUIPO V lm ÁNGULO

CO8015 **G 30 A** 70   127 a 277 6185 120°

CO8015G41A





Luminario en aluminio formado. Difusor de acrílico.



CÓDIGO W COLOR EQUIPO V lm ÁNGULO

CO8045 **G 41 A** 50   127-277 1300 110°



SLIM

SUSPENDIDOS



SLIM

SUSPENDIDOS

LUMINARIOS DE SUSPENDER

Luminario en aluminio extruido. Difusor de acrílico frosted.





CÓDIGO		W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OF8021	B BN A	20			127 a 277	1217	110°
OF8021	G BN A	20		DRIVER	127 a 277	1217	110°
OF8022	B BN A	36			127 a 277	2248	110°
OF8022	G BN A	36		DRIVER	127 a 277	2248	110°

Luminario en aluminio extruido. Reflector de aluminio especular.
Difusor de acrílico opalino.



CÓDIGO		W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OF8021	B 41 A	28			127 a 277	1861	120°
OF8021	G 41 A	28		BAL	127 a 277	1861	120°
OF8022	B 41 A	49			127 a 277	2944	120°
OF8022	G 41 A	49		BAL	127 a 277	2944	120°

OF8037B41A



Luminario en aluminio extruido. Reflector de aluminio especular. Difusor de acrílico.





CÓDIGO		W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OF8056	B BN A	45			127 a 277	4496	110°
OF8056	G BN A	45		DRIVER	127 a 277	4496	110°



CÓDIGO		W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OF8036	B 41 A	2X28			127 a 277	3722	120°
OF8036	G 41 A	2X28		BAL	127 a 277	3722	120°
OF8037	B 41 A	2X49			127 a 277	5888	120°
OF8037	G 41 A	2X49		BAL	127 a 277	5888	120°

OF8022BBNA



SLIM

SUSPENDIDOS




Luminario en aluminio extruido. Reflector de aluminio especular. Louver de aluminio especular.




CÓDIGO		W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
OF8047	B BN B	16		127 - 220	1400	100°
OF8047	B BF B	16		127 - 220	1400	100°



CÓDIGO		W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OF8047	B 41 A	28		BAL	127 a 277	1955	100°
OF8048	B 41 A	49			127 a 277	3315	100°

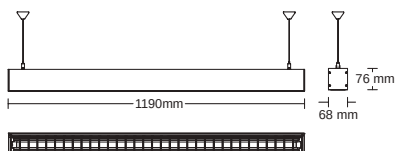


OF8047B41A



CÓDIGO		W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
OF8049	B BN B	2X16		127 - 220	2800	100°
OF8049	B BF B	2X16		127 - 220	2800	100°



CÓDIGO		W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OF8049	B 41 A	2X28		BAL	127 a 277	3910	100°
OF8050	B 41 A	2X49			127 a 277	6630	100°

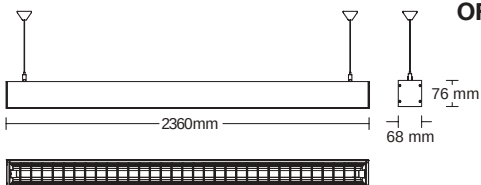

SLIM

SUSPENDIDOS

LUMINARIOS DE SUSPENDER




Luminario en aluminio extruido. Reflector de aluminio especular. Difusor de acrílico opalino.



CÓDIGO		W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OF8034	B BN A	84			127 a 277	4800	110°
OF8034	G BN A	84			127 a 277	4800	110°



CÓDIGO		W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OF8034	B 41 A	4X28			127 a 277	6365	120°
OF8034	G 41 A	4X28			127 a 277	6365	120°




CUADRUM


ILUMINACIÓN DE CONTRASTE / DIRIGIBLES




Luminario de suspender en aluminio extruido. Difusor de acrílico. Combina tecnologías de iluminación.




CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
CO8013 G BC A	4X17 LED AR111 + 8X28 T5		BAL	127-277	20800	24° 100°




Luminario en aluminio extruido. Reflector de aluminio formado.



CÓDIGO	W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
CO8007 G BC A	3X17		127	3300	24°



Luminario de suspender en aluminio extruido. Difusor de acrílico. Combina tecnologías de iluminación.



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
CO8003 G BC A	2X17 LED AR111 + 2X28 T5		BAL	127-277	6400	24° 100°

CUADRUM

ILUMINACIÓN DE CONTRASTE / DIRIGIBLES





Luminario en aluminio extruido. Louver de aluminio semiespecular.



CÓDIGO	W	COLOR	V	Im	ÁNGULO
OF8002 B BN B	2X16		127 - 220	2800	110°
OF8002 B BF B	2X16		127 - 220	2800	110°
OF8002 G BN B	2X16		127 - 220	2800	110°
OF8002 G BF B	2X16		127 - 220	2800	110°



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	Im	ÁNGULO
OF8002 B 41 A	2X28			127 a 277	4355	110°
OF8002 G 41 A	2X28			127 a 277	4355	110°





Luminario en aluminio extruido. Difusor de acrílico prismático.



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	Im	ÁNGULO
OF8001 B BN A	45			127 a 277	3500	100°
OF8001 G BN A	45			127 a 277	3500	100°



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	Im	ÁNGULO
OF8001 B 41 A	2X28			127 a 277	3620	100°
OF8001 G 41 A	2X28			127 a 277	3620	100°



Accesorio:

AC8003B

Sistema de suspensión

PRODUCTO SOBRE PEDIDO **SP**

CLÁSICOS SUSPENDIDOS


LUZ DIRECTA Ó INDIRECTA




Luminario en aluminio extruido. Louver de aluminio semiespecular.



CÓDIGO	W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
OF8007 B BN A	2x15		127 a 277	2850	100°

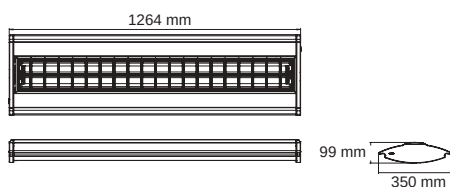

OF8007BBNA



Luminario en aluminio extruido. Reflector de aluminio pintado. Iluminación directa e indirecta.



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OF8004 B 41 A	2x49		BAL	127 a 277	6410	120°



CLÁSICOS SUSPENDIDOS

LUZ DIRECTA Ó INDIRECTA

LUMINARIOS DE SUSPENDER




Luminario en aluminio extruido. Reflector de aluminio pintado. Iluminación Indirecta.



CÓDIGO W COLOR EQUIPO V lm ÁNGULO

OF8003 B 41 A 2X49 127 a 277 6300 120°



Luminario en aluminio extruido. Reflector de aluminio pintado. Difusor de acrílico prismático. Iluminación Directa e Indirecta.



CÓDIGO W COLOR V lm ÁNGULO


OF8005 B BN B 2X16 127 - 220 2400 100°

OF8005 B BF B 2X16 127 - 220 2400 100°



CÓDIGO W COLOR EQUIPO V lm ÁNGULO

OF8005 B 41 A 2X28 127 a 277 3000 110°



HIGH BAY

SUSPENDER 7 A 15 m.



Nuestras soluciones **HIGH BAY** en tecnología LED, se emplean en grandes superficies tipo industrial ó comercial, que buscan satisfacer niveles de iluminación adecuados, y lograr maximizar ahorros de energía, gracias a que integran sensores para grandes alturas.

HIGH BAY con eficacia $>120 \text{ lm/W}$, pueden completarse con dos opciones de difusores para incrementar el grado de protección contra polvo y mejoran el confort visual, evitando deslumbramiento.

HIGH BAY

SUSPENDER 4 A 7 m.


LUMINARIOS DE SUSPENDER



Luminario para grandes alturas en acero, sin difusor de acrílico.
Compatible con sensores de presencia. Atenuación 0 - 10 V





CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
IN8008 B BF A	110			120 - 277	12800	100°



Luminario para grandes alturas en acero, sin difusor de acrílico.
Compatible con sensores de presencia. Atenuación 0 - 10 V



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
IN8009 B BF A	110			120 - 277	12700	60°



ACCESORIOS RECOMENDADOS



AC6001 **B**
Sensor de presencia
para High Bay



AC8306 **B**
Marco con difusor
transparente 60x70 cm



AC8307 **B**
Marco con difusor
frosted 60x70 cm

HIGH BAY


SUSPENDER 6 A 9 m.



Luminario para grandes alturas en acero, sin difusor de acrílico.
Compatible con sensores de presencia. Atenuación 0 - 10 V





CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
IN8010 B BF A	140		DRIVER	120 - 277	15920	100°



Luminario para grandes alturas en acero, sin difusor de acrílico.
Compatible con sensores de presencia. Atenuación 0 - 10 V




CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
IN8011 B BF A	140		DRIVER	120 - 277	17500	60°

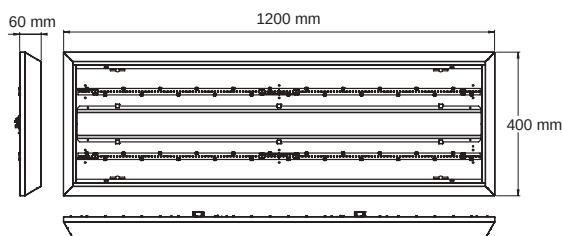


ACCESORIOS RECOMENDADOS



AC6001 B
Sensor de presencia
para High Bay

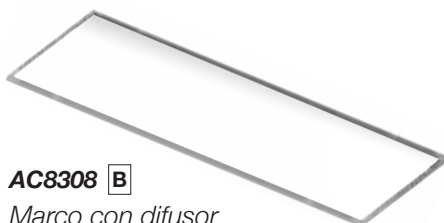

AC8308 B
Marco con difusor
transparente 30x120 cm

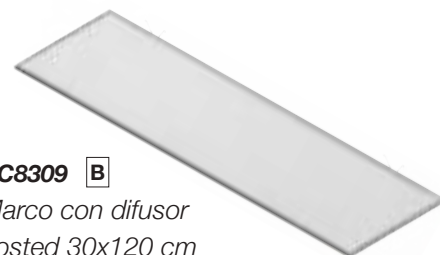

AC8309 B
Marco con difusor
frosted 30x120 cm

HIGH BAY

SUSPENDER 7 A 11 m.

LUMINARIOS DE **SUSPENDER**



Luminario para grandes alturas en acero, sin difusor de acrílico.
Compatible con sensores de presencia. Atenuación 0 - 10 V

TECNOLOGÍA **LED** AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE


IP40

IRC80

DIMABLE



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
IN8012 B BF A	200		DRIVER	120 - 277	26850	100°



Luminario para grandes alturas en acero, sin difusor de acrílico .
Compatible con sensores de presencia. Atenuación 0 - 10 V

TECNOLOGÍA **LED** AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE



IP40

IRC80

DIMABLE




CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
IN8013 B BF A	200		DRIVER	120 - 277	27200	60°

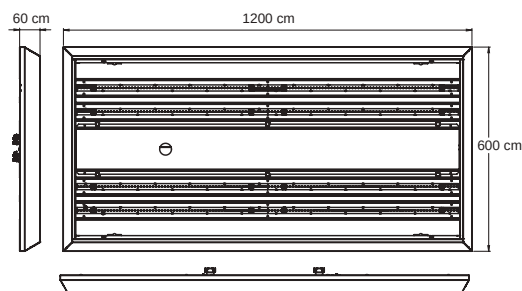


ACCESORIOS RECOMENDADOS



AC6001 **B**
Sensor de presencia
para High Bay

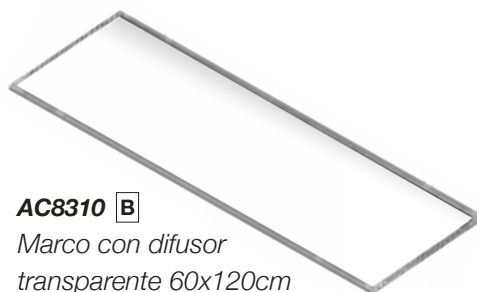

AC8310 **B**
Marco con difusor
transparente 60x120cm

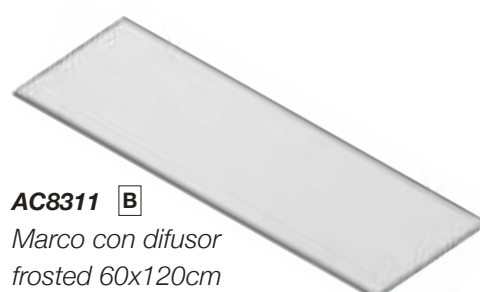

AC8311 **B**
Marco con difusor
frosted 60x120cm

HIGH BAY


SUSPENDER 8 A 15 m.



Luminario para grandes alturas en acero, sin difusor de acrílico.
Compatible con sensores de presencia. Atenuación 0 - 10 V





CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
IN8014 B BF A	300		DRIVER	120 - 277	33800	100°



Luminario para grandes alturas en acero, sin difusor de acrílico.
Compatible con sensores de presencia. Atenuación 0 - 10 V




CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
IN8015 B BF A	300		DRIVER	120 - 277	33000	60°

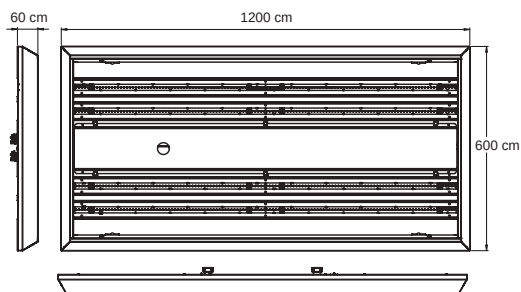

ACCESORIOS RECOMENDADOS



AC6001 **B**
Sensor de presencia
para High Bay

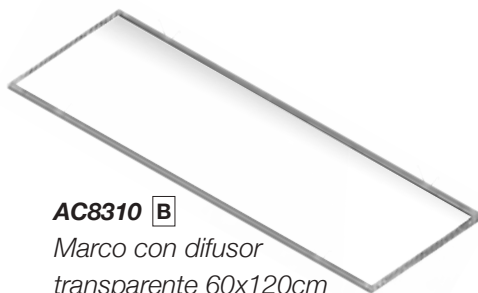

AC8310 **B**
Marco con difusor
transparente 60x120cm



AC8311 **B**
Marco con difusor
frosted 60x120cm


HIGH BAY

SUSPENDER 7 A 11 m.

LUMINARIOS DE SUSPENDER




Luminario para grandes alturas en aluminio extruido. Reflector lente PMMA. Diver integrado. Atenuación 0 - 10 V



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	Im	ÁNGULO
IN8002 B BF A	150		DRIVER	127 a 277	18290	57°

SP





Luminario en lámina de acero. Reflector en aluminio especular de alta reflexión.



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	Im	ÁNGULO
OF4035 B 41 A	6x49		BAL	127 a 277	21940	100°

SP

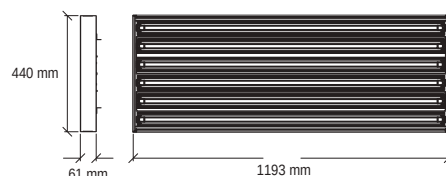


Luminario en lámina de acero. Reflector en aluminio especular de alta reflectancia.




CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	Im	ÁNGULO
OF4065 B 41 A	4x49		BAL	127 a 277	14600	90°



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	Im	ÁNGULO
OF4065 B 65 A	4x49		BAL	127 a 277	14600	90°

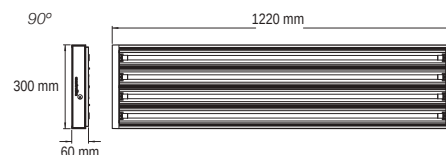

OF4065B41A



PRODUCTO SOBRE PEDIDO SP

WIDE BAY

SUSPENDER 4 A 7 m.





Tarjeta LED de alto flujo luminoso.



Luminario en aluminio inyectado. Con reflector.
Difusor de acrílico frosted. Atenuación 0 - 10 V



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
IN8007 B BC A	150			127 a 277	15120	105°
IN8007 B BF A	150			127 a 277	15120	105°
IN8007 B BN A	150			127 a 277	15120	105°



WIDE BAY

SUSPENDER 7 A 11 m.

LUMINARIOS DE **SUSPENDER**

WIDE BAY por su apariencia y desempeño, son la solución ideal para proyectos que buscan el remplazo directo de las campanas industriales convencionales.



Sus beneficios son especialmente apreciados en cuanto a su bajo mantenimiento, ahorro energético y disminución de la demanda instalada de su empresa.



Luminario para grandes alturas en aluminio extruido. Reflector lente PMMA. Diver integrado. Atenuación 0 - 10 V



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
IN8020 G BN A	200			127 a 277	20800	90°



ARTIC SUSPENDER



Luminario estanco de exclusivo diseño en policarbonato con protección UV. Reflector de lámina de acero. Difusor de termoplástico. Atenuación 0 - 10 V



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OF4027	B BN A	27		127 a 277	2400	117°


Luminario estanco de exclusivo diseño en policarbonato con protección UV. Reflector de aluminio semi especular de alta reflectancia. Difusor de termoplástico.



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OF4027	B 41 A	2x28		127 a 277	4630	137°
OF4028	B 41 A	2x49		127 a 277	8075	137°




1257 mm



180 mm



OF4028B41A



Luminario estanco de exclusivo diseño en policarbonato con protección UV. Reflector de aluminio especular de alta reflectancia. Difusor de termoplástico.



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OF4029	B 41 A	4X49		127 a 277	13015	110°
OF4030	B 41 A	6X49		127 a 277	18410	110°




1317 mm



122 mm

OF4030B41A



Conector de suspensión HIGH ARTIC



CÓDIGO	COLOR
AC8043	

TANDEM

SUSPENDER

LUMINARIOS DE SUSPENDER



Luminario de suspender en lámina de acero. Difusor frosted.



CÓDIGO W COLOR EQUIPO V lm ÁNGULO

OF8098 B BN A 40 DRIVER 127 a 277 4150 60°

SP




Luminario de suspender en lámina de acero. Difusor frosted.



CÓDIGO W COLOR EQUIPO V lm ÁNGULO

OF8097 B BN A 78 DRIVER 127 a 277 8000 60°

SP




Luminario en lámina de acero. Reflector en aluminio especular alta reflectancia.



CÓDIGO W COLOR EQUIPO V lm ÁNGULO


OF8044 B 41 A 2X49 BAL 127 a 277 8550 94°



PRODUCTO SOBRE PEDIDO **SP**

KUNA



SUSPENDER

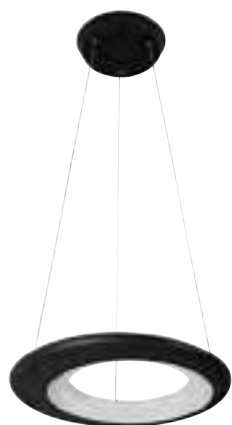

Luminario de suspender





CÓDIGO		W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
RE8060	NBCB	30	■	DRIVER	127-220	1630	120°
RE8060	BBCB	30	□	DRIVER	127-220	1630	120°



Luminario de suspender



CÓDIGO		W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
RE8061	NBCB	47	■	DRIVER	127-220	2700	140°
RE8061	BBCB	47	□	DRIVER	127-220	2700	140°

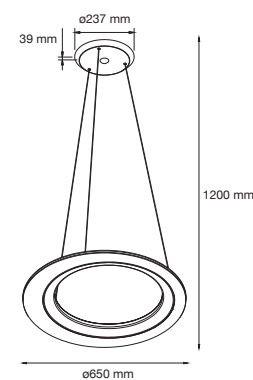

LAMPE




SUSPENDER



Luminaria decorativa de suspender en aluminio.





CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
RE8116 N B C B	63	■		127-220	3200	60°

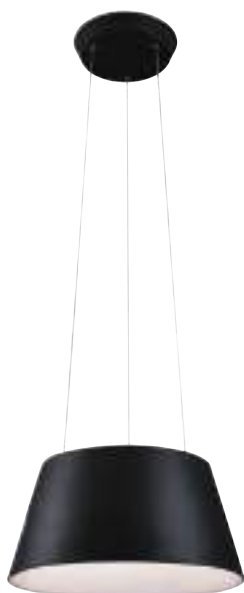

Luminaria decorativa de suspender en aluminio.



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
RE8117 N B C B	87	■		127-220	4400	60°



SPIRO

SUSPENDER


LUMINARIOS DE **SUSPENDER**



SPIRO es un luminario ideal para lobbies, restaurantes y hoteles, con espacios con grandes alturas.

Por su diseño único, dará una impresión inolvidable a las personas que lo utilizan.


Luminaria decorativa de suspender en aluminio.



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
RE8080 B BC B	46	■	 DRIVER	127-220	2200	60°




LOOP SUSPENDER

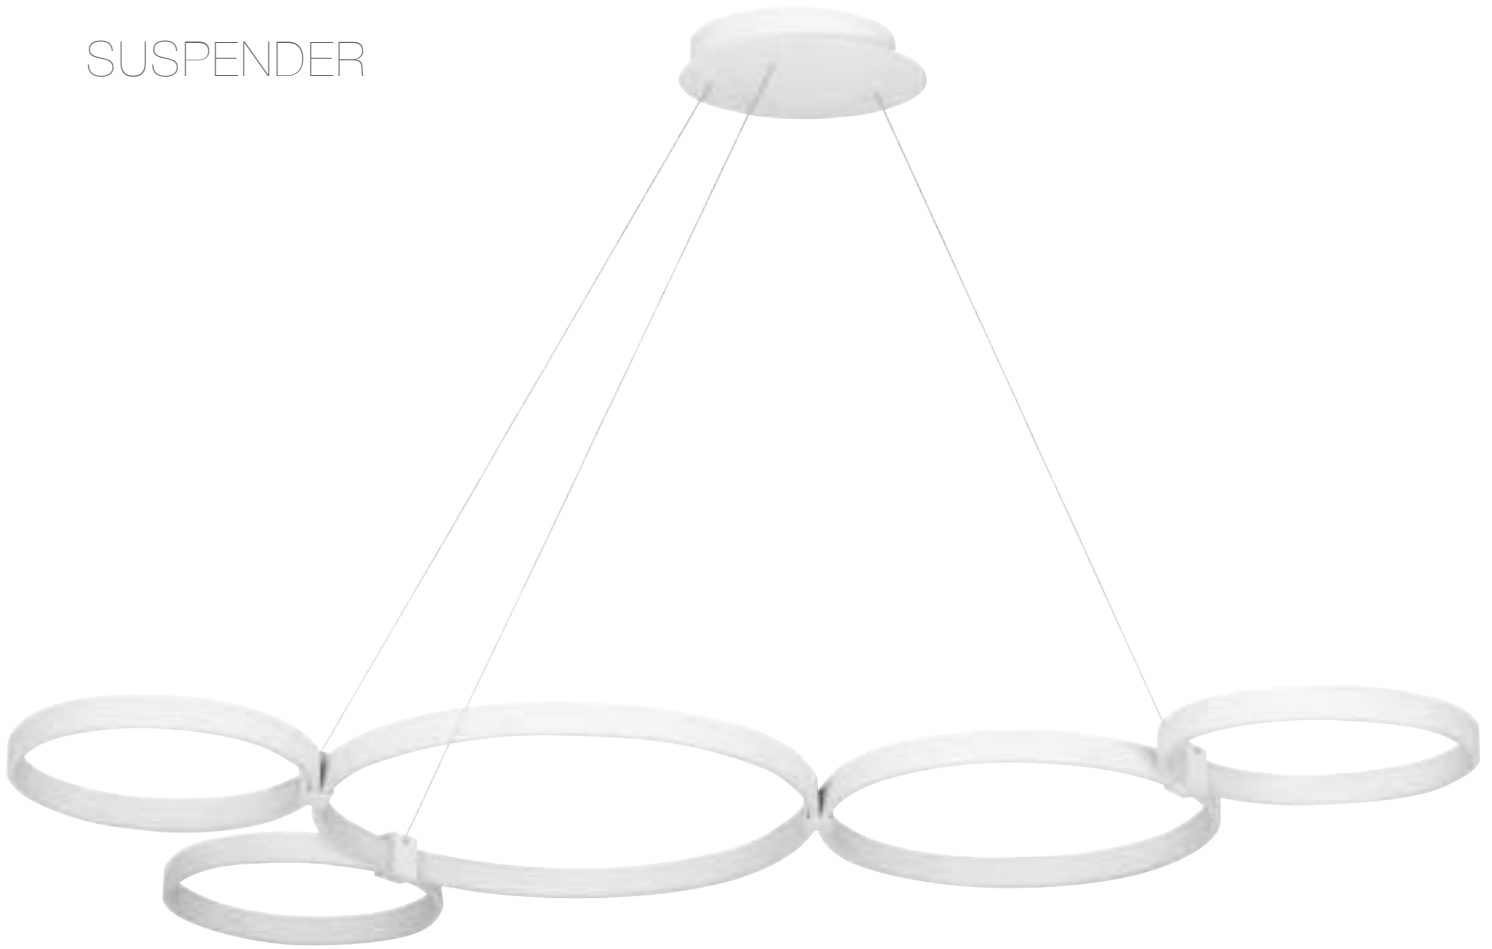

Luminario en aluminio inyectado. Reflector de aluminio.




CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
RE8025 B BC B	69			127-220	3700	110°

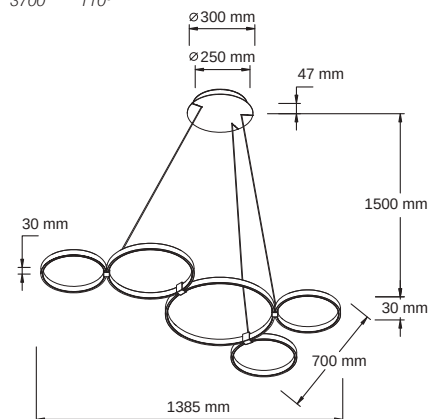

LOOP SUSPENDER



LUMINARIOS DE SUSPENDER

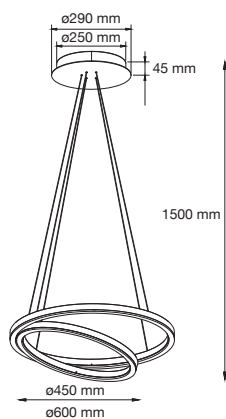

Luminario en aluminio inyectado. Reflector de aluminio.




CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
RE8023 B BC B	62		DRIVER	127-220	3300	110°

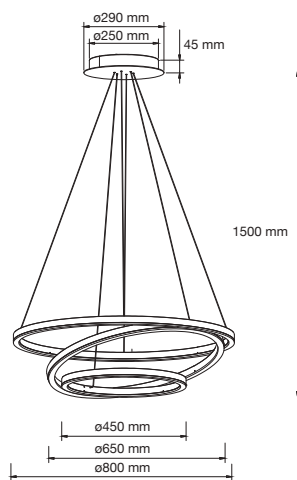

Luminario en aluminio inyectado. Reflector de aluminio.



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
RE8024 B BC B	105		DRIVER	127-220	5140	110°



LOOP

SUSPENDER



Luminario en aluminio inyectado. Reflector de aluminio.



TECNOLOGÍA
LED
AHORRO
SUSTENTABLE
EFICIENCIA
AMBIENTE

IP65

IRC85



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
RE8020 B BC B	25		DRIVER	127-220	1400	100°



Luminario en aluminio inyectado. Reflector de aluminio.



TECNOLOGÍA
LED
AHORRO
SUSTENTABLE
EFICIENCIA
AMBIENTE

IP65

IRC85




CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
RE8021 B BC B	38		DRIVER	127-220	2300	100°

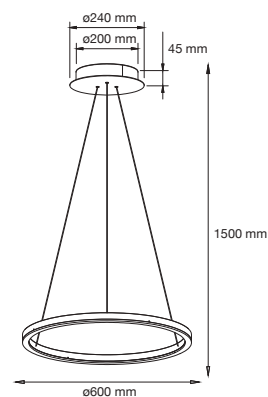

FLAT SUSPENDER

LUMINARIOS DE SUSPENDER

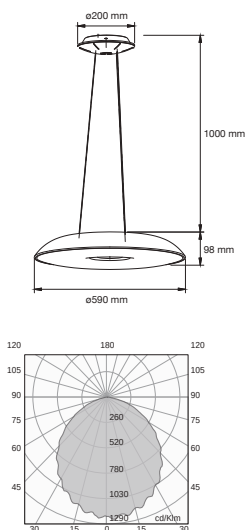

Luminario en aluminio inyectado. Reflector de aluminio.

TECNOLOGÍA LED
AHORRO SUSTENTABLE
EFICIENCIA AMBIENTE

IP65

IRC85



CÓDIGO

W

COLOR

EQUIPO

V

lm

ÁNGULO

RE8044 B BC B


57



127-220

4400

100°

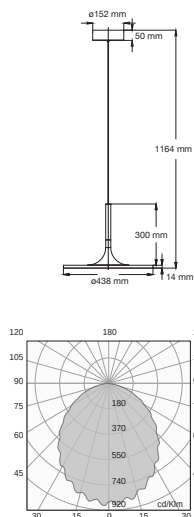

Luminario decorativo en aluminio, de suspender.
Difusor de acrílico.

TECNOLOGÍA LED
AHORRO SUSTENTABLE
EFICIENCIA AMBIENTE

IP65

IRC85



CÓDIGO

W

COLOR

EQUIPO

V

lm

ÁNGULO

RE8043 B BC B


34



127-220

3300

110°

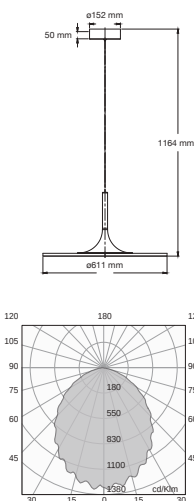

Luminario decorativo en aluminio, de suspender.
Difusor de acrílico.

TECNOLOGÍA LED
AHORRO SUSTENTABLE
EFICIENCIA AMBIENTE

IP65

IRC85



CÓDIGO

W

COLOR

EQUIPO

V

lm

ÁNGULO

RE8042 B BC B

48



127-220

4200

110°



FLAT

SUSPENDER


Los luminarios lineales **FLAT** dan personalidad a espacios de oficinas, recepciones, hoteles, comedores ó salas, en espacios residenciales, brindando una confortable luz cálida.



Luminario decorativo en aluminio, de suspender.
Difusor de acrílico.





CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
RE8075 B BC B	47			127-220	1750	110°

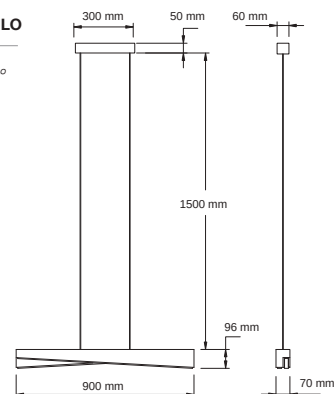

FLAT SUSPENDER



LUMINARIOS DE SUSPENDER



Luminario de suspender, en aluminio.





CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
RE8070 B BC B	25		DRIVER	127-220	800	60°



Luminario decorativo en aluminio, de suspender.
Difusor de acrílico.



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
RE8040 B BC B	66		DRIVER	127-220	5600	110°



Luminario decorativo en aluminio, de suspender.
Difusor de acrílico.



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
RE8041 B BC B	37		DRIVER	127-220	3100	90°



ONDA

SUSPENDER

Con un auténtico diseño **ONDA** brinda luz directa e indirecta, resolviendo situaciones de “efecto caverna” en tus proyectos de iluminación.



Luminario decorativo en aluminio, de suspender.



TECNOLOGÍA
LED
AHORRO
SUSTENTABLE
FRECUENCIA
AMBIENTE

IP65

IRC85





CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
RE8030 B BC B	40			127-220	2400	80°

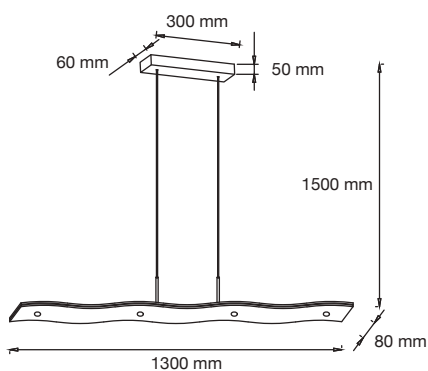

DOT SUSPENDER

LUMINARIOS DE SUSPENDER

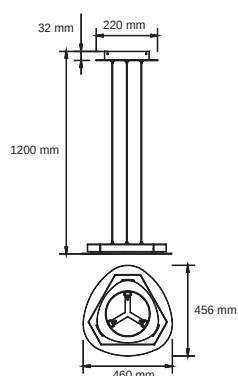

Luminario de suspender.

TECNOLOGÍA LED AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE

IP65

IRC85



CÓDIGO

W

COLOR

EQUIPO

V

lm

ÁNGULO

RE8050

B BC B



34



127-220

2050

100°

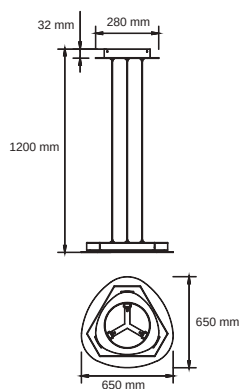

Luminario de suspender.

TECNOLOGÍA LED AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE

IP65

IRC85



CÓDIGO

W

COLOR

EQUIPO

V

lm

ÁNGULO

RE8051

B BC B


49





127-220

3000

100°



LUNNA SUSPENDER



Luminario de acero y poliestireno, con recubrimiento sintético. Difusor de acrílico opalino.




CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
RE8016 N BC B	18	■		127-220	1100	100° / 100° directo indirecto

ELITE

SUSPENDIDO



LUMINARIOS DE SUSPENDER

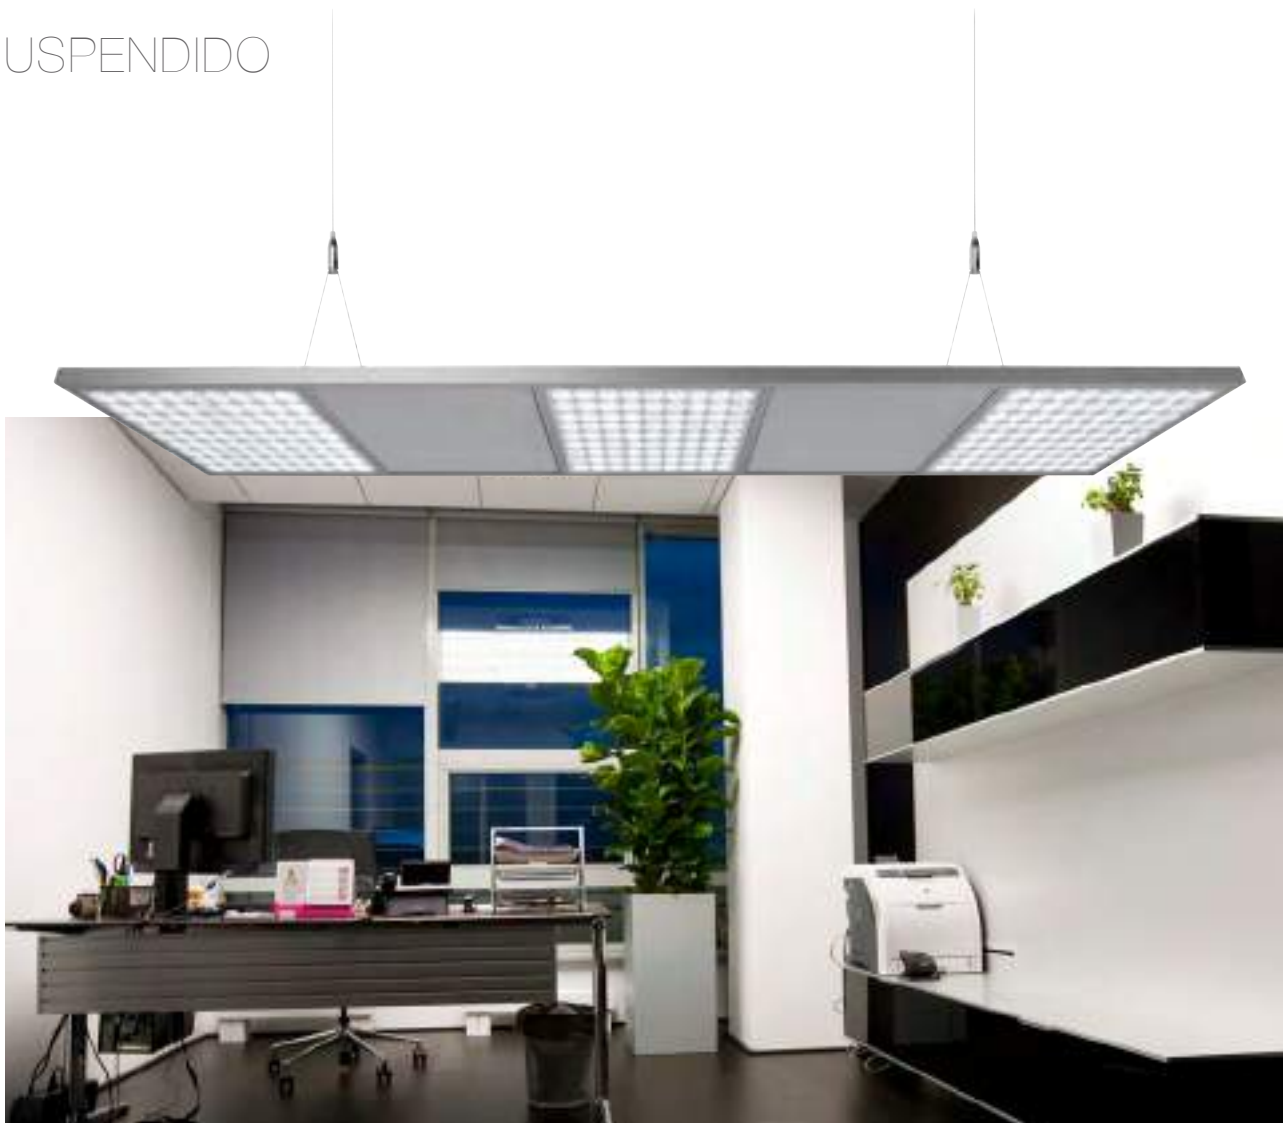

Luminario con módulos para luz directa / indirecta.
Con switch de tres posiciones.



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OF8000 SBNB	46		DRIVER	127 a 220	3480	90°

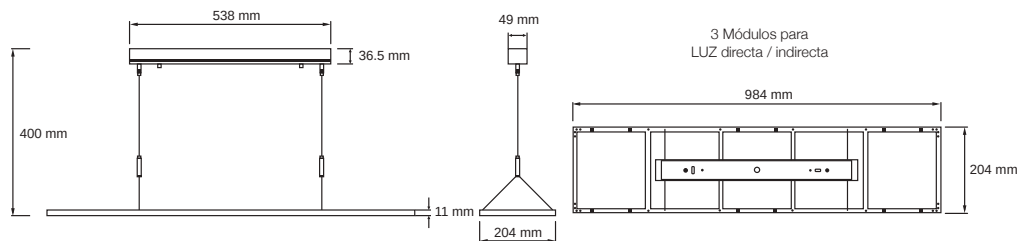


WALK LIGHT


EMPOTRABLES MURO

LUMINARIOS DE EMPOTRAR MURO/PISO


Luminario en aluminio inyectado. Difusor de acrílico.




CÓDIGO	W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
OU2009 G BC B	1.5		127-220	125	37°




Luminario en aluminio inyectado. Difusor de acrílico.




CÓDIGO	W	COLOR	V	lm	ÁNGULO	
OU2007 G BC B	0.7		127-220	50	37°	SP
OU2007 G Z B	0.7		127-220	50	37°	SP



Luminario en aluminio inyectado. Difusor de acrílico.



CÓDIGO	W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
OU2008 G BC B	0.7		127-220	50	37°



PRODUCTO SOBRE PEDIDO **SP**

WALK LIGHT



EMPOTRABLES MURO



Luminario en aluminio inyectado. Difusor de acrílico frost. Atenuación en línea



CÓDIGO	W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
RE2003 G BC D	4.5		127	100	30°





Luminario en aluminio inyectado. Reflector de aluminio especular. Difusor de cristal templado.



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OU2006 B BC B	8			127-220	172	19°
OU2006 G BC B	8			127-220	172	19°

OU2006BBCB



WALK LIGHT



EMPOTRABLES PISO

LUMINARIOS DE EMPOTRAR MURO/PISO

Luminario en aluminio inyectado. Óptica y protector de cristal templado. Arillo de acero inoxidable.






CÓDIGO	W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
OU3026 BC B	0.6		127-220	20	45°
OU3026 BF B	0.6		127-220	20	45°
OU3026 A B	0.6		127-220	20	45°

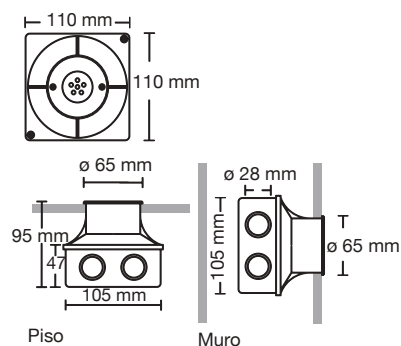

Luminario en aluminio inyectado. Reflector de aluminio especular. Difusor de cristal templado frosted. Marco de acero inoxidable.



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
RE2006 S BC B	6		DRIVER	127-220	150	80°



UP LIGHTS SMALL

EMPOTRABLES EN PISO

LUMINARIOS DE EMPOTRAR MURO/PISO


Luminario en aluminio inyectado. Óptica y protector de cristal templado.




CÓDIGO W COLOR EQUIPO V lm ÁNGULO

OU3044	N	BC	B	4			127-220	350	9°
OU3044	N	BF	B	4		DRIVER	127-220	350	9°
OU3046	N	BC	B	4			127-220	350	23°
OU3046	N	BF	B	4		DRIVER	127-220	350	23°
OU3048	N	BC	B	4			127-220	350	10X40°
OU3048	N	BF	B	4		DRIVER	127-220	350	10X40°

OU3054NBCB



OU3050	N	BC	B	7			127-220	550	9°
OU3050	N	BF	B	7		DRIVER	127-220	550	9°
OU3052	N	BC	B	7			127-220	550	23°
OU3052	N	BF	B	7		DRIVER	127-220	550	23°
OU3054	N	BC	B	7			127-220	550	10X40°
OU3054	N	BF	B	7		DRIVER	127-220	550	10X40°




Luminario en aluminio inyectado. Óptica y protector de cristal templado.




CÓDIGO W COLOR EQUIPO V lm ÁNGULO

OU3045	N	BC	B	4			127-220	350	9°
OU3045	N	BF	B	4		DRIVER	127-220	350	9°
OU3047	N	BC	B	4			127-220	350	23°
OU3047	N	BF	B	4		DRIVER	127-220	350	23°
OU3049	N	BC	B	4			127-220	350	10X40°
OU3049	N	BF	B	4		DRIVER	127-220	350	10X40°

OU3055NBCB



OU3051	N	BC	B	7			127-220	550	9°
OU3051	N	BF	B	7		DRIVER	127-220	550	9°
OU3053	N	BC	B	7			127-220	550	23°
OU3053	N	BF	B	7		DRIVER	127-220	550	23°
OU3055	N	BC	B	7			127-220	550	10X40°
OU3055	N	BF	B	7		DRIVER	127-220	550	10X40°




UP LIGHTS MEDIUM

EMPOTRABLES EN PISO




Luminario en aluminio inyectado. Óptica y protector de cristal templado.




CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OU3056 N BC A	11	■		127-277	900	9°
OU3056 N BF A	11	■	DRIVER	127-277	900	9°
OU3058 N BC A	11	■		127-277	900	23°
OU3058 N BF A	11	■	DRIVER	127-277	900	23°
OU3060 N BC A	11	■		127-277	900	10X40°
OU3060 N BF A	11	■	DRIVER	127-277	900	10X40°

OU3058NBCA




Luminario en aluminio inyectado. Óptica y protector de cristal templado.



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OU3057 N BC A	11	■		127-277	900	9°
OU3057 N BF A	11	■	DRIVER	127-277	900	9°
OU3059 N BC A	11	■		127-277	900	23°
OU3059 N BF A	11	■	DRIVER	127-277	900	23°
OU3061 N BC A	11	■		127-277	900	10X40°
OU3061 N BF A	11	■	DRIVER	127-277	900	10X40°

OU3059NBCA






ACCESORIO

HOUSING para entre pisos.

CÓDIGO COLOR

AC3471 N ■



UP LIGHTS LARGE



EMPOTRABLES EN PISO

LUMINARIOS DE EMPOTRAR MURO/PISO

Luminario en aluminio inyectado. Óptica y protector de cristal templado.



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OU3068 N BC A	14			127-277	1200	9°
OU3068 N BF A	14		DRIVER	127-277	1200	9°
OU3070 N BC A	14			127-277	1200	23°
OU3070 N BF A	14		DRIVER	127-277	1200	23°
OU3072 N BC A	14			127-277	1200	10X40°
OU3072 N BF A	14		DRIVER	127-277	1200	10X40°




Luminario en aluminio inyectado. Óptica y protector de cristal templado.




CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OU3074 N BC A	21			127-277	1730	9°
OU3074 N BF A	21		DRIVER	127-277	1730	9°
OU3074 N AM A	21			127-277	1730	9°

CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OU3076 N BC A	21			127-277	1730	23°
OU3076 N BF A	21		DRIVER	127-277	1730	23°
OU3076 N AM A	21			127-277	1730	23°

OU3078NBCA



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OU3078 N BC A	21			127-277	1730	10X40°
OU3078 N BF A	21		DRIVER	127-277	1730	10X40°
OU3078 N AM A	21			127-277	1730	10X40°




UP LIGHTS LARGE


EMPOTRABLES EN PISO




Luminario en aluminio inyectado. Óptica y protector de cristal templado.



CÓDIGO		W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OU3069	N BC A	14			127-277	1200	9°
OU3069	N BF A	14		DRIVER	127-277	1200	9°
OU3071	N BC A	14			127-277	1200	23°
OU3071	N BF A	14		DRIVER	127-277	1200	23°
OU3073	N BC A	14			127-277	1200	10X40°
OU3073	N BF A	14		DRIVER	127-277	1200	10X40°



Luminario en aluminio inyectado. Óptica y protector de cristal templado.




CÓDIGO		W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OU3075	N BC A	21			127-277	1730	9°
OU3075	N BF A	21		DRIVER	127-277	1730	9°
OU3075	N AM A	21			127-277	1730	9°

CÓDIGO		W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OU3077	N BC A	21			127-277	1730	23°
OU3077	N BF A	21		DRIVER	127-277	1730	23°
OU3077	N AM A	21			127-277	1730	23°

CÓDIGO		W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OU3079	N BC A	21			127-277	1730	10X40°
OU3079	N BF A	21		DRIVER	127-277	1730	10X40°
OU3079	N AM A	21			127-277	1730	10X40°

OU3079NBCA



UP LIGHTS RGB


EMPOTRABLES EN PISO

LUMINARIOS DE EMPOTRAR MURO/PISO

Luminario en aluminio inyectado. Óptica y protector de cristal templado.

TECNOLOGÍA
LED
AHORRO
SUSTENTABLE
EFICIENCIA
AMBIENTE

IP56




CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OU3074 N RG A	24			127-277	1730	9°
OU3076 N RG A	24		DRIVER	127-277	1730	23°
OU3078 N RG A	24			127-277	1730	10X40°

SP

SP


SP



Luminario en aluminio inyectado. Óptica y protector de cristal templado.

TECNOLOGÍA
LED
AHORRO
SUSTENTABLE
EFICIENCIA
AMBIENTE

IP56




CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OU3075 N RG A	24			127-277	1730	9°
OU3077 N RG A	24		DRIVER	127-277	1730	23°
OU3079 N RG A	24			127-277	1730	10X40°

SP

SP

SP



PRODUCTO SOBRE PEDIDO **SP**

FRAGATAS LED

EMPOTRABLES EN PISO


LUMINARIOS DE EMPOTRAR MURO/PISO

Luminario en aluminio inyectado. Reflector de aluminio.
Protector de cristal templado. Atenuación en línea



CÓDIGO		W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
OU3001	GBCD	4.5		127	235	80°
OU3001	GBN D	4.5		127	235	80°


OU3001GBCD



Incluye accesorio: Conector de aislamiento IP68

CÓDIGO

AC4013 N




Luminario en aluminio inyectado. Reflector de aluminio.
Protector de cristal templado. Atenuación en línea



CÓDIGO		W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
OU3016	GBCD	9		127	428	70°
OU3016	GBN D	9		127	428	70°



OU3016GBCD



Incluye accesorio: Conector de aislamiento IP68

CÓDIGO

AC4013 N



FRAGATAS LED

EMPOTRABLES EN PISO



Luminario en aluminio inyectado. Óptica y protector de cristal templado. Arillo en acero inoxidable.




CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OU3034 BC B	3			127-220	200	21°
OU3034 BF B	3			127-220	200	21°
OU3034 A B	3			127-220	200	21°


Incluye accesorio: Conector de aislamiento IP68

CÓDIGO

AC4013 **N**



OU3034BCB



Luminario en aluminio inyectado. Óptica y protector de cristal templado. Arillo en acero inoxidable.




CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OU3032 BC B	9			127-220	394	21°
OU3032 BF B	9			127-220	394	21°
OU3032 A B	9			127-220	394	21°


Incluye accesorio: Conector de aislamiento IP68

CÓDIGO

AC4013 **N**



OU3032VB



BOLLA

RESISTENTE AL TRÁNSITO

LUMINARIOS DE EMPOTRAR MURO/PISO

Luminario en fundición de aluminio. Difusor de termoplástico.



TECNOLOGÍA
LED
AHORRO
SUSTENTABLE
EFICIENCIA
AMBIENTE

IP65



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
--------	---	-------	--------	---	----	--------

OU3041	G	BF	A	12		
				127-277	323	5° - V 90° - H

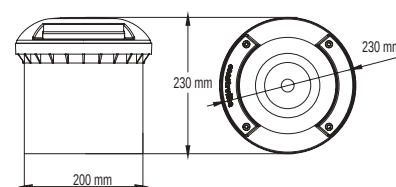

PRODUCTO SOBRE PEDIDO **SP**


construlita

ESCAFANDRA


SUMERGIBLE



Luminario de acero inoxidable. Difusor de cristal templado.



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OU3039 S BC B	9.7			127-220	570	180°
OU3039 S BF B	9.7			127-220	570	180°
OU3039 S A B	9.7			127-220	570	180°



BARRAS

EMPOTRAR EN PISO

LUMINARIOS DE EMPOTRAR MURO/PISO





Luminario en aluminio extruido. Reflector de aluminio especular. Protector de cristal templado.



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OU6031	G 27 A	28		127-277	1862	120°
OU6031	G 41 A	28	BAL	127-277	1862	120°

OU6031GBCB





Luminario en aluminio extruido. Óptica y protector de cristal templado. Elíptica 11X44°



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OU6031	G BC A	62		127-277	3130	11X44°
OU6031	G BF A	62	DRIVER	127-277	3560	11X44°
OU6031	G A A	62		127-277	2780	11X44°


OU6031G41A



BLACK FLOOD

INNOVACIÓN EN ALTA POTENCIA

LUMINARIOS DE SOBREPONER MURO/PISO

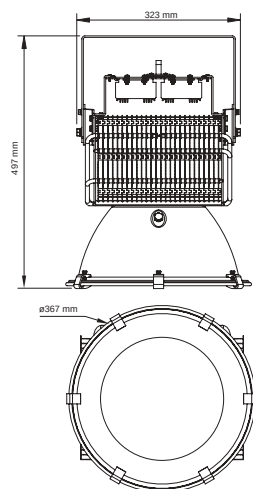


Luminario resistente a la corrosión con disipador de aluminio. Reflector de aluminio especular. Protector de cristal templado. Dimensiones: $\varnothing 367 \times 497$ mm




CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
--------	---	-------	--------	---	----	--------

OU7103 N BF A	400	■	DRIVER	127-277	35540	27°
---------------	-----	---	--------	---------	-------	-----



SOMBRAS

SOBREPONER EN MURO



Luminario en aluminio. Reflector de aluminio especular.
Protector de cristal templado. Atenuación en línea



CÓDIGO	W	COLOR	V	lm
OU6025 G BN A	50		127-277	2200 Directo 2200 Indirecto




Luminario en aluminio. Reflector de aluminio especular.
Protector de cristal templado. Atenuación en línea




CÓDIGO	W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
OU6027 G BC D	9		127	592	25°



CÓDIGO	W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
OU6027 G 29 D	50		127	300	25°

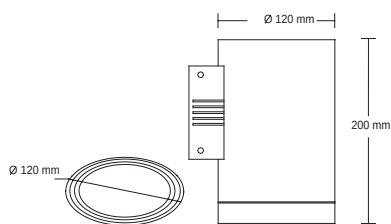

OU6027G29D



SOMBRAS



SOBREPONER A MURO

LUMINARIOS DE SOBREPONER MURO/PISO

Luminario en aluminio. Reflector de aluminio en blanco.
Difusor PMMA.





CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OU6091 FBCB	12		DRIVER	127-220	845	80°



Luminario en aluminio. Reflector de aluminio en blanco.
Difusor PMMA.




CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OU6092 FBCB	22		DRIVER	127-220	845	80° Directo
					845	80° Indirecto



Luminario en aluminio. Reflector de aluminio en blanco.
Difusor PMMA.



CÓDIGO	W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
OU4090 FBCB	40		127-220	3600	60°



CUBIC ARBOTANTES

SOBREPONER EN MURO



Luminario en aluminio extruido. Difusor deacrílico opalino.

TECNOLOGÍA
LED
AHORRO
SOSTENTABLE
EFICIENCIA
AMBIENTE


LED A19

E26/27

IP65

10

CÓDIGO	W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
OU6033 G BC A	10		127-277	300	180°
OU6033 G BF A	10		127-277	300	180°




CUBIC ARBOTANTES


SOBREPONER EN MURO

LUMINARIOS DE SOBREPONER MURO/PISO


Luminario en aluminio. Óptica y protector de cristal templado.




CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OU6048 N BC B	4	■	DRIVER	127-220	180	30°




Luminario en aluminio. Óptica y protector de cristal templado.




CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OU6049 N BC B	8	■	DRIVER	127-220	427	30°

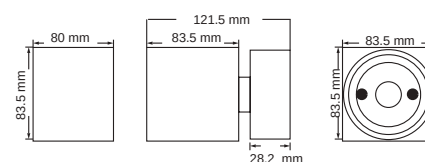

Luminario en aluminio. Óptica y protector de cristal templado.



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OU6050 N BC B	15	■	DRIVER	127-220	542	30°

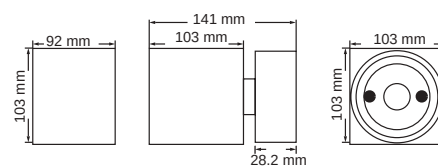


APLIQUES


SOBREPONER EN MURO




Luminario en aluminio formado. Difusor de acrílico frosted. Atenuación en línea




CÓDIGO	W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
OU6038 GBCD	4.5	■	127	265	110°



Luminario en aluminio formado. Difusor de acrílico frosted. Atenuación en línea



CÓDIGO	W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
OU6039 GBCD	2X4.5	■	127	530	110°/110°



APLIQUES

SOBREPONER EN MURO

LUMINARIOS DE SOBREPONER MURO/PISO

Luminario en aluminio inyectado. Difusor de acrílico frosted.




CÓDIGO		W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
OU6045	G BC A	2X10		127-277	1000	160°/160°
OU6045	G BF A	2X10		127-277	1000	160°/160°



Luminario en aluminio inyectado. Difusor de acrílico frosted.




CÓDIGO		W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
OU6044	G BC A	10		127-277	500	160°
OU6044	G BF A	10		127-277	500	160°

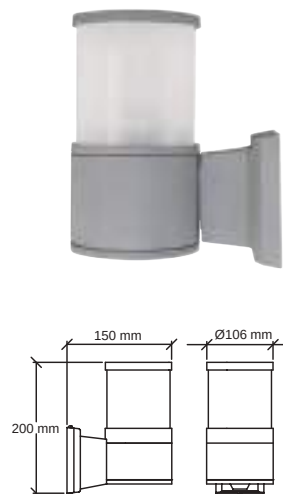

Luminario en aluminio inyectado. Reflector de acero pintado alta reflectancia. Difusor de acrílico opalino.




CÓDIGO		W	COLOR	V	lm
OU6030	G BC A	2X10		127-277	1000
OU6030	G BF A	2X10		127-277	1000



APLIQUES

SOBREPONER EN MURO




Luminario en aluminio inyectado. Difusor de termoplástico. Atenuación en línea



CÓDIGO		W	COLOR	V	lm
RE6027	GBCA	10		127-277	500
RE6027	G BFA	10		127-277	500

ALUM



SOBREPONER EN MURO

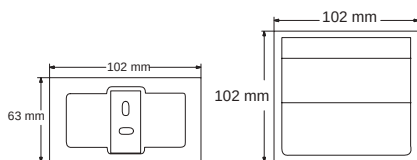

Luminario en aluminio inyectado. Difusor de acrílico, para uso interior.



CÓDIGO		W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
OU6051	GBCB	1X4		127-220	500	60°



Luminario en aluminio inyectado. Difusor de acrílico, para uso interior.



CÓDIGO		W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
OU6052	GBCB	2X5		127-220	500	40°

WALK LIGHT

SOBREPONER EN MURO



LUMINARIOS DE SOBREPONER MURO/PISO

Luminario en aluminio inyectado. Reflector de lámina de acero. Difusor de acrílico opalino.



CÓDIGO W COLOR EQUIPO V lm

RE2007 G 41 A 26  BAL 127-277 327



ANDAR ARBOTANTE

SOBREPONER EN MURO





Luminario en aluminio inyectado. Difusor de policarbonato frosted.



CÓDIGO W COLOR V lm ÁNGULO

OU6080 **G** **BN** **B** 14 127 - 220 1170 90°


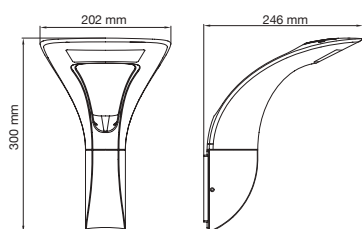


Luminario en aluminio inyectado. Difusor de policarbonato frosted.



CÓDIGO W COLOR V lm ÁNGULO

OU6095 **F** **BN** **B** 12 127 - 220 625 90°

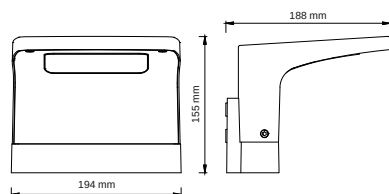


WALL PACK

SOBREPONER EN MURO

Los luminarios **WALL PACK** de Construlita, no generan contaminación lumínica, gracias a su diseño mecánico y óptico.



Al integrar tecnología LED ofrecen un desempeño superior a las soluciones tradicionales.



Luminario en aluminio inyectado. Reflector termoplástico blanco. Difusor de vidrio transparente.




CÓDIGO		W	COLOR	EQUIPO	V	lm
OU6082	F B N A	38		DRIVER	127-277	3300



Luminario en aluminio inyectado. Reflector termoplástico blanco. Difusor de vidrio transparente.



CÓDIGO		W	COLOR	EQUIPO	V	lm
OU6083	F B N A	68		DRIVER	127-277	5850



ESCAFANDRAS

SUMERGIBLES

LUMINARIOS DE SOBREPONER MURO/PISO

Nuestras **ESCAFANDRAS** son luminarias sumergibles, fáciles de sobreponer en albercas, fuentes y espejos de agua.

Dando jerarquía al agua como elemento arquitectónico




Luminario de sobreponer en muro con cuerpo epóxico sellado.



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OU6060 B BC F	15			12 VCD	1500	60°
OU6060 B BF F	15			12 VCD	1500	60°

Equipo recomendado por unidad:
AC7018B



TUNNEL LIGHT

SOBREPONER EN MURO

TUNNEL LIGHT gracias a un control óptico preciso, logra evitar deslumbramientos en proyectos viales, como túneles, así como en fachadas y anuncios, donde la seguridad es una prioridad.

Su diseño permite la ventilación cruzada y su tratamiento anticorrosión alarga la vida del producto.

Soporta huracanes de Nivel 17.





Luminario en acero formado, con tratamiento anticorrosivo y óptica asimétrica en policarbonato.



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
--------	---	-------	--------	---	----	--------

OU6100 G BN A	120			127-277	14500	150X75°
---------------	-----	--	--	---------	-------	---------

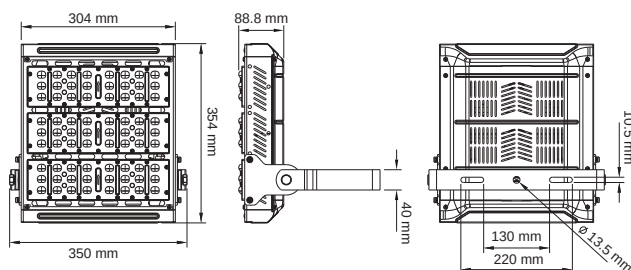

METROLED

ILUMINACIÓN VIAL

LUMINARIOS DE SOBREPONER MURO/PISO

METROLED es un luminario vial de iluminación rasante para instalarse en el parapeto de la vialidad; evita el deslumbramiento y la contaminación del espacio aéreo.



Luminario en extrusión de aluminio. Difusor de acrílico.
Luz rasante.

TECNOLOGÍA
LED
AHORRO
SUSTENTABLE
EFICIENCIA
AMBIENTE

IP65

IRC70



CÓDIGO W COLOR EQUIPO V Im ÁNGULO

OU7061BFLUW

25




127-220

1220

50°

SP



RECOMENDACIÓN DE INSTALACIÓN:

En parapetos de tubo circular de 4"Ø



PRODUCTO SOBRE PEDIDO **SP**


construlita

BARRAS

SOBREPONER DIRIGIBLE

LUMINARIOS DE SOBREPONER MURO/PISO

OU6009BCB



Luminario en aluminio extruido. Óptica y protector de cristal templado. SPOT 23°



TECNOLOGÍA LED
AHORRO SUSTENTABLE
EFICIENCIA AMBIENTE

IP65


90°



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OU6009 G BC A	33		DRIVER	127-277	1440	23°
OU6009 G BF A	33			127-277	1970	23°
OU6009 G A A	33			127-277	1400	23°



OU6023BCB



Luminario en aluminio extruido. Óptica y protector de cristal templado. Elíptica 11X44°


TECNOLOGÍA LED
AHORRO SUSTENTABLE
EFICIENCIA AMBIENTE

IP65


90°



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OU6023 G BC A	33		DRIVER	127-277	1260	11X44°
OU6023 G BF A	33			127-277	2000	11X44°
OU6023 G A A	33			127-277	1310	11X44°



OU6011BCB



Luminario en aluminio extruido. Óptica y protector cristal templado. SPOT 23°


TECNOLOGÍA LED
AHORRO SUSTENTABLE
EFICIENCIA AMBIENTE

IP65

90°




CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OU6011 G BC A	62		DRIVER	127-277	3150	23°
OU6011 G BF A	62			127-277	3680	23°
OU6011 G A A	62			127-277	2850	23°

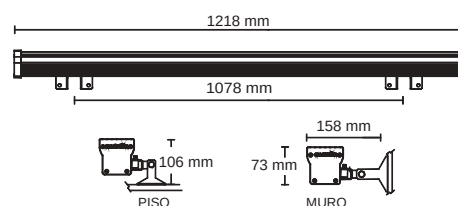

BARRAS

SOBREPONER DIRIGIBLE



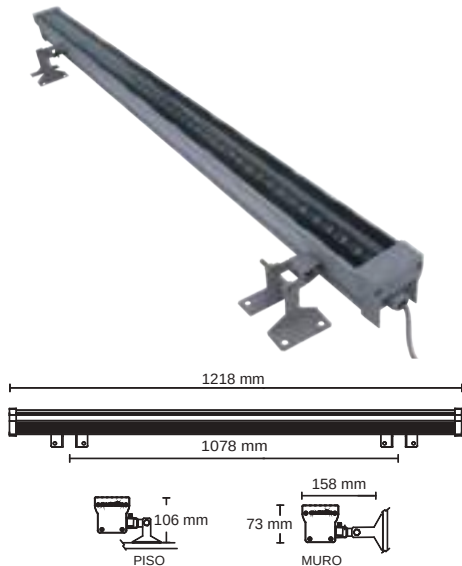


Luminario en aluminio extruido. Óptica y protector de cristal templado. Elíptica 11x44°



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OU6024 G BC A	62			127-277	3130	11x44°
OU6024 G BF A	62		DRIVER	127-277	3560	11x44°
OU6024 G A A	62			127-277	2780	11x44°

OU6024BCB





Luminario en aluminio extruido. Óptica y protector de cristal templado. RGB



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OU6028 RGB G	33		DRIVER	24VCD	425	11x44°

Equipo:

AC1044G Driver electrónico de 350W con Voltaje de alimentación de 127V

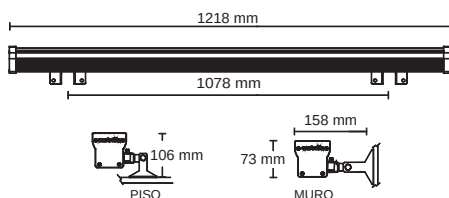


Luminario en aluminio extruido. Óptica y protector de cristal templado. RGB



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OU6029 RGB G	76		DRIVER	24VCD	1270	11x44°

Equipo:

AC1044G Driver electrónico de 350W con Voltaje de alimentación de 127V



BARRAS



SOBREPONER DIRIGIBLE

LUMINARIOS DE SOBREPONER MURO/PISO

Luminario lineal fluorescente para exteriores en aluminio extruido. Reflector de aluminio especular. Difusor de cristal templado.



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OU6004	G 41 A	28		127-277	1862	120°
OU6005	G 41 A	49		127-277	2889	120°

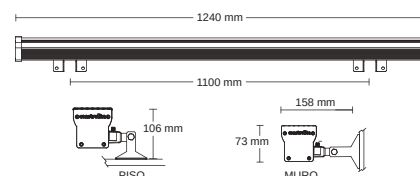

PROYECTORES LED

SOBREPONER EN PISO

Gracias a nuestra familia de **PROYECTORES LED** podrá destacar elementos específicos como en jardines, tales como árboles, rocas, esculturas, y crear ambientes seguros y armoniosos en hoteles, residencias, clubes sociales y restaurantes.



Luminario en aluminio inyectado. Óptica de termoplástico.




CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
--------	---	-------	--------	---	----	--------

OU7065	F	BC	A	12		
---------------	----------	-----------	----------	----	--	--





127-277	910	60°
---------	-----	-----

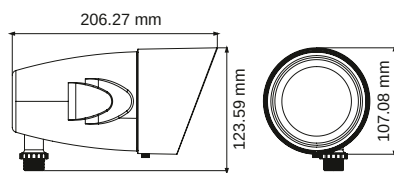

Accesorio:
Estaca para jardín.


AC3001 **N**



PROYECTORES LED

SOBREPONER EN PISO


LUMINARIOS DE SOBREPONER MURO/PISO



Luminario en aluminio inyectado. Óptica de termoplástico.




CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OU7066 GBCB	4		DRIVER	127-220	90	25°



Luminario en aluminio inyectado. Óptica de termoplástico.




CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OU7067 GBCB	8		DRIVER	127-220	165	30°



Luminario en aluminio inyectado. Óptica de termoplástico.



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OU7068 GBCB	15		DRIVER	127-220	280	30°



Luminario en aluminio inyectado. Óptica de termoplástico.



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OU7069 GBCB	20		DRIVER	127-220	410	30°



PROYECTORES LED

SOBREPONER EN PISO




Luminario en aluminio inyectado. Reflector de aluminio formado. Protector de cristal templado. Atenuación en línea




CÓDIGO	W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
--------	---	-------	---	----	--------

OU7001 GBCD	4.5		127	300	85°
-------------	-----	--	-----	-----	-----

OU7001 GBN D	4.5		127	300	85°
--------------	-----	--	-----	-----	-----



OU7001GBND




Luminario en aluminio inyectado. Reflector de aluminio pintado. Protector de cristal templado. Atenuación en línea




CÓDIGO	W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
--------	---	-------	---	----	--------

OU7005 GBCD	9		127	700	65°
-------------	---	--	-----	-----	-----

OU7005 GBN D	9		127	700	65°
--------------	---	--	-----	-----	-----



OU7005GBND



PROYECTORES LED

SOBREPONER EN PISO

LUMINARIOS DE SOBREPONER MURO/PISO





Nuestros **PROYECTORES LED** son herramientas de iluminación arquitectónica, hechos para transformar espacios y paisajes, resaltando la esencia de cada sitio y cada elemento.

Gracias a su óptica tipo spot y su moderno diseño, lo hacen atractivo durante el día y brindan personalidad al espacio.

Luminario en aluminio inyectado. Reflector de aluminio pintado. Protector de cristal templado. Atenuación en línea





CÓDIGO	W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
OU7024 G BC B	23		127-220	1120	10°

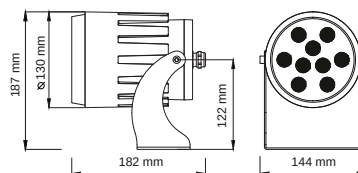

Luminario en aluminio inyectado. Reflector de aluminio pintado. Protector de cristal templado. Atenuación en línea



CÓDIGO	W	COLOR	V	lm	ÁNGULO
OU7025 G BC B	25		127-220	1700	15°



ESCAFANDRAS

SUMERGIBLES




Luminario en acero inoxidable. Óptica y cristal templado.




CÓDIGO W COLOR EQUIPO V lm ÁNGULO

OU7046 S R G 33 DRIVER 24VCD 390 20°

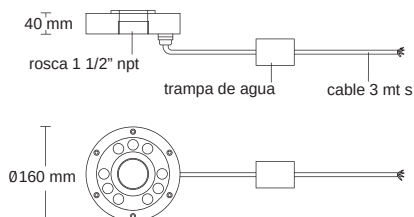

Equipo:

AC1044G Driver electrónico de 350W con Voltaje de alimentación de 127V




Luminario de acero inoxidable. Difusor de cristal templado.




CÓDIGO W COLOR EQUIPO V lm ÁNGULO

OU7049 S B C B 9 DRIVER 127-220 285 25°
OU7049 S B F B 9 DRIVER 127-220 300 25°
OU7049 S A B 9 127-220 240 25°



OU7049SBCB




BLACK FLOOD


INNOVACIÓN EN ALTA POTENCIA

LUMINARIOS DE SOBREPONER MURO/PISO


Luminario proyector de aluminio




CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OU7071 N BF A	115	■	DRIVER	127-277	11050	85°X135°




Luminario proyector de aluminio



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OU7070 N BF A	68	■	DRIVER	127-277	6630	85°X135°




Luminario proyector de aluminio



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OU7072 N BF A	225	■	DRIVER	127-277	22100	85°X135°
OU7077 N BF A	170	■	DRIVER	127-277	17000	85°X135°





SP


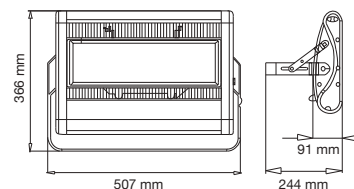


PRODUCTO SOBRE PEDIDO **SP**

TECNOLOGÍA LED | AHORRO
SUSTENTABLE
EFICIENCIA
AMBIENTE



TECNOLOGÍA LED | AHORRO
SUSTENTABLE
EFICIENCIA
AMBIENTE



BLACK FLOOD

INNOVACIÓN EN ALTA POTENCIA




LUMINARIOS DE SOBREPONER MURO/PISO

Luminario resistente a la corrosión con disipador de aluminio. Reflector de aluminio especular. Protector de cristal templado. Dimensiones: 310 x 268 x 182mm



CÓDIGO W COLOR EQUIPO V lm ÁNGULO

OU7100 N BF A 100 DRIVER 127-277 8775 110°







Luminario resistente a la corrosión con disipador de aluminio. Reflector de aluminio especular. Protector de cristal templado. Dimensiones: 465 x 344 x 197mm



CÓDIGO W COLOR EQUIPO V lm

OU7102 N BF A 200 DRIVER 127-277 17770



HEAT PIPE:

Tubería de cobre para transmitir calor de la zona de LEDs hacia el disipador, conformado por un conjunto de lamas refrigerantes alineados con precisión por un sistema de cremalleras.

PRODUCTO SOBRE PEDIDO SP

BLACK FLOOD COLOR

INNOVACIÓN EN ALTA POTENCIA



Diseñado para proveer los mejores efectos de iluminación arquitectónica, **BLACK FLOOD COLOR** son nuestra familia de luminarios compatibles al protocolo de control DMX512, disponibles en 3 y 4 canales.






Luminario proyector de aluminio, tipo spot.
RGBW compatible a protocolo DMX512.



CÓDIGO W COLOR EQUIPO V Im ÁNGULO

OU7360 N R G A 340 DRIVER 127-277 Variable 7° SP



ACCESORIOS

Controlador DMX (RGBW)



CÓDIGO COLOR

AC8092 N ■

Decodificador DMX-PWM



CÓDIGO COLOR

AC8091 N ■

BLACK FLOOD

INNOVACIÓN EN ALTA POTENCIA



LUMINARIOS DE SOBREPONER MURO/PISO

Luminario proyector tipo flood de aluminio RGB compatible a protocolo DMX512.



CÓDIGO W COLOR EQUIPO V Im ÁNGULO

OU7071 N R G A 115  DRIVER 127-277 Variable 85°X135




Luminario proyector tipo flood de aluminio RGB compatible a protocolo DMX512.



CÓDIGO W COLOR EQUIPO V Im ÁNGULO

OU7072 N R G A 225  DRIVER 127-277 Variable 85°X135 SP

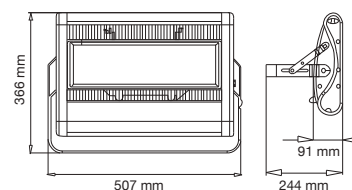

ACCESORIOS

Controlador
DMX (RGB)



CÓDIGO COLOR
AC8090 N 

Decodificador
DMX-PWM



CÓDIGO COLOR
AC8091 N 

PRODUCTO SOBRE PEDIDO SP

MÉTODO DE INSTALACIÓN
**PUNTAS DE POSTE
/MINIPOSTES**



GRAN VÍA
p. 220-221



V4220UN 2 M50ATG 220W

V3126UN 2 M65STG 154W

V3126UN 3 M65STG 154W

V3126UN 5 M65STG 154W

GRAN VÍA PRO
p. 222-223



V3140UN 2 M50PTG 140W

V3140UN 3 M50PTG 140W

V3140UN 5 M50PTG 140W

V3170UN 2 M50PTG 170W

V3170UN 3 M50PTG 170W

V3170UN 5 M50PTG 170W

VIALED PRO/
VIALED
p. 224-225



V2070UN 2 M50PTG 70W

V2070UN 3 M50PTG 70W

V2070UN 5 M50PTG 70W

V2110UN 2 M50PTG 110W

V2110UN 3 M50PTG 110W

V2110UN 5 M50PTG 110W

V1236V3 2 M53STG 80W

V1236V3 3 M53STG 80W

V1236V3 5 M53STG 80W

V1224V2 2 M53STG 55W

V1224V2 3 M53STG 55W

V1224V2 5 M53STG 55W

VIALED
BAJO VOLTAJE
p. 226



V1040LV 2 M57STG 35W

V1040LV 3 M57STG 35W

V1040LV 5 M57STG 35W

V1070LV 2 M57STG 70W

V1070LV 3 M57STG 70W

V1070LV 5 M57STG 70W

URBAN CITY
p. 227



OU9080 F BN A 80W

OU9080 F 26 E 150W

OU9100 F BN A 80W

OU9100 F 26 E 150W

FAROLED
p. 228



OU9021 F BN A 80W

METROPOLI
p. 229



OU9200 F BF A 70W

OU9201 F BF A 70W

ANDAR /
BOLLARD /
MINIPOSTES
p. 230-231



OU9085 G BN B 14W

OU9095 F BN B 12W

OU9090 F BN B 12W

OU9091 F BN B 25W

OU9037 G 27 D 26W

ANDAR /
BOLLARD /
MINIPOSTES
p. 230-231



OU9004 G 41 A 42W

BOLLARD
POSTES
p. 232-233




OU9045 F BN A 50W

OU9007 G 21 I 100W

OU9049 G 21 I 200W

CUBIC POSTE
/ BOLLARDO
p. 234-235

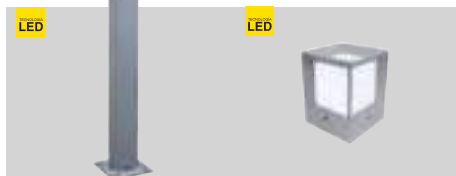

OU9051 G BN A 2X33W


OU6046 G BN D 18W

OU9051 G 41 A 2X35W

OU6046 G BC A 10W

OU6046 G BF A 10W

CUBIC
MINIPOSTES
p. 236-237

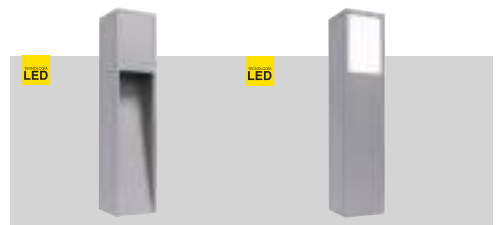

OU9047 G BN B 9W

OU9050 G BN B 2X9W

OU9047 G BC A 10W

OU9050 G BC A 2X10W

OU9047 G BF A 10W

OU9050 G BF A 2X10W

CUBIC
MINIPOSTES
p. 236-237



OU9078 G BF A 2X13W

OU9079 G BF A 13W



GRAN VÍA

GRANDES VIALIDADES

Es una familia de luminarios con diseños de vanguardia que integra tecnología LED de alto desempeño, responde al cumplimiento de la NOM-031-ENER-2012 para iluminación de vialidades y estacionamientos.



GRAN VÍA

GRANDES VIALIDADES CON 50,000 HRS


LUMINARIOS PUNTAS DE POSTE/MINIPOSTES

Luminario en aluminio inyectado. Curva tipo II M
Óptica PMMA y difusor de cristal templado.




CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	CURVA
V4220UN 2 M50ATG	220			127-277	24200	II M

III M




RECOMENDACIÓN DE INSTALACIÓN:

En poste cónico calibre 11 o poste recto cédula 40 hasta 15m de altura con percha comercial de 1.5m de 2"Ø

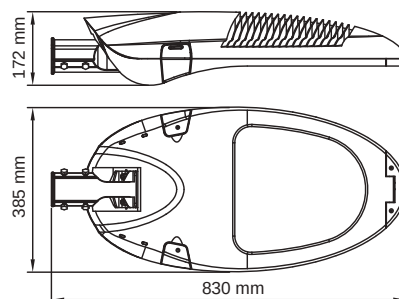

II M




Luminario en aluminio inyectado. Curva tipo II M, III M, V M.
Óptica PMMA y difusor de cristal templado.




CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	CURVA
V3126UN 2 M65STG	154			127-277	13700	II M
V3126UN 3 M65STG	154			127-277	13700	III M
V3126UN 5 M65STG	154			127-277	13700	V M

III M




V M



RECOMENDACIÓN DE INSTALACIÓN:

En poste cónico calibre 11 o poste recto cédula 40 hasta 12m de altura con percha comercial de 1.5m de 2"Ø

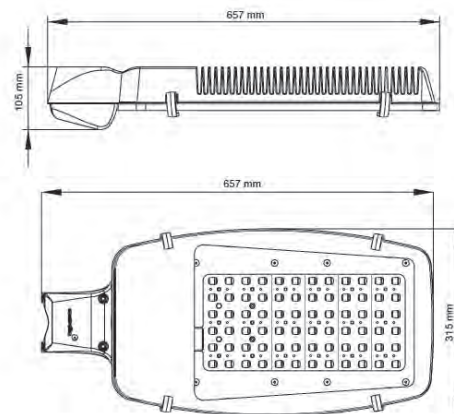



PRODUCTO SOBRE PEDIDO

GRAN VÍA PRO

GRANDES VIALIDADES CON 100,000 HRS






Luminario en aluminio inyectado. Curva tipo II M, III M, V M.
Óptica PMMA.





CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	CURVA
V3140UN 2 M50PTG	140		DRIVER	127-277	16800	II M
V3140UN 3 M50PTG	140			127-277	16800	III M
V3140UN 5 M50PTG	140			127-277	16800	V M

RECOMENDACIÓN DE INSTALACIÓN:

En poste cónico calibre 11 o poste recto cédula 40 hasta 12m de altura con percha comercial de 1.5m de 2"ø






Luminario en aluminio inyectado. Curva tipo II M, III M, V M.
Óptica PMMA.



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	CURVA
V3170UN 2 M50PTG	170		DRIVER	127-277	20400	II M
V3170UN 3 M50PTG	170			127-277	20400	III M
V3170UN 5 M50PTG	170			127-277	20400	V M

RECOMENDACIÓN DE INSTALACIÓN:

En poste cónico calibre 11 o poste recto cédula 40 hasta 12m de altura con percha comercial de 1.5m de 2"ø




ATENUACIÓN PROGRAMABLE

Ahorra 65% de energía
Vida Util > 100,000 hrs.
Eficacia = 120 lm/w

¡SOLICITA LA PROGRAMACIÓN ACORDE A TU PROYECTO!



% FLUJO

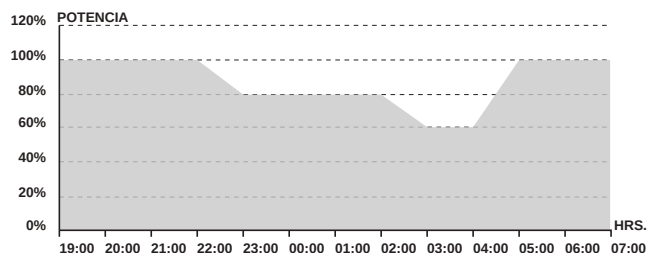



NOM-031-ENER-2012
Certificado No.: 201601A01736
Vigencia hasta 29/dic/2018

VIALED PRO



LUMINARIOS VIALES CON 100,00 HRS.



Luminario en aluminio inyectado. Curva tipo II M, III M, V M.
Alta eficacia, CRI>70 de alto desempeño. Óptica PMMA
alta transmitancia.






CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	Im	CURVA
V2070UN 2 M50PTG	70			127-277	8400	II M
V2070UN 3 M50PTG	70		DRIVER	127-277	8400	III M
V2070UN 5 M50PTG	70			127-277	8400	V M



RECOMENDACIÓN DE INSTALACIÓN:



En poste cónico calibre 11 o poste recto cédula 30
hasta 11m de altura con percha comercial de 1.5m
de 2"ø



Luminario en aluminio inyectado. Curva tipo II M, III M, V M.
Alta eficacia, CRI>70 de alto desempeño. Óptica PMMA
alta transmitancia.






CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	Im	CURVA
V2110UN 2 M50PTG	110			127-277	13200	II M
V2110UN 3 M50PTG	110		DRIVER	127-277	13200	III M
V2110UN 5 M50PTG	110			127-277	13200	V M



RECOMENDACIÓN DE INSTALACIÓN:

En poste cónico calibre 11 o poste recto cédula 30
hasta 11m de altura con percha comercial de 1.5m
de 2"ø




ATENUACIÓN PROGRAMABLE

Ahorra 65% de energía
Vida Util > 100,000 hrs.
Eficacia = 120 lm/w

¡SOLICITA LA PROGRAMACIÓN ACORDE A TU PROYECTO!

% FLUJO

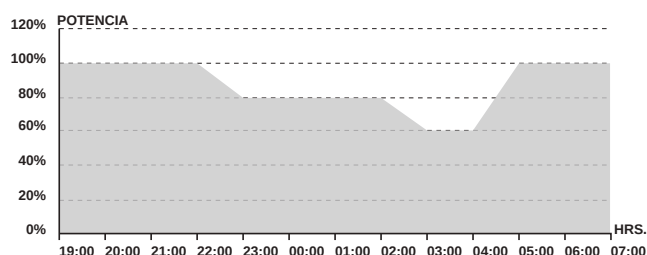


VIALED


LUMINARIOS VIALES

LUMINARIOS PUNTAS DE POSTE/MINIPOSTES


II M



III M



VM



Luminario en aluminio inyectado. Curvas tipo II M, III M, V M.
Alta eficacia, alto desempeño. óptica PMMA alta transmitancia.

TECNOLOGÍA
LED AHORRO
SUSTENTABLE
EFICIENCIA
AMBIENTE



IP65

IRC70


100
lm/W




CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	CURVA
V1236V3 2 M53STG	80		DRIVER	127-277	7800	II M
V1236V3 3 M53STG	80			127-277	7800	III M
V1236V3 5 M53STG	80			127-277	7800	V M

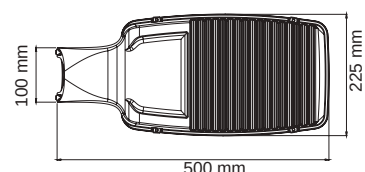


II M



III M



VM



Luminario en aluminio inyectado. Curvas tipo II M, III M, V M.
Alta eficacia, alto desempeño. óptica PMMA alta transmitancia.

TECNOLOGÍA
LED AHORRO
SUSTENTABLE
EFICIENCIA
AMBIENTE



IP65

IRC70

100
lm/W



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	CURVA
V1224V2 2 M53STG	55		DRIVER driver programable	127-277	5200	II M
V1224V2 3 M53STG	55			127-277	5200	III M
V1224V2 5 M53STG	55			127-277	5200	V M

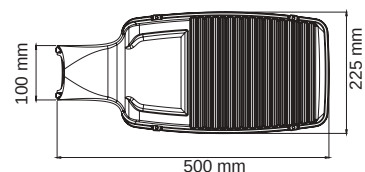



VIALED BAJO VOLTAJE

PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO






Luminario en aluminio inyectado. Curvas tipo II M, III M, V M.
Opera con una ó dos baterías de 12 VDC de 110 amp/hr.





CÓDIGO W COLOR EQUIPO V lm CURVA

V1040LV	2	M57STG	35			12/24	3500	II M
V1040LV	3	M57STG	35		DRIVER	12/24	3500	III M
V1040LV	5	M57STG	35		driver programable	12/24	3500	V M




Luminario en aluminio inyectado. Curvas tipo II M, III M, V M.
Opera con una ó dos baterías de 12 VDC de 110 amp/hr.



CÓDIGO W COLOR EQUIPO V lm CURVA

V1070LV	2	M57STG	70			12/24	6900	II M
V1070LV	3	M57STG	70		DRIVER	12/24	6900	III M
V1070LV	5	M57STG	70		driver programable	12/24	6900	V M



URBAN CITY

PUNTAS DE POSTE ORNAMENTAL

LUMINARIOS PUNTAS DE POSTE/MINIPOSTES

Luminario en aluminio inyectado. Reflector de aluminio en blanco. Difusor de acrílico opalino.



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OU9080 F BN A	80		DRIVER	127 a 277	8400	100°



Luminario en aluminio inyectado. Reflector de aluminio en blanco. Difusor de cristal templado.



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OU9080 F 26 E	150		BAL IND	220	6700	120°

RECOMENDACIÓN DE INSTALACIÓN:

En poste cónico calibre 11 o poste recto cédula 30 hasta 6 m de altura. Utilice punta con diámetro de 80 mm.



Luminario en aluminio inyectado. Reflector de aluminio blanco de alta reflexión. Difusor de acrílico opalino. Curva V M.





CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OU9100 F BN A	80		DRIVER	127 a 277	8400	100°

Luminario en aluminio inyectado. Reflector de aluminio blanco de alta reflexión. Difusor de cristal templado. Curva V M.



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OU9100 F 26 E	150		BAL IND	220	6700	120°

V M

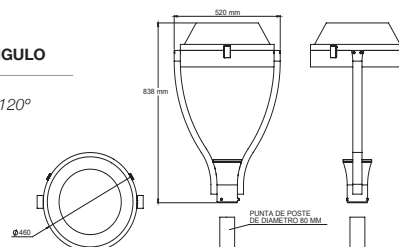

FAROLED

PUNTA DE POSTE ORNAMENTAL



Nuestras soluciones de puntas de poste en tecnología LED, son las preferidas en espacios públicos peatonales, como plazas públicas, parques, alamedas y jardines de área común en fraccionamientos privados.



Luminario en aluminio inyectado. Reflector de aluminio blanco de alta reflexión. Difusor de acrílico opalino. Curva V M



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	CURVA
OU9021 F B N A	80			127 - 277	8000	V M

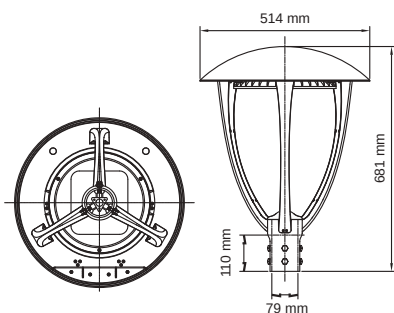

METROPOLI


PUNTAS DE POSTE ORNAMENTAL

LUMINARIOS PUNTAS DE POSTE/MINIPOSTES

Luminario en aluminio inyectado. Reflector de aluminio en blanco. Difusor de cristal templado.




CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	CURVA
OU9200 F BF A	70		DRIVER	127 a 277	5500	VM



RECOMENDACIÓN DE INSTALACIÓN:



En poste cónico calibre 11 o poste recto cédula 30 hasta 6 m de altura. Utilice punta con diámetro de 88 mm.

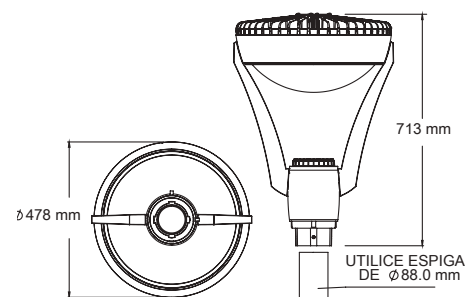

Luminario en aluminio inyectado. Reflector de aluminio en blanco. Difusor de cristal templado.




CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	CURVA
OU9201 F BF A	70		DRIVER	127 a 277	5500	VM

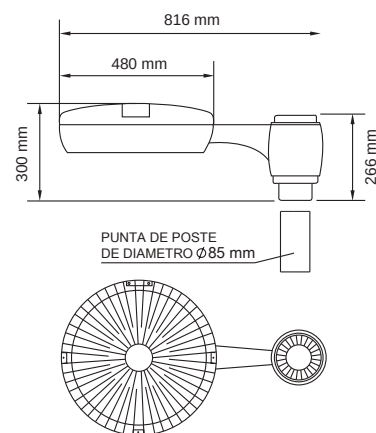

ANDAR / BOLLARD

MINIPOSTE ORNAMENTAL

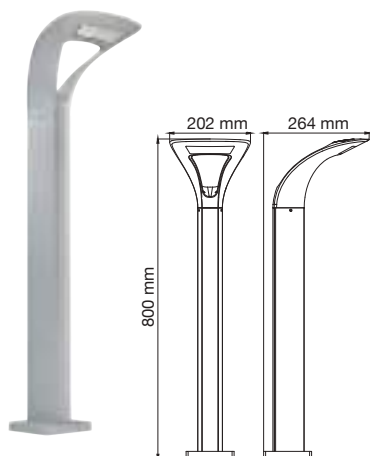

Luminario en aluminio inyectado. Difusor de policarbonato frosted.

TECNOLOGÍA
LED AHORRO
SUSTENTABLE
EFICIENCIA
AMBIENTE

IP54

IRC80



CÓDIGO

W

COLOR

V

lm

ÁNGULO

OU9085

G BN B



14

127 - 220

1170

90° - V

180° - H

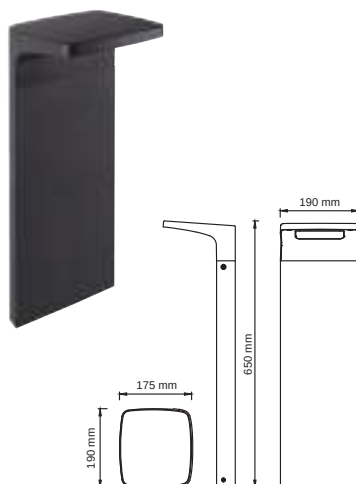

Luminario en aluminio inyectado. Difusor de policarbonato frosted.

TECNOLOGÍA
LED AHORRO
SUSTENTABLE
EFICIENCIA
AMBIENTE

IP54

IRC80



CÓDIGO

W

COLOR

EQUIPO

V

lm

ÁNGULO

OU9095

F BN B

12



127 - 220

DRIVER

625

90° - V

180° - H

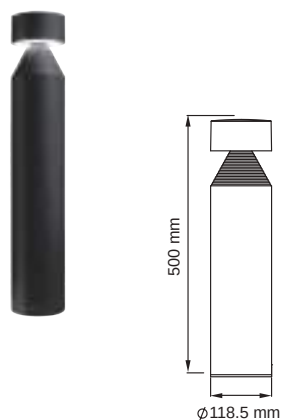

Luminario en aluminio extruido. Reflector de aluminio semi espejular. Difusor termoplástico.

TECNOLOGÍA
LED AHORRO
SUSTENTABLE
EFICIENCIA
AMBIENTE

IP65



CÓDIGO

W

COLOR

EQUIPO

V

lm

ÁNGULO

OU9090

F BN B

12


127-220

DRIVER

250

40° - V

360° - H



BOLLARD



MINIPOSTE ORNAMENTAL

LUMINARIOS PUNTAS DE POSTE/MINIPOSTES

Luminario en aluminio extruido. Reflector de aluminio semi especular. Difusor termoplástico.





CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	Im	ÁNGULO
OU9091 F BN B	25			127-220	780	40° - V 360° - H



Luminario en aluminio extruido. Difusor de termoplástico





CÓDIGO	W	COLOR	V	Im	ÁNGULO
OU9037 G 27 D	26		127	195	40° - V 360° - H



Luminario en aluminio extruido. Reflector de aluminio semi especular. Difusor termoplástico.





CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	Im	ÁNGULO
OU9004 G 41 A	42			127-277	659	50° - V 360° - H



BOLLARD


POSTE DE MEDIA ALTURA ORNAMENTAL



Luminario en aluminio extruido. Reflector de aluminio pintado. Difusor de termoplástico.



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OU9045 F BN A	50			127-277	2950	100° - V 360° - H



BOLLARD




POSTE DE MEDIA ALTURA ORNAMENTAL

LUMINARIOS PUNTAS DE POSTE/MINIPOSTES

Luminario de vapor de sodio en alta presión en aluminio extruido. Reflector de aluminio semi especular. Difusor de termoplástico.



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OU9007 G 21 I	100		BAL IND	127/220	1750	40° - V 360° - H






Luminario en aluminio extruido. Reflector de aluminio pintado. Difusor de termoplástico.




CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OU9049 G 21 I	200		BAL IND	220	5900	50° - V 360° - H

OU9049G21I



CUBIC

POSTE DE MEDIA ALTURA ORNAMENTAL

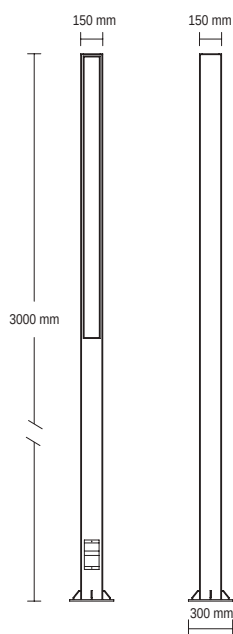

Luminario en aluminio extruido. Reflector de lámina de aluminio blanco de alta reflectancia. Difusor de acrílico opalino.

LED
TECNOLOGÍA
AHORRO
SUSTENTABLE
EFICIENCIA
AMBIENTE

IP65




CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OU9051 G BN A	2X33		 DRIVER	127-277	4800	110°/110°



IP65



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	lm	ÁNGULO
OU9051 G 41 A	2X35		 BAL	127-277	3000	110°/110°



CUBIC

BOLARDO ORNAMENTAL

LUMINARIOS PUNTAS DE POSTE/MINIPOSTES



Luminario ornamental en aluminio inyectado.
Difusor de acrílico opalino. Atenuación en línea.



CÓDIGO W COLOR V lm ÁNGULO

OU6046 **G** **BN** **D** 18  127 670 360°





CÓDIGO W COLOR V lm ÁNGULO

OU6046 **G** **BC** **A** 10  127-277 150 360°

OU6046 **G** **BF** **A** 10  127-277 150 360°

OU6046G27D



CUBIC

MINIPOSTES ORNAMENTAL



Luminario en aluminio extruido. Reflector de aluminio especular. Difusor acrílico.




CÓDIGO	W	COLOR	V	Im	ÁNGULO
OU9047 G BN B	9		127-220	220	40°



CÓDIGO	W	COLOR	V	Im	ÁNGULO
OU9047 G BC A	10		127-277	75	40°
OU9047 G BF A	10		127-277	75	40°

OU9047GBNB



Luminario en aluminio extruido. Reflector de lámina de aluminio pintada alta reflectancia. Difusor de acrílico opalino.





CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	Im	ÁNGULO
OU9050 G BN B	2X9			127-220	1089	100°/100°



CÓDIGO	W	COLOR	V	Im	ÁNGULO
OU9050 G BC A	2X10		127-277	800	100°/100°
OU9050 G BF A	2X10		127-277	800	100°

OU9050GBNB



Luminario miniposte de luz rasante en aluminio extruido. Reflector de aluminio semiespecular. Cristal templado.



CÓDIGO	W	COLOR	EQUIPO	V	Im	ÁNGULO
OU9078 G BF A	2X13			127-277	1292	40°/40°
OU9079 G BF A	13			127-277	641	40°

OU9078GBFA

