

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA



PARA QUE
VIVAS LA LUZ
CATÁLOGO 2018

CONTENIDO

CATÁLOGO 2018



INTERIOR

ACENTO

- 30 Empotrados LED
- 44 Empotrados Fluorescentes
- 45 Empotrados sin Lámpara
- 60 Luz de Cortesía
- 61 Spot Riel LED
- 62 Spot Riel sin Lámpara
- 63 Spot Riel Accesorios
- 64 Spot Sobreponer LED
- 68 Spot Sobreponer sin Lámpara

DECORATIVA

- 76 Suspendidos LED
- 84 Suspendidos Fluorescentes
- 85 Suspendidos sin Lámpara
- 113 Plafones LED
- 124 Plafones Fluorescentes
- 125 Plafones sin Lámpara
- 133 Lectura LED
- 136 Arbotantes LED
- 142 Arbotantes sin Lámpara

COMERCIAL

- 154 Lineales LED
- 158 Lineales Fluorescentes
- 162 A Prueba de Vapor LED
- 162 A Prueba de Vapor Fluorescentes

OFFICE

- 164 Empotrados LED
- 169 Empotrados Fluorescentes
- 170 Sobreponer LED
- 171 Sobreponer Fluorescentes
- 172 Suspendidos LED
- 175 Suspendidos Fluorescentes

INDUSTRIAL

- 178 Suspendidos LED
- 178 Suspendidos Fluorescentes

EXTERIOR

DECORATIVA

- 182 Solares
- 185 Muros LED
- 201 Techo LED
- 202 Muros Fluorescentes
- 203 Muros sin Lámpara
- 215 Suspendidos sin Lámpara
- 216 Postes sin Lámpara
- 217 Mini Postes LED
- 221 Mini Postes sin Lámpara

ACENTO

- 226 LED
- 233 Reflectores Fluorescentes
- 234 Reflectores sin Lámpara
- 236 Sumergibles Fuentes-Albercas LED
- 237 Sumergibles Fuentes
- 238 Empotrados LED
- 243 Empotrados sin Lámpara
- 244 Empotrados Luz de Cortesía LED
- 248 Empotrados Luz de Cortesía Fluorescente
- 248 Empotrados Luz de Cortesía sin Lámpara

INDUSTRIAL

- 250 LED
- 250 HID

LÁMPARAS

LED

- 253 MR11-MR16
- 256 GU10
- 259 Ampolletas
- 260 AR111-GX53
- 261 Filamento
- 263 Vela
- 265 Globo
- 267 A19
- 272 JDR
- 273 Pares
- 275 High Power
- 281 Tubos

FLUORESCENTES

- 285 Espirales
- 287 U-Circulares
- 288 Pares-Vela- Tubos

HALÓGENAS

- 289 MR11-MR16-GU10-AR111-Ampolletas-JDR-Pares-TRA

OTRO

- 290 Información Técnica, Tabla IP




Identificador de producto nuevo

Código del producto

HLED-406/30/G

ASTATUS

Nombre

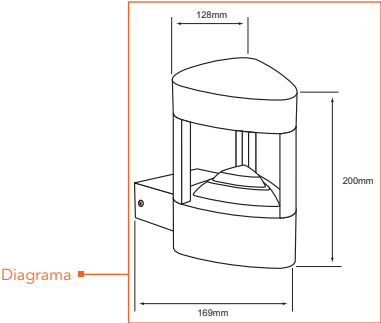

FICHA TÉCNICA

Simbología y especificaciones del producto

													
PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	IP	OBSERVACIONES
HLED-406/30/G	Gris	Muro	260 lm	9 W	100-240 V ~	3000 K	80	30 000 h	LED	120°	Driver LED	54	Ahorrador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SecciónFamiliaSubfamilia

INTERIOR / DECORATIVA / ARBOTANTES LED

Fotografía del producto

Identificador de producto nuevo

Código del producto

TLLED-407/30/N
CANCRI


Nombre



tecnolite136

Número de página

INTERIOR / DECORATIVA / ARBOTANTES LED



Diagrama

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	OBSERVACIONES
TLLED-407/30/N	Negro Mate / Dorado	Pared	315 lm	5.5 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	40°	Driver LED	Ahorrador
TLLED-401/5.5W/30B	Blanco	Pared	250 lm	5.5 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	154°	Driver LED	Ahorrador
TLLED-600/B	Blanco	Pared	700 lm	10 W	100-127 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	120°	Driver LED	Ahorrador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	OBSERVACIONES
TLLED-407/30/N	Negro Mate / Dorado	Pared	315 lm	5.5 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	40°	Driver LED	Ahorrador
TLLED-401/5.5W/30B	Blanco	Pared	250 lm	5.5 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	154°	Driver LED	Ahorrador
TLLED-600/B	Blanco	Pared	700 lm	10 W	100-127 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	120°	Driver LED	Ahorrador

El terminado se refiere a la apariencia, no al material

FICHA TÉCNICA
Simbología y especificaciones del producto

ÍNDICE POR CÓDIGO



PRODUCTO	PÁG	PRODUCTO	PÁG	PRODUCTO	PÁG	PRODUCTO	PÁG	PRODUCTO	PÁG	PRODUCTO	PÁG		
42755	288	CTL-0006/MO	99	CTL-8170/M	106	ES-1805LED	117	FFE12-LED/001/30	264	FTL-6002D/N	213	GU10DZ-LED/05/CCT-K	21
42756	288	CTL-0006/NA	99	CTL-8172/CA	86	ES-4002/F	202	FFE14-LED/001/30	264	FTL-6003/N	215	GU10DZ-LED/05/CCT-K	257
42757	288	CTL-0006/OP	99	CTL-8173/CA	86	ES-6500-1	202	FFE27D-LEDF001/27	262	FTL-6005/BA	212	GU10-LED/3.5W/30	256
42758	288	CTL-0006/VE	99	CTL-8174/CA	86	ES-6501/N	202	FFE27D-LEDF001/27F	262	FTL-6005D/BA	212	GU10-LED/3W/30	256
42759	288	CTL-0007/OP	97	CTL-8176/C	86	ES-6530	233	FFE27-LED/001/30	264	FTL-7055/B	213	GU10-LED/3W/65	256
42760	288	CTL-1000/OP	98	CTL-8177/C	86	ES-LED/040/65	250	FF-LED/2.5W/30	264	FTL-7055/N	213	GU10-LED/5.5W/30	256
A19D-LED/001/30	270	CTL-1003/OP	98	CTL-8178/C	86	ES-LED/35W/40	250	FFME14-LED/2.5W/30	264	FTL-7355/B	213	GU10-LED/5.5W/65	256
A19D-LED/001/40	270	CTL-1033/OP	98	CTL-8179/C	85	ES-LED/3600	229	FFM-LED/2.5W/30	264	FTL-7355/CF	213	GU10-LED/6.5W/30	256
A19D-LED/001/65	270	CTL-1300/N	89	CTL-8210/CR	104	ES-LED/501/G	200	FLC-14W/41	158	FTL-7355/N	213	GU10L-LED/001/30	256
A19D-LED/002/30	270	CTL-1650/S	109	CTL-8212/PL	104	ES-LED/502/G	200	FLC-214W/41	159	FTL-7356/B	215	GU10L-LED/001/65	256
A19D-LED/003/30	270	CTL-1701/S	107	CTL-8215/CR	104	ES-LED/510/11W/40	226	FLC-228W/41	159	FTL-7356/CF	215	GU10-SMDLED/2.3WAM	258
A19D-LEDF/001/27	261	CTL-1702/C3D	85	CTL-8220/CR	104	ES-LED/530/40	226	FLC-232/65/B	160	FTL-7356/N	215	GU10-SMDLED/2.3WRO	258
A19D-LEDF/001/27F	261	CTL-1900/AM	110	CTL-8225/B	91	ESLED-4002/F	200	FLC-28W/41	158	FTL-8200/S	213	GU10-SMDLED/3W/30	256
A19D-LEDF/002/27	261	CTL-1900/OP	110	CTL-8225/G	91	EST-228/41	162	FLCD-14W/41	159	FTL-8201/ACI	215	GU10-SMDLED/3W/65	256
A19D-LEDF/002/27F	261	CTL-1901/CR	87	CTL-8225/N	91	EST-228/65	162	FLCD-28W/41	159	FTL-8202/B	210	GU10-SMDLED/3WAZ	258
A19DZ-LED/09/CCT	21	CTL-1940/N	89	CTLLED-005/30/N	78	EST-236	162	FLCDLED-060/40	156	FTL-8202/N	210	GU10-SMDLED/3WRGB	258
A19DZ-LED/09/CCT	267	CTL-320/CO	93	CTLLED-105/10W/30	81	ESTLED-001/40	162	FLCDLED-120/40	156	FTL-8250/S	209	GU10-SMDLED/3WVE	258
A19DZ-LED/09/CCT-K	21	CTL-320/CR	93	CTLLED-110/10W/30	81	ESTLED-001/65	162	FLCDLED-12W/40/S	157	FTL-8500/S	213	GX53-LED/3W/40	260
A19DZ-LED/09/CCT-K	267	CTL-3301	103	CTLLED-115/20W/30	77	ESTLED-40W/40	162	FLCDLED-4W/40/S	157	FTL-LED/001/N	199	H-1030/S	207
A19DZ-LED/09/RGB	22	CTL-3302	103	CTLLED-120/20W/30	77	ETLLED-001/30/B	60	FLCDLED-6W/40/S	157	FTL-LED/002/11W/N	199	H-1050/S	207
A19DZ-LED/09/RGB	267	CTL-3303	103	CTLLED-130/14W/30B	81	ETLLED-002/30/B	60	FLCLED-01/4W/40	155	FTL-LED/003/N	199	H-1060/S	206
A19DZ-LED/09/RGB-K	22	CTL-3304	103	CTLLED-130/14W/30N	81	EXN	289	FLCLED-02/7W/40	155	FTL-LED/004/N	199	H-1070/AN	203
A19DZ-LED/09/RGB-K	267	CTL-3500/S	110	CTLLED-135/28W/30	77	EXN/C	289	FLCLED-03/14W/40	155	FTL-LED/005/N	199	H-1070/S	203
A19-LED/004/30	269	CTL-4010/CL	101	CTLLED-140/10W/30B	81	EXND-LED/001/30	253	FLCLED-04/20W/40	155	FTL-LED/006/N	199	H-1075/AN	203
A19-LED/004/65	269	CTL-4020/CL	101	CTLLED-140/10W/30C	81	EXND-LED/001/40	253	FLCLED-100	154	FTL-LED/007/30/N	198	H-1075/S	203
A19-LED/005/65	270	CTL-6021	95	CTLLED-152/30/B	83	EXNL-LED/001/30	253	FLCLED-11/11W/40	156	FTL-LED/008/30/N	198	H-1085/S	207
A19-LED/005/65	270	CTL-6023	95	CTLLED-152/30/N	83	EXNL-LED/001/65	253	FLCLED-11/17W/40	156	G45D-LEDF/001/27	261	H-1090/B	206
A19-LED/006/30	269	CTL-6121/CO	87	CTLLED-160/20W/30	76	EXN-SMDLED/3W/30	253	FLCLED-11/6W/40	156	G45D-LEDF/001/27F	261	H-1105/S	204
A19-LED/006/65	269	CTL-6122/CO	87	CTLLED-161/30/S	76	EXN-SMDLED/3W/65	253	FLCP-228B/41	160	G45E12-LED/001/30	266	H-1106/S	204
A19-LED/007/30	269	CTL-7280	94	CTLLED-170/22W/30	82	F13T5D	288	FLCP-228S/41	160	G45E12-LED/002/30	266	H-1110/S	207
A19-LED/007/65	269	CTL-7281	94	CTLLED-200/B	78	F15T8BL	288	FLCP-LED/001/B	154	G45E12-LED/2.5W/30	265	H-1130/S	206
A19-LED/010/30	269	CTL-7405/AL	111	CTLLED-201/B	78	F15T8D	288	FLCP-LED/001/S	154	G45E12-LED/4W/30	265	H-1151/AN	204
A19-LED/010/65	269	CTL-7410/AL	111	CTLLED-800	79	F20T8BLB	288	FLCP-LED/002/B	154	G45E12-LED/4W/65	265	H-1153/S	204
A19-LED/012/30	270	CTL-7420/AL	109	CTLLED-801	79	F20T8D	288	FLCP-LED/003/B	154	G45E14-LED/001/30	266	H-1155/S	204
A19-LED/012/65	270	CTL-7421/C3D	85	CTLLED-802	79	F30T8D	288	FLCR-228B/41	160	G45E14-LED/2.5W/30	265	H-1180/S	204
A19SB-LED/001/30	24	CTL-7430/S	109	CTLLED-803	80	F40T12BLB	288	FLCR-228S/41	160	G45E14-LED/4W/30	265	H-1190/S	206
A19SB-LED/001/30	268	CTL-7432/B	90	CTLLED-804	80	F475BL	288	FTD	289	G45E14-LED/4W/65	265	H-1200/S	206
A19SB-LED/001/40	24	CTL-7432/N	90	CTRLCCT-001	25	F475BLB	288	FTH	289	G45E14-LED/6W/30	265	H-3423/BA	221
A19SB-LED/001/40	268	CTL-7460/AL	111	CTRLCCT001	267	F475D	288	FTL-1402/BA	209	G45E27-LED/001/30	266	H-410/CR	223
ALED-P56	236	CTL-7470/AL	111	CTRLRGB-001	25	F675BL	288	FTL-3000/BA	211	G45E27-LED/4W/30	265	H-410/N	224
ALED-P56	275	CTL-8035/AM	105	CTRLRGB-001	267	F675BLB	288	FTL-3200/BA	211	G45E27-LED/4W/65	265	H-410/S	224
ALED-P56/RGB	236	CTL-8035/OP	105	DFL-400-A/S/E	250	F675D	288	FTL-3300/BA	211	G45E27-LED/6W/30	265	H-411/S	223
ALED-P56/RGB	275	CTL-8044/CR	97	DL-LED/5.5W/B	119	F875BL	288	FTL-3330/BA	209	G45-LED/2.5W/30	265	H-414/S	222
ALED-S56	236	CTL-8046/CR	102	DL-LED/5.5W/S	119	F875BLB	288	FTL-3340/BA	209	G4-LED/02/30	259	H-418/S	223
ALED-S56/RGB	236	CTL-8050/OP	100	EIC27D-LEDF001/27	262	F875D	288	FTL-3420/S	209	G4-LED/2.5W/27	259	H-425/S	222
AR-111/F	289	CTL-8050/RO	100	EIC27D-LEDF001/27F	262	FC-4030/S	124	FTL-3421/N	210	G4M-LED/1.5W/27	259	H-430/S	222
AR111BD-LED/11W27	260	CTL-8052/OP	102	EIC-7W/65	288	FC-5520	124	FTL-3422/N	211	G55-LED/1.5W/RGB	266	H-450/S	223
AR111BD-LED/17W30	260	CTL-8060/OP	100	EICDE14-LED/001/30	263	FC-LEDC/002/30	117	FTL-3423/BA	208	G9-25W	289	H-500/V	237
AR111BD-LED/17W3052	260	CTL-8060/RO	100	EICDE14-LED/001/65	263	FC-LEDC/002/65	117	FTL-3425/BA	208	G9-40W	289	H-505/N	237
AR111D-LED/17W30	260	CTL-8062/CL	102	EICD-LED/6W/30	263	FC-LEDC/003/65	117	FTL-3426/BA	214	G95-LED/001/30	266	H-510/S	237
AR111D-LED/17W40	260	CTL-8070/S	112	EICD-LED/6W/65	263	FC-LEDRL/001/65	118	FTL-3800/BA	211	G95-LED/001/65	266	H-520/36W/CONTROL	237
AR111D-LED/17W3052	260	CTL-8073/CR	112	EICE12-LED/4W/30	263	FC-LEDRL/002/30	118	FTL-3801/BA	215	G9-60W	289	H-520/3W/30	237
AR111-LED/001/30	260	CTL-8075/S	97	EICE12-LED/4W/65	263	FC-LEDRL/002/65	118	FTL-4000/BA	212	G9D-LED/3W/30	259	H-520/3W/RGB	237
BAB	289	CTL-8083/AM	107	EICE12-LED/6W/30	263	FC-LEDRL/003/30	118	FTL-4001/BA	214	G9-LED/2.4W/27	259	H-600/S	242
CF-175	250	CTL-8083/OP	107	EICE14-LED/4W/30	263	FC-LEDRL/003/65	118	FTL-4100/BA	211	G9-LED/2.5W/30	259	H-605/N	243
CF-236LED	250	CTL-8083/RO	107	EICE14-LED/4W/65	263	FC-LEDRL/004/30	116	FTL-4101/BA	214	G9M-LED/2W/27	259	H-605/S	243
CIRLED-001/65	120	CTL-8085/AM	105	EICE14-LED/6W/30	263	FC-LEDRL/004/30/B	116	FTL-4110/BA	209	GL-20	202	H-615/N	243
CIRLED-001/65	271	CTL-8085/OP	105	EICE27-LED/4W/30	263	FC-LEDRL/004/30/R	116	FTL-6000/BA	212	GU10-35/C	289	H-615/S	243
CIRLED-002/65	120	CTL-8087/AM	108	EICE27-LED/4W/65	263	FC-LEDRL/004/30/S	116	FTL-6002/B	212	GU10-50/C	289	H-625/N	243
CIRLED-002/65	271	CTL-8087/OP	108	EICE27-LED/6W/30	263	FC-LEDRL/004/65	116	FTL-6002/CF	212	GU10D-LED/001/30	256	H-625/S	243
CTL-0001/B	96	CTL-8096/CR	108	EICM-7W/27	288	FC-LEDRL/004/65/B	116	FTL-6002/N	212	GU10D-LED/001/40	256	H-651/S	242
CTL-0002/CR	96	CTL-8100/S	110	EICMD-LED/6W/30	263	FC-LEDRL/004/65/R	116	FTL-6002/V	212	GU10DZ-LED/05/CCT	21	H-715/N	235
CTL-0003/OP	96	CTL-8160/M	106	EICMD-LED/6W/65	263	FC-LEDRL/004/65/S	116	FTL-6002D/B	213	GU10DZ-LED/05/CCT	257	H-725/N	235

PRODUCTO	PÁG	PRODUCTO	PÁG	PRODUCTO	PÁG	PRODUCTO	PÁG	PRODUCTO	PÁG	PRODUCTO	PÁG	PRODUCTO	PÁG
H-730/S	234	HLED-1178/30/G	189	HLED-804/G	245	LFC-2541/B	175	LTLLED-2281-2/65	168	MR16-130-20W/C	289	PAR38-LED/001/30	275
H-750/V	234	HLED-1201/G	194	HLED-805/S	246	LFCLLED-1000/B	172	LTLLED-3130/40/B	164	MR16-130-50W	289	PAR38-LED/001/65	275
H-750-V/N	234	HLED-1202/G	219	HLED-806/S	245	LFCLLED-1000/S	172	LTLLED-3140-2/40	168	MR16-130-50W/C	289	PFT-1402-3/BA	216
H-760/S	204	HLED-125/N	197	HLED-810/3W/40	192	LFCLLED-1001/40/B	173	LTLLED-3140-2/65	168	MR16-COBLED/4W/30	254	PFT-6004-3/CF	216
H-780/CF	235	HLED-130/001/30/S	220	HLED-810/6W/40	192	LFCLLED-120/41	178	LTLLED-3142-2/40	170	MR16-COBLED/4W/65	254	PFT-6004-3/N	216
H-790/CF	235	HLED-135/001/30/S	193	HLED-840	196	LFCLLED-1540/B	173	LTLLED-3142-2/65	170	MR16d-LED/001/30	254	PFT-7355-3/CF	216
H-800/B	205	HLED-155/N	187	HLED-841	196	LFCLLED-2201/S	174	LTLLED-3280-2	168	MR16d-LED/001/40	254	PFT-7355-3/N	216
H-800/S	205	HLED-155/S	187	HLED-842/30/G	194	LFCLLED-2202/S	174	LTLLED-3280-2/65	168	MR16-LED/3W/30	254	PTL-0001	130
H-810/B	205	HLED-180/18W/S	197	HLED-843/30/G	194	LHBB-LED/20/65	276	LTLLED-E05/43W/40	164	MR16-LED/3W/65	254	PTL-0002	130
H-810/S	205	HLED-181/S	197	HLED-844/30/CR	194	LHBB-LED/40/65	276	LTLLED-S05/43W/40	170	MR16-LED/5.5W/30	254	PTL-0003	130
H-815/B	205	HLED-190/AN	197	HLED-845/30/CR	194	LHB-LED/001/65	278	LVC-1001/S	70	MR16-LED/5.5W/65	254	PTL-0004	130
H-815/S	205	HLED-200/6W/30/B	193	HLED-847/30/G	188	LHB-LED/002/65	278	LVC-101/S	70	MR16L-LED/001/30	254	PTL-0005/S	130
H-820/CF	224	HLED-200/6W/30/G	193	HLED-903/B	244	LHB-LED/003/65	278	LVC-1101/S	73	MR16L-LED/001/65	254	PTL-1010/L	132
H-820/V	224	HLED-201/N	186	HLED-904/S	247	LHB-LED/004/65	278	LVC-2001/S	68	MR16-SMDLED/2.3WAM	255	PTL-1011	131
H-920/B	248	HLED-202/30/N	186	HLED-905/S	247	LHB-LED/060/65	279	LVC-2003/S	68	MR16-SMDLED/2.3WRO	255	PTL-1013	131
H-925/B	248	HLED-204/7W/30/S	220	HLED-906/5W/30/S	241	LHB-LED/080/65	279	LVC-201/S	71	MR16-SMDLED/3W/30	254	PTL-1014	131
H-925/N	248	HLED-205/7W/30/S	220	HLED-907/30/G	244	LHB-LED/20/65	277	LVC-202/OP	145	MR16-SMDLED/3W/65	254	PTL-1015	131
H-930/B	248	HLED-210/7W/30/S	193	HLED-908/10W/30/S	241	LHB-LED/30/65	277	LVC-203/S	71	MR16-SMDLED/3WAZ	255	PTL-1020	131
H-945/B	203	HLED-370/N	191	HLED-909/30	238	LHB-LED/40/65	277	LVC-2201/S	69	MR16-SMDLED/3WRGB	255	PTL-1021	131
H-945/S	203	HLED-371/N	191	HLED-910/S	247	LHB-LED/50/65	277	LVC-2204/S	69	MR16-SMDLED/3WVE	255	PTL-1022	131
HB-LED/080	178	HLED-3W/S	239	HLED-915/S	247	LHBM-LED/30/65	276	LVC-2401/S	69	OE-140/65	287	PTL-1025/L	132
HEL-100W/65	285	HLED-401/7.5W/30/B	192	HLED-916/30/G	244	LHBM-LED/50/65	276	LVC-2601/S	69	PAN-LED/001/40/S	165	PTL-1030/L	132
HEL-100W/65-220	285	HLED-402/7.5W/30/B	192	HLED-920/CR	247	LQ-LED/001/30	231	LVC-2604/S	69	PAN-LED/001/65/S	165	PTL-1030/S	132
HEL-13W/27-T2	286	HLED-404/5W/40/S	196	HLED-920/N	247	LQ-LED/001/65	231	LVC-2801/S	68	PAN-LED/40/40/S	165	PTL-1040/L	132
HEL-13W/65-T2	286	HLED-405/5W/40/S	196	HLED-920/S	196	LQ-LED/001/AM	231	LVC-301/S	73	PAN-LED/40/65/S	165	PTL-1040/S	132
HEL-15W/27-T2	286	HLED-406/30/G	185	HLED-921/N	187	LQ-LED/002/30	231	LVC-303/S	145	PAN-LED/60/40/S	166	PTL-1650/S	129
HEL-15W/65-T2	286	HLED-407/G	188	HLED-921/S	187	LQ-LED/002/65	231	LVC-305	145	PAN-LED/72W/40/S	166	PTL-1900/S	127
HEL-20W/27-T2	286	HLED-408/G	188	HLED-930/N	248	LQ-LED/003/30	231	LVC-601/S	70	PAN-LED/R40/30	82	PTL-1925/S	127
HEL-20W/41-T2	286	HLED-410/20W/40	191	HLED-940/1W/30/S	240	LQ-LED/003/65	231	LVC-603/S	70	PAN-LED/R40/30	172	PTL-1940/N	125
HEL-20W/65-T2	286	HLED-411/20W/40	217	HLED-941/30/B	244	LQ-LED/004/30	231	LVC-701/S	72	PAN-LED/R40/40	82	PTL-1950/S	129
HEL-20W/BLB	285	HLED-412/30	218	HLED-946/G	194	LQ-LED/004/65	231	LVC-703/S	72	PAN-LED/R40/40	172	PTL-2030/B	127
HEL-23W/27-T2	286	HLED-505/4W/CF	227	HLED-960/S	239	LQ-LED/004/AM	231	LVC-7201/S	69	PAN-LED/R60/30	82	PTL-2050/B	127
HEL-23W/65-T2	286	HLED-530/7.5W/30	236	HLED-961/30	238	LQ-LED/005/30	231	LVC-7401/S	68	PAN-LED/R60/30	172	PTL-3010/B	128
HEL-26W/27-T2	286	HLED-530/7.5WRGB	236	JC10	289	LQ-LED/005/65	231	LVC-801/S	70	PAN-LED/R60/40	82	PTL-3010/LA	128
HEL-26W/65-T2	286	HLED-635/S	241	JC20	289	LQ-LED/006/30	231	LVC-901/S	71	PAN-LED/R60/40	172	PTL-3010/S	128
HEL-45W/65	285	HLED-640/5W/S	239	JC50	289	LQ-LED/006/65	231	LVCLLED-01/4W/30AL	66	PAN-LED-L/45/40/S	166	PTL-5000/S	128
HEL-65W/65	285	HLED-645/2W/S	240	JCD20	289	LQ-LED/10W/30/S	229	LVCLLED-209/24/30/B	83	PAN-LED-L/45W/40/S	166	PTL-5020/C	129
HEL-85W/65	285	HLED-646/3W/S	239	JCD50	289	LQ-LED/10W/65/S	229	LVCLLED-8401/6W/30S	67	PAN-LEDZ/002/CCT	20	PTL-5020/M	129
HEL-9W/27-T2	286	HLED-650/12W/30	239	JCDD-LED/3W/30	259	LQ-LED/20W/30/S	229	LVCLLED-8703/9W30S	66	PAN-LEDZ/002/CCT	167	PTL-5025/M	127
HEL-9W/65-T2	286	HLED-650/6W/30	239	JDR50	289	LQ-LED/20W/65/S	229	LVCLLED-8801/3W30S	67	PAN-LEDZ/002/CCT-K	20	PTL-5030/S	126
HFV-750/N	234	HLED-651/30	238	JDR-LED/6W/30	272	LQ-LED/30W/30/S	229	LVCLLED-8803/9W30S	67	PAN-LEDZ/002/CCT-K	167	PTL-5040/S	129
HFV-750-V/N	234	HLED-653/30	238	JDR-LED/6W/65	272	LQ-LED/30W/65/S	229	LVCLLED-8901/B	65	PAR20	289	PTL-5050/S	126
HFV-820/N	224	HLED-670/3W/30	240	JDR-SMDLED/2.3WAM	272	LQ-LED/50W/30/S	229	LVR-1103/S	73	PAR20d-LED/001/30	273	PTL-5085/S	130
HLED-001/N/30	219	HLED-678/5W/30S	240	JDR-SMDLED/2.3WRO	272	LQ-LED/50W/65/S	229	LVR-203/S	71	PAR20d-LED/001/40	273	PTL-5110/S	128
HLED-002/N/30	219	HLED-680/6W/30	240	JDR-SMDLED/3WAZ	272	LTL-2281/41	169	LVR-2403/S	69	PAR20d-LED/08/30H	273	PTL-5120/S	126
HLED-003/N/30	220	HLED-685/9W/30	240	JDR-SMDLED/3WRGB	272	LTL-2281/65	169	LVR-2803/S	68	PAR20d-LED/08/65H	273	PTL-7050/S	126
HLED-004/N/30	220	HLED-688/12W/30S	240	JDR-SMDLED/3WVE	272	LTL-2282/41	171	LVR-303/S	73	PAR20-LED/001/30	273	PTL-7080/S	126
HLED-100/S	220	HLED-750/N	228	LEDK-600/CL	241	LTL-2282/65	171	LVR-603/S	70	PAR20-LED/001/65	273	PTL-8046/CR	125
HLED-105/S	193	HLED-755/N	228	LEDM-001/30	271	LTL-3140/41	169	LVR-703/S	72	PAR30	289	PTL-8075/S	125
HLED-1050/N	196	HLED-756/S	227	LEDM-001/40	271	LTL-3140/41/127	169	LVR-704/S	72	PAR30d-LED/001/30	274	PTL-8094/CR	125
HLED-1051/30/G	190	HLED-760/N	228	LEDM-001/65	271	LTL-3140/65	169	LVR-7203/S	69	PAR30d-LED/001/40	274	PTL-8095/CR	126
HLED-1052/30/G	190	HLED-761/S	186	LFC-065W-1	84	LTL-3140/65/127	169	LVR-7403/S	68	PAR30d-LED/13/30H	274	PTL-8520/S	127
HLED-1105/S	186	HLED-773/3W/30	227	LFC-120	178	LTL-3142/41	171	LVR-903/S	71	PAR30d-LED/13/65H	274	PTLLELED/004/65/B	120
HLED-115/AL	192	HLED-776/6W/30	227	LFC-1281/N	176	LTL-3142/65	171	LVRLED-02/8W/30AL	66	PAR30DL-LED/001/30	274	PTLLED/012/30	117
HLED-1152/G	189	HLED-800/B	246	LFC-2283/S	175	LTL-3280/41	169	LVRLED-03/11W/30AL	66	PAR30DL-LED/13/30H	274	PTLLED/012/65	117
HLED-116/AL	192	HLED-800/G	246	LFC-2284/N	176	LTL-3280/65	169	LVRLED-13/11W/30AL	66	PAR30FL-13W/27	288	PTLLED-002/20W/30	117
HLED-117/30/N	191	HLED-801/B	246	LFC-2285/S	175	LTL-3282/41	171	LVRLED-8703/9W30S	66	PAR30-LED/001/30	274	PTLLED-003/15W/30	119
HLED-1170/S	195	HLED-801/G	246	LFC-2286/S	176	LTL-3282/65	171	LVRLED-8803/9W30S	67	PAR30-LED/001/65	274	PTLLED-003/25W/30	119
HLED-1172/S	195	HLED-802/B	245	LFC-2287/N	176	LTL-4454AE	178	LVRLED-8903/B	65	PAR38	289	PTLLED-005/30/N	114
HLED-1173/30/S	191	HLED-802/G	245	LFC-2288/S	175	LTLLED-01/32/40	170	MR11-130-35W/C	289	PAR38d-LED/001/30	275	PTLLED-01RD/12W/30	115
HLED-1174/30/G	195	HLED-803/B	245	LFC-2289/B	175	LTLLED-01/32/65	170	MR11-LED/2.5W/30	253	PAR38d-LED/001/40	275	PTLLED-01RD/12W/40	115
HLED-1175/30/G	218	HLED-803/G	245	LFC-2320/65/B	159	LTLLED-2230/40/B	164	MR11-LED/3W/30	253	PAR38d-LED/18/30H	275	PTLLED-01RD/12W/65	115
HLED-1176/30/G	189	HLED-804/B	245	LFC-2540/65/B	84	LTLLED-2281-2/40	168	MR16-130-20W	289	PAR38d-LED/18/65H	275	PTLLED-01RD/15W/30	115

PRODUCTO	PÁG	PRODUCTO	PÁG	PRODUCTO	PÁG	PRODUCTO	PÁG	PRODUCTO	PÁG	PRODUCTO	PÁG		
PTLLED-01RD/15W/40	115	T5D120-LED/20W/65	284	TL-6055/S	149	YD-140/S	55	YD-510/S	46	YDLED-340/3.5W/30B	32	YDMLED-1508/40/B	40
PTLLED-01RD/15W/65	115	T5D60-LED/10W/40	284	TL-6055/Z	149	YD-145/B	55	YD-515/B	57	YDLED-341/3.5W/30B	32	YDMLED-1508/40/S	40
PTLLED-01RD/9W/30	115	T5D60-LED/10W/65	284	TL-6060/S	149	YD-145/S	55	YD-515/S	57	YDLED-363/7W/30/B	31	YDMLED-1508/65/B	40
PTLLED-01RD/9W/40	115	T8C-LED120/002/40H	282	TL-6100/M	149	YD-1500/B	44	YD-520/S	52	YDLED-367/7W/30/B	34	YDMLED-1508/65/S	40
PTLLED-01RD/9W/65	115	T8C-LED120/002/65H	282	TL-6120/S	147	YD-1500/B/65	44	YD-525/S	52	YDLED-369/15W/30/B	33	YDR-001	48
PTLLED-1010/30	118	T8C-LED60/001/40H	282	TL-6140/S	143	YD-1500/S	44	YD-600/AL	52	YDLED-430/001/30/B	38	YDR-002	51
PTLLED-1010/65	118	T8C-LED60/001/65	282	TL-6150/C	148	YD-1500/S/65	44	YD-605/AL	52	YDLED-430/001/30BH	39	YDR-003	48
PTLLED-1015/30	118	T8C-LED60/001/65H	282	TL-6150/M	148	YD-1500EP/B	44	YD-610/AL	52	YDLED-430/001/65/B	38	YDS-1500/B	124
PTLLED-1015/65	118	T8CT-LED120/002/40	281	TL-6150/S	148	YD-1500EP/M	44	YD-615/AL	52	YDLED-430/002/30/B	38	YS-100/B	63
PTLLED-1020/30	118	T8CT-LED120/002/65	281	TL-7080/S	150	YD-204/S	52	YD-620/AL	52	YDLED-430/002/30BH	39	YS-100/N	63
PTLLED-1020/65	118	T8CT-LED60/001/40	281	TL-8477/S	152	YD-215/B	55	YD-700-1/N	45	YDLED-430/002/65/B	38	YS-100/S	63
PTLLED-1110/40/B	201	T8CT-LED60/001/65	281	TL-8520/S	150	YD-215/S	55	YD-700-2/N	45	YDLED-430/002/65BH	39	YS-100/N	63
PTLLED-1110/65/B	201	T8F-LED240/36/40	283	TL-9350/S	151	YD-220/B	54	YD-700-3/N	45	YDLED-430/003/30/B	38	YS-118/B	128
PTLLED-1120/40/B	201	T8F-LED240/36/65	283	TL-9351/B	145	YD-220/CR	54	YD-701-2/N	45	YDLED-430/003/30BH	39	YS-200/B	63
PTLLED-1120/65/B	201	T8-LED120/18W/30	281	TLFLED-1010/S	137	YD-220/M	54	YD-905/B	54	YDLED-430/003/65/B	38	YS-200/N	63
PTLLED-209/24W/30B	65	T8T-LED240/36/40	283	TLLED-005/1W/65	135	YD-220/N	54	YD-905/S	54	YDLED-430/003/65BH	39	YS-200/S	63
PTLLED-210/13W/30B	65	T8T-LED240/36/65	283	TLLED-006/5W/30	135	YD-220/O	54	YDC-001	48	YDLED-431/001/30/B	38	YS-395/B	62
PTLLED-340/3.5W30B	119	TABLA IP	290	TLLED-007	135	YD-220/S	54	YDC-002	51	YDLED-431/001/30BH	39	YS-395/N	62
PTLLED-341/3.5W30B	119	TE-13W/27	287	TLLED-008	135	YD-221/B	50	YDC-345/B	56	YDLED-431/001/65/B	38	YS-397/B	62
PTLLED-5110/5W/30S	119	TE-15W/65	287	TLLED-100/10W/30CR	138	YD-221/D	50	YDC-345/S	56	YDLED-431/001/65BH	39	YS-397/N	62
PTLLED-600/B	114	TL-0001	142	TLLED-100/15W/30CR	138	YD-221/N	50	YDC-350/B	56	YDLED-431/002/30/B	38	YS-397/N	62
PTLLED-601/B	114	TL-1002/C	143	TLLED-100/5W/30CR	138	YD-221/S	50	YDC-350/S	56	YDLED-431/002/30BH	39	YS-398/B	74
PTLLED-C/001/30	123	TL-1003/C	143	TLLED-119/S	137	YD-222/B	44	YDCLD-300/B	30	YDLED-431/002/65/B	38	YS-398/N	74
PTLLED-C/001/65	123	TL-1011	152	TLLED-2000/S	135	YD-222/B/127	44	YDCLD-300/S	30	YDLED-431/002/65BH	39	YS-399/B	62
PTLLED-C/002/30	123	TL-1012	152	TLLED-2010/CR	141	YD-224/CE	53	YDCLD-305/B	30	YDLED-431/003/30/B	38	YS-399/N	62
PTLLED-C/002/30/S	123	TL-1013	152	TLLED-2020/CR	141	YD-225/CE	53	YDCLD-305/S	30	YDLED-431/003/30BH	39	YS-400/B	74
PTLLED-C/002/65	123	TL-1020	152	TLLED-2030/S	135	YD-287/B	48	YDCLD-310/B	30	YDLED-431/003/65/B	38	YS-400/N	74
PTLLED-C/002/65/S	123	TL-1101/S	148	TLLED-2040/B	141	YD-330/B	58	YDCLD-310/S	30	YDLED-431/003/65BH	39	YS-I/B	63
PTLLED-C/003/30	123	TL-1102/S	148	TLLED-2040/N	141	YD-330/C	58	YDCLD-315/B	30	YDLED-431/18W/30/B	37	YS-I/N	63
PTLLED-C/003/65	123	TL-1103/S	148	TLLED-2041/S	139	YD-330/CR	58	YDCLD-315/S	30	YDLED-432/30	37	YS-I/S	63
PTLLEDC-006/40/B	113	TL-1770/S	152	TLLED-2042/B	140	YD-330/LA	58	YDLED-10/7W/30	31	YDLED-432/40	37	YS-L/B	63
PTLLEDD-C/002/40/B	121	TL-1773/S	147	TLLED-2043/B	139	YD-330/N	58	YDLED-101/08/30B	31	YDLED-432/65	37	YS-L/N	63
PTLLEDD-C/002/40/S	121	TL-1800/S	143	TLLED-2050/B	133	YD-330/O	58	YDLED-101/30/B	43	YDLED-481/7W/30/N	36	YS-L/S	63
PTLLEDD-R/002/40/B	121	TL-1805/OP	143	TLLED-2050/N	133	YD-330/P	58	YDLED-101/30/S	43	YDLED-483/21W/30/N	36	YSN002LED/10W/30AL	61
PTLLEDD-R/002/40/S	121	TL-1810/S	144	TLLED-2051/B	133	YD-330/S	58	YDLED-101/7.5W/30B	31	YDLED-491/7W/30/N	36	YSN008-LED/B	61
PTLLED-R/001/30	123	TL-1820/S	143	TLLED-2051/N	133	YD-335/S-O	58	YDLED-101/7.5W/30S	31	YDLED-800/30	32	YSN-367L/B	62
PTLLED-R/001/65	123	TL-1830/S	143	TLLED-401/5.5W/30B	136	YD-339/B	48	YDLED-102/08/30B	31	YDLED-800/40	32	YSN-367L/N	62
PTLLED-R/002/30	123	TL-1850/S	142	TLLED-402/7W/30B	137	YD-341/B	57	YDLED-104/30	43	YDLED-810/30	33	YSN-367L/S	62
PTLLED-R/002/30/S	123	TL-1855/S	144	TLLED-403/9.5W/30B	137	YD-341/N	57	YDLED-105/3W/30/AL	35	YDLEDC-004/30	32	YSN-367L/S	62
PTLLED-R/002/65	123	TL-1860/AM	151	TLLED-404/8W/30B	137	YD-345/B	57	YDLED-11/7W/30	31	YDLEDD-004/30	42	YSN-368L/B	74
PTLLED-R/002/65/S	123	TL-1860/OP	151	TLLED-405/10W/30B	137	YD-345/M	57	YDLED-110/3W/30/AL	35	YDLEDD-004/40	42	YSN-368L/N	74
PTLLED-R/003/30	123	TL-1865/S	144	TLLED-406/30/B	60	YD-345/N	57	YDLED-115/6W/30/AL	35	YDLEDD-005/30	42	YSN-368L/S	74
PTLLED-R/003/65	123	TL-1870/OP	147	TLLED-407/30/N	136	YD-345/O	57	YDLED-120/9W/30/AL	35	YDLEDD-005/40	42	YSN-377L/B	62
PTLLEDR-006/40/B	113	TL-1875/OP	151	TLLED-500/6W/CR	138	YD-345/S	57	YDLED-134/5W/30/B	33	YDLEDD-006/30	42	YSN-377L/S	62
SL-20	202	TL-1890/OP	147	TLLED-501/7W/CR	138	YD-360/B	49	YDLED-134/5W/30/S	33	YDLEDD-006/40	42	YSN-378L/B	74
SILED-11	197	TL-1900/S	150	TLLED-503/7W/S	138	YD-360/N	49	YDLED-15/10W/30B	40	YDLED-810/30	33	YSN-378L/S	74
SOL-LED/01	182	TL-2010/B	150	TLLED-600/B	136	YD-360/S	49	YDLED-15/10W/30S	40	YDLED-810/30	33	YSNLED-007/30/B	64
SOL-LED/02	182	TL-2021/B	144	TRA-50	289	YD-400-1/B	47	YDLED-15/10W/65B	40	YDLED-810/30	33	YSNLED-007/30/N	64
SOL-LED/03	182	TL-2021/R	144	WPM-400/SE	250	YD-400-1/S	47	YDLED-15/10W/65S	40	YDLEDR-005/30	32	YSNLED-012/B	61
SOL-LED/04	183	TL-2022/B	144	YD-101/B	59	YD-400-2/B	47	YDLED-152/B	33	YDLEDZ-001/CCT	19	YSNLED-012/N	61
SOL-LED/05	183	TL-2022/R	144	YD-101/S	59	YD-400-2/S	47	YDLED-152/S	33	YDLEDZ-001/CCT	41	YSNLED-013/B	61
SOL-LED/06/3W/40	183	TL-2025/S	146	YD-103/B	59	YD-400-3/B	47	YDLED-153/30/B	34	YDLEDZ-001/CCTK	19	YSNLED-013/N	61
SOL-LED/07	184	TL-2028/S	146	YD-103/S	59	YD-400-3/S	47	YDLED-153/40/B	34	YDLEDZ-001/CCTK	41	YSNLED-015/B	61
SOL-LED/08	184	TL-2050/B	150	YD-107/C	50	YD-415/B	50	YDLED-153/65/B	34	YDLEDZ-002/CCT	19	YSNLED-015/N	61
SOL-LED/09	184	TL-3500/S	146	YD-118/B-C	50	YD-440	51	YDLED-154/30/B	34	YDLEDZ-002/CCT	41	YSNLED-367/B	61
SS-050/S	141	TL-4000/S	146	YD-120/B	49	YD-441	51	YDLED-154/40/B	34	YDLEDZ-002/CCTK	19	YSNLED-367/N	61
SS-050F/S	134	TL-4110/CR	142	YD-120/S	49	YD-450	51	YDLED-154/65/B	34	YDLEDZ-002/CCTK	41	YSNLED-367/S	61
SSLED-005/1W/65	134	TL-4120/CR	142	YD-1200/B	55	YD-451	51	YDLED-15RD/9W/30B	37	YDMLED-001/40/B	40	YSNLED-368/B	65
SSLED-006/5W/30	134	TL-5025/M	150	YD-1200/S	55	YD-500-1/B	46	YDLED-15RD/9W/30S	37	YDMLED-001/40/S	40	YSNLED-368/N	65
SSLED-060/N	134	TL-6020/AM	151	YD-1300/B	44	YD-500-1/S	46	YDLED-15RD/9W/40B	37	YDMLED-001/65/B	40	YSNLED-368/S	65
ST-LED/20W/40	200	TL-6020/OP	151	YD-134/B	49	YD-500-3/B	46	YDLED-15RD/9W/40S	37	YDMLED-001/65/S	40		
T5D120-LED/20W/30	284	TL-6050/S	149	YD-134/S	49	YD-500-3/S	46	YDLED-201/27/B	33	YDMLED-1508/30/B	40		
T5D120-LED/20W/40	284	TL-6050/Z	149	YD-140/B	55	YD-510/B	46	YDLED-201/40/B	33	YDMLED-1508/30/S	40		

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



ÍNDICE POR NOMBRE



PRODUCTO	PÁG	PRODUCTO	PÁG	PRODUCTO	PÁG	PRODUCTO	PÁG	PRODUCTO	PÁG	PRODUCTO	PÁG	PRODUCTO	PÁG
AACHEN	191	ALBA	49	ANGERA	52	AUVA	90	BASE I	229	BIHAM	278	BRIGHTON III	39
AACHEN I	217	ALBA	49	ANGUSTA	52	AVIOR	244	BASE II	229	BIHAM I	278	BRIGHTON IV	39
AALBORG	182	ALBACETE I	250	ANKARA	222	BACCOLI	55	BASE II	229	BIHAM II	278	BRIGHTON IV	39
AARIHUS	182	ALEPPO II	246	Anser	116	BACCOLI	55	BASE III	229	BIHAM III	278	BRIGHTON V	39
ABEBA	30	ALEPPO II	246	Anser	116	BACO	235	BASE III	229	BIHAM IV	279	BRIGHTON V	39
ABEBA	30	ALEZIO	54	Anser I	116	BACO I	235	BASTIA	95	BIHAM V	279	BRUSELAS	69
ABERDEEN	182	ALEZIO	54	Anser I	116	BADALONA	216	BASTIA I	95	BIHOR I	234	BRUSELAS I	69
ABERDEEN	136	ALEZIO	54	Anser II	116	BADALONA	216	BAVENO	74	BILAR	235	BUCARAMANGA	38
ABIDJAN	183	ALEZIO	54	Anser II	116	BADESI	52	BAVENO	74	BILAR I	235	BUCARAMANGA	38
ABIYÁN	192	ALEZIO	54	Anser III	116	BAHIA	35	BAVENO I	62	BILBAO	234	BUCARAMANGA I	38
ABIYÁN I	192	ALEZIO	54	Anser III	116	BAHIA I	35	BAVENO I	62	BILBAO I	234	BUCARAMANGA I	38
ABOU	183	ALFA	33	ANSHAN	246	BAHIA II	35	BEAUVAIS	32	BILBAO III	234	BUCARAMANGA II	38
ABUJA	184	ALICANTE	47	ANSHAN	246	BAHIA III	35	BEAUVAIS	32	BILBAO IV	234	BUCARAMANGA II	38
ABUYA	196	ALICANTE	47	ANSHAN I	245	BALAGO	96	BEGAWAN	94	BILBAU	228	BUCARAMANGA III	39
ACANTHUS	191	ALICANTE I	47	ANSHAN I	245	BALBA	96	BEGAWAN	94	BILBAU I	228	BUCARAMANGA IV	39
ACARI	57	ALICANTE I	47	ANSHAN II	245	BALEIRA I	67	BEIJING	227	BILBAU II	228	BUCARAMANGA IV	39
ACARI	57	ALICANTE II	47	ANSHAN II	245	BALEIRA II	67	BEJAR	71	BIRMANIA	33	BUCARAMANGA V	39
ACARI	57	ALICANTE II	47	ANSHAN III	245	BALEIRA III	67	BEJAR I	71	BIRMINGHAM	36	BUCARAMANGA V	39
ACARI	57	ALJOTH I	42	ANSHAN III	245	BALEN	68	BEJAR II	71	BIRMINGHAM I	36	BUNDA	140
ACARI	57	ALJOTH I	42	ANSHAN IV	246	BALEN I	68	BELAGUA	216	BITELLO	73	BUQUE	250
ACARI I	56	ALJOTH II	42	ANSHAN V	245	BALIKPAPAN	86	BELAGUA	216	BITELLO I	73	BURSERÁ	227
ACARI I	56	ALJOTH II	42	ANTEQUERA	224	BALLABIA	52	BELEM I	200	BIXA	210	BUSTAMANTE	61
ACATE	50	ALJOTH III	42	ANTEQUERA	224	BALME	52	BELFORT	62	BIXA	210	CAELUM	65
ACERRA	49	ALJOTH III	42	ANTEQUERA I	224	BALME I	52	BELFORT	62	BOLOGNIA	70	CAELUM	65
ACERRA	49	ALLEGRA	211	ANTONELLA	210	BALMERA II	66	BELFORTI I	74	BOLOGNIA I	70	CAELUM	65
ACERRA	49	ALMATY	223	ANYAMA	239	BALMERA III	66	BELFORTI I	74	BOLOGNIA II	70	CAIRO	240
ACRI	50	ALMERIA	220	ANZIO	48	BAMAKO	31	BELLA	141	BOLONIA I	229	CAIRO I	240
ADANA	239	ALMODOVAR	223	APRICA	57	BAMBA	104	BELLA I	134	BONPLAND	32	CALGARY	239
ADDIS	184	ALMODOVAR	224	APRICA	57	BAMBA I	104	BELLAGIO	74	BONPLAND II	119	CALI	241
ADELAIDE	30	ALMODOVAR	224	AQUILA	275	BAMBA II	104	BELLAGIO	74	BOSCA	72	CALI I	241
ADELAIDE	30	ALMODOVAR I	223	AQUILA	275	BAMBERA	96	BELLAGIO	74	BOSCA I	72	CALICUT	239
ADHARA I	195	ALORA	220	AQUISGRAN	51	BAMIO	102	BELLAGIO I	62	BOSCA II	72	CALICUT I	239
ADHARA II	218	ALORA I	220	ARBOREA	194	BAMIRA	99	BELLAGIO I	62	BOSCAR III	72	CAMENARO	68
ADRIA I	59	ALPHA	120	ARCO	46	BAMIRA	99	BELLAGIO I	62	BOSNIA	83	CAMENARO I	68
ADRIA I	59	ALPHA	271	ARCO	46	BAMIRA	99	BELLIZI	62	BOSSASO I	67	CAMPI	69
ADRIA II	59	ALPHA I	120	ARCO I	46	BAMIRA	99	BELLIZI	62	BOTEIN	139	CAMPI I	69
ADRIA II	59	ALPHA I	271	ARCO I	46	BANGKOK	34	BELMOPAN	226	BOYERO	61	CANCRI	136
AFFI	55	ALPINO	222	ARESE	46	BANGKOK	34	BELO I	66	BOYERO	61	CAPELLA	154
AFFI	55	ALTAIR I	31	ARESE	46	BANGKOK	34	BENARES	34	BOYERO	61	CARCASONA	240
AFRODITA	87	ALTAIR II	31	ARNEB	199	BAOTOU	66	BENDIN	227	BRASSA	70	CARIATI	70
AGLIANO	50	ALTAMIRA	223	ARTEMISA	86	BAOTOU I	66	BENEVENTO	250	BRAZZAVILLE	36	CAROLI	33
AGLIANO I	128	ALYA	85	ASANSOL	31	BAOTOU II	66	BERAT	227	BREME	62	CAROLI	33
AGORA	89	AMELIA	48	ASANSOL I	31	BARANO	52	BERYLLUM	266	BREME	62	CASPE	248
AGRA	54	AMONTE	52	ASTATUS	185	BARATI	240	BERYLLUM I	266	BREME I	74	CASPE I	247
AGRA	54	AMPUS	154	ASTI	57	BARBAN	97	BERYLLUM II	266	BREME I	74	CASPE I	247
AHEN	51	AMSTERDAM	222	ASTI	57	BARBOSA	31	BERYLLUM III	266	BRENO	70	CASSANO	68
AHMEDABAD	51	ANDORA	58	ATENEA	86	BARBOSA	31	BETAL	33	BRESCIA	73	CASSANO I	68
AHMEDABAD I	51	ANDORA	58	ATLANTIS	236	BARCELO	71	BETAL	33	BRESCIA I	73	CASSIOPEA	60
AJACCIO	30	ANDORA	58	ATLANTIS	236	BARCELO I	71	BETRIA	139	BRIGHTON	38	CASTEL	69
AJACCIO	30	ANDORA	58	ATLANTIS I	236	BARI	56	BETULA	194	BRIGHTON	38	CASTEL I	69
AKABA	30	ANDORA	58	ATLANTIS I	236	BARI	56	BHARANI	244	BRIGHTON I	38	CASTELO	248
AKABA	30	ANDORA	58	AUCKLAND	239	BARREAL	32	BHOPAL	134	BRIGHTON I	38	CASTELO	248
AL MANAMA	191	ANDORA	58	AURA	145	BARREAL II	119	BIELA	91	BRIGHTON II	38	CASTI	241
AL MANAMA I	191	ANDORA	58	AUSTRAL	117	BASEL	229	BIELA	91	BRIGHTON II	38	CASTILLO	248
ALATRI	49	ANDORA	58	AUSTRAL	117	BASEL	229	BIELA	91	BRIGHTON II	37	CASTILLO I	248
ALATRI	49	ANDORRA	196	AUVA	90	BASEL I	229	BIELEFELD	134	BRIGHTON III	39	CATANIA	69

PRODUCTO	PÁG	PRODUCTO	PÁG	PRODUCTO	PÁG	PRODUCTO	PÁG	PRODUCTO	PÁG	PRODUCTO	PÁG	PRODUCTO	PÁG
CATANIA I	69	CRUX	186	FANO	143	GALLIUM	262	ITURRI I	119	LIMERICK	105	LVIV I	103
CATELLON	241	CUENCA	243	FARO	135	GALLIUM I	262	IJENA	127	LINZ	105	LVIV II	103
CEDRELA	238	CUENCA I	243	FERRATA	143	GALLIUM II	262	KAPPA	250	LINZ	105	LVIV III	103
CEILAN	142	CUENCA II	243	FERRO	144	GALLIUM III	262	KYBOX	194	LIRA	78	LYRA	24
CELLE	240	CUENCA III	243	FEZ	147	GAMA III	117	LA CANEE	93	LITHIUM II	282	LYRA	268
CEPHEI	266	CUMBRES	193	FILADELFIA	135	GAMBERI	126	LA CANEE	93	LITHIUM II	282	LYRA	24
CEPHEI	266	CUMBRES I	220	FILOS	143	GAMBERI	150	LABORDE	81	LITHIUM II	282	LYRA	268
CERDEÑA	247	CYNARA	60	FILOS I	143	GAMBOLO	152	LACERTA	201	LITHIUM III	282	MAGUNZIA	178
CERDEÑA I	247	CYRANO	60	FIRENZE	152	GAMMA II	117	LACERTA	201	LITHIUM III	282	MAJORIS	271
CERES	240	DANIOS I	164	FLAMMEA	277	GAMMA II	117	LACERTA I	201	LITHIUM V	281	MAJORIS	271
CETI	244	DANIOS II	164	FLAMMEA I	277	GAUNT	152	LACERTA I	201	LITHIUM V	281	MAJORIS	271
CETUS	219	DAROCA I	242	FLAMMEA II	277	GEDANIA	152	LAGES	77	LITHIUM VI	281	MALE	110
CHICAGO	236	DELPHINUS	133	FLAMMEA III	277	GENOVA	151	LAGOS	77	LITHIUM VI	281	MARE	127
CHICAGO I	236	DELPHINUS	133	FLASHLITE	21	GENOVA	151	LAHORE	100	LITHIUM VII	283	MARE I	150
CILLI	240	DELPHINUS I	133	FLASHLITE	257	GENZANO	151	LAHORE	100	LITHIUM VII	283	MARINO	111
CINTU	197	DELPHINUS I	133	FLASHLITE	21	GIARRE	145	LAMEZIA	79	LITHIUM VIII	283	MARINO I	111
CIRCA	43	DELTA I	118	FLASHLITE	257	GIBALTAR	151	LAMEZIA I	79	LITHIUM VIII	283	MARIONI	109
CIRCINUS	114	DELTA II	118	FLAVUS	194	GIEDI	214	LAMEZIA II	79	LITUANIA	81	MARUK	98
CIRCINUS II	114	DELTA II	118	FLORANO	144	GINEBRA	146	LAMEZIA III	80	LITUANIA	81	MARUK II	98
CIRIO I	263	DELTA III	118	FLORE	147	GINEBRA I	146	LAMEZIA IV	80	LOMBILLO	100	MARUK III	98
CIRIO II	263	DELTA III	118	FLORENCIA	147	GIRONA	146	LANA	129	LOMBILLO	100	MASSA	110
CIRIO III	263	DENIA	237	FLORES	141	GOIANIA	142	LANA I	109	LOME	112	MASSA	110
CITRON	204	DENIA	237	FLORES	141	GRANADA	135	LAOS	86	LONDRA	108	MELSI	148
CLEEIA	144	DUON	237	FOGGIA	144	GRANDATE	145	LARI	130	LONDRA	108	MELSI	148
CLEEIA	144	DUON	237	FOMENO	130	GRANDE	135	LARIA	129	LONDRES	126	MELSI	148
CLEEIA II	144	DISCOVERY	20	FONTANA	138	GRAZ	152	LARIA	129	LONTOO	108	MENEN	171
CLEEIA II	144	DISCOVERY	167	FONTANA I	138	GRESSAN	146	LATINA I	126	LORETO	109	MENEN	171
COBALT	263	DISCOVERY	20	FORENTO	130	GUAM	152	LATINA I	129	LOSANNA	106	MERCURI	261
COBALT	263	DISCOVERY	167	FORGO	130	HALLEY	61	LAURUM	101	LOSANNA I	106	MERCURI I	261
COIMBRA	242	DOMUS	165	FORIO	127	HALLEY	61	LAVALLE	81	LUBECK	107	MERCURI II	261
COLINA	192	DOMUS	165	FORIO I	150	HALLEY I	61	LAZIO	126	LUBECK	107	MERCURI III	261
COLINA I	192	DOMUS I	165	FORJIN	130	HALLEY II	61	LECCE	126	LUBECK	107	MERIDIA	218
COLINA II	137	DOMUS I	165	FORLI	127	HEDERA	198	LECCO	127	LUCCA	112	MESSINA	148
COLUMBUS	120	DOMUS II	166	FORLI I	150	HELIUM	260	LECCO I	150	LUINI	111	MESSINA	148
COMORAS	142	DOMUS III	166	FORTE	149	HIDRUS I	269	LEGANES	125	LUINI I	111	MESSINA	148
COMORAS I	142	DRACONIS	184	FORTE	149	HIDRUS I	269	LEGANES I	97	LUMIA I	270	MIEL I	143
CONCORDIA	151	DUPLEX	173	FORZA	149	HYADUM	188	LENO	132	LUMIA I	270	MIEL II	143
CONCORDIA	151	ECLIPSE	260	FORZA	149	HYPTIS	276	LENO I	132	LUMIERE I	231	MINERVA	86
CONSTANZA	243	EDMONTON	178	FOSHAN	130	HYPTIS I	276	LENO II	132	LUMIERE I	231	MINNESOTA	170
CONSTANZA I	243	EDULIS	194	FOSSANO	149	HYPTIS II	276	LENO II	132	LUMIERE I	231	MOMO	238
CONTRA	197	ELECTRA	104	FOTON	200	HYPTIS III	276	LENO III	132	LUMIERE II	231	MONTERO	44
CONTRA I	197	ELISIUM I	48	FRABOSA	149	IBIZA	115	LENO III	132	LUMIERE II	231	MONTERO	44
CONTROLADOR PARA LUMINARIO	237	ELISIUM II	48	FRANCFORT	150	IBIZA	115	LERIDA	110	LUMIERE III	231	MONTEVIDEO	164
COPEINA	190	ENCKE	186	FREISING	135	IBIZA	115	LESOTHO	82	LUMIERE III	231	MONTISI	171
COPEINA I	190	ENIF	53	FREYRE I	138	IBIZA I	115	LETONIA	81	LUMIERE IV	231	MONTISI	171
COPOS	196	ENIF I	53	FREYRE II	138	IBIZA I	115	LETONIA	81	LUMIERE IV	231	MONTISI I	169
CORIDORA	191	ENZO	250	FREYRE III	138	IBIZA I	115	LIBERIA	76	LUMIERE IV	231	MONTISI I	169
CORVUS I	273	EPSILON	83	FRISINGA	134	IBIZA II	115	LIBRA	78	LUMIERE V	231	MONTISI II	168
CORVUS I	273	EPSILON	83	FROMBORK	135	IBIZA II	115	LIDO	128	LUMIERE V	231	MONTISI II	168
CORVUS II	273	EROS	85	FUJIAN	137	IBIZA II	115	LIDO	128	LUMIERE VI	231	MONTOYA	171
CORVUS II	273	ESCALONA	237	FUKU	137	INOMOST	131	LIDO	128	LUMIERE VI	231	MONTOYA	171
CORVUS III	273	ESCORIAL	250	FUSHUN	137	IRIDIUM	259	LIEJA	97	LUMUS	200	MONTOYA I	170
CORVUS III	273	ESFERIS	244	FUYU	136	IRLANDA	127	LILLE	102	LUNA	101	MONTOYA I	170
CORVUS III	273	ESPEJO II	202	FUZHOU	138	ISALNDIA	129	LILLE I	125	LUQUE	77	MUNICH	37
CORVUX	194	ESTOCOLMO I	200	GAETA	147	ITALA	128	LIMENA	107	LUXOR	102	MUNICH	37
CRACOVIA	197	FAIS	137	GALLETI	143	ITURRI	128	LIMERICK	105	LVIV	103	MUNICH	37

PRODUCTO	PÁG	PRODUCTO	PÁG	PRODUCTO	PÁG	PRODUCTO	PÁG	PRODUCTO	PÁG	PRODUCTO	PÁG	PRODUCTO	PÁG
MUNICH	37	OBELIX I	219	PALIKIR	156	PORTOFINO I	156	RIMNI	209	SPHERE	19	TREZZA	206
NADI	40	OBELIX II	219	PALIKIR I	156	PORTOFINO II	157	ROCCA	211	SPHERE	41	TROPEA	204
NADI	40	OBELIX III	220	PALIKIR II	156	PORTOFINO III	157	ROMA	212	SPHERE	19	TROPEA I	204
NADI	40	OBELIX IV	220	PALMA	131	PORTOFINO IV	157	ROMA II	214	SPHERE	41	TULA I	247
NADI	40	OCTANUS	253	PAMPLONA	131	PORTUGAL	131	RONDA	211	SPHERE I	19	TURIN	205
NADI	40	OCTANUS	253	PANORMOS	141	PORVOO	137	RONDA I	215	SPHERE I	41	TURIN	205
NADI	40	ODINE	55	PANSOL	183	POZNA	209	RUSO	209	SPHERE I	19	TURIN I	205
NAGANO	176	ODINE	55	PAREN	141	PRAG II	84	RUTA	238	SPHERE I	41	TURIN I	205
NAGOYA	176	OFICIO	169	PARGI IV	166	PRAIA	65	SABARI	209	SPICA	208	TURIN I	205
NAHA	176	OFICIO	169	PARGI V	166	PRAVIA	193	SABINO	212	SPICA II	221	TURIN II	205
NAIROBI	175	OFICIO	169	PARONA II	119	PRETORIA	160	SADIRA	208	STARLITE	21	TURIN II	205
NAMEN	175	OFICIO	169	PARONA II	119	PROCYON	189	SAGAN	178	STARLITE	267	TUTTLE	186
NANCHONG	45	OFICIO I	169	PASOV	160	PUERTA	126	SAGITTA	87	STARLITE	21	TWER	247
NANCHONG I	45	OFICIO I	169	PASOV	160	PUNE	123	SALERMO	212	STARLITE	267	URANIUM I	51
NANCHONG II	45	OLMO	44	PATRAS	158	PUNE	123	SALERMO	212	STARLITE	22	URANIUM II	51
NANCHONG III	45	OLMO	44	PEGASUS I	274	PUNE I	123	SALERMO	212	STARLITE	267	URBIETO	207
NAOS	34	OLMO	44	PEGASUS I	274	PUNE I	123	SALERMO	212	STARLITE	22	URBINO	203
NAOS	34	OLMO	44	PEGASUS II	274	PUNE II	123	SALERMO I	213	STARLITE	267	URBINO	203
NAOS	34	OLMO	40	PEGASUS II	274	PUNE II	123	SALERMO I	213	TABRIZ	196	URSA	125
NAOS I	34	OLMO	40	PEGASUS III	274	PUNTA	154	SAN JUAN	212	TAIGETE	188	URSA II	89
NAOS I	34	OLMO	40	PEGASUS III	274	PUSAN	123	SAN JUAN I	212	TALIN	206	VALETA	197
NAOS I	34	OLMO	40	PEGASUS IV	274	PUSAN	123	SAN REMO	213	TALLIN	204	VARESE	207
NARBO	176	OMEGA	162	PEGUERA I	117	PUSAN I	123	SAN REMO	213	TAMPERE	202	VARO	233
NARBONA	55	OMEGA	162	PEKIN V	155	PUSAN I	123	SANTIAGO	215	TARENTO	195	VEGA	199
NARBONA	55	ONLITE	25	PEKIN VI	155	PUSAN II	123	SARAJEVO	209	TECANT	170	VELORUM	76
NASHVILLE	82	ONLITE	267	PEKIN VII	155	PUSAN II	123	SATELITE	78	TECANT	170	VENECIA	207
NASHVILLE	172	ONLITE	25	PEKIN VIII	155	PYXIES III	254	SATELITE II	114	TECTUM I	32	VENUS	87
NASHVILLE	82	ONLITE	267	PERSEIDA	189	PYXIES III	254	SAVONA	213	TECTUM II	32	VERONA	202
NASHVILLE	172	ONTUR	162	PERSEUS	86	PYXIES IV	256	SAVONA I	215	TENERIFE	195	VERONA	202
NASHVILLE I	82	OPORTO	162	PERUGGIA	131	PYXIES IV	256	SEGOVIA	211	TERME	211	VICENZA	202
NASHVILLE I	172	OPORTP	162	PESCARA	159	QUADRATA	187	SELENE	85	TERME I	214	VIRGO I	61
NASHVILLE I	82	ORBIX	238	PESCARA I	159	QUADRATA	187	SELENIUM	264	TERUEL II	204	VIRGO II	65
NASHVILLE I	172	OREMBURGO II	168	PETRA	211	RABAT	199	SELENIUM I	264	TERUEL III	204	VIRGO III	65
NAURU	175	OREMBURGO II	168	PHOENIX	131	RADIUM I	253	SELENIUM II	264	TIRANA	206	VITORIO	202
NEIVA	172	OREMBURGO III	168	PIACENZA II	158	RADIUM I	253	SIENA	213	TITANIUM I	270	VOLANS	40
NEIVA	172	OREMBURGO III	168	PICTORIS	61	RADIUM II	254	SIENA	213	TITANIUM I	270	VOLANS	40
NEIVA	174	ORION IV	274	PICTORIS	61	RADIUM II	254	SIENA	213	TITANIUM I	270	VOLANS	40
NELSON	174	ORION V	275	PING	65	RADIUM III	256	SIENA II	215	TITANIUM II	270	VOLANS	40
NIGATA	175	ORION V	275	PIZZARRA I	160	RADIUM III	256	SIENA II	215	TITANIUM II	270	VOLANS	40
NIKEA	44	ORION VI	275	PIZZARRA I	160	RADON	261	SIENA II	215	TITANIUM III	270	ZAPALA	193
NINFA	43	ORION VI	275	PLEYONE	188	RADON I	261	SIRIUS	123	TITANIUM IV	269	ZAPALA	193
NINFA	43	OSMO I	117	POLLUX	64	RALEIGH	199	SIRIUS	123	TITANIUM IV	269	ZERO	33
NINGBO	159	OULU	162	POLLUX	64	RANGUN	199	SIRIUS I	123	TITANIUM V	270	ZERO	33
NIZHNI	84	OXALIS	198	POLONIA	131	RANGUN I	199	SIRIUS I	123	TITANIUM V	270	ZETA	113
NOVA	44	PACHUCA	173	POLUX	189	RAUCH	204	SIRIUS I	123	TITANIUM VI	269	ZETA	113
NOVA	44	PADANG	118	POMAN	125	RAVENNE	196	SIRIUS II	121	TITANIUM VI	269	ZETA I	113
NOVA	37	PADANG	118	POMPEYA I	178	RAWENNA	196	SIRIUS II	121	TOLEDO	203	ZIBO	192
NOVA	37	PADANG I	118	PORT LOUIS	226	REVENNA	209	SIRIUS III	121	TOLEDO	203	ZIGONG	192
NOVA	37	PADANG I	118	PORTLAND	119	RIGEL	50	SIRIUS III	121	TOLEDO I	203	ZINNER	186
NUGORO	124	PADANG II	118	PORTLAND I	119	RIGEL	50	SIRRAH	145	TOLEDO I	203	ZION	154
NUNKI	269	PADANG II	118	PORTOFINO	159	RIGEL	50	SOLARIUM	48	TORINO	193	ZION	154
NUNKI	269	PADOVA I	124	PORTOFINO	156	RIGEL	50	SONDRIO	213	TOULON	206	ZOE I	265
NUREMBERG	175	PALERMO	124	PORTOFINO I	159	RIMINI I	216	SPECTRUM	187	TRENTO	206	ZOE I	265
								SPECTRUM	187	TREVISO	207	ZOE II	265

ÍNDICE POR NOMBRE

tecnolite®

LA LUZ ES TUYA





LA LUZ ES TUYA, VÍVELA

Es tiempo de vivir la experiencia de la luz en cada momento de tu vida. Sólo al vivirla podrás experimentar todo lo que la iluminación puede hacer por ti.

Por eso hoy estamos más cerca de ti, para que vivas la luz en todas sus posibilidades, con soluciones, estilos, tendencias que dan valor a cada espacio y a cada momento que vives.

Cambiar es transformar, es ser algo más que luz para ti, es vivir nuestro presente contigo. Por eso hoy cambiamos, un cambio en nuestra identidad que representa nuestra promesa de renovación constante, una evolución de no sólo nuestros productos y propuestas tecnológicas, sino también de actitud enfocado hacia ti, que prefieres nuestra marca.

Estar cerca de ti nos apasiona. Por eso hoy somos mejores en soluciones de iluminación para tu creatividad, mejores en diseño, confort y sustentabilidad, mejores en descubrir y poner en tus manos nuevas formas de **vivir la experiencia de la luz**.

Cambiar es transformarnos para seguir siendo tu mejor opción. Evolucionar a partir de nuestra actitud y nuestros objetivos hacia lo que esperas de nosotros: una empresa 100% mexicana eficiente, cercana y con presencia internacional, que te ayuda a lograr tus retos con calidad y estándares globales, y que pone a tu alcance todo lo nuevo que hay en el mundo.

Cambiamos porque innovar para nosotros no es sólo una palabra, es trabajar cada día bajo este espíritu, bajo una nueva imagen que es nuestra promesa, que nos mueve hacia adelante a ser mejores para ti.

Porque la luz es tuya, queremos que la experimentes a plenitud, en cada momento de tu vida.

Vive el tono que te gusta, vive el estilo que quieres lograr, vive la eficiencia y la seguridad integral, vive la productividad de la luz, vive el valor que la luz da a tus proyectos.

¿WATTS ○ LÚMENS?

LÚMENS=INTENSIDAD DE LA LUZ WATTS=CONSUMO DE ENERGÍA

Entre más lúmens, más brillante es la luz emitida por la lámpara. El brillo o intensidad de luz de las lámparas varían de acuerdo al uso previsto para ellas.

Entonces, al comprar lámparas hay que comparar los lúmens entre un producto y otro para estar seguros que se va recibir la cantidad de luz deseada.



TABLA DE EQUIVALENCIAS

ILUMINAMOS TU CONOCIMIENTO DE LA LUZ

LÚMENS CANTIDAD DE LUZ QUE EMITEN	LED	FLUORESCENTES	TUBOS FLUORESCENTES	INCANDESCENTES Y HALÓGENOS	ADITIVOS METÁTICOS
80-120	2 W	6 W		20 W	
120-250	3 W	8 W		35 W	
280-380	5 W	11 W		40 W	
360-450	6 W	13 W	12 W	50 W	
450-600	7 W	15 W	14 W	60 W	
700-800	9 W	18 W	18 W	70 W	
800-900	10 W	20 W	20 W	80 W	
900-1000	12 W	25 W	25 W	100 W	
1000-1200	13 W	30 W	28 W	110 W	
1200-1400	15 W	40 W	32 W	130 W	
1400-1600	18 W	50 W	36 W	140 W	
1600-1800	20 W	60 W	44 W	150 W	
1850-2050	25 W	70 W	58 W	200 W	
2200-2650	30 W	80 W	70 W	250 W	60 W
3000-4000	50 W	100 W	120 W	400 W	100 W
6000-7500	80 W	150 W		600 W	150 W
9000-10000	100 W	200 W		750 W	200 W
10500-12000	120 W	250 W		850 W	240 W
13000-15000	150 W	300 W		1000 W	300 W
18000-20000	200 W	400 W		1500 W	400 W

*Estos valores son aproximados.



LEDS

LARGA DURACIÓN

AHORRO DEL **75 - 90%** EN CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

EFICACIA LUMÍNICA, MÁS DEL **90%** DE LA ENERGÍA QUE CONSUME SE TRANSFORMA EN LUZ

Color de luz
● Blanco suave
● Blanco neutro
● Blanco intenso
● RGB

Atenuable

Duración equivalente a 20 lámparas comunes



FLUORESCENTES

2 AÑOS

AHORRO DEL **60%** EN CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

EFICACIA LUMÍNICA, SOLO **60%** DE LA ENERGÍA QUE CONSUME SE TRANSFORMA EN LUZ

Color de luz
● Blanco cálido
● Blanco frío
● Luz de día

Duración equivalente a 8 lámparas comunes



INCANDESCENTES

1 AÑO

AHORRO DEL **0%** EN CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

EFICACIA LUMÍNICA, SOLO **15%** DE LA ENERGÍA QUE CONSUME SE TRANSFORMA EN LUZ

Color de luz
● Blanco cálido

Atenuable

Genera calor y consume un alto nivel de energía eléctrica, el cual provoca mayor empleo en combustibles fósiles, daños al medio ambiente y calentamiento del mismo.

¡¡¡¡¡ GENERA RAYOS UV NOCIVOS PARA LA SALUD

EMITE CALOR

* Tiempo de vida promedio calculado con un uso de 6 horas diario.



EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE



VIVE LA
INNOVACIÓN EN
TUS MANOS

LIVE
SMART



VIVE TU AMBIENTE

LIVE SMART

¿QUÉ ILUMINACIÓN
QUIERES LOGRAR?

¿CON QUÉ INTENSIDAD?



tecnolite[®]
LA LUZ ES TUYA



LED

BLANCO CÁLIDO

BLANCO FRÍO

LUZ DE DÍA





CCT-K

KIT LUMINARIO + CONTROL



CCT



YDLEDZ-001/CCT-K
YDLEDZ-001/CCT
SPHERE





CCT-K

KIT LUMINARIO + CONTROL




CCT




YDLEDZ-002/CCT-K
YDLEDZ-002/CCT
SPHERE I

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	TIPO DE BASE	ÁNGULO	INCLUYE	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM	OBSERVACIONES
YDLEDZ-001/CCT-K	Blanco	Empotrado en techo	800 lm	10 W	100-240 V ~	2700 K-6500 K	80	25 000 h	LED	Ø	100°	Driver LED	100 mm	120 mm x 62 mm	Ahorrador. Atenuable. TC Ajustable. Incluye Control
YDLEDZ-001/CCT	Blanco	Empotrado en techo	800 lm	10 W	100-240 V ~	2700 K-6500 K	80	25 000 h	LED	Ø	100°	Driver LED	100 mm	120 mm x 62 mm	Ahorrador. Atenuable. TC Ajustable.
YDLEDZ-002/CCT-K	Blanco	Empotrado en Techo	1 200 lm	16 W	100-240 V ~	2700 K-6500 K	80	25 000 h	LED	Ø	100°	Driver LED	150 mm	170 mm x 56 mm	Ahorrador. Atenuable. TC Ajustable. Incluye Control
YDLEDZ-002/CCT	Blanco	Empotrado en Techo	1 200 lm	16 W	100-240 V ~	2700 K-6500 K	80	25 000 h	LED	Ø	100°	Driver LED	150 mm	170 mm x 56 mm	Ahorrador. Atenuable. TC Ajustable.



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

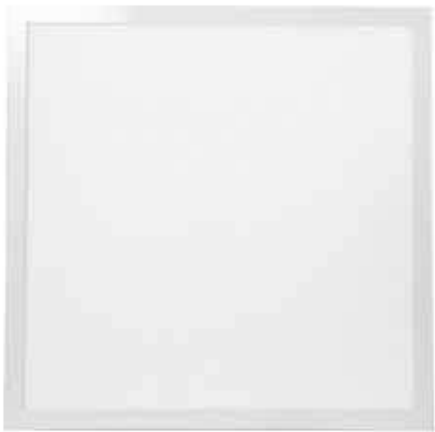

CCT-K
KIT LUMINARIO + CONTROL

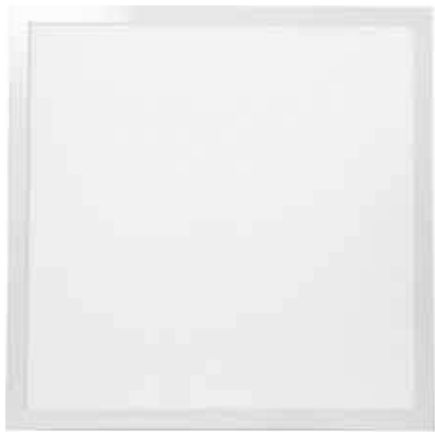

CCT



PAN-LEDZ/002/CCT-K
PAN-LEDZ/002/CCT
DISCOVERY



BLANCO CÁLIDO

BLANCO FRÍO

LUZ DE DÍA

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	OBSERVACIONES
PAN-LEDZ/002/CCT-K	Blanco	Suspendido/Empotrado en techo	3 200 lm	40 W	100-240 V ~	2700 K-6500 K	80	25 000 h	LED	110°	Driver LED	Ahorrador. Atenuable. TC Ajustable. Incluye Control
PAN-LEDZ/002/CCT	Blanco	Suspendido/Empotrado en techo	3 200 lm	40 W	100-240 V ~	2700 K-6500 K	80	25 000 h	LED	110°	Driver LED	Ahorrador. Atenuable. TC Ajustable.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



COLOR DE TEMPERATURA AJUSTABLE

2 700 K

+

4 000 K

+

6 500 K

ATENUABLE



CCT-K

CCT

A19DZ-LED/09/CCT-K
A19DZ-LED/09/CCT
STARLITE

KIT 2 LÁMPARAS + CONTROL



COLOR DE TEMPERATURA AJUSTABLE

2 700 K

+

4 000 K

+

6 500 K

ATENUABLE



CCT-K


CCT

GU10DZLED/05/CCT-K
GU10DZLED/05/CCT
FLASHLITE

KIT 2 LÁMPARAS + CONTROL

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	TIPO DE BASE	ÁNGULO	INCLUYE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM	OBSERVACIONES
A19DZ-LED/09/CCT-K	Blanco	Lámpara	800 lm	9 W	100-240V ~	2700 K-6500 K	80	25 000 h	LED	E27	220°	Driver LED	60 mm x 120 mm	Ahorrador. Atenuable, TC Ajustable. Kit de 2 lámparas y control.
A19DZ-LED/09/CCT	Blanco	Lámpara	800 lm	9 W	100-240V ~	2700 K-6500 K	80	25 000 h	LED	E27	220°	Driver LED	60 mm x 120 mm	Ahorrador. Atenuable, TC Ajustable.
GU10DZLED/05/CCT-K	Blanco	Lámpara	350 lm	5 W	100-240 V ~	2700 K-6500 K	80	25 000 h	LED	GU10	36°	Driver LED	50 mm x 54 mm	Ahorrador. Atenuable, TC Ajustable. Kit de 2 lámparas y control.
GU10DZLED/05/CCT	Blanco	Lámpara	350 lm	5 W	100-240 V ~	2700 K-6500 K	80	25 000 h	LED	GU10	36°	Driver LED	50 mm x 54 mm	Ahorrador. Atenuable, TC Ajustable.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

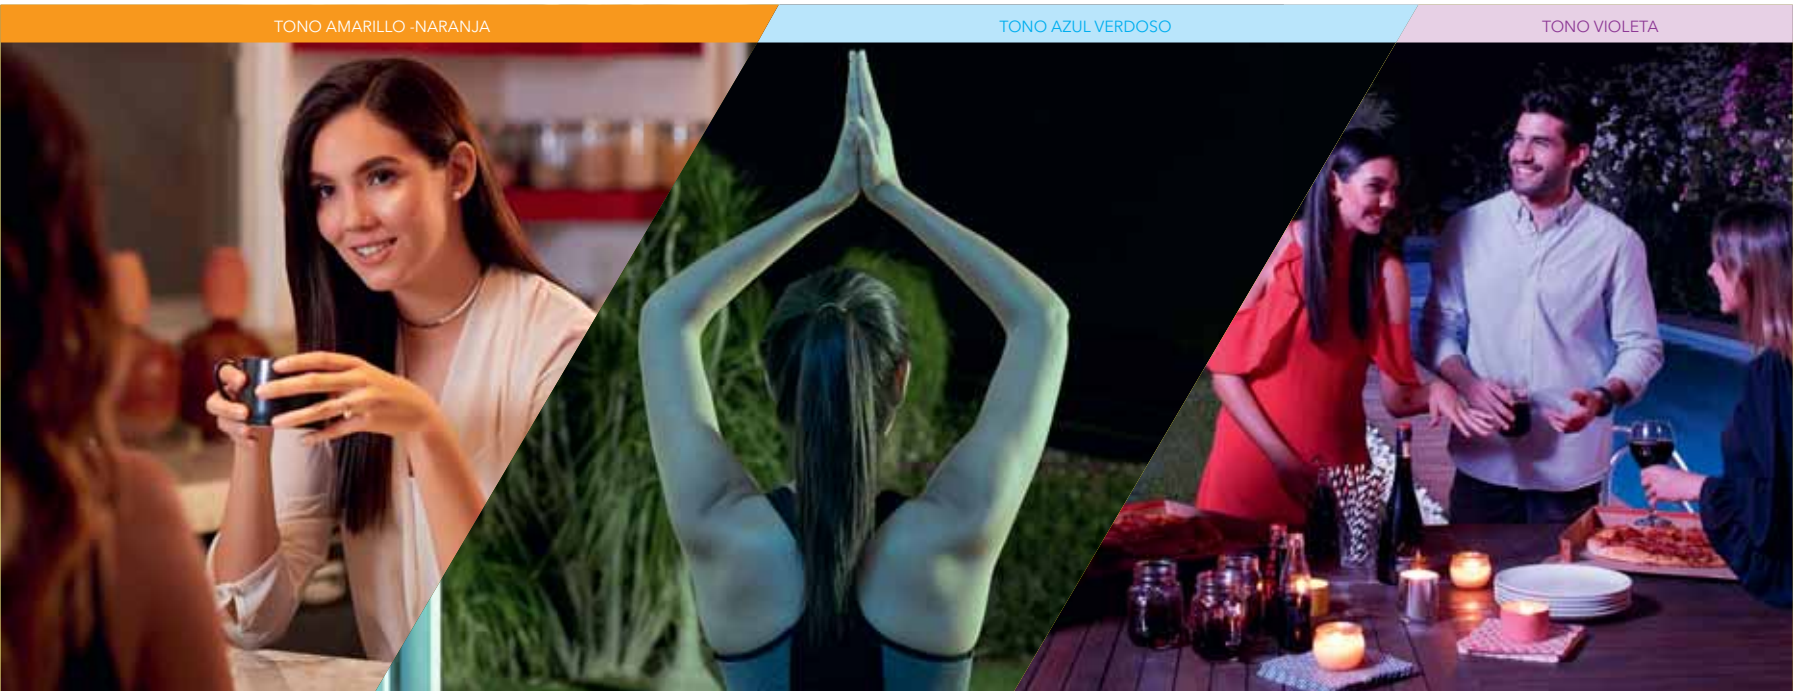

COLOR DE TEMPERATURA AJUSTABLE

ATENUABLE

A19DZ-LED/09/RGB-K
A19DZ-LED/09/RGB
CTRLRGB-001
STARLITE



RGB-K



KIT 2 LÁMPARAS + CONTROL



RGB

PRODUCTO	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	ÁNGULO	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM	OBSERVACIONES
A19DZ-LED/09/RGB-K	800 lm	9.5W	100-240V ~	2700 K-6500 K	80	25 000 h	E27	220°	60 mm x 120 mm	Ahorrador. Atenuable, TC Ajustable. Kit de 2 lámparas y control.
A19DZ-LED/09/RGB	800 lm	9.5W	100-240V ~	2700 K-6500 K	80	25 000 h	E27	220°	60 mm x 120 mm	Ahorrador. Atenuable, TC Ajustable.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



BOCINA HQ
INTEGRADA



COMPATIBLE CON
DISPOSITIVOS
INTELIGENTES



CONECTIVIDAD
INALÁMBRICA



BOCINA HQ
INTEGRADA



CONECTIVIDAD
INALÁMBRICA



COMPATIBLE CON
DISPOSITIVOS
INTELIGENTES



FÁCIL DE USAR

1. Instala el foco en el luminario que desees

2. Enciéndelo

3. Enciende la conexión inalámbrica de tu dispositivo y sincronízalo con el foco

4. Abre tu aplicación de música favorita y disfrútala

 A19SB-LED/001/30
A19SB-LED/001/40
LYRA

PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	TIPO DE BASE	ÁNGULO	INCLUYE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM	OBSERVACIONES
A19SB-LED/001/30	Lámpara	 450 lm	9W	100-127V ~	3000 K	80	15 000h	LED	 E27	 180°	Driver LED	66 mm x 125 mm	Ahorrador. Bocina integrada.
A19SB-LED/001/40	Lámpara	 450 lm	9W	100-127V ~	4000 K	80	15 000h	LED	 E27	 180°	Driver LED	66 mm x 125 mm	Ahorrador. Bocina integrada.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



CTRLCCT-001



CTRLRGB-001

 **CTRLCCT-001**
CTRLRGB-001
ONLITE

PRODUCTO			
	POTENCIA	VOLTS	OBSERVACIONES
CTRLCCT-001	8.5 mW	3 V ~	Control para línea LIVE SMART. Controla hasta 32, 16 dispositivos por grupo.
CTRLRGB-001	8.5 mW	3 V ~	Control para línea LIVE SMART. Controla hasta 32, 16 dispositivos por grupo.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

TOMA EL CONTROL

Aproxima el control al dispositivo **SMART**
y presiona el botón 1 o 2
hasta que el dispositivo **SMART**
"PARPADEÉ" 3 veces

Presiona



2 cm




3 Parpadeos

CREA TU AMBIENTE

Blanco dinámico



Cambia la intensidad de luz
entre mínima y máxima

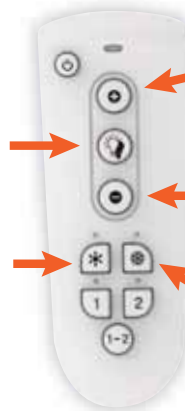

Aumenta la intensidad de luz
cada vez que presionas el botón

Disminuye la intensidad de luz
cada vez que presionas el botón

Cambia el color de luz
cada vez que presionas hacia
luz Cálida 2 700 K

Cambia el color de luz
cada vez que presionas hacia
luz Fría 6 500 K

RGB



Para función de Temperatura
presiona una vez /
Para función Atenuación
presiona una vez más

Cambia la secuencia RGB
cada vez que presionas el botón.
Descubre la gama de colores.



Aumenta la intensidad de luz
cada vez que presionas el botón /
Cambia el color cada vez que presionas
a luz Fría 6 500 K

Disminuye la intensidad de luz
cada vez que presionas el botón /
Cambia el color cada vez que presionas
a luz Cálida 2 700 K

CADA UNO DE TUS ESPACIOS ES **DISTINTO**
Y REQUIERE UNA **LUZ ESPECIAL**



**COLOR DE LUZ
BLANCO SUAVE**

- Descansa
- Relájate
- Ponte cómodo



**COLOR DE LUZ
BLANCO NEUTRO**

- Dinámica
- Actíivate
- Siéntete Fresco



**COLOR DE LUZ
BLANCO INTENSO**

- Concéntrate
- Precisión
- Gran visibilidad



**COLOR DE LUZ
AMARILLA - ROJA**

- Ambiente
cálido
- Hospitalario
- Amable



**COLOR DE LUZ
VERDE - CIAN**

- Relájate
- Descansa
- Medita



**COLOR DE LUZ
AZUL - VIOLETA**

- Mágica
- Moderna
- Creativa


INTERIOR

LA LUZ ES TUYA
VÍVELA





EN CADA **MOMENTO**
DE TU **VIDA**

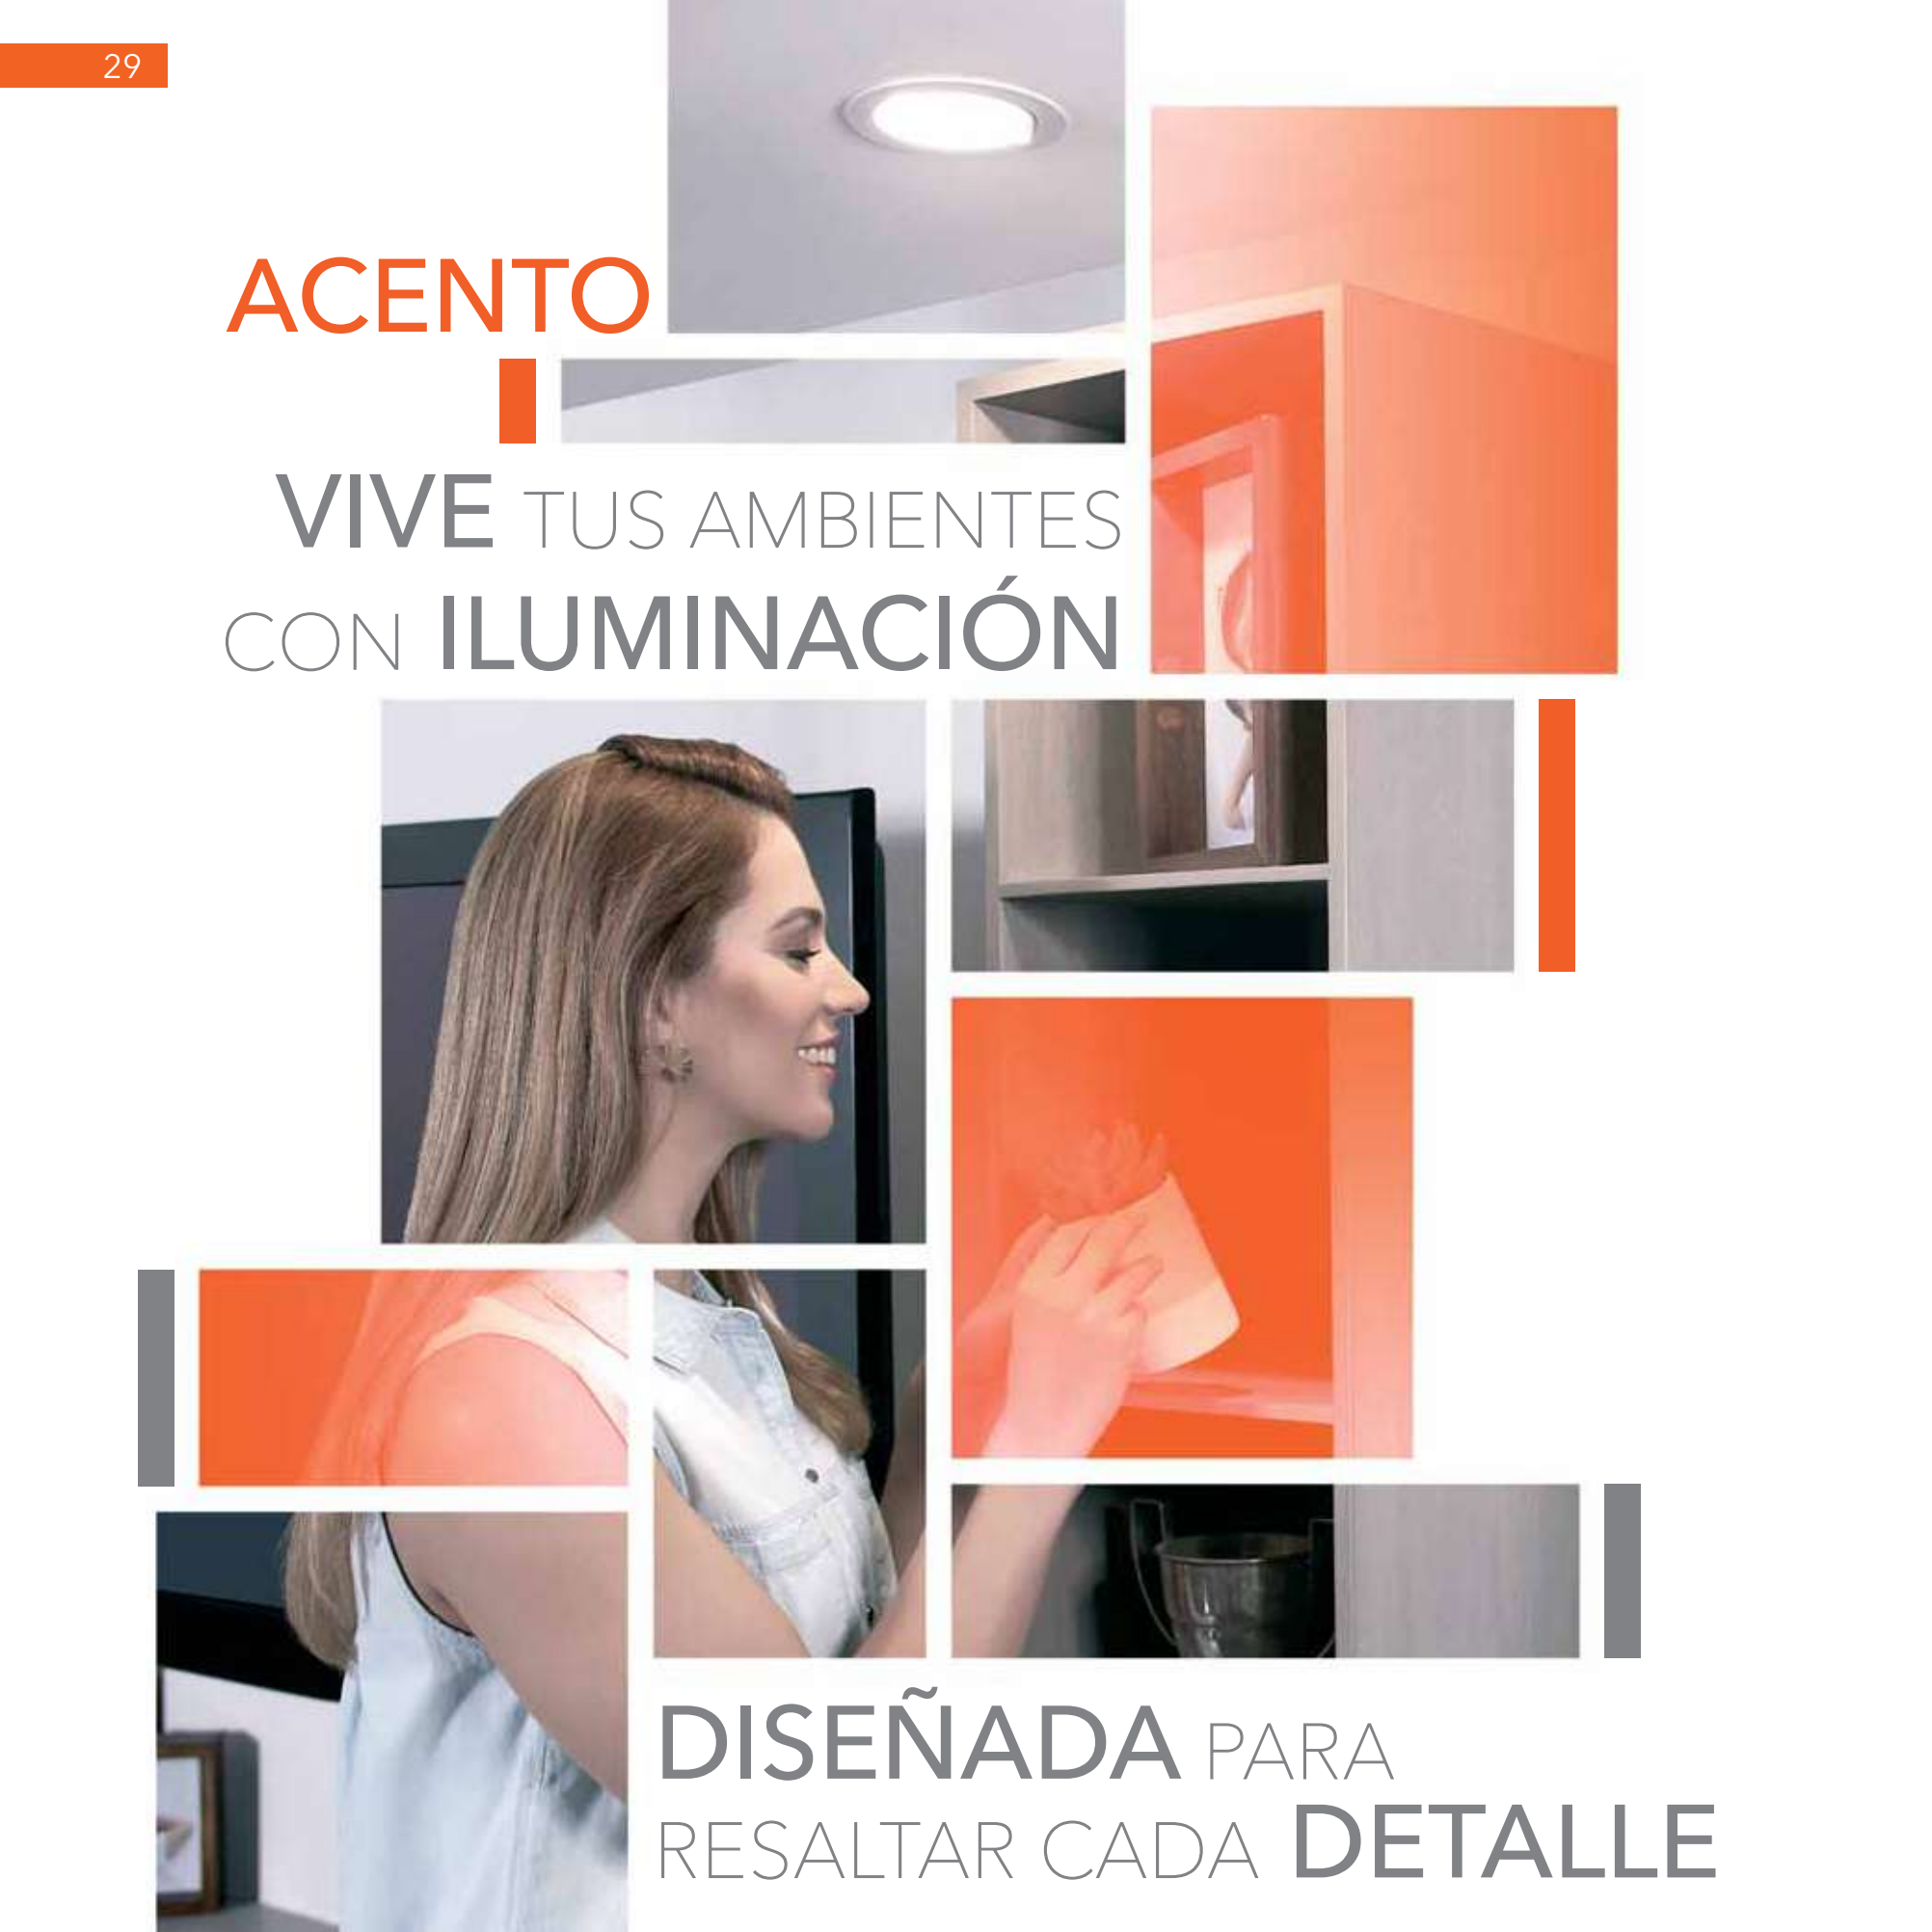

ACENTO

VIVE TUS AMBIENTES CON ILUMINACIÓN

DISEÑADA PARA RESALTAR CADA DETALLE




Luminario
Miniatura



B



S




YDCLED-300
ABEBA
B: BLANCO
S: SATINADO



B



S




YDCLED-305
ADELAIDE
B: BLANCO
S: SATINADO



B



S




YDCLED-310
AJACCIO
B: BLANCO
S: SATINADO



B




S




YDCLED-315
AKABA
B: BLANCO
S: SATINADO

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	OBSERVACIONES
YDCLED-300/B	Blanco	Empotrado en techo	200 lm	4 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	38°	Driver LED	46 mm	Ahorrador. Dirigible
YDCLED-300/S	Satinado	Empotrado en techo	200 lm	4 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	38°	Driver LED	46 mm	Ahorrador. Dirigible
YDCLED-305/B	Blanco	Empotrado en techo	200 lm	4 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	38°	Driver LED	39 mm	Ahorrador
YDCLED-305/S	Satinado	Empotrado en techo	200 lm	4 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	38°	Driver LED	39 mm	Ahorrador
YDCLED-310/B	Blanco	Empotrado en techo	200 lm	4 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	38°	Driver LED	46 mm	Ahorrador. Dirigible
YDCLED-310/S	Satinado	Empotrado en techo	200 lm	4 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	38°	Driver LED	46 mm	Ahorrador. Dirigible
YDCLED-315/B	Blanco	Empotrado en techo	200 lm	4 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	38°	Driver LED	39 mm	Ahorrador
YDCLED-315/S	Satinado	Empotrado en techo	200 lm	4 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	38°	Driver LED	39 mm	Ahorrador


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




YDLED-11/7W/30
ASANSOL I



YDLED-10/7W/30
ASANSOL



YDLED-101/08/30B
ALTAIR I



YDLED-102/08/30B
ALTAIR II




B




S

YDLED-101/7.5W/30
BARBOSA
B: BLANCO
S: GRIS




YDLED-363/7W/30/B
BAMAKO




PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	OBSERVACIONES
YDLED-11/7W/30	Blanco	Empotrado en techo	400 lm	7 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	25°	Driver LED	69 mm	Ahorrador
YDLED-10/7W/30	Blanco	Empotrado en techo	400 lm	7 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	25°	Driver LED	70 mm	Ahorrador
YDLED-101/08/30B	Blanco	Empotrado en techo	540 lm	6.5 W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	LED	25°	Driver LED	80 mm	Ahorrador
YDLED-102/08/30B	Blanco	Empotrado en techo	540 lm	6.5 W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	LED	25°	Driver LED	86 mm	Ahorrador
YDLED-101/7.5W/30B	Blanco	Empotrado en techo	450 lm	7.5 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	30°	Driver LED	73 mm	Ahorrador
YDLED-101/7.5W/30S	Satinado	Empotrado en techo	450 lm	7.5 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	30°	Driver LED	73 mm	Ahorrador
YDLED-363/7W/30/B	Blanco	Empotrado en techo	450 lm	7 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	30°	Driver LED	73 mm	Ahorrador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




YDLEDC-004/30
TECTUM I



YDLEDR-005/30
TECTUM II




Luminario
Miniatura



YDLED-341/3.5W/30B
BONPLAND




Luminario
Miniatura



YDLED-800
BEAUVAIS
30: BLANCO CÁLIDO
40: BLANCO FRÍO



Luminario
Miniatura




YDLED-340/3.5W/30B
BARREAL

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	OBSERVACIONES
YDLEDC-004/30	Blanco	Empotrado en techo	650 lm	9 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	40°	Driver LED	70 mm	Ahorrador
YDLEDR-005/30	Blanco	Empotrado en techo	650 lm	9 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	40°	Driver LED	70 mm	Ahorrador
YDLED-341/3.5W/30B	Blanco	Empotrado en techo	150 lm	3.5 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	120°	Driver LED	56 mm	Ahorrador
YDLED-800/30	Blanco	Empotrado en techo	350 lm	4.5 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	100°	Driver LED	57 mm	Ahorrador
YDLED-800/40	Blanco	Empotrado en techo	350 lm	4.5 W	100-240 V ~	4000 K	80	25 000 h	LED	100°	Driver LED	57 mm	Ahorrador
YDLED-340/3.5W/30B	Blanco	Empotrado en techo	150 lm	3.5 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	120°	Driver LED	56 mm x 56 mm	Ahorrador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




YDLED-152
ZERO
B: BLANCO
S: SATINADO






YDLED-201
CAROLI
27/B: BLANCO CÁLIDO
40/B: BLANCO FRÍO






YDLED-810/30
ALFA






YDLED-134/5W/30
BETAL
B: BLANCO
S: SATINADO





YDLED-369/15W/30/B
BIRMANIA






PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	OBSERVACIONES
YDLED-152/B	Blanco	Empotrado en techo	400 lm	5 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	50°	Driver LED	68 mm	Ahorrador. Dirigible
YDLED-152/S	Satinado	Empotrado en techo	400 lm	5 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	50°	Driver LED	68 mm	Ahorrador. Dirigible
YDLED-201/27/B	Blanco	Empotrado en techo	500 lm	8 W	100-240 V ~	2700 K	80	15 000 h	LED	107°	Driver LED	105 mm	Ahorrador. Dirigible
YDLED-201/40/B	Blanco	Empotrado en techo	500 lm	8 W	100-240 V ~	4000 K	80	15 000 h	LED	107°	Driver LED	105 mm	Ahorrador. Dirigible
YDLED-810/30	Blanco	Empotrado en techo	450 lm	6 W	100-240 V ~	3000 K	80	30 000 h	LED	110°	Driver LED	110 mm	Ahorrador
YDLED-134/5W/30/B	Blanco	Empotrado en techo	190 lm	5 W	100-240 V ~	3000 K	80	35 000 h	LED	120°	Driver LED	63 mm x 63 mm	Ahorrador
YDLED-134/5W/30/S	Satinado	Empotrado en techo	190 lm	5 W	100-240 V ~	3000 K	80	35 000 h	LED	120°	Driver LED	63 mm x 63 mm	Ahorrador
YDLED-369/15W/30/B	Blanco	Empotrado en techo	650 lm	15 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	120°	Driver LED	97 mm	Ahorrador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






YDLED-153
NAOS
30/B: BLANCO CÁLIDO
40/B: BLANCO FRÍO
65/B: LUZ DE DÍA



64mm
56mm
90mm




YDLED-154
NAOS I
30/B: BLANCO CÁLIDO
40/B: BLANCO FRÍO
65/B: LUZ DE DÍA



64mm
56mm
90mm




YDLED-367/7W/30/B
BENARES



79 mm
71 mm
96 mm



YDLEDM-2/8W
BANGKOK
27: BLANCO CÁLIDO
40: BLANCO FRÍO
65: LUZ DE DÍA




95mm
43mm
111mm

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	OBSERVACIONES
YDLED-153/30/B	Blanco	Empotrado en techo	250 lm	3.5 W	100-240 V ~	3000 K	70	15 000 h	LED	68°	Driver LED	68 mm	Ahorrador. Dirigible
YDLED-153/40/B	Blanco	Empotrado en techo	250 lm	3.5 W	100-240 V ~	4000 K	70	15 000 h	LED	68°	Driver LED	68 mm	Ahorrador. Dirigible
YDLED-153/65/B	Blanco	Empotrado en techo	250 lm	3.5 W	100-240 V ~	6500 K	70	15 000 h	LED	68°	Driver LED	68 mm	Ahorrador. Dirigible
YDLED-154/30/B	Blanco	Empotrado en techo	450 lm	5.5 W	100-240 V ~	3000 K	70	15 000 h	LED	68°	Driver LED	68 mm	Ahorrador. Dirigible
YDLED-154/40/B	Blanco	Empotrado en techo	450 lm	5.5 W	100-240 V ~	4000 K	70	15 000 h	LED	68°	Driver LED	68 mm	Ahorrador. Dirigible
YDLED-154/65/B	Blanco	Empotrado en techo	450 lm	5.5 W	100-240 V ~	6500 K	70	15 000 h	LED	68°	Driver LED	68 mm	Ahorrador. Dirigible
YDLED-367/7W/30/B	Blanco	Empotrado en techo	350 lm	7 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	30°	Driver LED	79 mm	Ahorrador. Dirigible
YDLEDM-2/8W/27	Blanco	Empotrado en techo	550 lm	8 W	100-240 V ~	2700 K	80	25 000 h	LED	120°	Driver LED	95 mm	Ahorrador. Dirigible
YDLEDM-2/8W/40	Blanco	Empotrado en techo	550 lm	8 W	100-240 V ~	4000 K	80	25 000 h	LED	120°	Driver LED	95 mm	Ahorrador. Dirigible
YDLEDM-2/8W/65	Blanco	Empotrado en techo	550 lm	8 W	100-240 V ~	6500 K	80	25 000 h	LED	120°	Driver LED	95 mm	Ahorrador. Dirigible


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




YDLED-105/3W/30/AL
BAHIA




YDLED-110/3W/30/AL
BAHIA I



YDLED-115/6W/30/AL
BAHIA II




YDLED-120/9W/30/AL
BAHIA III




PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	OBSERVACIONES
YDLED-105/3W/30/AL	Aluminio	Empotrado en techo	250 lm	3 W	100-240 V ~	3000 K	80	35 000 h	LED	38°	Driver LED	75 mm	Ahorrador. Dirigible
YDLED-110/3W/30/AL	Aluminio	Empotrado en techo	250 lm	3 W	100-240 V ~	3000 K	80	35 000 h	LED	38°	Driver LED	75 mm	Ahorrador. Dirigible
YDLED-115/6W/30/AL	Aluminio	Empotrado en techo	500 lm	6 W	100-240 V ~	3000 K	80	35 000 h	LED	38°	Driver LED	76 mm x 157 mm	Ahorrador. Dirigible
YDLED-120/9W/30/AL	Aluminio	Empotrado en techo	750 lm	9 W	100-240 V ~	3000 K	80	35 000 h	LED	38°	Driver LED	76 mm x 237 mm	Ahorrador. Dirigible

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.


Luminario Sin Bisel



YDLED-491/7W/30/N
BIRMINGHAM



YDLED-481/7W/30/N
BRAZZAVILLE

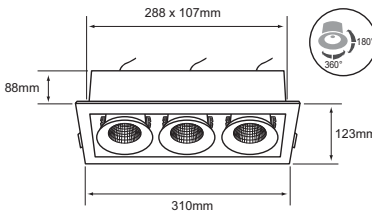


YDLED-483/21W/30/N
BIRMINGHAM I

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	OBSERVACIONES
YDLED-491/7W/30/N	Negro	Empotrado en techo	500 lm	7 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	32°	Driver LED	102 mm x 102 mm	Ahorrador. Dirigible
YDLED-481/7W/30/N	Negro	Empotrado en techo	500 lm	7 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	32°	Driver LED	104 mm x 104 mm	Ahorrador. Dirigible
YDLED-483/21W/30/N	Negro	Empotrado en techo	1 500 lm	21 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	32°	Driver LED	288 mm x 107 mm	Ahorrador. Dirigible



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




YDLED-432
NOVA
30: BLANCO CÁLIDO
40: BLANCO FRÍO
65: LUZ DE DÍA



YDLED-15RD/9W
MUNICH
30 B: BLANCO CÁLIDO
40 B: BLANCO FRÍO



YDLED-15RD/9W
MUNICH
30 S: BLANCO CÁLIDO
40 S: BLANCO FRÍO




PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	OBSERVACIONES
YDLED-432/30	Blanco	Empotrado en techo	800 lm	11 W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	LED	100°	Driver LED	115 mm	Ahorrador, para falso plafón o bote integral 8cm mínimo.
YDLED-432/40	Blanco	Empotrado en techo	800 lm	11 W	100-240 V ~	4000 K	80	15 000 h	LED	100°	Driver LED	115 mm	Ahorrador, para falso plafón o bote integral 8cm mínimo.
YDLED-432/65	Blanco	Empotrado en techo	800 lm	11 W	100-240 V ~	6500 K	80	15 000 h	LED	100°	Driver LED	115 mm	Ahorrador, para falso plafón o bote integral 8cm mínimo.
YDLED-15RD/9W/30B	Blanco	Empotrado en techo	500 lm	9 W	127 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	110°	Driver LED	129 mm	Ahorrador. Para bote integral de 8 cm. Driver en el interior del luminario.
YDLED-15RD/9W/40B	Blanco	Empotrado en techo	500 lm	9 W	127 V ~	4000 K	80	25 000 h	LED	110°	Driver LED	129 mm	Ahorrador. Para bote integral de 8 cm. Driver en el interior del luminario.
YDLED-15RD/9W/30S	Satinado	Empotrado en techo	500 lm	9 W	127 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	110°	Driver LED	129 mm	Ahorrador. Para bote integral de 8 cm. Driver en el interior del luminario.
YDLED-15RD/9W/40S	Satinado	Empotrado en techo	500 lm	9 W	127 V ~	4000 K	80	25 000 h	LED	110°	Driver LED	129 mm	Ahorrador. Para bote integral de 8 cm. Driver en el interior del luminario.


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




YDLED-431/001
BRIGHTON
30/B: BLANCO CÁLIDO
65/B: LUZ DE DÍA




YDLED-431/002
BRIGHTON I
30/B: BLANCO CÁLIDO
65/B: LUZ DE DÍA




YDLED-431/003
BRIGHTON II
30/B: BLANCO CÁLIDO
65/B: LUZ DE DÍA




YDLED-430/001
BUCARAMANGA
30/B: BLANCO CÁLIDO
65/B: LUZ DE DÍA



YDLED-430/002
BUCARAMANGA I
30/B: BLANCO CÁLIDO
65/B: LUZ DE DÍA




YDLED-430/003
BUCARAMANGA II
30/B: BLANCO CÁLIDO
65/B: LUZ DE DÍA




PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	OBSERVACIONES
YDLED-431/001/30/B	Blanco	Empotrado en techo	320 lm	6.5 W	100 - 240 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	100°	Driver LED	102x102 mm	Ahorrador
YDLED-431/001/65/B	Blanco	Empotrado en techo	350 lm	6.5 W	100 - 240 V ~	6500 K	80	20 000 h	LED	100°	Driver LED	102x102 mm	Ahorrador
YDLED-431/002/30/B	Blanco	Empotrado en techo	720 lm	12 W	100 - 240 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	100°	Driver LED	152x152 mm	Ahorrador
YDLED-431/002/65/B	Blanco	Empotrado en techo	800 lm	12 W	100 - 240 V ~	6500 K	80	20 000 h	LED	100°	Driver LED	152x152 mm	Ahorrador
YDLED-431/003/30/B	Blanco	Empotrado en techo	1 200 lm	18 W	100 - 240 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	100°	Driver LED	202x202 mm	Ahorrador
YDLED-431/003/65/B	Blanco	Empotrado en techo	1 300 lm	18 W	100 - 240 V ~	6500 K	80	20 000 h	LED	100°	Driver LED	202x202 mm	Ahorrador
YDLED-430/001/30/B	Blanco	Empotrado en techo	320 lm	6.5 W	100 - 240 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	100°	Driver LED	100 mm	Ahorrador
YDLED-430/001/65/B	Blanco	Empotrado en techo	350 lm	6.5 W	100 - 240 V ~	6500 K	80	20 000 h	LED	100°	Driver LED	100 mm	Ahorrador
YDLED-430/002/30/B	Blanco	Empotrado en techo	800 lm	12 W	100 - 240 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	100°	Driver LED	152 mm	Ahorrador
YDLED-430/002/65/B	Blanco	Empotrado en techo	720 lm	12 W	100 - 240 V ~	6500 K	80	20 000 h	LED	100°	Driver LED	152 mm	Ahorrador
YDLED-430/003/30/B	Blanco	Empotrado en techo	1 200 lm	18 W	100 - 240 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	100°	Driver LED	202 mm	Ahorrador
YDLED-430/003/65/B	Blanco	Empotrado en techo	1 300 lm	18 W	100 - 240 V ~	6500 K	80	20 000 h	LED	100°	Driver LED	202 mm	Ahorrador


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




YDLED-431/001
BRIGHTON III
30/BH: BLANCO CÁLIDO
65/BH: LUZ DE DÍA




YDLED-431/002
BRIGHTON IV
30/BH: BLANCO CÁLIDO
65/BH: LUZ DE DÍA




YDLED-431/003
BRIGHTON V
30/BH: BLANCO CÁLIDO
65/BH: LUZ DE DÍA



YDLED-430/001/30BH
BUCARAMANGA III




YDLED-430/002
BUCARAMANGA IV
30/BH: BLANCO CÁLIDO
65/BH: LUZ DE DÍA




YDLED-430/003
BUCARAMANGA V
30/BH: BLANCO CÁLIDO
65/BH: LUZ DE DÍA

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	OBSERVACIONES
YDLED-431/001/30BH	Blanco	Empotrado en techo	320 lm	6 W	100 - 240 V ~	3000 K	80	15 000 h	LED	120°	Driver LED	110x110 mm	Ahorrador
YDLED-431/001/65BH	Blanco	Empotrado en techo	350 lm	6 W	100 - 240 V ~	6500 K	80	15 000 h	LED	120°	Driver LED	110x110 mm	Ahorrador
YDLED-431/002/30BH	Blanco	Empotrado en techo	800 lm	12 W	100 - 240 V ~	3000 K	80	15 000 h	LED	120°	Driver LED	162x162 mm	Ahorrador
YDLED-431/002/65BH	Blanco	Empotrado en techo	850 lm	12 W	100 - 240 V ~	6500 K	80	15 000 h	LED	120°	Driver LED	162x162 mm	Ahorrador
YDLED-431/003/30BH	Blanco	Empotrado en techo	1 300 lm	18 W	100 - 240 V ~	3000 K	80	15 000 h	LED	120°	Driver LED	205x205 mm	Ahorrador
YDLED-431/003/65BH	Blanco	Empotrado en techo	1 400 lm	18 W	100 - 240 V ~	6500 K	80	15 000 h	LED	120°	Driver LED	205x205 mm	Ahorrador
YDLED-430/001/30BH	Blanco	Empotrado en techo	320 lm	6 W	100 - 240 V ~	3000 K	80	15 000 h	LED	120°	Driver LED	110 mm	Ahorrador
YDLED-430/002/30BH	Blanco	Empotrado en techo	800 lm	12 W	100 - 240 V ~	3000 K	80	15 000 h	LED	120°	Driver LED	160 mm	Ahorrador
YDLED-430/002/65BH	Blanco	Empotrado en techo	850 lm	12 W	100 - 240 V ~	6500 K	80	15 000 h	LED	120°	Driver LED	160 mm	Ahorrador
YDLED-430/003/30BH	Blanco	Empotrado en techo	1 300 lm	18 W	100 - 240 V ~	3000 K	80	15 000 h	LED	120°	Driver LED	205 mm	Ahorrador
YDLED-430/003/65BH	Blanco	Empotrado en techo	1 400 lm	18 W	100 - 240 V ~	6500 K	80	15 000 h	LED	120°	Driver LED	205 mm	Ahorrador


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




YDMLED-001
VOLANS
40/B: BLANCO FRÍO
65/B: LUZ DE DÍA



YDMLED-001
VOLANS I
40/S: BLANCO FRÍO
65/S: LUZ DE DÍA




YDMLED-1508
NADI
30/B: BLANCO CÁLIDO/BLANCO
30/S: BLANCO CÁLIDO/SATINADO
40/B: BLANCO FRÍO/BLANCO
40/S: BLANCO FRÍO/SATINADO
65/B: LUZ DE DÍA/BLANCO
65/S: LUZ DE DÍA/SATINADO



YDLED-15/10W
OLMO
30B: BLANCO CÁLIDO/BLANCO
30S: BLANCO CÁLIDO/SATINADO
65B: LUZ DE DÍA/BLANCO
65S: LUZ DE DÍA/SATINADO

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	OBSERVACIONES
YDMLED-001/40/B	Blanco	Empotrado en techo	800 lm	9W	100-240 V ~	4000 K	80	15 000 h	LED	LED	120°	Driver led	105 mm	Ahorrador
YDMLED-001/65/B	Blanco	Empotrado en techo	800 lm	9W	100-240 V ~	6500 K	80	15 000 h	LED	LED	120°	Driver led	105 mm	Ahorrador
YDMLED-001/40/S	Satinado	Empotrado en techo	800 lm	9W	100-240 V ~	4000 K	80	15 000 h	LED	LED	120°	Driver led	105 mm	Ahorrador
YDMLED-001/65/S	Satinado	Empotrado en techo	800 lm	9W	100-240 V ~	6500 K	80	15 000 h	LED	LED	120°	Driver led	105 mm	Ahorrador
YDMLED-1508/30/B	Blanco	Empotrado en techo	700 lm	9 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	E27	LEDM-001	110°	Lámpara LED	130 mm	Ahorrador. Para bote integral de 8 cm.
YDMLED-1508/40/B	Blanco	Empotrado en techo	700 lm	9 W	100-240 V ~	4000 K	80	20 000 h	E27	LEDM-001	110°	Lámpara LED	130 mm	Ahorrador. Para bote integral de 8 cm.
YDMLED-1508/65/B	Blanco	Empotrado en techo	700 lm	9 W	100-240 V ~	6500 K	80	20 000 h	E27	LEDM-001	110°	Lámpara LED	130 mm	Ahorrador. Para bote integral de 8 cm.
YDMLED-1508/30/S	Satinado	Empotrado en techo	700 lm	9 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	E27	LEDM-001	110°	Lámpara LED	130 mm	Ahorrador. Para bote integral de 8 cm.
YDMLED-1508/40/S	Satinado	Empotrado en techo	700 lm	9 W	100-240 V ~	4000 K	80	20 000 h	E27	LEDM-001	110°	Lámpara LED	130 mm	Ahorrador. Para bote integral de 8 cm.
YDMLED-1508/65/S	Satinado	Empotrado en techo	700 lm	9 W	100-240 V ~	6500 K	80	20 000 h	E27	LEDM-001	110°	Lámpara LED	130 mm	Ahorrador. Para bote integral de 8 cm.
YDLED-15/10W/30B	Blanco	Empotrado en techo	650 lm	8.5 W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	E27	A19-LED/010/30	120°	Lámpara LED	115 mm	Ahorrador. Para bote integral de 12 cm.
YDLED-15/10W/30S	Satinado	Empotrado en techo	650 lm	8.5 W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	E27	A19-LED/010/30	120°	Lámpara LED	115 mm	Ahorrador. Para bote integral de 12 cm.
YDLED-15/10W/65B	Blanco	Empotrado en techo	650 lm	8.5 W	100-240 V ~	6500 K	80	15 000 h	E27	A19-LED/010/65	120°	Lámpara LED	115 mm	Ahorrador. Para bote integral de 12 cm.
YDLED-15/10W/65S	Satinado	Empotrado en techo	650 lm	8.5 W	100-240 V ~	6500 K	80	15 000 h	E27	A19-LED/010/65	120°	Lámpara LED	115 mm	Ahorrador. Para bote integral de 12 cm.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




CCT-K

KIT LUMINARIO + CONTROL



CCT



YDLEDZ-001/CCT-K
YDLEDZ-001/CCT
SPHERE




CCT-K

KIT LUMINARIO + CONTROL



CCT




YDLEDZ-002/CCT-K
YDLEDZ-002/CCT
SPHERE I


PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	OBSERVACIONES
YDLEDZ-001/CCT	Blanco	Empotrado en techo	800 lm	10 W	100-240 V ~	2700 K-6500 K	80	25 000 h	LED	LED	100°	Driver LED	100 mm	Ahorrador. Atenuable. TC Ajustable
YDLEDZ-001/CCT-K	Blanco	Empotrado en techo	800 lm	10 W	100-240 V ~	2700 K-6500 K	80	25 000 h	LED	LED	100°	Driver LED	100 mm	Ahorrador. Atenuable. TC Ajustable. Incluye control
YDLEDZ-002/CCT	Blanco	Empotrado en Techo	1 200 lm	16 W	100-240 V ~	2700 K-6500 K	80	25 000 h	LED	LED	100°	Driver LED	150 mm	Ahorrador. Atenuable. TC Ajustable
YDLEDZ-002/CCT-K	Blanco	Empotrado en Techo	1 200 lm	16 W	100-240 V ~	2700 K-6500 K	80	25 000 h	LED	LED	100°	Driver LED	150 mm	Ahorrador. Atenuable. TC Ajustable. Incluye control

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.


HIGH POWER



YDLEDD-004
ALIOTH I
30: BLANCO CÁLIDO
40: BLANCO FRÍO



YDLEDD-005
ALIOTH II
30: BLANCO CÁLIDO
40: BLANCO FRÍO



YDLEDD-006
ALIOTH III
30: BLANCO CÁLIDO
40: BLANCO FRÍO

INTERIOR / ACENTO / EMPOTRADOS LED

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	OBSERVACIONES
YDLEDD-004/30	Blanco	Empotrado en techo	1 100 lm	13W	100-127 V ~	3000 K	80	40 000h	LED	60°	Driver LED	90 mm	Ahorrador Atenuable
YDLEDD-004/40	Blanco	Empotrado en techo	1 200 lm	13W	100-127 V ~	4000 K	80	40 000h	LED	60°	Driver LED	90 mm	Ahorrador Atenuable
YDLEDD-005/30	Blanco	Empotrado en techo	2 300 lm	25W	100-127 V ~	3000 K	80	40 000h	LED	60°	Driver LED	160 mm	Ahorrador Atenuable
YDLEDD-005/40	Blanco	Empotrado en techo	2 400 lm	25W	100-127 V ~	4000 K	80	40 000h	LED	60°	Driver LED	160 mm	Ahorrador Atenuable
YDLEDD-006/30	Blanco	Empotrado en techo	3 300 lm	35W	100-127 V ~	3000 K	80	40 000h	LED	60°	Driver LED	197 mm	Ahorrador Atenuable
YDLEDD-006/40	Blanco	Empotrado en techo	3 400 lm	35W	100-127 V ~	4000 K	80	40 000h	LED	60°	Driver LED	197 mm	Ahorrador Atenuable

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

A PRUEBA DE VAPOR




A PRUEBA DE VAPOR



B



S




YDLED-101/30
NINFA
B: BLANCO
S: SATINADO

A PRUEBA DE VAPOR



ATENUABLE



YDLED-104/30
CIRCA

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	IP	OBSERVACIONES
YDLED-101/30/B	Blanco	Empotrado en techo	380lm	6.5W	100-240V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	LED	24°	Driver LED	75 mm	44	Ahorrador. A prueba de vapor.
YDLED-101/30/S	Satinado	Empotrado en techo	380lm	6.5W	100-240V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	LED	24°	Driver LED	75 mm	44	Ahorrador. A prueba de vapor.
YDLED-104/30	Blanco	Empotrado en techo	650 lm	8 W	100-127 V ~	3000 K	80	30 000 h	LED	LED	36°	Driver LED	80 mm	65	Ahorrador. A prueba de vapor. Atenuable.


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



B



M




YD-1500EP
NOVA
B: BLANCO
M: MADERA



B




S




YD-1500
OLMO
B: BLANCO
S: SATINADO
B/65: BLANCO
S/65: SATINADO



YD-222/B
YD-222/B/127
MONTERO

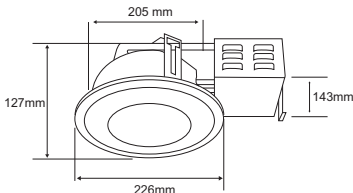


YD-1300/B
NIKEA




PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	OBSERVACIONES
YD-1500EP/B	Blanco	Empotrado en techo	750 lm	13 W	100-127 V ~	4100K	80	10 000 h	E27	HEL-13W-T2	Lámpara	115 mm	Ahorrador. Para bote integral de 12 cm.
YD-1500EP/M	Madera	Empotrado en techo	750 lm	13 W	100-127 V ~	4100K	80	10 000 h	E27	HEL-13W-T2	Lámpara	115 mm	Ahorrador. Para bote integral de 12 cm.
YD-1500/B	Blanco	Empotrado en techo	850 lm	15 W	100-127 V ~	4100K	80	10 000 h	E27	HEL-15W-T2	Lámpara	115 mm	Ahorrador. Para bote integral de 12 cm.
YD-1500/S	Satinado	Empotrado en techo	850 lm	15 W	100-127 V ~	4100K	80	10 000 h	E27	HEL-15W-T2	Lámpara	115 mm	Ahorrador. Para bote integral de 12 cm.
YD-1500/B/65	Blanco	Empotrado en techo	750 lm	15 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27	HEL-15W-T2	Lámpara autobalastada	115 mm	Ahorrador. Para bote integral de 12 cm.
YD-1500/S/65	Satinado	Empotrado en techo	750 lm	15 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27	HEL-15W-T2	Lámpara autobalastada	115 mm	Ahorrador. Para bote integral de 12 cm.
YD-222/B	Blanco	Empotrado en techo	2 200 lm	52 W	120-277 V ~	4100K	80	10 000 h	G24q3 x 2	2 x DDE-26W	Balastro electrónico de 26 W	205 mm	Ahorrador
YD-222/B/127	Blanco	Empotrado en techo	2 200 lm	52 W	127 V ~	4100K	80	10 000 h	G24q3 x 2	2 x DDE-26W	Balastro electrónico de 26 W	205 mm	Ahorrador
YD-1300/B	Blanco	Empotrado en techo	250 lm	13 W	100-127 V ~	4100K	80	10 000 h	E27	HEL-13W41-T2	Lámpara fluorescente	115 mm	Ahorrador. Para bote integral de 8 cm.


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




YD-700-1/N
NANCHONG

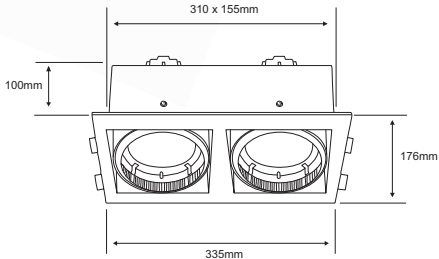

YD-700-2/N
NANCHONG I

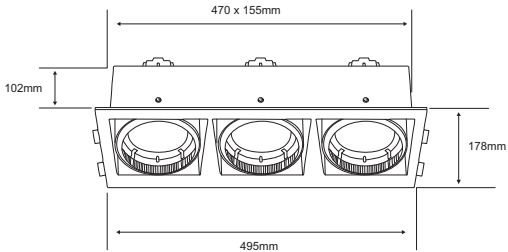


YD-700-3/N
NANCHONG II

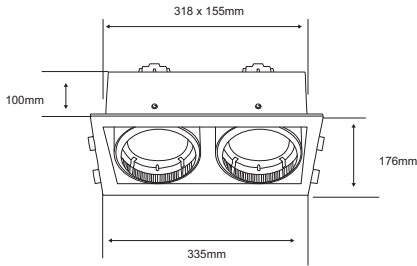


YD-701-2/N
NANCHONG III

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	OBSERVACIONES
YD-700-1/N	Negro	Empotrado en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	G53	AR-111	No	155 mm x 155 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
YD-700-2/N	Negro	Empotrado en techo	100 W	100-240 V ~ / 12 V ~	G53 x 2	2 x AR-111	No	318 mm x 155 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
YD-700-3/N	Negro	Empotrado en techo	150 W	100-240 V ~ / 12 V ~	G53 x 3	3 x AR-111	No	470 mm x 155 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
YD-701-2/N	Negro	Empotrado en techo	100 W	100-240 V ~ / 12 V ~	G53 x 2	2 x AR-111	No	310 mm x 155 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

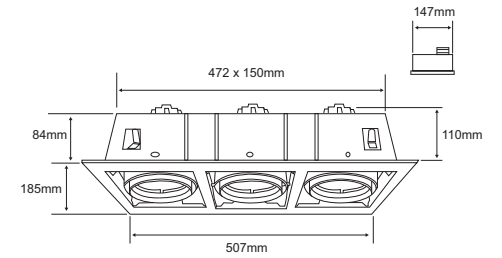

YD-500-3
ARCO
B: BLANCO
S: SATINADO



YD-500-1
ARCO I
B: BLANCO
S: SATINADO




YD-510
ARESE
B: BLANCO
S: SATINADO

									
PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	OBSERVACIONES
YD-500-3/B	Blanco	Empotrado en techo	 150 W	100-240 V ~ / 12 V ~	G53 x 3	 3 x AR-111	 No	472 mm x 150 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
YD-500-3/S	Satinado	Empotrado en techo	 150 W	100-240 V ~ / 12 V ~	G53 x 3	 3 x AR-111	 No	472 mm x 150 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
YD-500-1/B	Blanco	Empotrado en techo	 50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	G53	 AR-111	 No	150 mm x 150 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
YD-500-1/S	Satinado	Empotrado en techo	 50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	G53	 AR-111	 No	150 mm x 150 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
YD-510/B	Blanco	Empotrado en techo	 50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	G53	 AR-111	 No	160 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
YD-510/S	Satinado	Empotrado en techo	 50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	G53	 AR-111	 No	160 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible



B

S



YD-400-1
ALICANTE
B: BLANCO
S: SATINADO




B

S



YD-400-2
ALICANTE I
B: BLANCO
S: SATINADO




B



S


YD-400-3
ALICANTE II
B: BLANCO
S: SATINADO

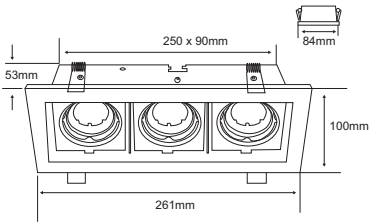

									
PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	OBSERVACIONES
YD-400-1/B	Blanco	Empotrado en techo	 50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3	 MR16	 No	88 mm x 88 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
YD-400-1/S	Aluminio	Empotrado en techo	 50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3	 MR16	 No	88 mm x 88 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
YD-400-2/B	Blanco	Empotrado en techo	 100 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3 x 2	 2 x MR16	 No	170 mm x 88 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
YD-400-2/S	Aluminio	Empotrado en techo	 100 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3 x 2	 2 x MR16	 No	170 mm x 88 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
YD-400-3/B	Blanco	Empotrado en techo	 150 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3 x 3	 3 x MR16	 No	250 mm x 90 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
YD-400-3/S	Aluminio	Empotrado en techo	 150 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3 x 3	 3 x MR16	 No	250 mm x 90 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






YDR-001

ELISIUM I






YDC-001

ELISIUM II






YDR-003

SOLARIUM






YD-287/B

AMELIA





YD-339/B

ANZIO

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	OBSERVACIONES
YDR-001	Blanco	Empotrado en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3	MR16	No	90 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible. Incluye base GX5.3
YDC-001	Blanco	Empotrado en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3	MR16	No	95 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible. Incluye base GX5.3
YDR-003	Blanco	Empotrado en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3	MR16	No	85 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador. Incluye base GX5.3
YD-287/B	Blanco	Empotrado en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3	MR16	No	112 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
YD-339/B	Blanco	Empotrado en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3	MR16	No	90 mm x 90 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




B



N



S

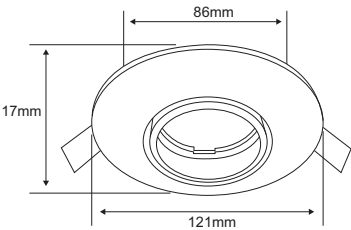


YD-360
ACERRA
B: BLANCO
N: NEGRO
S: SATINADO



B



S




YD-134
ALBA
B: BLANCO
S: SATINADO



B




S




YD-120
ALATRI
B: BLANCO
S: SATINADO

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	OBSERVACIONES
YD-360/B	Blanco	Empotrado en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3	MR16	No	86 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
YD-360/N	Negro	Empotrado en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3	MR16	No	86 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
YD-360/S	Satinado	Empotrado en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3	MR16	No	86 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
YD-134/B	Blanco	Empotrado en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GY6.35	JC	No	62 mm x 62 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador
YD-134/S	Satinado	Empotrado en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GY6.35	JC	No	62 mm x 62 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador
YD-120/B	Blanco	Empotrado en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GY6.35	JC	No	92 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador
YD-120/S	Satinado	Empotrado en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GY6.35	JC	No	92 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




YD-221
RIGEL
B: BLANCO
D: DORADO
N: NEGRO
S: SATINADO



YD-415/B
ACRI

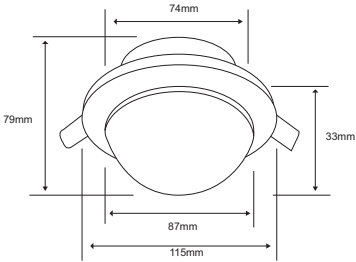

YD-118/B-C
AGLIANO




YD-107/C
ACATE

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	OBSERVACIONES
YD-221/B	Blanco	Empotrado en techo	50W	100-240 V ~ / 12 V ~	MR16	MR16	No	85 mm	Lámpara a 12V requiere transformador
YD-221/D	Dorado	Empotrado en techo	50W	100-240 V ~ / 12 V ~	MR16	MR16	No	85 mm	Lámpara a 12V requiere transformador
YD-221/N	Negro	Empotrado en techo	50W	100-240 V ~ / 12 V ~	MR16	MR16	No	85 mm	Lámpara a 12V requiere transformador
YD-221/S	Satinado	Empotrado en techo	50W	100-240 V ~ / 12 V ~	MR16	MR16	No	85 mm	Lámpara a 12V requiere transformador
YD-415/B	Blanco	Empotrado en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3	MR16	No	89 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador
YD-118/B-C	Blanco	Empotrado en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GY6.35	JCD	No	74 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador
YD-107/C	Cristal perlado	Empotrado en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3	MR16	No	73 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




Instalación Invisible



YD-441
AHMEDABAD I




Instalación Invisible



YD-451
AHEN




Instalación Invisible



YDC-002
URANIUM II




Instalación Invisible



YD-440
AHMEDABAD




Instalación Invisible



YD-450
AQUISGRAN




Instalación Invisible




YDR-002
URANIUM I

										
PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE	LÁMPARA	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	OBSERVACIONES
YD-441	Blanco	Empotrado en techo	 50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3	 MR16		No	118 mm x 118 mm	Para cubrir con *enjarre, Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
YD-451	Blanco	Empotrado en techo	 50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3	 MR16		No	86 mm x 86 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
YDC-002	Blanco	Empotrado en techo	 50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3	 MR16		No	75 mm x 75 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible. Incluye Base GX5.3
YD-440	Blanco	Empotrado en techo	 50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3	 MR16		No	130 mm	Para cubrir con *enjarre, Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
YD-450	Blanco	Empotrado en techo	 50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3	 MR16		No	83 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
YDR-002	Blanco	Empotrado en techo	 50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3	 MR16		No	72 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible. Incluye Base GX5.3


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




YD-204/S
ANGERA




YD-525/S
AUGUSTA




YD-600/AL
BADESI




YD-605/AL
BARANO




YD-610/AL
BALLABIA



YD-615/AL
BALME



YD-620/AL
BALME I




YD-520/S
AMONTE

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	OBSERVACIONES
YD-204/S	Satinado	Empotrado en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3	MR16	No	58 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador
YD-525/S	Satinado	Empotrado en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3	MR16	No	83 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador
YD-600/AL	Aluminio	Empotrado en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3	MR16	No	60 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador
YD-605/AL	Aluminio	Empotrado en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3	MR16	No	57 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador
YD-610/AL	Aluminio	Empotrado en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3	MR16	No	75 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
YD-615/AL	Aluminio	Empotrado en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3	MR16	No	71 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador
YD-620/AL	Aluminio	Empotrado en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3	MR16	No	72 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador
YD-520/S	Satinado	Empotrado en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3	MR16	No	79 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



YD-225/CE
ENIF I




YD-224/CE
ENIF




PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	OBSERVACIONES
YD-225/CE	Cristal espejo	Empotrado en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3	MR16	No	65 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador
YD-224/CE	Cristal espejo	Empotrado en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3	MR16	No	65 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

YD-905
AGRA
B: BLANCO
S: SATINADO



YD-220
ALEZIO
B: BLANCO
CR: CROMADO
M: MADERA
N: NEGRO
O: LATONADO
S: SATINADO



PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	OBSERVACIONES
YD-905/B	Blanco	Empotrado en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3	MR16	No	78 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
YD-905/S	Satinado	Empotrado en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3	MR16	No	78 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
YD-220/B	Blanco	Empotrado en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3	MR16	No	58 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador
YD-220/CR	Cromado	Empotrado en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3	MR16	No	58 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador
YD-220/M	Madera	Empotrado en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3	MR16	No	58 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador
YD-220/N	Negro	Empotrado en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3	MR16	No	58 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador
YD-220/O	Latonado	Empotrado en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3	MR16	No	58 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador
YD-220/S	Satinado	Empotrado en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3	MR16	No	58 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

YD-145
BACCOLI
B: BLANCO
S: SATINADO

YD-140
AFFI
B: BLANCO
S: SATINADO

YD-1200
NARBONA
B: BLANCO
S: SATINADO

YD-215
ODINE
B: BLANCO
S: SATINADO

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	OBSERVACIONES			
YD-145/B	Blanco	Empotrado en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GY6.35		JC	No	95 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador		
YD-145/S	Satinado	Empotrado en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GY6.35		JC	No	95 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador		
YD-140/B	Blanco	Empotrado en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3		MR16	No	103 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador		
YD-140/S	Satinado	Empotrado en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3		MR16	No	103 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador		
YD-1200/B	Blanco	Empotrado en techo	15 W	100-240 V ~	E27		Opcional	No	114 mm	Se sugiere lámpara LED. Bote integral de 12 cm.		
YD-1200/S	Satinado	Empotrado en techo	15 W	100-240 V ~	E27		Opcional	No	114 mm	Se sugiere lámpara LED. Bote integral de 12 cm.		
YD-215/B	Blanco	Empotrado en techo	15 W	100-240 V ~	E27		Opcional	No	105 mm	Se sugiere lámpara LED		
YD-215/S	Satinado	Empotrado en techo	15 W	100-240 V ~	E27		Opcional	No	105 mm	Se sugiere lámpara LED		


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



B



S




YDC-350
BARI
B: BLANCO
S: SATINADO



B



S




YDC-345
ACARI I
B: BLANCO
S: SATINADO


PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	OBSERVACIONES
YDC-345/B	Blanco	Empotrado en techo	35 W	100-240 V ~ / 12 V ~	G4	MR11	No	57 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
YDC-345/S	Satinado	Empotrado en techo	35 W	100-240 V ~ / 12 V ~	G4	MR11	No	57 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
YDC-350/B	Blanco	Empotrado en techo	35 W	100-240 V ~ / 12 V ~	G4	MR11	No	55 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
YDC-350/S	Satinado	Empotrado en techo	35 W	100-240 V ~ / 12 V ~	G4	MR11	No	55 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.


YD-341
APRICA
B: BLANCO
N: NEGRO



YD-515
ASTI
B: BLANCO
S: SATINADO



YD-345
ACARI
B: BLANCO
M: MADERA
N: NEGRO
O: LATONADO
S: SATINADO



PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	OBSERVACIONES
YD-341/B	Blanco	Empotrado en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3	MR16	No	88 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
YD-341/N	Negro	Empotrado en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3	MR16	No	88 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
YD-515/B	Blanco	Empotrado en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3	MR16	No	90 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
YD-515/S	Satinado	Empotrado en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3	MR16	No	90 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
YD-345/B	Blanco	Empotrado en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3	MR16	No	75 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
YD-345/M	Madera	Empotrado en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3	MR16	No	75 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
YD-345/N	Negro	Empotrado en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3	MR16	No	75 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
YD-345/O	Latonado	Empotrado en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3	MR16	No	75 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
YD-345/S	Satinado	Empotrado en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3	MR16	No	75 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



B



C



N



O



CR



LA




P




S

YD-330
ANDORA
B: BLANCO
C: COBRE
N: NEGRO
O: LATONADO
CR: CROMADO
LA: LATÓN ANTIGUO
P: PERLA
S: SATINADO



YD-335/S-O
ANDORA

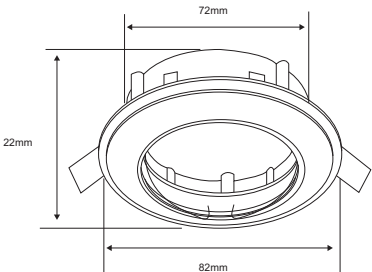


PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	OBSERVACIONES
YD-330/B	Blanco	Empotrado en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3	MR16	No	72 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
YD-330/C	Cobre	Empotrado en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3	MR16	No	72 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
YD-330/N	Negro	Empotrado en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3	MR16	No	72 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
YD-330/O	Latonado	Empotrado en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3	MR16	No	72 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
YD-330/CR	Cromado	Empotrado en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3	MR16	No	72 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
YD-330/LA	Latón antiguo	Empotrado en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3	MR16	No	72 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
YD-330/P	Perlado	Empotrado en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3	MR16	No	72 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
YD-330/S	Satinado	Empotrado en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3	MR16	No	72 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
YD-335/S-O	Perlado / Latonado	Empotrado en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3	MR16	No	72 mm	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




YD-101
ADRIA I
B: BLANCO
S: SATINADO



A PRUEBA DE VAPOR




YD-103
ADRIA II
B: BLANCO
S: SATINADO




PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	IP	OBSERVACIONES
YD-101/B	Blanco	Empotrado en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3	MR16	No	66 mm	42	Lámpara a 12 V requiere transformador. A prueba de vapor
YD-101/S	Satinado	Empotrado en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3	MR16	No	66 mm	42	Lámpara a 12 V requiere transformador. A prueba de vapor
YD-103/B	Blanco	Empotrado en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3	MR16	No	65 mm	42	Lámpara a 12 V requiere transformador. A prueba de vapor
YD-103/S	Satinado	Empotrado en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3	MR16	No	65 mm	42	Lámpara a 12 V requiere transformador. A prueba de vapor


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



ETLLLED-001/30/B
CYNARA



ETLLLED-002/30/B
CYRANO



TLLED-406/30/B
CASSIOPEA



PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	OBSERVACIONES
ETLLLED-001/30/B	Blanco	Empotrado en Pared	125 lm	3W	100-240 V ~	3000 K	80	50 000 h	LED	36°	Driver LED	65 mm	Ahorrador
ETLLLED-002/30/B	Blanco	Empotrado en Pared	125 lm	3W	100-240 V ~	3000 K	80	50 000 h	LED	36°	Driver LED	65 mm	Ahorrador
TLLED-406/30/B	Blanco	Pared	160 lm	3 W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	LED	90°	Driver LED	-	Ahorrador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

YSNLED-012
HALLEY
B: BLANCO
N: NEGRO



YSNLED-013
HALLEY II
B: BLANCO
N: NEGRO



YSNLED-015
PICTORIS
N: NEGRO
B: BLANCO




YSN008-LED/B
VIRGO I



YSNLED-367
BOYERO
B: BLANCO
N: NEGRO
S: SATINADO



YSN002LED/
10W/30AL
BUSTAMANTE

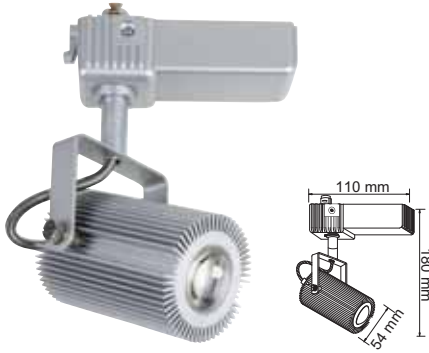

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	OBSERVACIONES
YSNLED-012/B	Blanco	Spot Riel	500 lm	7.5 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	38°	Driver LED	Ahorrador. Dirigible
YSNLED-012/N	Negro	Spot Riel	500 lm	7.5 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	38°	Driver LED	Ahorrador. Dirigible
YSNLED-013/B	Blanco	Spot Riel	1 200 lm	14.5 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	38°	Driver LED	Ahorrador. Dirigible
YSNLED-013/N	Negro	Spot Riel	1 200 lm	14.5 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	38°	Driver LED	Ahorrador. Dirigible
YSNLED-015/N	Negro	Spot Riel	1 000 lm	15 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	36°	Driver LED	Ahorrador. Dirigible
YSNLED-015/B	Blanco	Spot Riel	1 000 lm	15 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	36°	Driver LED	Ahorrador. Dirigible
YSN008-LED/B	Blanco	Spot Riel	850 lm	10 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	45°	Driver LED	Ahorrador. Dirigible
YSNLED-367/B	Blanco	Spot Riel	800 lm	12 W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	LED	24°	Driver LED	Ahorrador. Dirigible
YSNLED-367/N	Negro	Spot Riel	800 lm	12 W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	LED	24°	Driver LED	Ahorrador. Dirigible
YSNLED-367/S	Satinado	Spot Riel	800 lm	12 W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	LED	24°	Driver LED	Ahorrador. Dirigible
YSN002LED/10W/30AL	Aluminio	Spot Riel	700 lm	10 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	80°	Driver LED	Ahorrador. Dirigible

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






**YS-399
BREME**
B: BLANCO
N: NEGRO



B




35mm
25mm
170mm
134mm
188mm



B



N



35 mm
25 mm
170 mm
106 mm
145 mm

**YS-397
BELFORT**
B: BLANCO
N: NEGRO




B



S



N



30mm
25mm
97mm
40mm
90mm
58mm


**YSN-367L
BELLAGIO I**
B: BLANCO
S: SATINADO
N: NEGRO



B



S




120mm
56mm
83mm



B



N



126mm
286mm
129mm

**YS-395
BELLIZI**
B: BLANCO
N: NEGRO

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE	OBSERVACIONES
YS-399/B	Blanco	Spot Riel	90 W	100-240 V ~	E27	PAR38	No	Se sugiere lámpara LED. Dirigible
YS-399/N	Negro	Spot Riel	90 W	100-240 V ~	E27	PAR38	No	Se sugiere lámpara LED. Dirigible
YS-397/B	Blanco	Spot Riel	75 W	100-240 V ~	E27	PAR30	No	Se sugiere lámpara LED. Dirigible
YS-397/N	Negro	Spot Riel	75 W	100-240 V ~	E27	PAR30	No	Se sugiere lámpara LED. Dirigible
YSN-367L/B	Blanco	Spot Riel	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GU10	GU10	No	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
YSN-367L/S	Satinado	Spot Riel	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GU10	GU10	No	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
YSN-367L/N	Negro	Spot Riel	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GU10	GU10	No	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
YSN-377L/B	Blanco	Spot Riel	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GU10	GU10	No	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
YSN-377L/S	Satinado	Spot Riel	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GU10	GU10	No	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
YS-395/B	Blanco	Spot Riel	90 W	100-240 V ~	E27	PAR38	No	Se sugiere lámpara LED. Dirigible
YS-395/N	Negro	Spot Riel	90 W	100-240 V ~	E27	PAR38	No	Se sugiere lámpara LED. Dirigible


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



S B N


YS-100

S: SATINADO
B: BLANCO
N: NEGRO



YS-200


S: SATINADO
B: BLANCO
N: NEGRO



S B N

YS-I


S: SATINADO
B: BLANCO
N: NEGRO



S B N

YS-L

S: SATINADO
B: BLANCO
N: NEGRO



PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	OBSERVACIONES
YS-100/S	Satinado	3 hilos
YS-100/B	Blanco	3 hilos
YS-100/N	Negro	3 hilos
YS-200/S	Satinado	3 hilos
YS-200/B	Blanco	3 hilos
YS-200/N	Negro	3 hilos

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	OBSERVACIONES
YS-I/S	Satinado	3 hilos
YS-I/B	Blanco	3 hilos
YS-I/N	Negro	3 hilos
YS-L/S	Satinado	3 hilos
YS-L/B	Blanco	3 hilos
YS-L/N	Negro	3 hilos

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.


LED



N



B



INTERIOR / ACENTO / SPOT SOBREPONER LED

 **YSNLED-007/30**
POLLUX
N: NEGRO
B: BLANCO

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	OBSERVACIONES
YSNLED-007/30/N	Negro	Sobreponer en Techo	570 lm	6.5 W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	LED	35°	Driver LED	Ahorrador. Dirigible
YSNLED-007/30/B	Blanco	Sobreponer en Techo	570 lm	6.5 W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	LED	35°	Driver LED	Ahorrador. Dirigible

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

YSNLED-368
CAELUM
B: BLANCO
N: NEGRO
S: SATINADO





B



N





S




LVCLED-8901/B
VIRGO II



LVRLED-8903/B
VIRGO III

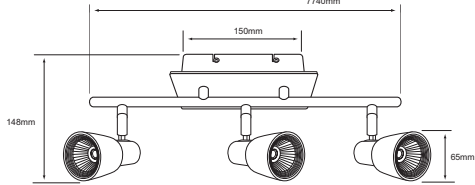


PTLLED-209/24W/30B
PRAIA




PTLLED-210/13W/30B
PING

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	OBSERVACIONES
YSNLED-368/B	Blanco	Sobreponer en techo	800 lm	12 W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	LED	24°	Driver LED	Ahorrador. Dirigible
YSNLED-368/N	Negro	Sobreponer en techo	800 lm	12 W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	LED	24°	Driver LED	Ahorrador. Dirigible
YSNLED-368/S	Satinado	Sobreponer en techo	800 lm	12 W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	LED	24°	Driver LED	Ahorrador. Dirigible
LVCLED-8901/B	Blanco	Sobreponer en techo	850 lm	10 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	45°	Driver LED	Ahorrador. Dirigible
LVRLED-8903/B	Blanco	Sobreponer en techo	2 500 lm	30 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	45°	Driver LED	Ahorrador. Dirigible
PTLLED-209/24W/30B	Blanco	Sobreponer en techo	1 450 lm	24 W	100-240 V ~	3000 K	80	30 000 h	LED	20°	Driver LED	Ahorrador. Dirigible
PTLLED-210/13W/30B	Blanco	Sobreponer en techo	950 lm	13 W	100-240 V ~	3000 K	80	30 000 h	LED	20°	Driver LED	Ahorrador. Dirigible


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




LVCLD-01/4W/30AL
BAOTOU




LVRLED-03/11W/30AL
BAOTOU II




LVRLED-02/8W/30AL
BAOTOU I

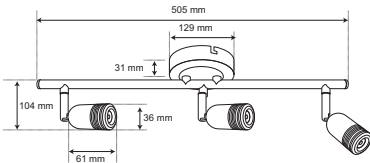

LVRLED-8703/9W30S
BALERMA III




LVCLD-8703/9W30S
BALERMA II

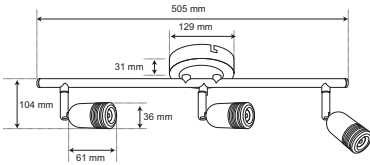


LVRLED-13/11W30AL
BELO I

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	OBSERVACIONES
LVCLD-01/4W/30AL	Aluminio	Sobreponer en techo	200 lm	4 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	-	Driver LED	Ahorrador. Dirigible
LVRLED-03/11W/30AL	Aluminio	Sobreponer en techo	650 lm	11 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	-	Driver LED	Ahorrador. Dirigible
LVRLED-02/8W/30AL	Aluminio	Sobreponer en techo	380 lm	8 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	-	Driver LED	Ahorrador. Dirigible
LVRLED-8703/9W30S	Satinado	Sobreponer en techo	550 lm	9 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	50°	Driver LED	Ahorrador. Dirigible
LVCLD-8703/9W30S	Satinado	Sobreponer en techo	550 lm	9 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	50°	Driver LED	Ahorrador. Dirigible
LVRLED-13/11W30AL	Aluminio	Sobreponer en techo	650 lm	11 W	100-240 V	3000 K	80	20 000 h	LED	-	Driver LED	Ahorrador. Dirigible


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




LVCL8803/9W30S
BALEIRA II



LVCL8401/6W/30S
BOSSASO I



LVCL8801/3W30S
BALEIRA I

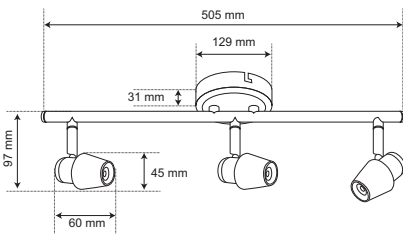


LVRLED-8803/9W30S
BALEIRA III

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	OBSERVACIONES
LVCL8803/9W30S	Satinado	Sobreponer en techo	350 lm	9 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	50°	Driver LED	Ahorrador. Dirigible
LVCL8401/6W/30S	Satinado	Sobreponer en techo	450 lm	6 W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	LED	-	Driver LED	Ahorrador. Dirigible
LVCL8801/3W30S	Satinado	Sobreponer en techo	130 lm	3 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	50°	Driver LED	Ahorrador. Dirigible
LVRLED-8803/9W30S	Satinado	Sobreponer en techo	350 lm	9 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	50°	Driver LED	Ahorrador. Dirigible


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




LVC-7401/S
BALEN




LVR-7403/S
BALEN I

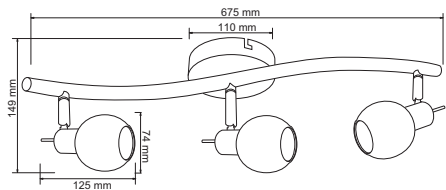


LVC-2801/S
CASSANO




LVR-2803/S
CASSANO I

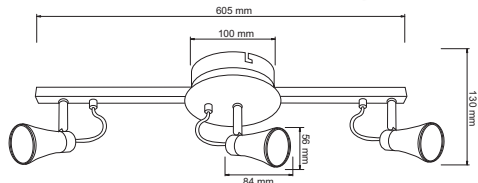

LVC-2001/S
CAMENARO



LVC-2003/S
CAMENARO I

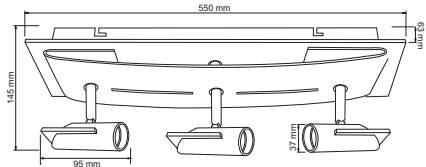


PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	OBSERVACIONES
LVC-7401/S	Satinado	Sobreponer en techo	40 W	100-240 V ~ / 12 V ~	G9	G9	No	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
LVR-7403/S	Satinado	Sobreponer en techo	120 W	100-240 V ~ / 12 V ~	G9 x 3	3 x G9	No	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
LVC-2801/S	Satinado	Sobreponer en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GU10	GU10	No	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
LVR-2803/S	Satinado	Sobreponer en techo	150 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GU10 x 3	3 x GU10	No	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
LVC-2001/S	Satinado	Sobreponer en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GU10	GU10	No	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
LVC-2003/S	Satinado	Sobreponer en techo	150 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GU10 x 3	3 x GU10	No	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




LVC-2201/S
CASTEL




LVC-2204/S
CASTEL I




LVC-7201/S
BRUSELAS





LVR-7203/S
BRUSELAS I




LVC-2601/S
CATANIA




LVC-2401/S
CAMPI



LVC-2604/S
CATANIA I




LVR-2403/S
CAMPI I

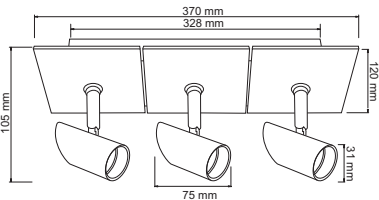


									
PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	OBSERVACIONES	
LVC-2201/S	Satinado	Sobreponer en techo 	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GU10		GU10 	No	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
LVC-2204/S	Satinado	Sobreponer en techo 	200 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GU10 x 4		4 x GU10 	No	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
LVC-7201/S	Satinado	Sobreponer en techo 	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GU10		GU10 	No	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
LVR-7203/S	Satinado	Sobreponer en techo 	150 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GU10 x 3		3 x GU10 	No	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
LVC-2601/S	Satinado	Sobreponer en techo 	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GU10		GU10 	No	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
LVC-2401/S	Satinado	Sobreponer en techo 	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GU10		GU10 	No	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
LVC-2604/S	Satinado	Sobreponer en techo 	200 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GU10 x 4		4 x GU10 	No	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
LVR-2403/S	Satinado	Sobreponer en techo 	150 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GU10 x 3		3 x GU10 	No	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




LVC-801/S
BRASSA




LVC-1001/S
BRENO




APAGADOR




LVC-101/S
CARIATI



LVC-601/S
BOLOGNIA



LVC-603/S
BOLOGNIA I




LVR-603/S
BOLOGNIA II

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	OBSERVACIONES
LVC-801/S	Satinado	Sobreponer en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GY6.35	JCD	No	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
LVC-1001/S	Satinado	Sobreponer en techo	40 W	100-240 V ~ / 12 V ~	G9	G9	No	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
LVC-101/S	Satinado	Sobreponer en Pared	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GU10	GU10	No	Lámpara a 12 V requiere transformador. Incluye apagador. Dirigible
LVC-601/S	Satinado	Sobreponer en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GU10	GU10	No	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
LVC-603/S	Satinado	Sobreponer en techo	150 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GU10 x 3	3 x GU10	No	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
LVR-603/S	Satinado	Sobreponer en techo	150 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GU10 x 3	3 x GU10	No	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




LVC-901/S
BARCELO




LVC-201/S
BEJAR




LVC-203/S
BEJAR I



LVR-903/S
BARCELO I

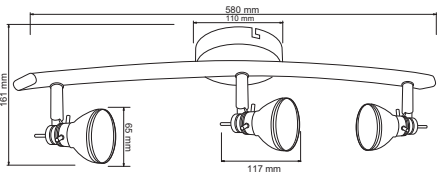


LVR-203/S
BEJAR II

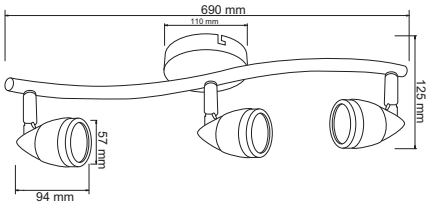


								
PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	OBSERVACIONES
LVC-901/S	Satinado	Sobreponer en techo	 50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GU10	 GU10	 No	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
LVR-903/S	Satinado	Sobreponer en techo	 150 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GU10 x 3	 3 x GU10	 No	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
LVC-201/S	Satinado	Sobreponer en techo	 50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GU10	 GU10	 No	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
LVC-203/S	Satinado	Sobreponer en techo	 150 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GU10 x 3	 3 x GU10	 No	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
LVR-203/S	Satinado	Sobreponer en techo	 150 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GU10 x 3	 3 x GU10	 No	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




LVC-701/S
BOSCA

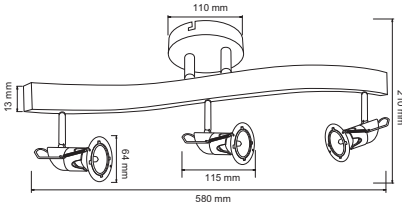

LVR-703/S
BOSCA II




LVC-703/S
BOSCA I

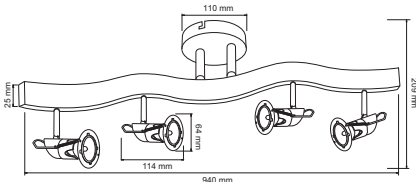


LVR-704/S
BOSCA III

								
PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	OBSERVACIONES
LVC-701/S	Satinado	Sobreponer en techo	 50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GU10	 GU10	 No	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
LVR-703/S	Satinado	Sobreponer en techo	 150 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GU10 x 3	 3 x GU10	 No	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
LVC-703/S	Satinado	Sobreponer en techo	 150 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GU10 x 3	 3 x GU10	 No	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
LVR-704/S	Satinado	Sobreponer en techo	 200 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GU10 x 4	 4 x GU10	 No	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




LVC-301/S
BITELLO



LVR-303/S
BITELLO I



LVC-1101/S
BRESCIA

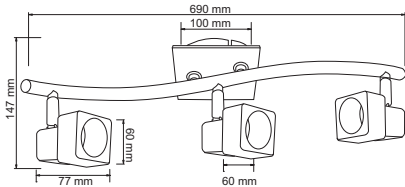

LVR-1103/S
BRESCIA I


								
PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	OBSERVACIONES
LVC-301/S	Satinado	Sobreponer en techo	 50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GU10	 GU10	 No	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
LVR-303/S	Satinado	Sobreponer en techo	 150 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GU10 x 3	 3 x GU10	 No	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
LVC-1101/S	Satinado	Sobreponer en techo	 40 W	100-240 V ~ / 12 V ~	G9	 G9	 No	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible
LVR-1103/S	Satinado	Sobreponer en techo	 120 W	100-240 V ~ / 12 V ~	G9 x 3	 3 x G9	 No	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	OBSERVACIONES		
YSN-368L/B	Blanco	Sobreponer en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GU10	GU10	No	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible		
YSN-368L/N	Negro	Sobreponer en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GU10	GU10	No	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible		
YSN-368L/S	Satinado	Sobreponer en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GU10	GU10	No	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible		
YSN-378L/B	Blanco	Sobreponer en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GU10	GU10	No	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible		
YSN-378L/S	Satinado	Sobreponer en techo	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GU10	GU10	No	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible		
YS-398/B	Blanco	Sobreponer en techo	75 W	100-240 V ~	E27	PAR30	No	Se sugiere lámpara LED. Dirigible		
YS-398/N	Negro	Sobreponer en techo	75 W	100-240 V ~	E27	PAR30	No	Se sugiere lámpara LED. Dirigible		
YS-400/B	Blanco	Sobreponer en techo	90 W	100-240 V ~	E27	PAR38	No	Se sugiere lámpara LED. Dirigible		
YS-400/N	Negro	Sobreponer en techo	90 W	100-240 V ~	E27	PAR38	No	Se sugiere lámpara LED. Dirigible		

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

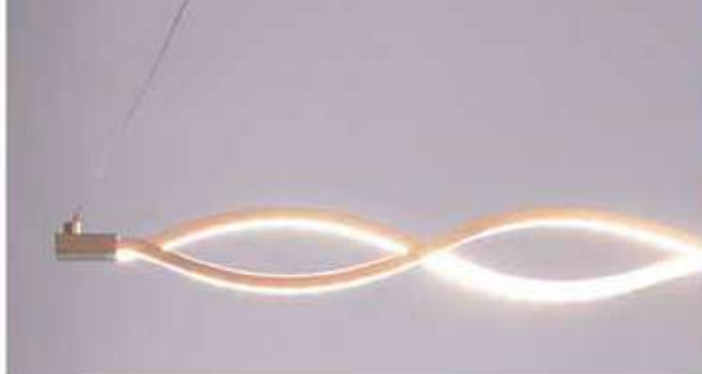


DECORATIVA
VIVE EL CONFORT
Y EL DISEÑO




QUE QUIERES LOGRAR
CON ELEMENTOS ÚNICOS



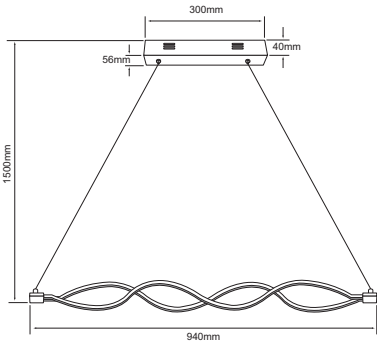

CTLLD-161/30/S
VELORUM

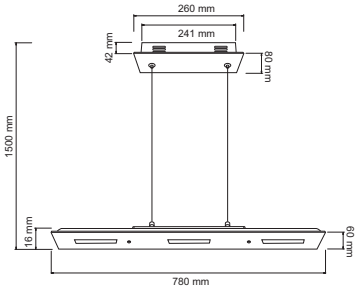


CTLLD-160/20W/30
LIBERIA

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	OBSERVACIONES
CTLLD-161/30/S	Satinado	Suspendido	1 340 lm	22 W	100-240V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	100°	Driver LED	Ahorrador
CTLLD-160/20W/30	Satinado	Suspendido	1 100 lm	20 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	100°	Driver LED	Ahorrador


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




CTLLLED-120/20W/30
LAGES

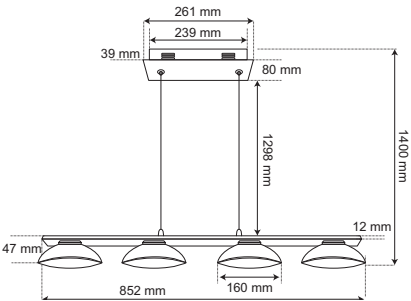

CTLLLED-135/28W/30
LAGOS


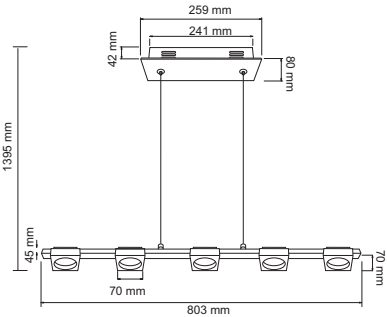


CTLLLED-115/20W/30
LUQUE

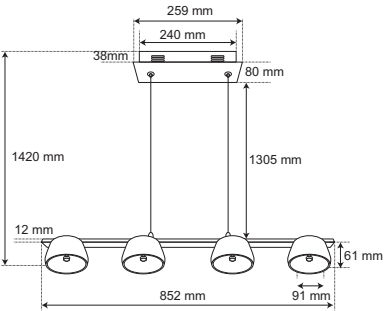


PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	OBSERVACIONES
CTLLLED-120/20W/30	Cristal opalino	Suspendido	1 400 lm	20 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	50°	Driver LED	Ahorrador
CTLLLED-135/28W/30	Cristal	Suspendido	1 400 lm	28 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	95°	Driver LED	Ahorrador
CTLLLED-115/20W/30	Cristal opalino	Suspendido	1 400 lm	20 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	50°	Driver LED	Ahorrador


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

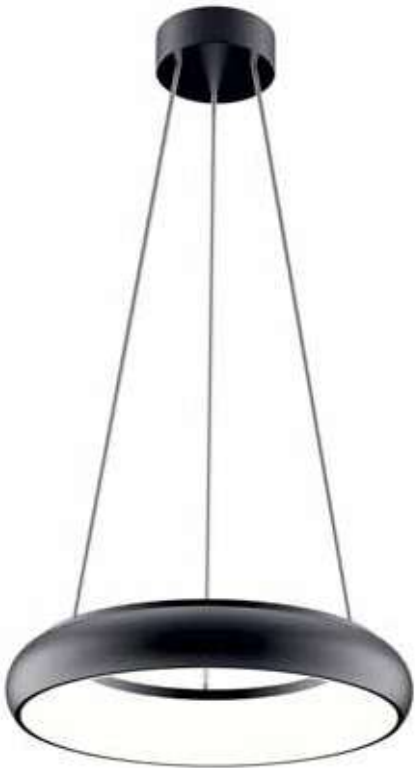

CTLLED-005/30/N
SATÉLITE

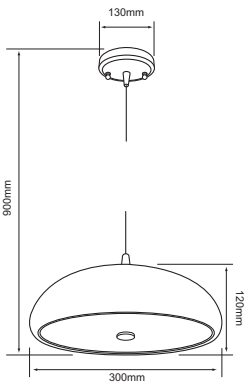


CTLLED-200/B
LIRA

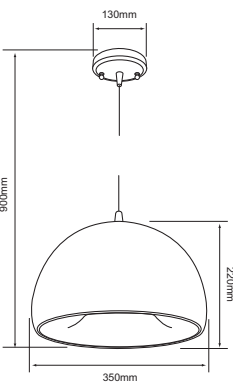



CTLLED-201/B
LIBRA

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	OBSERVACIONES
CTLLED-005/30/N	Negro	Suspendido	1 800 lm	25 W	100-240 V ~	3000 K	80	40 000 h	LED	120°	Driver LED	Ahorrador
CTLLED-200/B	Blanco	Suspendido	750 lm	18 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	120°	Driver LED	Ahorrador
CTLLED-201/B	Blanco	Suspendido	600 lm	18 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	120°	Driver LED	Ahorrador


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

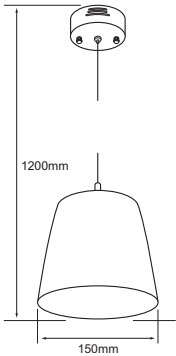

CTLLLED-800
LAMEZIA

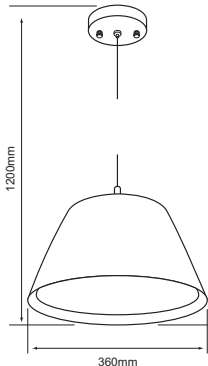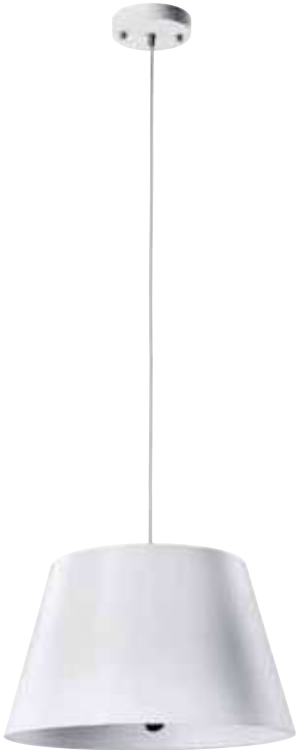



CTLLLED-801
LAMEZIA I





CTLLLED-802
LAMEZIA II

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	OBSERVACIONES
CTLLLED-800	Blanco	Suspendido	 300 lm	5.5 W	100-240 V ~	3000 K	80	30 000 h	LED	85°	Driver LED	Ahorrador
CTLLLED-801	Blanco	Suspendido	 1 500 lm	25 W	100-240 V ~	3000 K	80	30 000 h	LED	85°	Driver LED	Ahorrador
CTLLLED-802	Blanco	Suspendido	 1 100 lm	26 W	100-240 V ~	3000 K	80	30 000 h	LED	85°	Driver LED	Ahorrador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

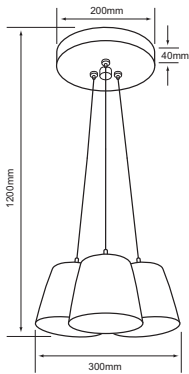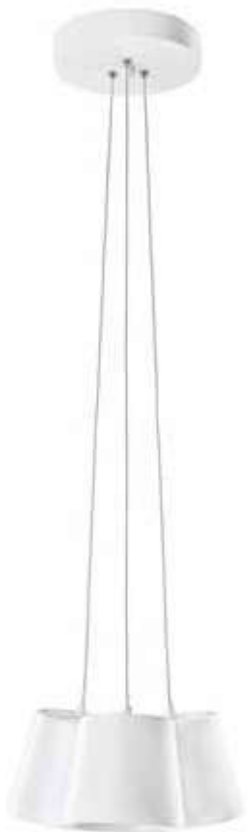

CTLLED-803
LAMEZIA III

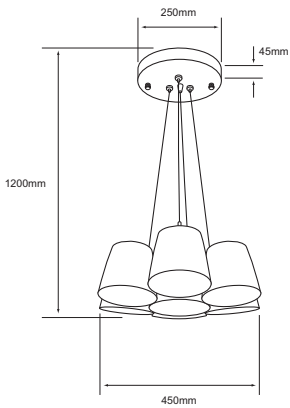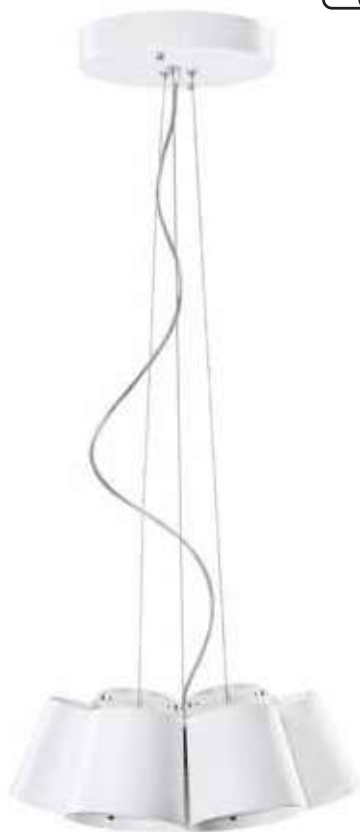

CTLLED-804
LAMEZIA IV



INTERIOR / DECORATIVA / SUSPENDIDOS LED

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	OBSERVACIONES
CTLLED-803	Blanco	Suspendido	1 000 lm	26 W	100-240 V ~	3000 K	80	30 000 h	LED	85°	Driver LED	Ahorrador
CTLLED-804	Blanco	Suspendido	2 700 lm	68 W	100-240 V ~	3000 K	80	30 000 h	LED	85°	Driver LED	Ahorrador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	OBSERVACIONES
CTLLD-130/14W/30B	Blanco	Suspendido	700 lm	14 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	120°	Driver LED	Ahorrador
CTLLD-130/14W/30N	Negro	Suspendido	700 lm	14 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	120°	Driver LED	Ahorrador
CTLLD-140/10W/30C	Cromado	Suspendido	330 lm	10 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	-	Driver LED	Ahorrador
CTLLD-140/10W/30B	Blanco	Suspendido	330 lm	10 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	-	Driver LED	Ahorrador
CTLLD-105/10W/30	Satinado	Suspendido	1 250 lm	10 W	100-127 V ~	3000 K	80	30 000 h	LED	30°	Driver LED	Ahorrador
CTLLD-110/10W/30	Satinado	Suspendido	1 250 lm	10 W	100-127 V ~	3000 K	80	30 000 h	LED	30°	Driver LED	Ahorrador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



INTERIOR / DECORATIVA / SUSPENDIDOS LED

CTLLD-170/22W/30
LESOTHO

PAN-LED/R40
NASHVILLE
30: BLANCO CÁLIDO
40: BLANCO FRÍO

PAN-LED/R60
NASHVILLE I
30: BLANCO CÁLIDO
40: BLANCO FRÍO

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	OBSERVACIONES
CTLLD-170/22W/30	Blanco	Suspendido	1 650 lm	22 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	120°	Driver LED	Ahorrador
PAN-LED/R40/30	Blanco	Suspendido	1 550 lm	24 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	120°	Driver LED	Ahorrador
PAN-LED/R40/40	Blanco	Suspendido	2 000 lm	24 W	100-240 V ~	4000 K	80	25 000 h	LED	120°	Driver LED	Ahorrador
PAN-LED/R60/30	Blanco	Suspendido	2 200 lm	36 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	120°	Driver LED	Ahorrador
PAN-LED/R60/40	Blanco	Suspendido	2 200 lm	36 W	100-240 V ~	4000 K	80	25 000 h	LED	120°	Driver LED	Ahorrador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



CTLLED-152/30
EPSILON
B: BLANCO
N: NEGRO




LVCLLED-209/24/30/B
BOSNIA




PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	OBSERVACIONES
CTLLED-152/30/B	Blanco	Suspendidos	210 lm	3W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	LED	LED	10°	Driver LED	Ahorrador
CTLLED-152/30/N	Negro	Suspendidos	210 lm	3W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	LED	LED	10°	Driver LED	Ahorrador
LVCLLED-209/24/30/B	Blanco	Suspendido	1 950 lm	24 W	100-240 V ~	3000 K	80	30 000 h	LED	LED	20°	Driver LED	Ahorrador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

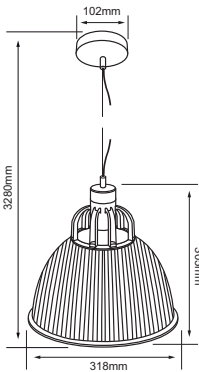

LFC-065W-1
PRAG II



LFC-2540/65/B
NIZHNI



PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE	OBSERVACIONES
LFC-065W-1	PC Rayado	Suspendido	3 900 lm	65 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27	HEL-65W	Lámpara autobalastada	Ahorrador
LFC-2540/65/B	Blanco	Suspendido	6 850 lm	108 W	120-277 V ~	6500 K	80	10 000 h	G5 x2	2 x F54T5	Balastro electrónico de 54W	Ahorrador


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




EFFECTO 3D
AL ENCENDER




EFFECTO 3D
AL ENCENDER

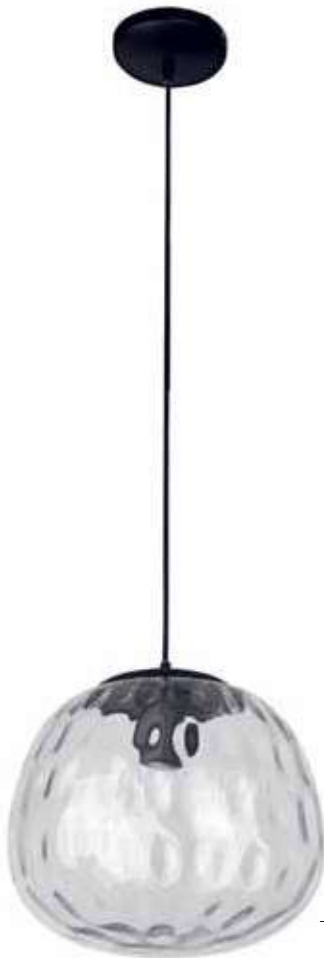


CTL-7421/C3D
SELENE

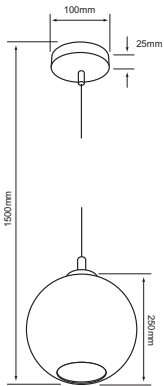

CTL-1702/C3D
EROS



CTL-8179/C
AIYA

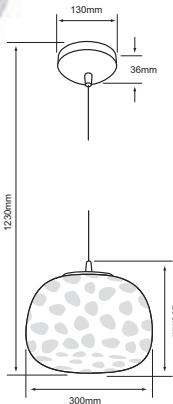


PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	OBSERVACIONES
CTL-7421/C3D	Cristal 3D	Suspendido	20W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
CTL-1702/C3D	Cristal 3D	Suspendido	20W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
CTL-8179/C	Cristal	Suspendido	20W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.





Lámpara Filamento
Vintage recomendada

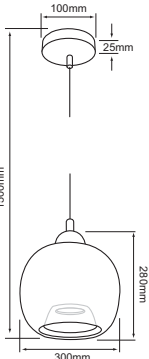


100mm
25mm
1500mm
280mm
300mm

CTL-8172/CA
ATENEA





Lámpara Filamento
Vintage recomendada

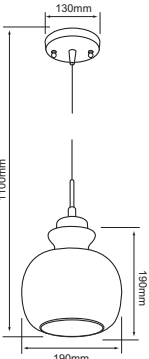


130mm
1100mm
180mm
190mm

CTL-8173/CA
MINERVA





Lámpara Filamento
Vintage recomendada

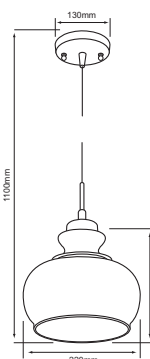


130mm
1100mm
175mm
220mm

CTL-8174/CA
PERSEUS





Lámpara Filamento
Vintage recomendada

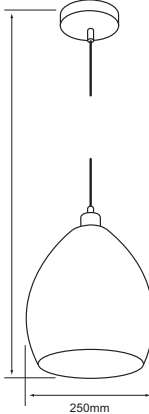


1500mm
250mm

CTL-8178/C
BALIKPAPAN





Lámpara Filamento
Vintage recomendada

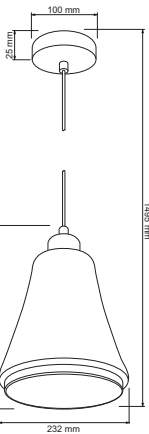


100 mm
25 mm
1485 mm
275 mm
232 mm

CTL-8176/C
LAOS





Lámpara Filamento
Vintage recomendada

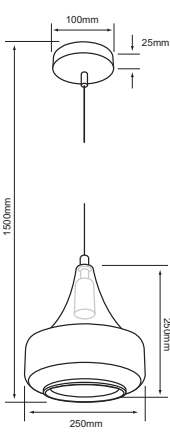


100mm
25mm
1500mm
250mm


CTL-8177/C
ARTEMISA

								
PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	OBSERVACIONES
CTL-8172/CA	Cristal ámbar	Suspendido	 20 W	100-240 V ~	E27 	 Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
CTL-8173/CA	Cristal ámbar	Suspendido	 20 W	100-240 V ~	E27 	 Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
CTL-8174/CA	Cristal ámbar	Suspendido	 20 W	100-240 V ~	E27 	 Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
CTL-8178/C	Cristal	Suspendido	 20 W	100-240 V ~	E27 	 Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
CTL-8176/C	Cristal	Suspendido	 20 W	100-240 V ~	E27 	 Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
CTL-8177/C	Cristal	Suspendido	 20 W	100-240 V ~	E27 	 Opcional	No	Se sugiere lámpara LED


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

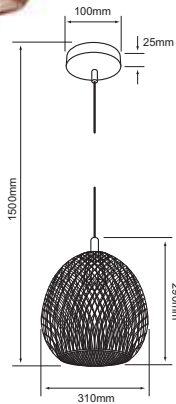

CTL-6122/CO
VENUS

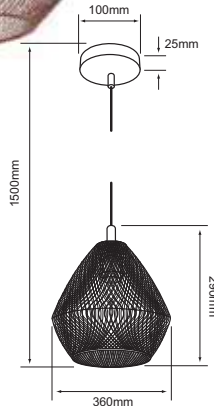

CTL-6121/CO
AFRODITA

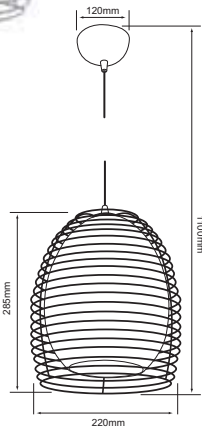


CTL-1901/CR
SAGITTA


								
PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	OBSERVACIONES
CTL-6122/CO	Cobre	Suspendido	 20 W	100-240 V ~	E27	 Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
CTL-6121/CO	Cobre	Suspendido	 20 W	100-240 V ~	E27	 Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
CTL-1901/CR	Cromado	Suspendido	 20 W	100-240 V ~	E27	 Opcional	No	Se sugiere lámpara LED

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



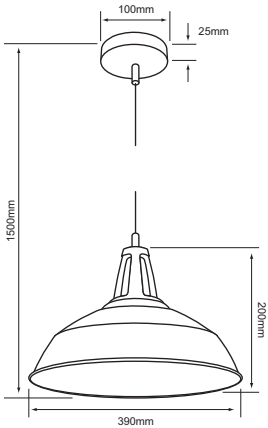

CTL-1300/N
AGORA

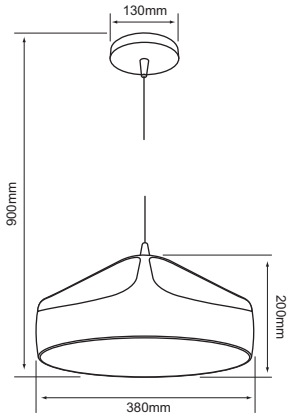


CTL-1940/N
URSA II

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	OBSERVACIONES
CTL-1300/N	Negro mate / Dorado	Suspendido	20 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
CTL-1940/N	Negro mate / Cobre	Suspendido	20 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



Lámpara Filamento
Vintage recomendada



CTL-7432
AUVVA
B: BLANCO
N: NEGRO



INTERIOR / DECORATIVA / SUSPENDIDOS SIN LÁMPARA

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	OBSERVACIONES
CTL-7432/B	Blanco / Cobre	Suspendido	20 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
CTL-7432/N	Negro / Cobre	Suspendido	20 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



USO EXCLUSIVO
LÁMPARA LED




B



N



G

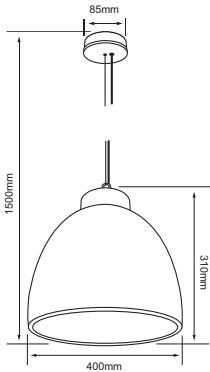

 **CTL-8225**
BIELA
B: BLANCO
N: NEGRO
G: GRIS



PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	OBSERVACIONES
CTL-8225/B	Blanco	Suspendido	20 W	100-240 V ~	E27	LED	No	Exclusivo lámpara LED
CTL-8225/N	Negro	Suspendido	20 W	100-240 V ~	E27	LED	No	Exclusivo lámpara LED
CTL-8225/G	Gris	Suspendido	20 W	100-240 V ~	E27	LED	No	Exclusivo lámpara LED

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







CTL-320/CO
LA CANÉE

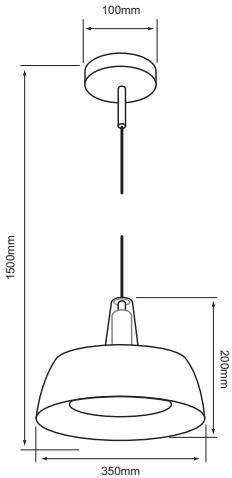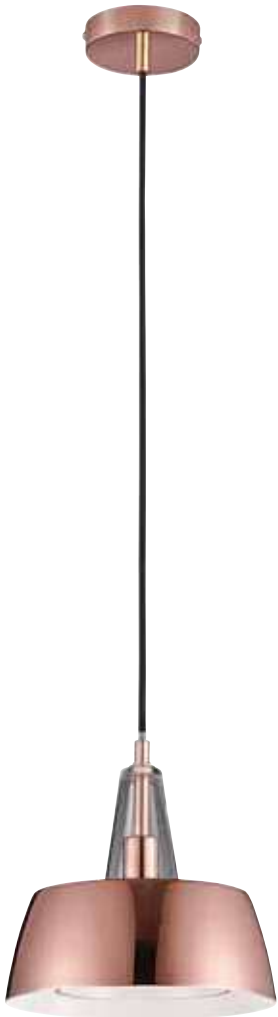

CTL-320/CR
LA CANÉE

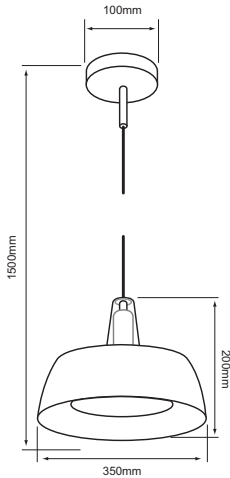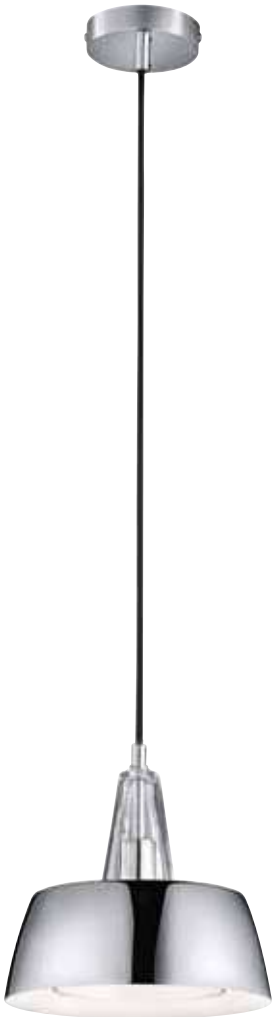


PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	OBSERVACIONES
CTL-320/CO	Cobre	Suspendido	20 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
CTL-320/CR	Cromado	Suspendido	20 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




CTL-7280
BEGAWAN

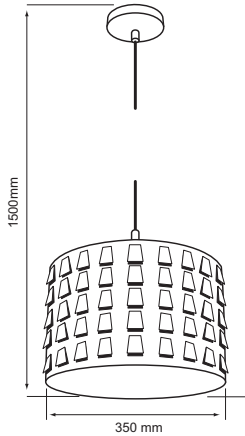

1500 mm
350 mm



CTL-7281
BEGAWAN I

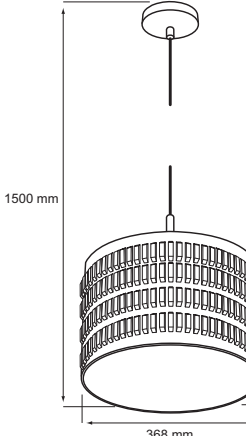

1500 mm
368 mm





INTERIOR / DECORATIVA / SUSPENDIDOS SIN LÁMPARA

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	OBSERVACIONES
CTL-7280	Cromado	Suspendido	20 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
CTL-7281	Cromado	Suspendido	20 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




CTL-6021
BASTIA

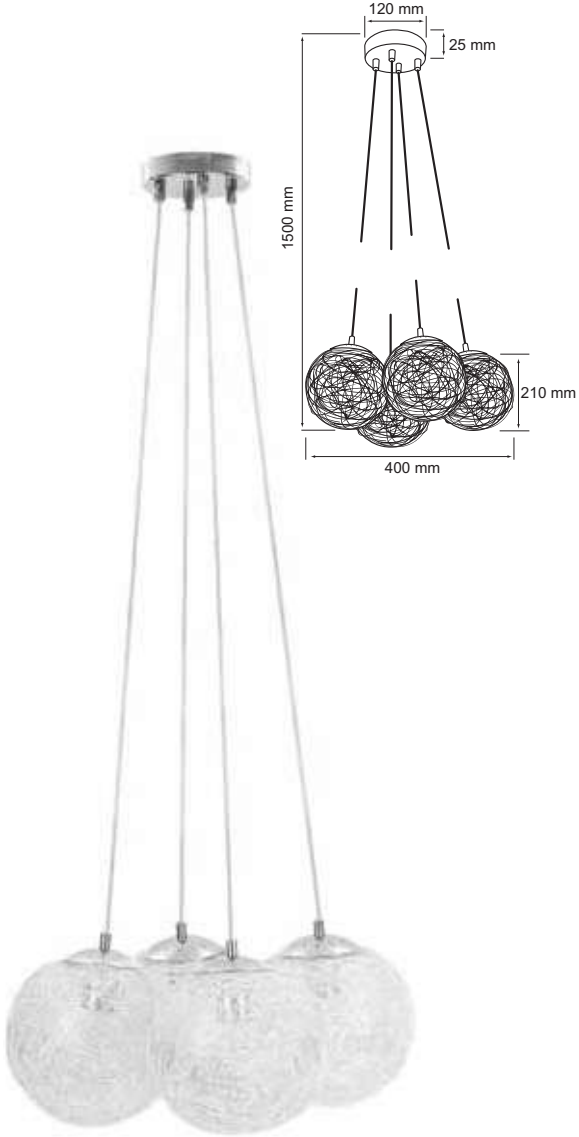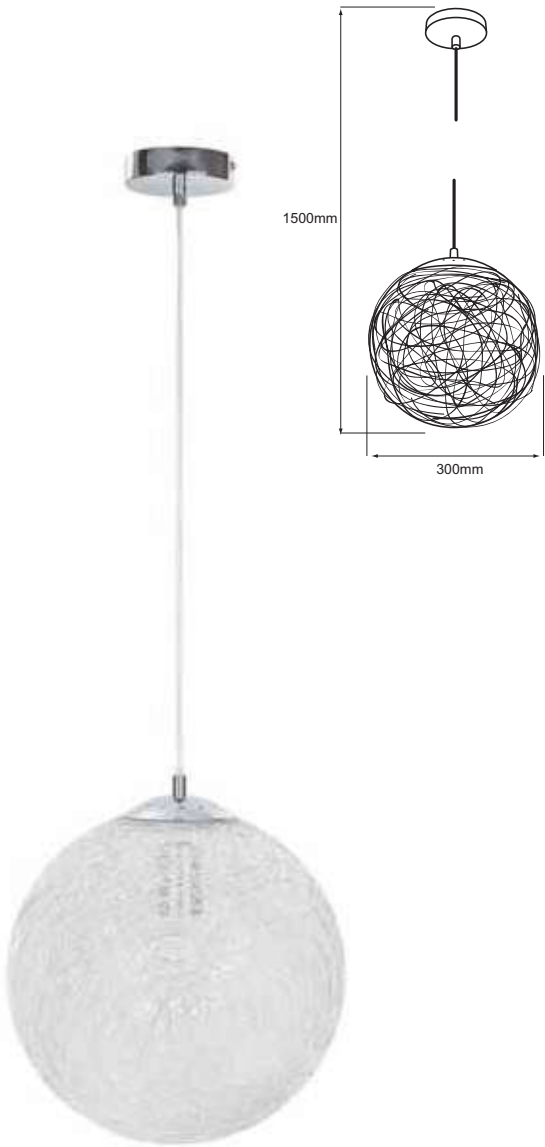


CTL-6023
BASTIA I

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	OBSERVACIONES
CTL-6021	Aluminio	Suspendido	20 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
CTL-6023	Aluminio	Suspendido	80 W	100-240 V ~	E27 x 4	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



CTL-0001/B
BALAGO




CTL-0002/CR
BALBA




CTL-0003/OP
BAMBERA

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	OBSERVACIONES
CTL-0001/B	Cristal opalino	Suspendido	15 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
CTL-0002/CR	Cromado	Suspendido	15 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
CTL-0003/OP	Cristal opalino	Suspendido	13 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

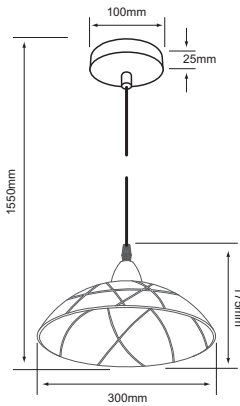

CTL-0007/OP
BARBAN

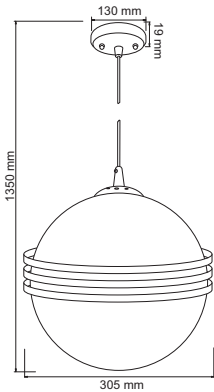


CTL-8044/CR
LIEJA

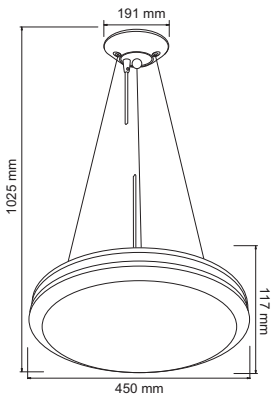


CTL-8075/S
LEGANES I

								
PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	OBSERVACIONES
CTL-0007/OP	Cristal opalino	Suspendido	 15 W	100-240 V ~	E27	 Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
CTL-8044/CR	Cristal opalino	Suspendido	 15 W	100-240 V ~	E27	 Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
CTL-8075/S	Cristal opalino	Suspendido	 45 W	100-240 V ~	E27 x 3	 Opcional	No	Se sugiere lámpara LED


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



CTL-1000/OP
MARUK



CTL-1003/OP
MARUK II



CTL-1033/OP
MARUK III

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	OBSERVACIONES
CTL-1000/OP	Cristal opalino	Suspendido	20 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
CTL-1003/OP	Cristal opalino	Suspendido	45 W	100-240 V ~	E27 x 3	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
CTL-1033/OP	Cristal opalino	Suspendido	45 W	100-240 V ~	E27 x 3	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



MO



NA




OP



VE

CTL-0006
BAMIRA
MO: MORADO
NA: NARANJA
OP: OPALINO
VE: VERDE




								
PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	OBSERVACIONES
CTL-0006/MO	Cristal morado	Suspendido	 15 W	100-240 V ~	E27	 Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
CTL-0006/NA	Cristal naranja	Suspendido	 15 W	100-240 V ~	E27	 Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
CTL-0006/OP	Cristal opalino	Suspendido	 15 W	100-240 V ~	E27	 Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
CTL-0006/VE	Cristal verde	Suspendido	 15 W	100-240 V ~	E27	 Opcional	No	Se sugiere lámpara LED


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



CTL-8060
LAHORE
OP: OPALINO
RO: ROJO

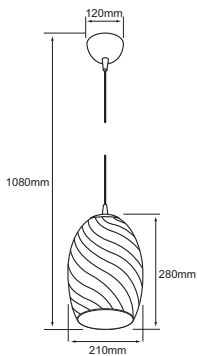

CTL-8050
LOMBILLO
OP: OPALINO
RO: ROJO




PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	OBSERVACIONES
CTL-8060/OP	Cristal opalino	Suspendido	20 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
CTL-8060/RO	Cristal rojo	Suspendido	20 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
CTL-8050/OP	Cristal opalino	Suspendido	20 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
CTL-8050/RO	Cristal rojo	Suspendido	20 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




TEXTURA



CTL-4010/CL
LUNA




TEXTURA

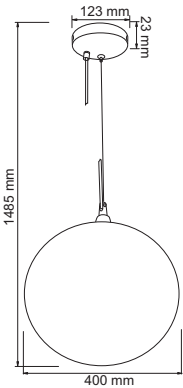


CTL-4020/CL
LAURUM

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	OBSERVACIONES
CTL-4010/CL	PC transparente	Suspendido	45 W	100-240 V ~	E27 x 3	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
CTL-4020/CL	PC transparente	Suspendido	15 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



CTL-8046/CR
LILLE




CTL-8062/CL
BAMIO




CTL-8052/OP
LUXOR

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	OBSERVACIONES
CTL-8046/CR	Cristal opalino	Suspendido	45 W	100-240 V ~	E27 x 3	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
CTL-8062/CL	PC / Cristal opalino	Suspendido	15 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
CTL-8052/OP	Cristal opalino	Suspendido	15 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.





CTL-3301
LVIV



CTL-3302
LVIV I

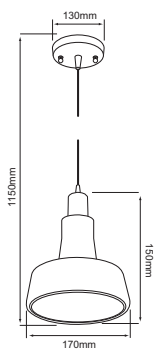

CTL-3303
LVIV II

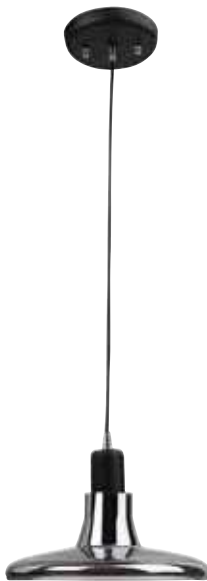

CTL-3304
LVIV III

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	OBSERVACIONES
CTL-3301	Niquelado	Suspendido	20 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
CTL-3302	Niquelado	Suspendido	20 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
CTL-3303	Niquelado	Suspendido	20 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
CTL-3304	Niquelado	Suspendido	20 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED



INTERIOR / DECORATIVA / SUSPENDIDOS SIN LÁMPARA

CTL-8212/PL
ELECTRA

100mm
25mm
150mm
310mm
180mm
200mm

CTL-8210/CR
BAMBA

121mm
24mm
1980mm
173mm
166mm

CTL-8215/CR
BAMBA I

121mm
24mm
2090mm
207mm
225mm

CTL-8220/CR
BAMBA II

121mm
24mm
2650mm
270mm
303mm

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	OBSERVACIONES
CTL-8212/PL	Plata	Suspendido	20 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
CTL-8210/CR	Cromado	Suspendido	13 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
CTL-8215/CR	Cromado	Suspendido	15 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
CTL-8220/CR	Cromado	Suspendido	15 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




CTL-8085
LINZ
AM: ÁMBAR
OP: OPALINO




CTL-8035
LIMERICK
AM: ÁMBAR
OP: OPALINO

								
PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	OBSERVACIONES
CTL-8085/AM	Cristal ámbar	Suspendido	 20 W	100-240 V ~	E27	 Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
CTL-8085/OP	Cristal opalino	Suspendido	 20 W	100-240 V ~	E27	 Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
CTL-8035/AM	Cristal ámbar	Suspendido	 26 W	100-240 V ~	E27	 Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
CTL-8035/OP	Cristal opalino	Suspendido	 26 W	100-240 V ~	E27	 Opcional	No	Se sugiere lámpara LED

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



CTL-8160/M
LOSANNA




CTL-8170/M
LOSANNA I




INTERIOR / DECORATIVA / SUSPENDIDOS SIN LÁMPARA

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	OBSERVACIONES
CTL-8160/M	Madera	Suspendido	60 W	100-240 V ~	E27 x 3	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
CTL-8170/M	Madera	Suspendido	20 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



CTL-1701/S
LIMENA

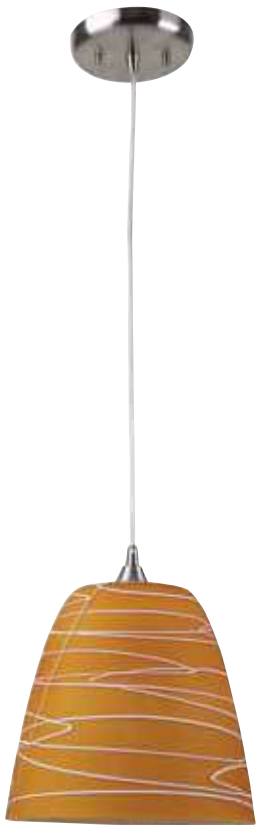


AM



RO



OP




CTL-8083
LUBECK
AM: ÁMBAR
RO: ROJO
OP: OPALINO

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	OBSERVACIONES
CTL-1701/S	Satinado/ PC opalino	Suspendido	15 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
CTL-8083/AM	Cristal ámbar	Suspendido	26 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
CTL-8083/RO	Cristal rojo	Suspendido	26 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
CTL-8083/OP	Cristal opalino	Suspendido	26 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



CTL-8087
LONDRA
AM: ÁMBAR
OP: OPALINO




CTL-8096/CR
LONTOO




PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	OBSERVACIONES
CTL-8087/AM	Cristal ámbar	Suspendido	15 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
CTL-8087/OP	Cristal opalino	Suspendido	15 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
CTL-8096/CR	Cromado	Suspendido	20 W	100-240 V ~	Base Media	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

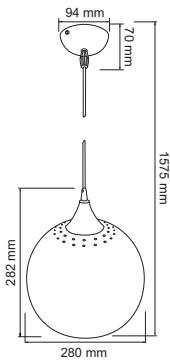

CTL-7420/AL
MARIONI



CTL-7430/S
LORETO

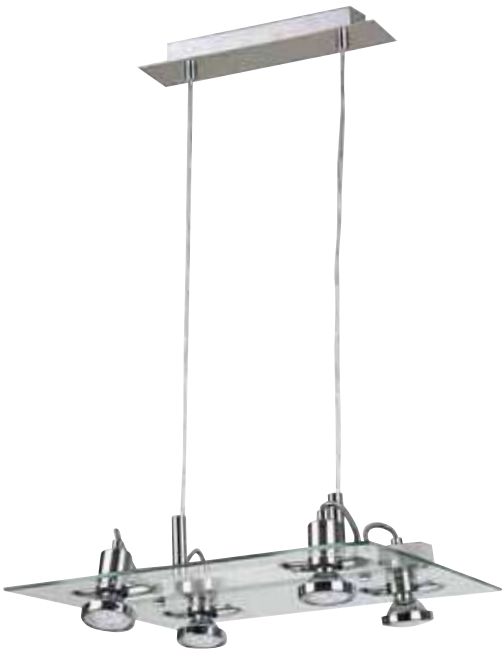

CTL-1650/S
LANA I

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	OBSERVACIONES
CTL-7420/AL	Aluminio	Suspendido	26 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
CTL-7430/S	Satinado	Suspendido	26 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
CTL-1650/S	Satinado / Cristal	Suspendido	200 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GU10 x 4	4 x GU10	No	Lámpara a 12 V requiere transformador


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



AM




OP




CTL-1900
MASSA
AM: ÁMBAR
OP: OPALINO



CTL-3500/S
MALE




CTL-8100/S
LERIDA




PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	OBSERVACIONES
CTL-1900/AM	Cristal ámbar	Suspendido	26 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
CTL-1900/OP	Cristal opalino	Suspendido	26 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
CTL-3500/S	Satinado/ Textil blanco	Suspendido	20 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
CTL-8100/S	Cristal opalino	Suspendido	15 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




CTL-7405/AL
MARINO I



CTL-7410/AL
MARINO




INTERIOR / DE LUMINARIO
COLOR BLANCO



CTL-7460/AL
LUINI



INTERIOR / DE LUMINARIO
COLOR BLANCO




CTL-7470/AL
LUINI I

								
PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	OBSERVACIONES
CTL-7405/AL	Aluminio	Suspendido	26 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
CTL-7410/AL	Aluminio	Suspendido	26 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
CTL-7460/AL	Aluminio	Suspendido	26 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
CTL-7470/AL	Aluminio	Suspendido	26 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



CTL-8070/S
LUCCA

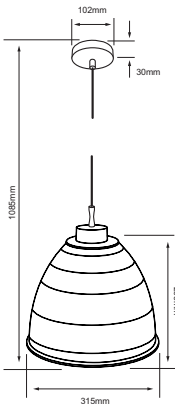



CTL-8073/CR
LOME




INTERIOR / DECORATIVA / SUSPENDIDOS SIN LÁMPARA

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	OBSERVACIONES
CTL-8070/S	PC Rayado	Suspendido	15 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
CTL-8073/CR	Cromado/ PC Rayado	Suspendido	36 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

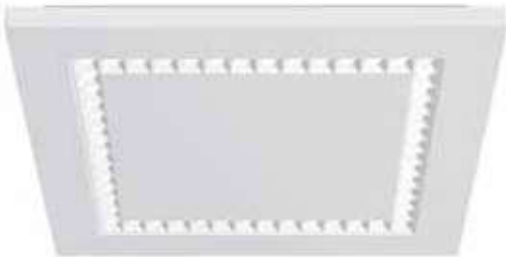

PTLLEDC-006/40/B
ZETA I




PTLLEDR-006/40/B
ZETA

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	OBSERVACIONES
PTLLEDC-006/40/B	Blanco	Sobreponer en techo	1 800 lm	15 W	100-240 V ~	4000 K	80	40 000 h	LED	100°	Driver LED	Ahorrador
PTLLEDR-006/40/B	Blanco	Sobreponer en techo	1 800 lm	15 W	100-240 V ~	4000 K	80	40 000 h	LED	100°	Driver LED	Ahorrador


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



PTLLED-005/30/N
SATÉLITE II

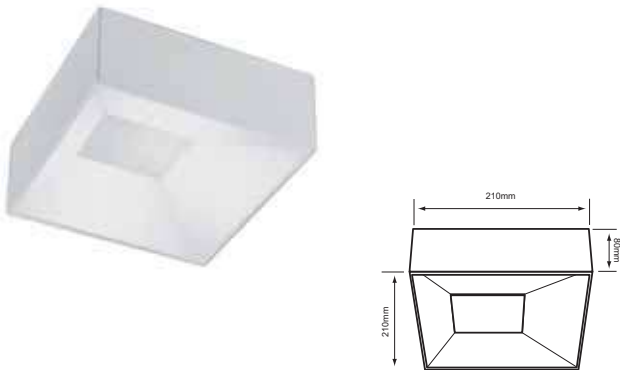

PTLLED-600/B
CIRCINUS

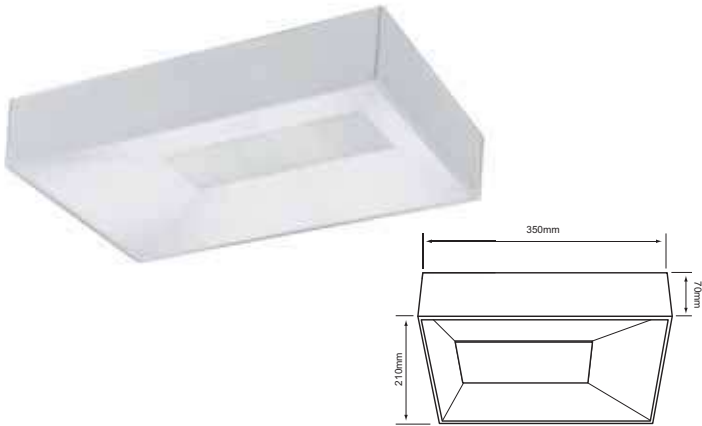


PTLLED-601/B
CIRCINUS II




INTERIOR / DECORATIVA / PLAFONES LED

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	OBSERVACIONES
PTLLED-005/30/N	Negro	Sobreponer en techo	1 800 lm	25 W	100-240 V ~	3000 K	80	40 000 h	LED	120°	Driver LED	Ahorrador
PTLLED-600/B	Blanco	Sobreponer en techo	400 lm	7 W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	LED	106°	Driver LED	Ahorrador
PTLLED-601/B	Blanco	Sobreponer en techo	780 lm	12 W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	LED	106°	Driver LED	Ahorrador


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



PTLLED-01RD/9W
IBIZA
30: BLANCO CÁLIDO
40: BLANCO FRÍO
65: LUZ DE DÍA



PTLLED-01RD/12W
IBIZA I
30: BLANCO CÁLIDO
40: BLANCO FRÍO
65: LUZ DE DÍA




PTLLED-01RD/15W
IBIZA II
30: BLANCO CÁLIDO
40: BLANCO FRÍO
65: LUZ DE DÍA

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE	OBSERVACIONES
PTLLED-01RD/9W/30	Satinado	Sobreponer, plafón, empotrado	500 lm	9 W	127 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	Driver LED	Ahorrador. Driver en el INTERIOR / del luminario
PTLLED-01RD/9W/40	Satinado	Sobreponer, plafón, empotrado	500 lm	9 W	127 V ~	4000 K	80	25 000 h	LED	Driver LED	Ahorrador. Driver en el INTERIOR / del luminario
PTLLED-01RD/9W/65	Satinado	Sobreponer, plafón, empotrado	500 lm	9 W	127 V ~	6500 K	80	25 000 h	LED	Driver LED	Ahorrador. Driver en el INTERIOR / del luminario
PTLLED-01RD/12W/30	Satinado	Sobreponer, plafón, empotrado	700 lm	12 W	127 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	Driver LED	Ahorrador. Driver en el INTERIOR / del luminario
PTLLED-01RD/12W/40	Satinado	Sobreponer, plafón, empotrado	700 lm	12 W	127 V ~	4000 K	80	25 000 h	LED	Driver LED	Ahorrador. Driver en el INTERIOR / del luminario
PTLLED-01RD/12W/65	Satinado	Sobreponer, plafón, empotrado	700 lm	12 W	127 V ~	6500 K	80	25 000 h	LED	Driver LED	Ahorrador. Driver en el INTERIOR / del luminario
PTLLED-01RD/15W/30	Satinado	Sobreponer, plafón, empotrado	900 lm	15 W	127 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	Driver LED	Ahorrador. Driver en el INTERIOR / del luminario
PTLLED-01RD/15W/40	Satinado	Sobreponer, plafón, empotrado	900 lm	15 W	127 V ~	4000 K	80	25 000 h	LED	Driver LED	Ahorrador. Driver en el INTERIOR / del luminario
PTLLED-01RD/15W/65	Satinado	Sobreponer, plafón, empotrado	900 lm	15 W	127 V ~	6500 K	80	25 000 h	LED	Driver LED	Ahorrador. Driver en el INTERIOR / del luminario


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




FC-LEDRL/004
ANSER
30: BLANCO CÁLIDO
65: LUZ DE DÍA




FC-LEDRL/004
ANSER I
30/B: BLANCO CÁLIDO
65/B: LUZ DE DÍA



FC-LEDRL/004
ANSER II
30/S: BLANCO CÁLIDO
65/S: LUZ DE DÍA



FC-LEDRL/004
ANSER III
30/R: BLANCO CÁLIDO
65/R: LUZ DE DÍA




INTERIOR / DECORATIVA / PLAFONES LED

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	OBSERVACIONES
FC-LEDRL/004/30	Blanco	Sobreponer en techo	1 100 lm	16W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000h	LED	100°	Driver LED	Ahorrador
FC-LEDRL/004/65	Blanco	Sobreponer en techo	1 200 lm	16W	100-240 V ~	6500 K	80	15 000h	LED	100°	Driver LED	Ahorrador
FC-LEDRL/004/30/B	Blanco	Sobreponer en techo	1 100 lm	16W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000h	LED	100°	Driver LED	Ahorrador
FC-LEDRL/004/65/B	Blanco	Sobreponer en techo	1 200 lm	16W	100-240 V ~	6500 K	80	15 000h	LED	100°	Driver LED	Ahorrador
FC-LEDRL/004/30/S	Satinado	Sobreponer en techo	1 100 lm	16W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000h	LED	100°	Driver LED	Ahorrador
FC-LEDRL/004/65/S	Satinado	Sobreponer en techo	1 200 lm	16W	100-240 V ~	6500 K	80	15 000h	LED	100°	Driver LED	Ahorrador
FC-LEDRL/004/30/R	Cobre Rosado	Sobreponer en techo	1 100 lm	16W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000h	LED	100°	Driver LED	Ahorrador
FC-LEDRL/004/65/R	Cobre Rosado	Sobreponer en techo	1 200 lm	16W	100-240 V ~	6500 K	80	15 000h	LED	100°	Driver LED	Ahorrador


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




PTLLED/012
AUSTRAL
30: BLANCO CÁLIDO
65: LUZ DE DÍA




PTLLED-002/20W/30
PEGUERA I




ES-1805LED
OSMO I



FC-LEDC/002
GAMMA II
30: BLANCO CÁLIDO
65: LUZ DE DÍA




FC-LEDC/003/65
GAMMA III




PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	OBSERVACIONES
PTLLED/012/30	Blanco	Sobreponer en techo	700 lm	12 W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	LED	100°	Driver LED	Ahorrador
PTLLED/012/65	Blanco	Sobreponer en techo	800 lm	12 W	100-240 V ~	6500 K	80	15 000 h	LED	100°	Driver LED	Ahorrador
PTLLED-002/20W/30	Blanco	Sobreponer en techo	1 000 lm	20 W	100-127 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	110°	Driver LED	Ahorrador
ES-1805LED	Blanco	Sobreponer en techo	1 000 lm	12 W	100-240 V ~	4000 K	80	15 000 h	LED	90°	Driver LED	Ahorrador
FC-LEDC/002/30	Blanco	Sobreponer en techo	1 100 lm	14 W	100-240 V ~	3000 K	80	30 000 h	LED	110°	Driver LED	Ahorrador
FC-LEDC/002/65	Blanco	Sobreponer en techo	1 100 lm	14 W	100-240 V ~	6500 K	80	30 000 h	LED	110°	Driver LED	Ahorrador
FC-LEDC/003/65	Blanco	Sobreponer en techo	1 600 lm	20 W	100-240 V ~	6500 K	80	30 000 h	LED	110°	Driver LED	Ahorrador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







FC-LEDR/001/65
DELTA I
30: BLANCO CÁLIDO
65: LUZ DE DÍA




FC-LEDR/002
DELTA II
30: BLANCO CÁLIDO
65: LUZ DE DÍA




FC-LEDR/003
DELTA III
30: BLANCO CÁLIDO
65: LUZ DE DÍA



PTLLED-1010
PADANG
30: BLANCO CÁLIDO
65: LUZ DE DÍA



PTLLED-1015
PADANG I
30: BLANCO CÁLIDO
65: LUZ DE DÍA



PTLLED-1020
PADANG II
30: BLANCO CÁLIDO
65: LUZ DE DÍA

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	OBSERVACIONES
FC-LEDR/001/65	Blanco	Sobreponer en techo	640 lm	8 W	100-240 V ~	6500 K	80	30 000 h	LED	110°	Driver LED	Ahorrador
FC-LEDR/002/30	Blanco	Sobreponer en techo	1 100 lm	14 W	100-240 V ~	3000 K	80	30 000 h	LED	110°	Driver LED	Ahorrador
FC-LEDR/002/65	Blanco	Sobreponer en techo	1 100 lm	14 W	100-240 V ~	6500 K	80	30 000 h	LED	110°	Driver LED	Ahorrador
FC-LEDR/003/30	Blanco	Sobreponer en techo	1 600 lm	20 W	100-240 V ~	3000 K	80	30 000 h	LED	110°	Driver LED	Ahorrador
FC-LEDR/003/65	Blanco	Sobreponer en techo	1 600 lm	20 W	100-240 V ~	6500 K	80	30 000 h	LED	110°	Driver LED	Ahorrador
PTLLED-1010/30	Blanco	Sobreponer en techo	700 lm	10 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	120°	Driver LED	Ahorrador
PTLLED-1010/65	Blanco	Sobreponer en techo	700 lm	10 W	100-240 V ~	6500 K	80	25 000 h	LED	120°	Driver LED	Ahorrador
PTLLED-1015/30	Blanco	Sobreponer en techo	1 050 lm	15 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	120°	Driver LED	Ahorrador
PTLLED-1015/65	Blanco	Sobreponer en techo	1 050 lm	15 W	100-240 V ~	6500 K	80	25 000 h	LED	120°	Driver LED	Ahorrador
PTLLED-1020/30	Blanco	Sobreponer en techo	1 400 lm	20 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	120°	Driver LED	Ahorrador
PTLLED-1020/65	Blanco	Sobreponer en techo	1 400 lm	20 W	100-240 V ~	6500 K	80	25 000 h	LED	120°	Driver LED	Ahorrador


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




B




S




DL-LED/5.5W
PARONA II
B: BLANCO
S: SATINADO




PTLLED-5110/5W/30S
ITURRI I




PTLLED-341/3.5W30B
BONPLAND II



PTLLED-340/3.5W30B
BARREAL II



PTLLED-003/15W/30
PORTLAND



PTLLED-003/25W/30
PORTLAND I

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	OBSERVACIONES
DL-LED/5.5W/B	Blanco	Sobreponer en techo	450 lm	5.5 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	GX53	LED	100°	Lámpara L.DL-LED/5.5 W	Ahorrador
DL-LED/5.5W/S	Satinado	Sobreponer en techo	450 lm	5.5 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	GX53	LED	100°	Lámpara L.DL-LED/5.5 W	Ahorrador
PTLLED-5110/5W/30S	Satinado	Sobreponer en techo	500 lm	5 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	LED	150°	Driver LED	Ahorrador
PTLLED-341/3.5W30B	Blanco	Sobreponer en techo	100 lm	3.5 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	LED	93°	Driver LED	Ahorrador
PTLLED-340/3.5W30B	Blanco	Sobreponer en techo	100 lm	3.5 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	LED	93°	Driver LED	Ahorrador
PTLLED-003/15W/30	Satinado	Sobreponer en techo	1 350 lm	15 W	100-240 V ~	3000 K	80	30 000 h	LED	LED	110°	Driver LED	Ahorrador
PTLLED-003/25W/30	Satinado	Sobreponer en techo	1 950 lm	25 W	100-240 V ~	3000 K	80	30 000 h	LED	LED	110°	Driver LED	Ahorrador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



PTLELED/004/65/B
COLUMBUS



CIRLED-001/65
ALPHA



CIRLED-002/65
ALPHA I

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	OBSERVACIONES
PTLELED/004/65/B	Blanco	Directo al socket	1 200 lm	13 W	100-240 V ~	6500 K	80	25 000 h	E27	LED	100°	Driver LED	Ahorrador
CIRLED-001/65	Blanco	Directo al socket	1 050 lm	12 W	100-240 V ~	6500 K	80	15 000 h	E27	LED	220°	Driver LED	Ahorrador
CIRLED-002/65	Blanco	Directo al socket	1 700 lm	18 W	100-240 V ~	6500 K	80	15 000 h	E27	LED	220°	Driver LED	Ahorrador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.


ATENUABLE 



S



B



 **PTLEDD-C/002/40**
SIRIUS II
S: SATINADO
B: BLANCO


ATENUABLE 



S



B



 **PTLEDD-R/002/40**
SIRIUS III
S: SATINADO
B: BLANCO


PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	OBSERVACIONES
PTLEDD-C/002/40/S	Satinado	Sobreponer en techo	750lm	12W	100-127 V ~	4000 K	80	15 000h	LED	100°	Driver LED	Ahorrador. Atenuable
PTLEDD-C/002/40/B	Blanco	Sobreponer en techo	750lm	12W	100-127 V ~	4000 K	80	15 000h	LED	100°	Driver LED	Ahorrador. Atenuable
PTLEDD-R/002/40/S	Satinado	Sobreponer en techo	750lm	12W	100-127 V ~	4000 K	80	15 000h	LED	100°	Driver LED	Ahorrador. Atenuable
PTLEDD-R/002/40/B	Blanco	Sobreponer en techo	750lm	12W	100-127 V ~	4000 K	80	15 000h	LED	100°	Driver LED	Ahorrador. Atenuable

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






PTLLED-C/001
PUSAN
30: BLANCO CÁLIDO
65: LUZ DE DÍA



115mm
115mm
35mm




PTLLED-C/002
PUSAN I
30: BLANCO CÁLIDO
65: LUZ DE DÍA



165mm
165mm
35mm




PTLLED-C/002
SIRIUS
30/S: BLANCO CALIDO
65/S: LUZ DE DÍA



165mm
170mm
40mm




PTLLED-C/003
PUSAN II
30: BLANCO CÁLIDO
65: LUZ DE DÍA




215mm
215mm
35mm




PTLLED-R/001
PUNE
30: BLANCO CÁLIDO
65: LUZ DE DÍA



115mm
35mm




PTLLED-R/002
PUNE I
30: BLANCO CÁLIDO
65: LUZ DE DÍA



165mm
35mm




PTLLED-R/002
SIRIUS I
30/S: BLANCO CALIDO
65/S: LUZ DE DÍA



165mm
37mm




PTLLED-R/003
PUNE II
30: BLANCO CÁLIDO
65: LUZ DE DÍA




215mm
35mm

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	OBSERVACIONES
PTLLED-C/001/30	Blanco	Sobreponer en techo	320 lm	6.5 W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	LED	100°	Driver LED	Ahorrador
PTLLED-C/001/65	Blanco	Sobreponer en techo	350 lm	6.5 W	100-240 V ~	6500 K	80	15 000 h	LED	100°	Driver LED	Ahorrador
PTLLED-C/002/30	Blanco	Sobreponer en techo	720 lm	12 W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	LED	100°	Driver LED	Ahorrador
PTLLED-C/002/65	Blanco	Sobreponer en techo	800 lm	12 W	100-240 V ~	6500 K	80	15 000 h	LED	100°	Driver LED	Ahorrador
PTLLED-C/002/30/S	Satinado	Sobreponer en techo	720lm	12W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000h	LED	100°	Driver LED	Ahorrador
PTLLED-C/002/65/S	Satinado	Sobreponer en techo	800lm	12W	100-240 V ~	6500 K	80	15 000h	LED	100°	Driver LED	Ahorrador
PTLLED-C/003/30	Blanco	Sobreponer en techo	1 200 lm	18 W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	LED	100°	Driver LED	Ahorrador
PTLLED-C/003/65	Blanco	Sobreponer en techo	1 300 lm	18 W	100-240 V ~	6500 K	80	15 000 h	LED	100°	Driver LED	Ahorrador
PTLLED-R/001/30	Blanco	Sobreponer en techo	320 lm	6.5 W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	LED	100°	Driver LED	Ahorrador
PTLLED-R/001/65	Blanco	Sobreponer en techo	350 lm	6.5 W	100-240 V ~	6500 K	80	15 000 h	LED	100°	Driver LED	Ahorrador
PTLLED-R/002/30	Blanco	Sobreponer en techo	720 lm	12 W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	LED	100°	Driver LED	Ahorrador
PTLLED-R/002/65	Blanco	Sobreponer en techo	800 lm	12 W	100-240 V ~	6500 K	80	15 000 h	LED	100°	Driver LED	Ahorrador
PTLLED-R/002/30/S	Satinado	Sobreponer en techo	720lm	12W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000h	LED	100°	Driver LED	Ahorrador
PTLLED-R/002/65/S	Satinado	Sobreponer en techo	800lm	12W	100-240 V ~	6500 K	80	15 000h	LED	100°	Driver LED	Ahorrador
PTLLED-R/003/30	Blanco	Sobreponer en techo	1 200 lm	18 W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	LED	100°	Driver LED	Ahorrador
PTLLED-R/003/65	Blanco	Sobreponer en techo	1 300 lm	18 W	100-240 V ~	6500 K	80	15 000 h	LED	100°	Driver LED	Ahorrador


FC-4030/S
PALERMO



FC-5520
PADOVA I




YDS-1500/B
NUGORO




												
PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE	OBSERVACIONES
FC-4030/S	Satinado	Sobreponer en techo	1 700 lm	40 W	100-127 V ~	4100K	80	10 000 h	G10q	DFC-40W	Balastro electrónico de 40 W	Ahorrador
FC-5520	Blanco	Sobreponer en techo	2 200 lm	55 W	100-127 V ~	4100K	80	10 000 h	G10q	DFC-55W	Balastro electrónico de 55 W	Ahorrador
YDS-1500/B	Blanco	Sobreponer en techo	400 lm	15 W	100-127 V ~	4100K	80	10 000 h	E27	HEL-15W-T2	Lámpara Fluorescente	Ahorrador


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

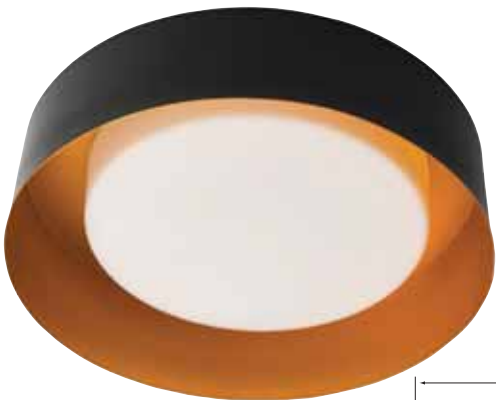


PTL-1940/N
URSA




PTL-8094/CR
POMAN



PTL-8075/S
LEGANES



PTL-8046/CR
LILLE I




								
PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	OBSERVACIONES
PTL-1940/N	Negro mate / Cobre	Sobreponer en techo	 20 W	100-240 V ~	E27 x 2	 Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
PTL-8094/CR	Cromado	Sobreponer en techo	 30 W	100-240 V ~	E27 x 2	 Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
PTL-8075/S	Satinado	Sobreponer en techo	 30 W	100-240 V ~	E27 x 2	 Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
PTL-8046/CR	Cromado	Sobreponer en techo	 30 W	100-240 V ~	E27 x 2	 Opcional	No	Se sugiere lámpara LED


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




PTL-8095/CR
PUERTA




PTL-5030/S
LATINA I




PTL-5050/S
LAZIO




PTL-5120/S
LONDRES



PTL-7080/S
GAMBERI




PTL-7050/S
LECCE




PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	OBSERVACIONES
PTL-8095/CR	Cromado	Sobreponer en techo	45 W	100-240 V ~	E27 x 3	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
PTL-5030/S	Satinado	Sobreponer en techo	30 W	100-240 V ~	E27 x 2	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
PTL-5050/S	Satinado	Sobreponer en techo	30 W	100-240 V ~	E27 x 2	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
PTL-5120/S	Satinado	Sobreponer en techo	15 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
PTL-7080/S	Satinado	Sobreponer en techo	30 W	100-240 V ~	E27 x 2	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
PTL-7050/S	Satinado	Sobreponer en techo	30 W	100-240 V ~	E27 x 2	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




PTL-2030/B
FORIO




PTL-2050/B
LECCO




PTL-5025/M
FORLI



PTL-8520/S
MARE



PTL-1925/S
IUENA



PTL-1900/S
IRLANDA

								
PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	OBSERVACIONES
PTL-2030/B	Blanco	Sobreponer en techo	 30 W	100-240 V ~	E27 x 2	 Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
PTL-2050/B	Blanco	Sobreponer en techo	 40 W	100-240 V ~	E27 x 2	 Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
PTL-5025/M	Madera oscura	Sobreponer en techo	 40 W	100-240 V ~	E27 x 2	 Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
PTL-8520/S	Satinado	Sobreponer en techo	 30 W	100-240 V ~	E27 x 2	 Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
PTL-1925/S	Satinado	Sobreponer en techo	 20 W	100-240 V ~	E27	 Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
PTL-1900/S	Satinado	Sobreponer en techo	 15 W	100-240 V ~	E27	 Opcional	No	Se sugiere lámpara LED

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



B




LA




S

PTL-3010


LIDO
B: BLANCO
LA: LATÓN ANTIGUO
S: SATINADO




PTL-5110/S
ITURRI



YS-118/B
AGLIANO I



PTL-5000/S
ITALA




PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	OBSERVACIONES
PTL-3010/B	Blanco	Sobreponer en techo	30 W	100-240 V ~	E27 x 2	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
PTL-3010/LA	Latón Antiguo	Sobreponer en techo	30 W	100-240 V ~	E27 x 2	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
PTL-3010/S	Satinado	Sobreponer en techo	30 W	100-240 V ~	E27 x 2	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
PTL-5110/S	Satinado	Sobreponer en techo	40 W	100-240 V ~ / 12 V ~	G9	G9	No	Lámpara a 12 V requiere transformador
YS-118/B	Blanco	Sobreponer en techo	50 W	100-127 V ~ / 12 V ~	GY6.35	JCD	No	Incluye transformador
PTL-5000/S	Satinado	Sobreponer en techo	40 W	100-240 V ~ / 12 V ~	G9	G9	No	Lámpara a 12 V requiere transformador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



PTL-5020
LARIA
C: CRISTAL / SATINADO
M: MADERA OSCURA / SATINADO

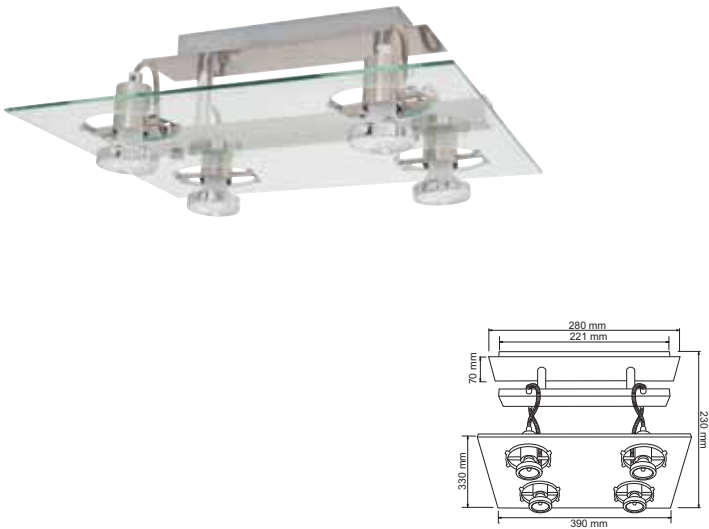

PTL-1650/S
LANA




PTL-5040/S
LATINA I




PTL-1950/S
ISLANDIA

								
PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	OBSERVACIONES
PTL-5020/C	Cristal / Satinado	Sobreponer en techo	 40 W	100-240 V ~	E27 x 2	 Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
PTL-5020/M	Madera oscura / Satinado	Sobreponer en techo	 40 W	100-240 V ~	E27 x 2	 Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
PTL-1650/S	Satinado	Sobreponer en techo	 200 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GU10 x 4	 4 x GU10 	No	Lámpara a 12 V requiere transformador
PTL-5040/S	Satinado	Sobreponer en techo	 30 W	100-240 V ~	E27 x 2	 Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
PTL-1950/S	Satinado	Sobreponer en techo	 20 W	100-240 V ~	E27	 Opcional	No	Se sugiere lámpara LED


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




PTL-5085/S
LARI




PTL-0001
FORENTO




PTL-0002
FOMENO



PTL-0003
FORJIN




PTL-0004
FORGO




PTL-0005/S
FOSHAN

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	OBSERVACIONES
PTL-5085/S	Cristal opalino	Sobreponer en techo	30 W	100-240 V ~	E27 x 2	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
PTL-0001	Blanco	Sobreponer en techo	20 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
PTL-0002	Blanco	Sobreponer en techo	20 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
PTL-0003	Blanco	Sobreponer en techo	20 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
PTL-0004	Blanco	Sobreponer en techo	20 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
PTL-0005/S	Satinado	Sobreponer en techo	20 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




PTL-1011
INOMOST




PTL-1013
POLONIA




PTL-1014
PORTUGAL





PTL-1015
PALMA



PTL-1020
PERUGIA



PTL-1021
PAMPLONA

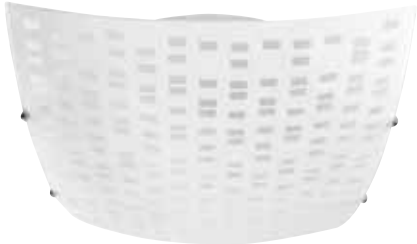


PTL-1022
PHOENIX

								
PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	OBSERVACIONES
PTL-1011	Cristal decorado	Sobreponer en techo	 22 W	100-240 V ~	E27 x 2	 Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
PTL-1013	Cristal decorado	Sobreponer en techo	 22 W	100-240 V ~	E27 x 2	 Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
PTL-1014	Cristal decorado	Sobreponer en techo	 22 W	100-240 V ~	E27 x 2	 Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
PTL-1015	Cristal decorado	Sobreponer en techo	 22 W	100-240 V ~	E27 x 2	 Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
PTL-1020	Cristal decorado	Sobreponer en techo	 22 W	100-240 V ~	E27 x 2	 Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
PTL-1021	Cristal decorado	Sobreponer en techo	 22 W	100-240 V ~	E27 x 2	 Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
PTL-1022	Cristal decorado	Sobreponer en techo	 22 W	100-240 V ~	E27 x 2	 Opcional	No	Se sugiere lámpara LED


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



PTL-1010/L
LENO



PTL-1025/L
LENO I




PTL-1030
LENO II
L : LATONADO
S: SATINADO

L



S




PTL-1040
LENO III
L : LATONADO
S: SATINADO

L



S




PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	OBSERVACIONES
PTL-1010/L	Latonado / Cristal	Sobreponer en techo	15 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED. Incluye apagador
PTL-1025/L	Latonado / Cristal	Sobreponer en techo	15 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
PTL-1030/L	Latonado / Cristal	Sobreponer en techo	40 W	100-240 V ~	E27 x 2	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
PTL-1030/S	Satinado / Cristal	Sobreponer en techo	40 W	100-240 V ~	E27 x 2	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
PTL-1040/L	Latonado / Cristal	Sobreponer en techo	30 W	100-240 V ~	E27 x 2	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
PTL-1040/S	Satinado / Cristal	Sobreponer en techo	30 W	100-240 V ~	E27 x 2	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



TLLED-2050
DELPHINUS
B: BLANCO
N: NEGRO

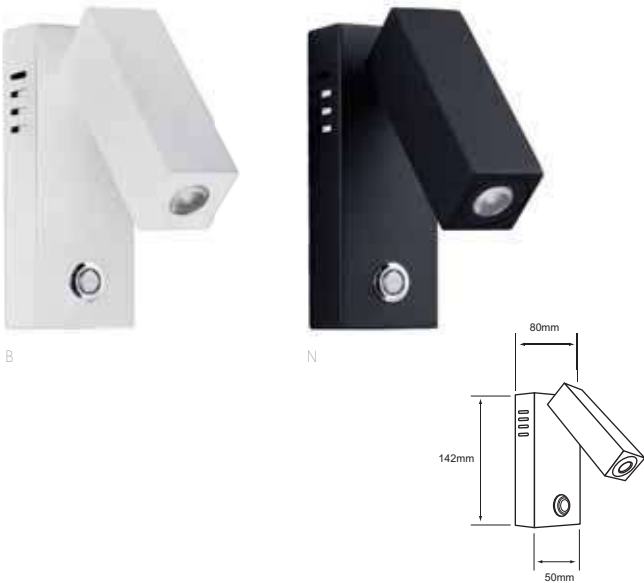

TLLED-2051
DELPHINUS I
B: BLANCO
N: NEGRO


PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	OBSERVACIONES
TLLED-2050/B	Blanco	Pared	140 lm	3.4 W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	LED	20°	Driver LED	Ahorrador. Incluye apagador
TLLED-2050/N	Negro	Pared	140 lm	3.4 W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	LED	20°	Driver LED	Ahorrador. Incluye apagador
TLLED-2051/B	Blanco	Pared	140 lm	3.4 W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	LED	20°	Driver LED	Ahorrador. Incluye apagador
TLLED-2051/N	Negro	Pared	140 lm	3.4 W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	LED	20°	Driver LED	Ahorrador. Incluye apagador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.





Flexible




39mm
28mm
795mm
111mm
35mm

SSLED-005/1W/65
BHOPAL





Flexible




18mm
108mm
465mm
82mm
115mm

SSLED-006/5W/30
BIELEFELD





Flexible




418mm
50mm
75mm

SSLED-060/N
FRISINGA





Flexible

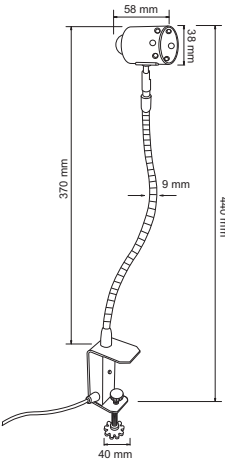


58 mm
38 mm
370 mm
9 mm
440 mm
40 mm

SS-050F/S
BELLA I

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	OBSERVACIONES
SSLED-005/1W/65	Gris	Escritorio	75 lm	1 W	100-240 V ~	6500 K	80	20 000 h	LED	120°	Driver LED	Ahorrador. Incluye apagador. Dirigible y flexible
SSLED-006/5W/30	Blanco	Escritorio	370 lm	5 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	120°	Driver LED	Ahorrador. Incluye apagador. Dirigible y flexible
SSLED-060/N	Negro	Escritorio	300 lm	5 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	50°	Driver LED	Ahorrador. Incluye apagador. Dirigible y flexible
SS-050F/S	Satinado	Escritorio	250 lm	6 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	GU10	100°	Lámpara GU10-SMDLED/3W/30	Ahorrador. Dirigible y flexible

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

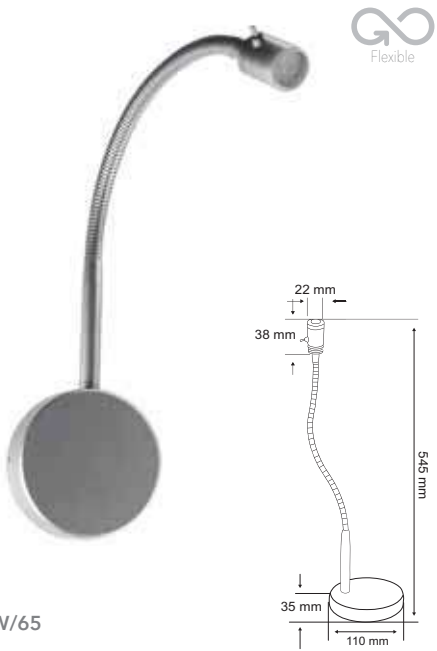


TLLED-005/1W/65
GRANDE




TLLED-006/5W/30
GRANADA



TLLED-007
FARO

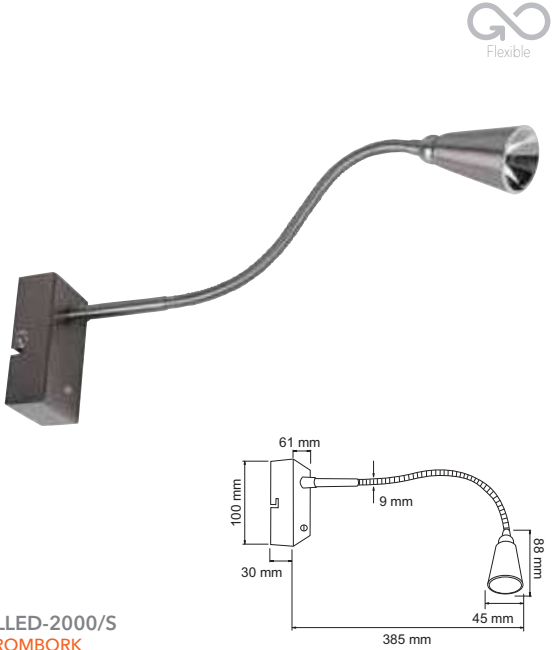

TLLED-2000/S
FROMBORK

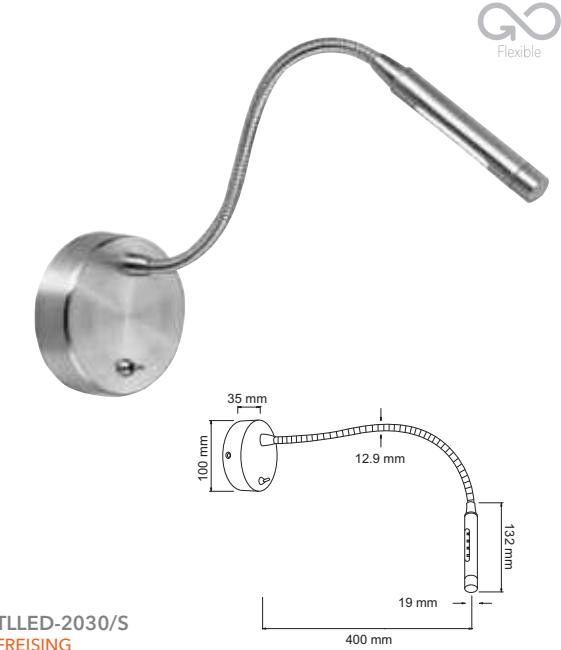


TLLED-2030/S
FREISING





TLLED-008
FILADELFIA

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	OBSERVACIONES
TLLED-005/1W/65	Gris	Pared	45 lm	1 W	100-240 V ~	6500 K	80	15 000 h	LED	120°	Driver LED	Ahorrador. Incluye apagador
TLLED-006/5W/30	Blanco	Pared	270 lm	5 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	120°	Driver LED	Ahorrador. Incluye apagador
TLLED-007	Satinado	Pared	100 lm	3.5 W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	LED	20°	Driver LED	Ahorrador. Incluye apagador
TLLED-2000/S	Satinado	Pared	85 lm	1 W	100-240 V ~	6000 K	80	15 000 h	LED	120°	Driver LED	Ahorrador. Incluye apagador
TLLED-2030/S	Satinado	Pared	150 lm	2 W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	LED	120°	Driver LED	Ahorrador. Incluye apagador
TLLED-008	Satinado	Pared	100 lm	3.5 W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	LED	20°	Driver LED	Ahorrador. Incluye apagador


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

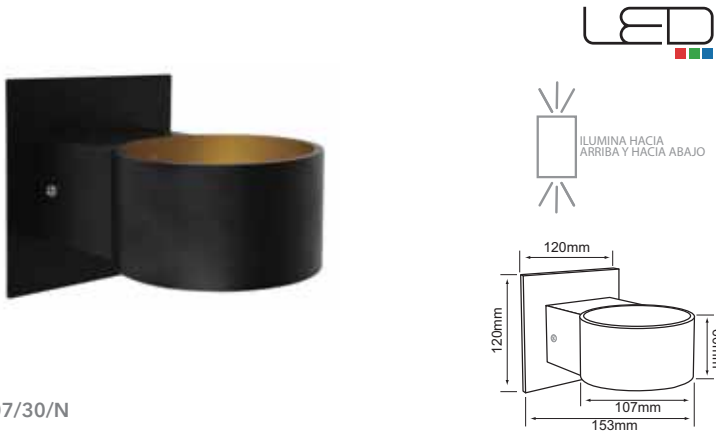

TLLED-407/30/N
CANCRI



TLLED-401/5.5W/30B
FUYU



TLLED-600/B
ABERDEEN




PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	OBSERVACIONES
TLLED-407/30/N	Negro Mate / Dorado	Pared	315 lm	5.5 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	40°	Driver LED	Ahorrador
TLLED-401/5.5W/30B	Blanco	Pared	250 lm	5.5 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	154°	Driver LED	Ahorrador
TLLED-600/B	Blanco	Pared	700 lm	10 W	100-127 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	120°	Driver LED	Ahorrador



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




TLLED-402/7W/30B
FUJIAN





TLLED-405/10W/30B
FAIS



TLLED-404/8W/30B
FUKU

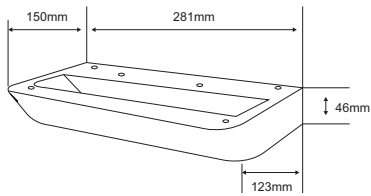


TLLED-403/9.5W/30B
FUSHUN





TLFLED-1010/S
PORVOO




TLLED-119/S
COLINA II




PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	OBSERVACIONES
TLLED-402/7W/30B	Blanco	Pared	450 lm	7 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	132°	Driver LED	Ahorrador
TLLED-405/10W/30B	Blanco	Pared	450 lm	10 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	127°	Driver LED	Ahorrador
TLLED-404/8W/30B	Blanco	Pared	450 lm	8 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	130°	Driver LED	Ahorrador
TLLED-403/9.5W/30B	Blanco	Pared	600 lm	9.5 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	100°	Driver LED	Ahorrador
TLFLED-1010/S	Satinado	Pared	500 lm	7 W	100-240 V ~	4000 K	80	25 000 h	LED	160°	Driver LED	Ahorrador
TLLED-119/S	Satinado	Pared	450lm	8W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	LED	110°	Driver LED	Ahorrador

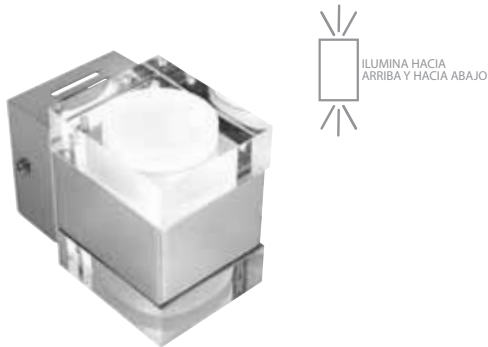


TLLED-500/6W/CR
FONTANA




TLLED-501/7W/CR
FONTANA I




TLLED-503/7W/S
FUZHOU



TLLED-100/5W/30CR
FREYRE I




TLLED-100/10W/30CR
FREYRE II



TLLED-100/15W/30CR
FREYRE III

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	OBSERVACIONES
TLLED-500/6W/CR	Cromado / Cristal	Pared	250 lm	6 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	120°	Driver LED	Ahorrador
TLLED-501/7W/CR	Cromado / Cristal	Pared	360 lm	7 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	120°	Driver LED	Ahorrador. Incluye apagador
TLLED-503/7W/S	Satinado / Cristal opalino	Pared	320 lm	7 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	-	Driver LED	Ahorrador
TLLED-100/5W/30CR	Cromado / Cristal perlado	Pared	230 lm	5 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	50°	Driver LED	Ahorrador
TLLED-100/10W/30CR	Cromado / Cristal perlado	Pared	530 lm	10 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	50°	Driver LED	Ahorrador
TLLED-100/15W/30CR	Cromado / Cristal perlado	Pared	698 lm	15 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	50°	Driver LED	Ahorrador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

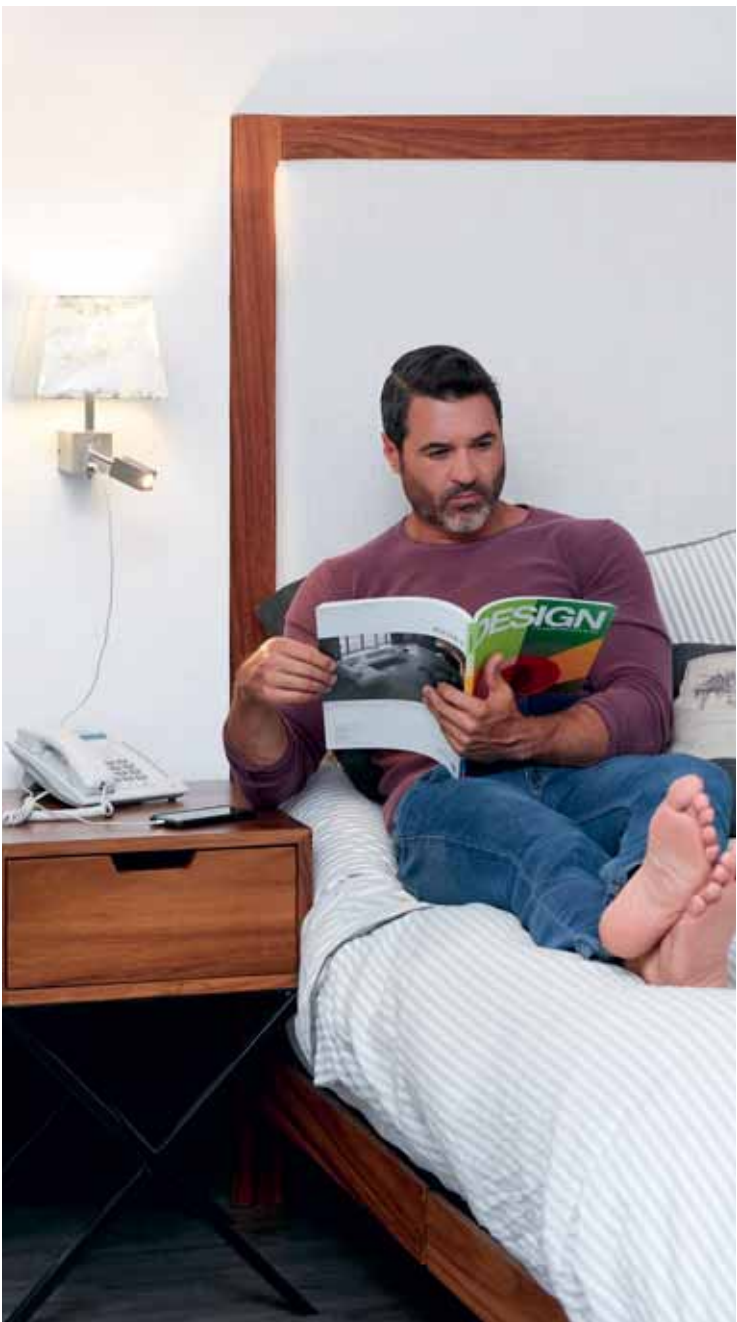




Puerto USB

LED
TEMP. 3 000 K

EFFECTO DE TEXTURA
EN PANTALLA AL ENCENDER






TLLED-2041/S
BETRIA



Puerto USB

LED
TEMP. 3 000 K






TLLED-2043/B
BOTEIN

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE	OBSERVACIONES
TLLED-2041/S	Satinado	Pared	20 W	100-240 V ~	25 000 h	E27	Opcional/ LED	Driver LED	Ahorrador. Incluye LED dirigible de 1.5W, 70 lm, apagador y 2 puertos USB
TLLED-2043/S	Satinado	Pared	20 W	100-240 V ~	25 000 h	E27	Opcional/ LED	Driver LED	Ahorrador. Incluye LED dirigible de 3.5W, 145 lm, apagador y 2 puertos USB

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




INTERIOR / DECORATIVA / ARBOTANTES LED


TLLED-2042/B
BUNDA

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE	OBSERVACIONES
TLLED-2042/B	Blanco	Pared	20 W	100-240 V ~	25 000 h	E27	Opcional/ LED	Driver LED	Ahorrador. Incluye LED dirigible de 1.5W, 70 lm, apagador y 2 puertos USB


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



TLLED-2040/B
FLORES




TLLED-2040/N
FLORES




TLLED-2010/CR
PAREN



TEXTURA




TLLED-2020/CR
PANORMOS





SS-050/S
BELLA

										
PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN		POTENCIA	VOLTS	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE	OBSERVACIONES
TLLED-2040/B	Textil blanco	Pared		20 W	100-240 V ~	15 000 h	E27	 Opcional/ LED	 Driver LED	Ahorrador. Incluye LED dirigible de 2 W, 70 lm, 3 000 K y apagador
TLLED-2040/N	Textil negro	Pared		20 W	100-240 V ~	15 000 h	E27	 Opcional/ LED	 Driver LED	Ahorrador. Incluye LED dirigible de 2 W, 70 lm, 3 000 K y apagador
TLLED-2010/CR	Cromado / Textil beige	Pared		15 W	100-240 V ~	15 000 h	E27	 Opcional/ LED	 Driver LED	Ahorrador. Incluye LED dirigible de 1 W, 90 lm, 6 000 K y apagador
TLLED-2020/CR	Cromado / Textil beige	Pared		15 W	100-240 V ~	15 000 h	E27	 Opcional/ LED	 Driver LED	Ahorrador. Incluye LED dirigible de 1 W, 90 lm, 6 000 K y apagador
SS-050/S	Satinado	Pared		6 W	100-240 V ~	20 000 h	GU10	 GU10	 Lámpara GU10-SMDLED/3W/30	Ahorrador. 250 lm, 3 000 K, 80 IRC, 100°


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




TL-4110/CR
COMORAS

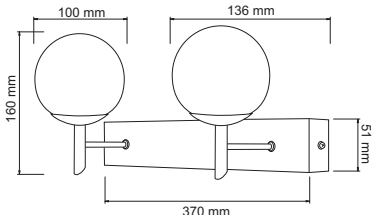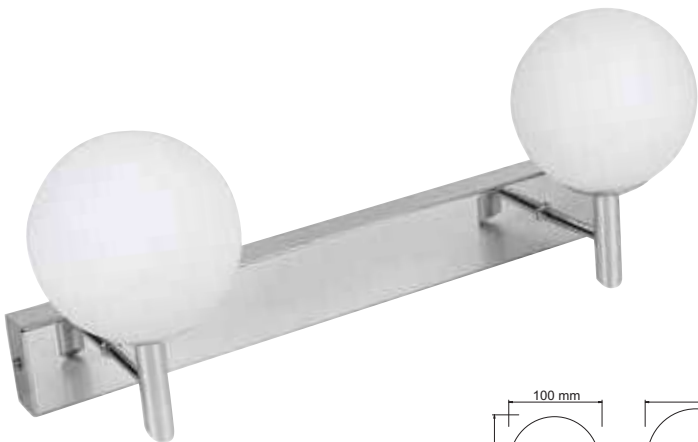

TL-4120/CR
COMORAS I



TL-0001
CEILAN




TL-1850/S
GOIANIA

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	OBSERVACIONES
TL-4110/CR	Cromado / Cristal opalino	Pared	40 W	100-240 V ~ / 12 V ~	G9	G9	No	Lámpara a 12 V requiere transformador. Se sugiere lámpara LED
TL-4120/CR	Cromado / Cristal opalino	Pared	80 W	100-240 V ~ / 12 V ~	G9 x 2	2 x G9	No	Lámpara a 12 V requiere transformador. Se sugiere lámpara LED
TL-0001	Cromado / Cristal opalino	Pared	80 W	100-240 V ~ / 12 V ~	G9 x 2	2 x G9	No	Lámpara a 12 V requiere transformador. Se sugiere lámpara LED
TL-1850/S	Cromado / Cristal opalino	Pared	80 W	100-240 V ~ / 12 V ~	G9 x 2	2 x G9	No	Lámpara a 12 V requiere transformador. Se sugiere lámpara LED

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.


TL-1002/C
MIEL I

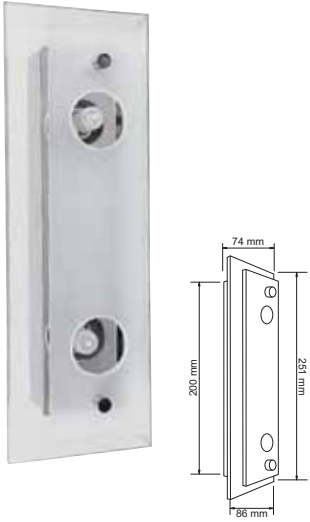

TL-1003/C
MIEL II



TL-1800/S
FANO

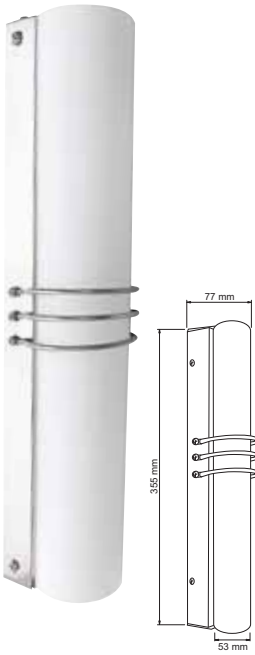

TL-1805/OP
FERRATA



TL-6140/S
GALLETI



TL-1820/S
FILOS




TL-1830/S
FILOS I




PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	OBSERVACIONES
TL-1002/C	Cristal	Pared	80 W	100-240 V ~ / 12 V ~	G9 x 2	2 x G9	No	Lámpara a 12 V requiere transformador. Se sugiere lámpara LED
TL-1003/C	Cristal	Pared	120 W	100-240 V ~ / 12 V ~	G9 x 3	3 x G9	No	Lámpara a 12 V requiere transformador. Se sugiere lámpara LED
TL-1800/S	Cristal opalino	Pared	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	G9 x 2	2 x G9	No	Lámpara a 12 V requiere transformador. Se sugiere lámpara LED
TL-1805/OP	Cristal opalino	Pared	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	G9 x 2	2 x G9	No	Lámpara a 12 V requiere transformador. Se sugiere lámpara LED
TL-6140/S	Cristal	Pared	40 W	100-240 V ~ / 12 V ~	G9	G9	No	Lámpara a 12 V requiere transformador. Se sugiere lámpara LED
TL-1820/S	Satinado / Cristal opalino	Pared	40 W	100-240 V ~ / 12 V ~	G9	G9	No	Lámpara a 12 V requiere transformador. Se sugiere lámpara LED
TL-1830/S	Satinado / Cristal opalino	Pared	80 W	100-240 V ~ / 12 V ~	G9 x 2	2 x G9	No	Lámpara a 12 V requiere transformador. Se sugiere lámpara LED


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

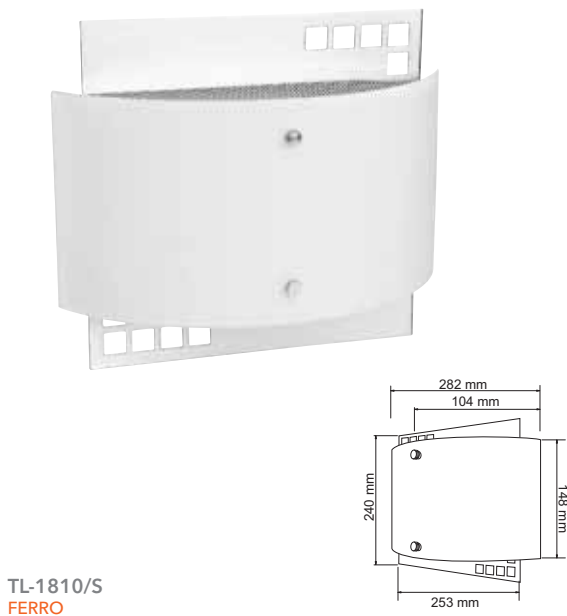


TL-1810/S
FERRO

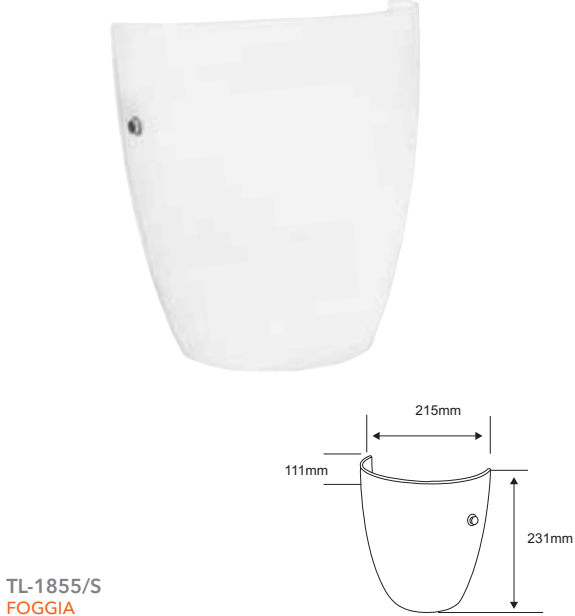


TL-1855/S
FOGGIA

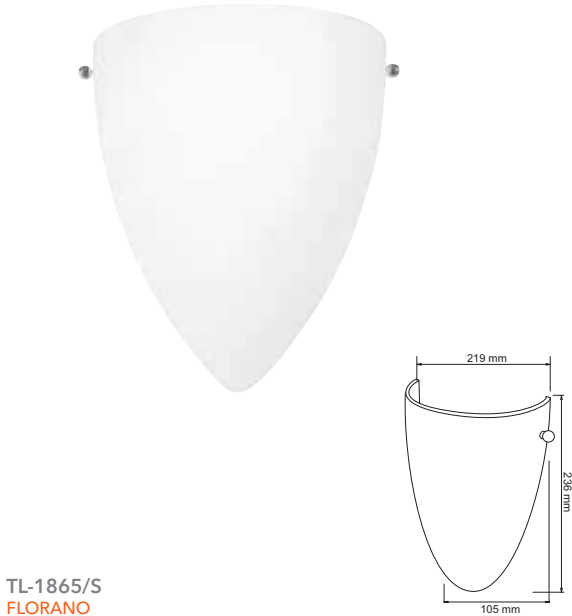

TL-1865/S
FLORANO

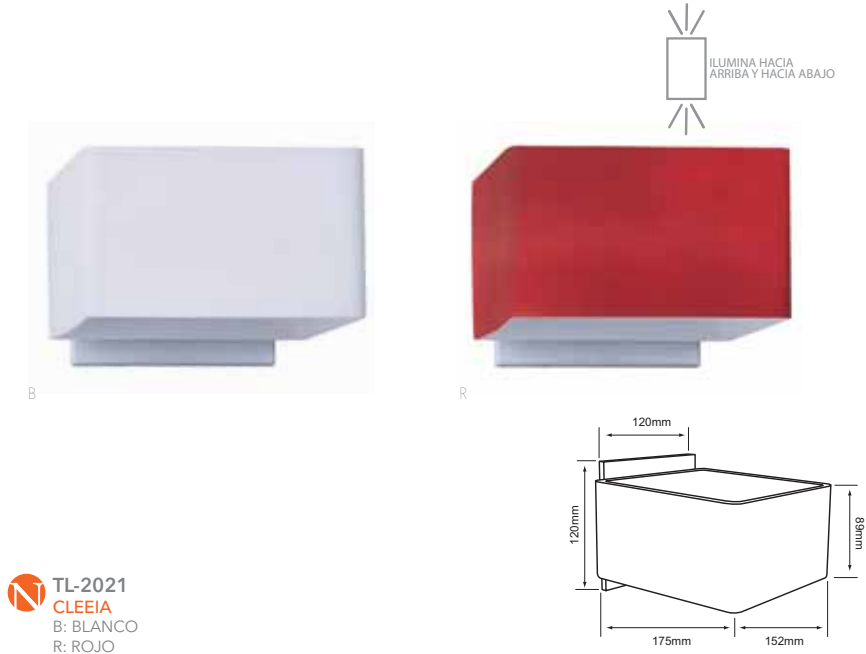


TL-2021
CLEEIA
B: BLANCO
R: ROJO

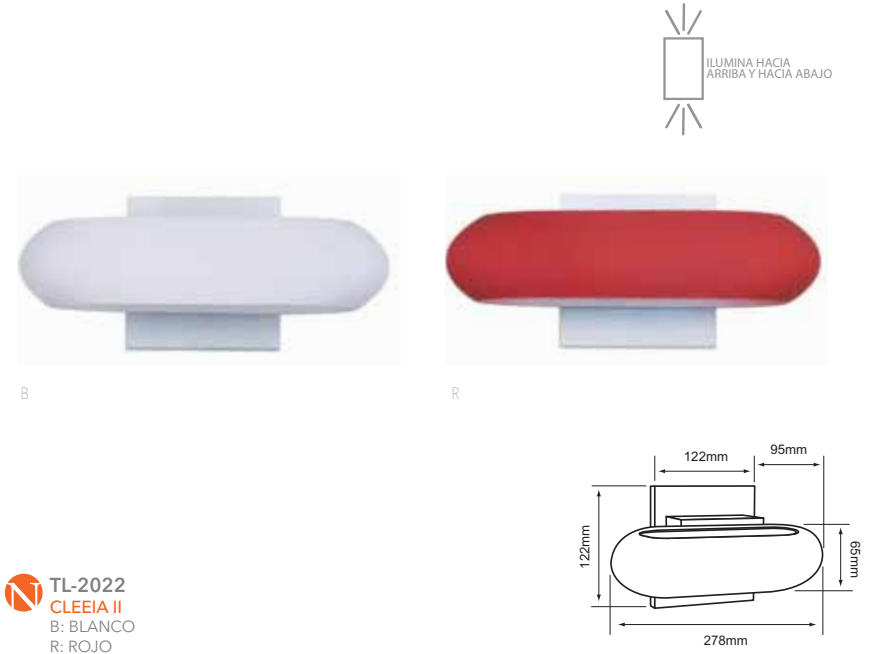


TL-2022
CLEEIA II
B: BLANCO
R: ROJO

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	OBSERVACIONES
TL-1810/S	Cristal opalino	Pared	15 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
TL-1855/S	Cristal opalino	Pared	15 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
TL-1865/S	Cristal opalino	Pared	20 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
TL-2021/B	Cristal blanco	Pared	40 W	100-240 V ~ / 12 V ~	G9	G9	No	Lámpara a 12V requiere transformador
TL-2021/R	Cristal rojo	Pared	40 W	100-240 V ~ / 12 V ~	G9	G9	No	Lámpara a 12V requiere transformador
TL-2022/B	Cristal blanco	Pared	40 W	100-240 V ~ / 12 V ~	G9	G9	No	Lámpara a 12V requiere transformador
TL-2022/R	Cristal rojo	Pared	40 W	100-240 V ~ / 12 V ~	G9	G9	No	Lámpara a 12V requiere transformador


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




LVC-202/OP
GIARRE



TL-9351/B
SIRRAH



LVC-303/S
GRANDATE




LVC-305
AURA


										
PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN		POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	OBSERVACIONES	
LVC-202/OP	Satinado / Cristal opalino	Pared		40 W	100-240 V ~ / 12 V ~	G9			No	Lámpara a 12 V requiere transformador. Incluye apagador
TL-9351/B	Cromado / Textil blanco	Pared		20 W	100-240 V ~	E27		Opcional	No	Se sugiere lámpara LED. Incluye apagador.
LVC-303/S	Satinado / Cristal opalino	Pared		40 W	100-240 V ~ / 12 V ~	G9			No	Lámpara a 12 V requiere transformador. Incluye apagador
LVC-305	Cromado / Textil negro	Pared		7 W	100-240 V ~	E12		Opcional	No	Se sugiere lámpara LED

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.


TL-3500/S
GIRONA




TL-4000/S
GRESSAN



TL-2028/S
GINEBRA




TL-2025/S
GINEBRA I




PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	OBSERVACIONES
TL-3500/S	Textil blanco	Pared	15 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Incluye apagador. Se sugiere lámpara LED
TL-4000/S	Satinado / Cristal Opalino	Pared	40 W	100-240 V ~ / 12 V ~	G9	G9	No	Lámpara a 12 V requiere transformador. Incluye apagador
TL-2028/S	Satinado / Cristal Opalino	Pared	15 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
TL-2025/S	Satinado / Cristal Opalino	Pared	30 W	100-240 V ~	E27 x 2	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.


TL-6120/S
GAETA




TL-1773/S
FLORE



TL-1870/OP
FLORENCIA




TL-1890/OP
FEZ




										
PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN		POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	OBSERVACIONES	
TL-6120/S	Satinado	Pared		20 W	100-240 V ~	E27		Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
TL-1773/S	Cristal perlado rayado	Pared		15 W	100-240 V ~	E27		Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
TL-1870/OP	Cristal opalino	Pared		40 W	100-240 V ~ / 12 V ~	G9		G9 	No	Lámpara a 12 V requiere transformador
TL-1890/OP	Cristal opalino	Pared		40 W	100-240 V ~ / 12 V ~	G9		G9 	No	Lámpara a 12 V requiere transformador


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



TL-1101/S
MELSI



TL-1102/S
MELSI

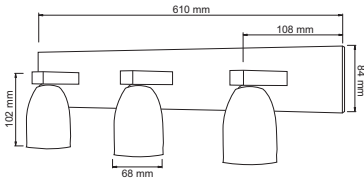

TL-1103/S
MELSI




C



M





S



TL-6150
MESSINA
C: CRISTAL
M: MDF MADERA / SATINADO
S: SATINADO

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	OBSERVACIONES
TL-1101/S	Satinado / Cristal opalino	Pared	40 W	100-240 V ~ / 12 V ~	G9	G9	No	Lámpara a 12 V requiere transformador
TL-1102/S	Satinado / Cristal opalino	Pared	80 W	100-240 V ~ / 12 V ~	G9 x 2	2 x G9	No	Lámpara a 12 V requiere transformador
TL-1103/S	Satinado / Cristal opalino	Pared	120 W	100-240 V ~ / 12 V ~	G9 x 3	3 x G9	No	Lámpara a 12 V requiere transformador
TL-6150/C	Cristal	Pared	40 W	100-240 V ~ / 12 V ~	G9	G9	No	Lámpara a 12 V requiere transformador
TL-6150/M	Madera oscura	Pared	40 W	100-240 V ~ / 12 V ~	G9	G9	No	Lámpara a 12 V requiere transformador
TL-6150/S	Satinado	Pared	40 W	100-240 V ~ / 12 V ~	G9	G9	No	Lámpara a 12 V requiere transformador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

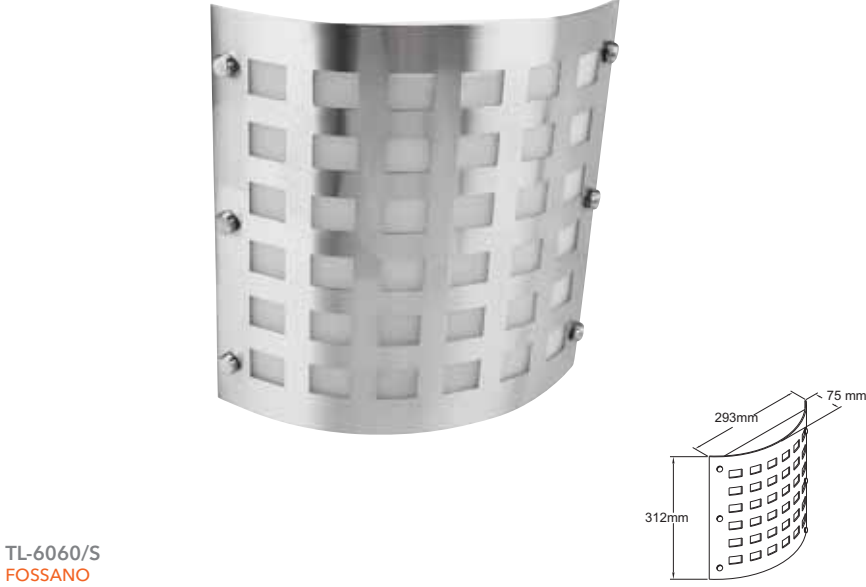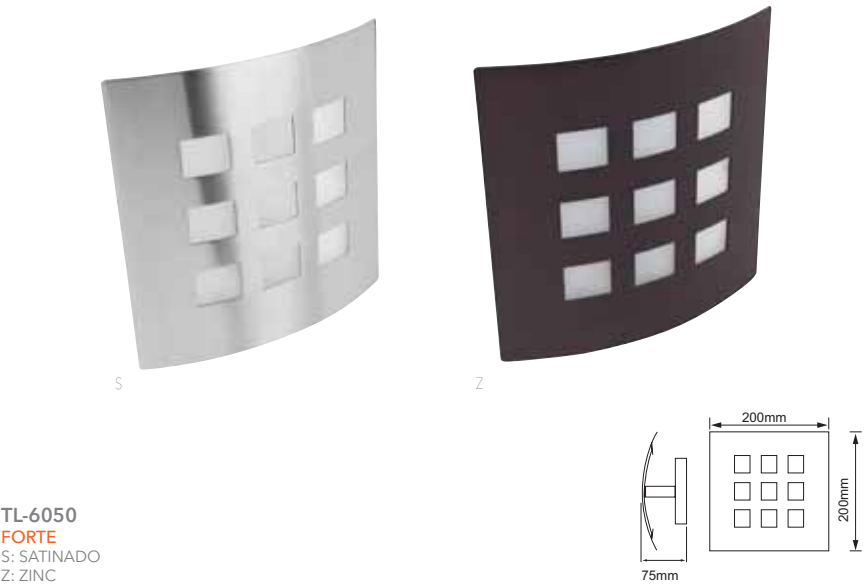

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	OBSERVACIONES
TL-6050/S	Satinado	Pared	40 W	100-240 V ~ / 12 V ~	G9	G9	No	Lámpara a 12 V requiere transformador
TL-6050/Z	Zinc	Pared	40 W	100-240 V ~ / 12 V ~	G9	G9	No	Lámpara a 12 V requiere transformador
TL-6060/S	Satinado	Pared	30 W	100-240 V ~	E27 x 2	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
TL-6055/S	Satinado	Pared	15 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
TL-6055/Z	Zinc	Pared	15 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
TL-6100/M	Madera oscura	Pared	13 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



TL-7080/S
GAMBERI



TL-1900/S
FRANCFORT



TL-8520/S
MARE I



TL-2010/B
FORIO I



TL-2050/B
LECCO I



TL-5025/M
FORLI I

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	OBSERVACIONES
TL-7080/S	Satinado / Opalino	Pared	20 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
TL-1900/S	Satinado/ Opalino	Pared	13 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
TL-8520/S	Satinado / Cristal perlado	Pared	13 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
TL-2010/B	Blanco / Opalino	Pared	13 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
TL-2050/B	Blanco / Opalino	Pared	13 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
TL-5025/M	Madera oscura / Opalino	Pared	13 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



AM



OP



TL-1860
GENOVA
AM: CRISTAL ÁMBAR
OP: CRISTAL OPALINO



TL-1875/OP
GIBALTAR



OP



AM




TL-6020
CONCORDIA
OP: OPALINO
AM: ÁMBAR

TL-9350/S
GENZANO


										
PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN		POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	OBSERVACIONES	
TL-1860/AM	Cristal ámbar	Pared		20 W	100-240 V ~	E27		Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
TL-1860/OP	Cristal opalino	Pared		20 W	100-240 V ~	E27		Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
TL-1875/OP	Cristal opalino	Pared		15 W	100-240 V ~	E27		Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
TL-6020/OP	Cristal opalino	Pared		20 W	100-240 V ~	E27		Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
TL-6020/AM	Cristal ámbar	Pared		20 W	100-240 V ~	E27		Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
TL-9350/S	Cristal opalino	Pared		15 W	100-240 V ~	E27		Opcional	No	Se sugiere lámpara LED

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.


TL-1012
GRAZ




TL-1013
GUAM




TL-8477/S
GAMBOLO




TL-1011
GAUNT



TL-1020
GEDANIA



TL-1770/S
FIRENZE



PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	OBSERVACIONES
TL-1012	Cristal decorado	Pared	13 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
TL-1013	Cristal decorado	Pared	13 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
TL-8477/S	Cristal perlado	Pared	15 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
TL-1011	Cristal opalino	Pared	15 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
TL-1020	Cristal decorado	Pared	15 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED
TL-1770/S	Cristal perlado	Pared	20 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	Se sugiere lámpara LED

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



VIVE EL ESTILO
QUE QUIERES




PARA PROYECTAR
TU **NEGOCIO**

COMERCIAL







FLCP-LED/002/B
CAPELLA




FLCP-LED/003/B
AMPUS



FLCP-LED/001
ZION
B: BLANCO
S: SATINADO




FLCLED-100
PUNTA




PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	OBSERVACIONES
FLCP-LED/002/B	Blanco	Sobreponer en techo	4 000 lm	40 W	100-240 V ~	4000 K	80	25 000 h	LED	120°	Driver LED	Ahorrador
FLCP-LED/003/B	Blanco	Sobreponer en techo	3 600 lm	36 W	100-240 V ~	4000 K	80	25 000 h	LED	120°	Driver LED	Ahorrador
FLCP-LED/001/B	Blanco	Sobreponer en techo	3 500 lm	35 W	100-240 V ~	4000 K	80	25 000 h	LED	120°	Driver LED	Ahorrador
FLCP-LED/001/S	Satinado	Sobreponer en techo	3 500 lm	35 W	100-240 V ~	4000 K	80	25 000 h	LED	120°	Driver LED	Ahorrador
FLCLED-100	Acrílico transparente	Sobreponer en techo o pared	800 lm	10 W	127 V ~	4000 K	80	25 000 h	LED	140°	Driver LED	Ahorrador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.


FLCLED-01/4W/40
PEKIN V




FLCLED-02/7W/40
PEKIN VI



FLCLED-03/14W/40
PEKIN VII




FLCLED-04/20W/40
PEKIN VIII




PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN		LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	OBSERVACIONES	
FLCLED-01/4W/40	Blanco	Sobreponer en techo o pared		420 lm	4 W	100-240 V ~	4000K	80	25 000 h	LED		120°	Driver LED	Ahorrador. Incluye apagador
FLCLED-02/7W/40	Blanco	Sobreponer en techo o pared		700 lm	7 W	100-240 V ~	4000K	80	25 000 h	LED		120°	Driver LED	Ahorrador. Incluye apagador
FLCLED-03/14W/40	Blanco	Sobreponer en techo o pared		1 350 lm	14 W	100-240 V ~	4000K	80	25 000 h	LED		120°	Driver LED	Ahorrador. Incluye apagador
FLCLED-04/20W/40	Blanco	Sobreponer en techo o pared		1 850 lm	20 W	100-240 V ~	4000K	80	25 000 h	LED		120°	Driver LED	Ahorrador. Incluye apagador


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



FLCLED-11/6W/40
PALIKIR




FLCLED-11/11W/40
PALIKIR I



FLCLED-11/17W/40
PALIKIR II



FLCDLED-060/40
PORTOFINO




FLCDLED-120/40
PORTOFINO I

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	OBSERVACIONES
FLCLED-11/6W/40	Gris	Sobreponer en techo o pared	550 lm	6 W	100-240 V ~	4000 K	80	25 000 h	LED	120°	Driver LED	Ahorrador. Incluye apagador
FLCLED-11/11W/40	Gris	Sobreponer en techo o pared	950 lm	11 W	100-240 V ~	4000 K	80	25 000 h	LED	120°	Driver LED	Ahorrador. Incluye apagador
FLCLED-11/17W/40	Gris	Sobreponer en techo o pared	1 450 lm	17 W	100-240 V ~	4000 K	80	25 000 h	LED	120°	Driver LED	Ahorrador. Incluye apagador
FLCDLED-060/40	Satinado	Sobreponer en techo o pared	800 lm	10 W	100-240 V ~	4000 K	80	25 000 h	LED	120°	Driver LED	Ahorrador. Incluye apagador. Dirigible
FLCDLED-120/40	Satinado	Sobreponer en techo o pared	1 450 lm	20 W	100-240 V ~	4000 K	80	25 000 h	LED	120°	Driver LED	Ahorrador. Incluye apagador. Dirigible


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




FLCDLED-4W/40/S
PORTOFINO III



FLCDLED-6W/40/S
PORTOFINO IV




FLCDLED-12W/40/S
PORTOFINO II




PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	OBSERVACIONES
FLCDLED-4W/40/S	Satinado	Pared	330 lm	4 W	100-240 V ~	4000 K	80	25 000 h	LED	120°	Driver LED	Ahorrador. Incluye apagador. Dirigible
FLCDLED-6W/40/S	Satinado	Pared	500 lm	6 W	100-240 V ~	4000 K	80	25 000 h	LED	120°	Driver LED	Ahorrador. Incluye apagador. Dirigible
FLCDLED-12W/40/S	Satinado	Pared	950 lm	12 W	100-240 V ~	4000 K	80	25 000 h	LED	120°	Driver LED	Ahorrador. Incluye apagador. Dirigible

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

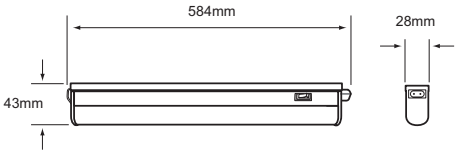

FLC-14W/41
PATRAS




FLC-28W/41
PIACENZA II

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE	OBSERVACIONES
FLC-14W/41	Blanco	Sobreponer en techo o pared	950 lm	14 W	100-127 V ~	4100K	80	10 000 h	G5	42755	Balastro electrónico de 14 W	Ahorrador. Incluye apagador
FLC-28W/41	Blanco	Sobreponer en techo o pared	2 100 lm	28 W	100-127 V ~	4100K	80	10 000 h	G5	F28T5	Balastro electrónico de 28 W	Ahorrador. Incluye apagador


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




FLCD-14W/41
PORTOFINO




FLCD-28W/41
PORTOFINO I




LFC-2320/65/B
NINGBO



FLC-214W/41
PESCARA



FLC-228W/41
PESCARA I




PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE	OBSERVACIONES
FLCD-14W/41	Gris	Pared	950 lm	14 W	100-127 V ~	4100K	80	10 000 h	G5	F14T5	Balastro electrónico de 14 W	Ahorrador. Incluye apagador. Dirigible
FLCD-28W/41	Gris	Pared	2 100 lm	28 W	127 V ~	4100K	80	10 000 h	G5	F28T5	Balastro electrónico de 28 W	Ahorrador. Incluye apagador. Dirigible
LFC-2320/65/B	Blanco	Sobreponer techo	4 900 lm	64 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	G13 X 2	2 x F32T8	Balastro electrónico de 32 W	Ahorrador
FLC-214W/41	Blanco	Sobreponer en techo	2 100 lm	28 W	100-127 V ~	4100K	80	10 000 h	G5 x 2	2 x F14T5	Balastro electrónico de 14 W	Ahorrador
FLC-228W/41	Blanco	Sobreponer en techo	4 200 lm	56 W	100-127 V ~	4100K	80	10 000 h	G5 x 2	2 x F28T5	Balastro electrónico de 28 W	Ahorrador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



FLC-232/65/B
PRETORIA



B



S

FLCP-228
PASOV
B / 41: BLANCO
S / 41: SATINADO




B




S

FLCR-228
PIZARRA I
B / 41: BLANCO
S / 41: SATINADO




													
PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE	OBSERVACIONES	
FLC-232/65/B	Blanco	Sobreponer en techo	 4 900 lm	64 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	G13 x 2		2 x F32T8	 Balastro electrónico de 32 W	Ahorrador
FLCP-228B/41	Blanco	Sobreponer en techo	 4 200 lm	56 W	100-127 V ~	4100K	80	10 000 h	G5 x 2		2 x F28T5	 Balastro electrónico de 28 W	Ahorrador
FLCP-228S/41	Satinado	Sobreponer en techo	 4 200 lm	56 W	100-127 V ~	4100K	80	10 000 h	G5 x 2		2 x F28T5	 Balastro electrónico de 28 W	Ahorrador
FLCR-228B/41	Blanco	Sobreponer en techo	 4 200 lm	56 W	100-127 V ~	4100K	80	10 000 h	G5 x 2		2 x F28T5	 Balastro electrónico de 28 W	Ahorrador
FLCR-228S/41	Satinado	Sobreponer en techo	 4 200 lm	56 W	100-127 V ~	4100K	80	10 000 h	G5 x 2		2 x F28T5	 Balastro electrónico de 28 W	Ahorrador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

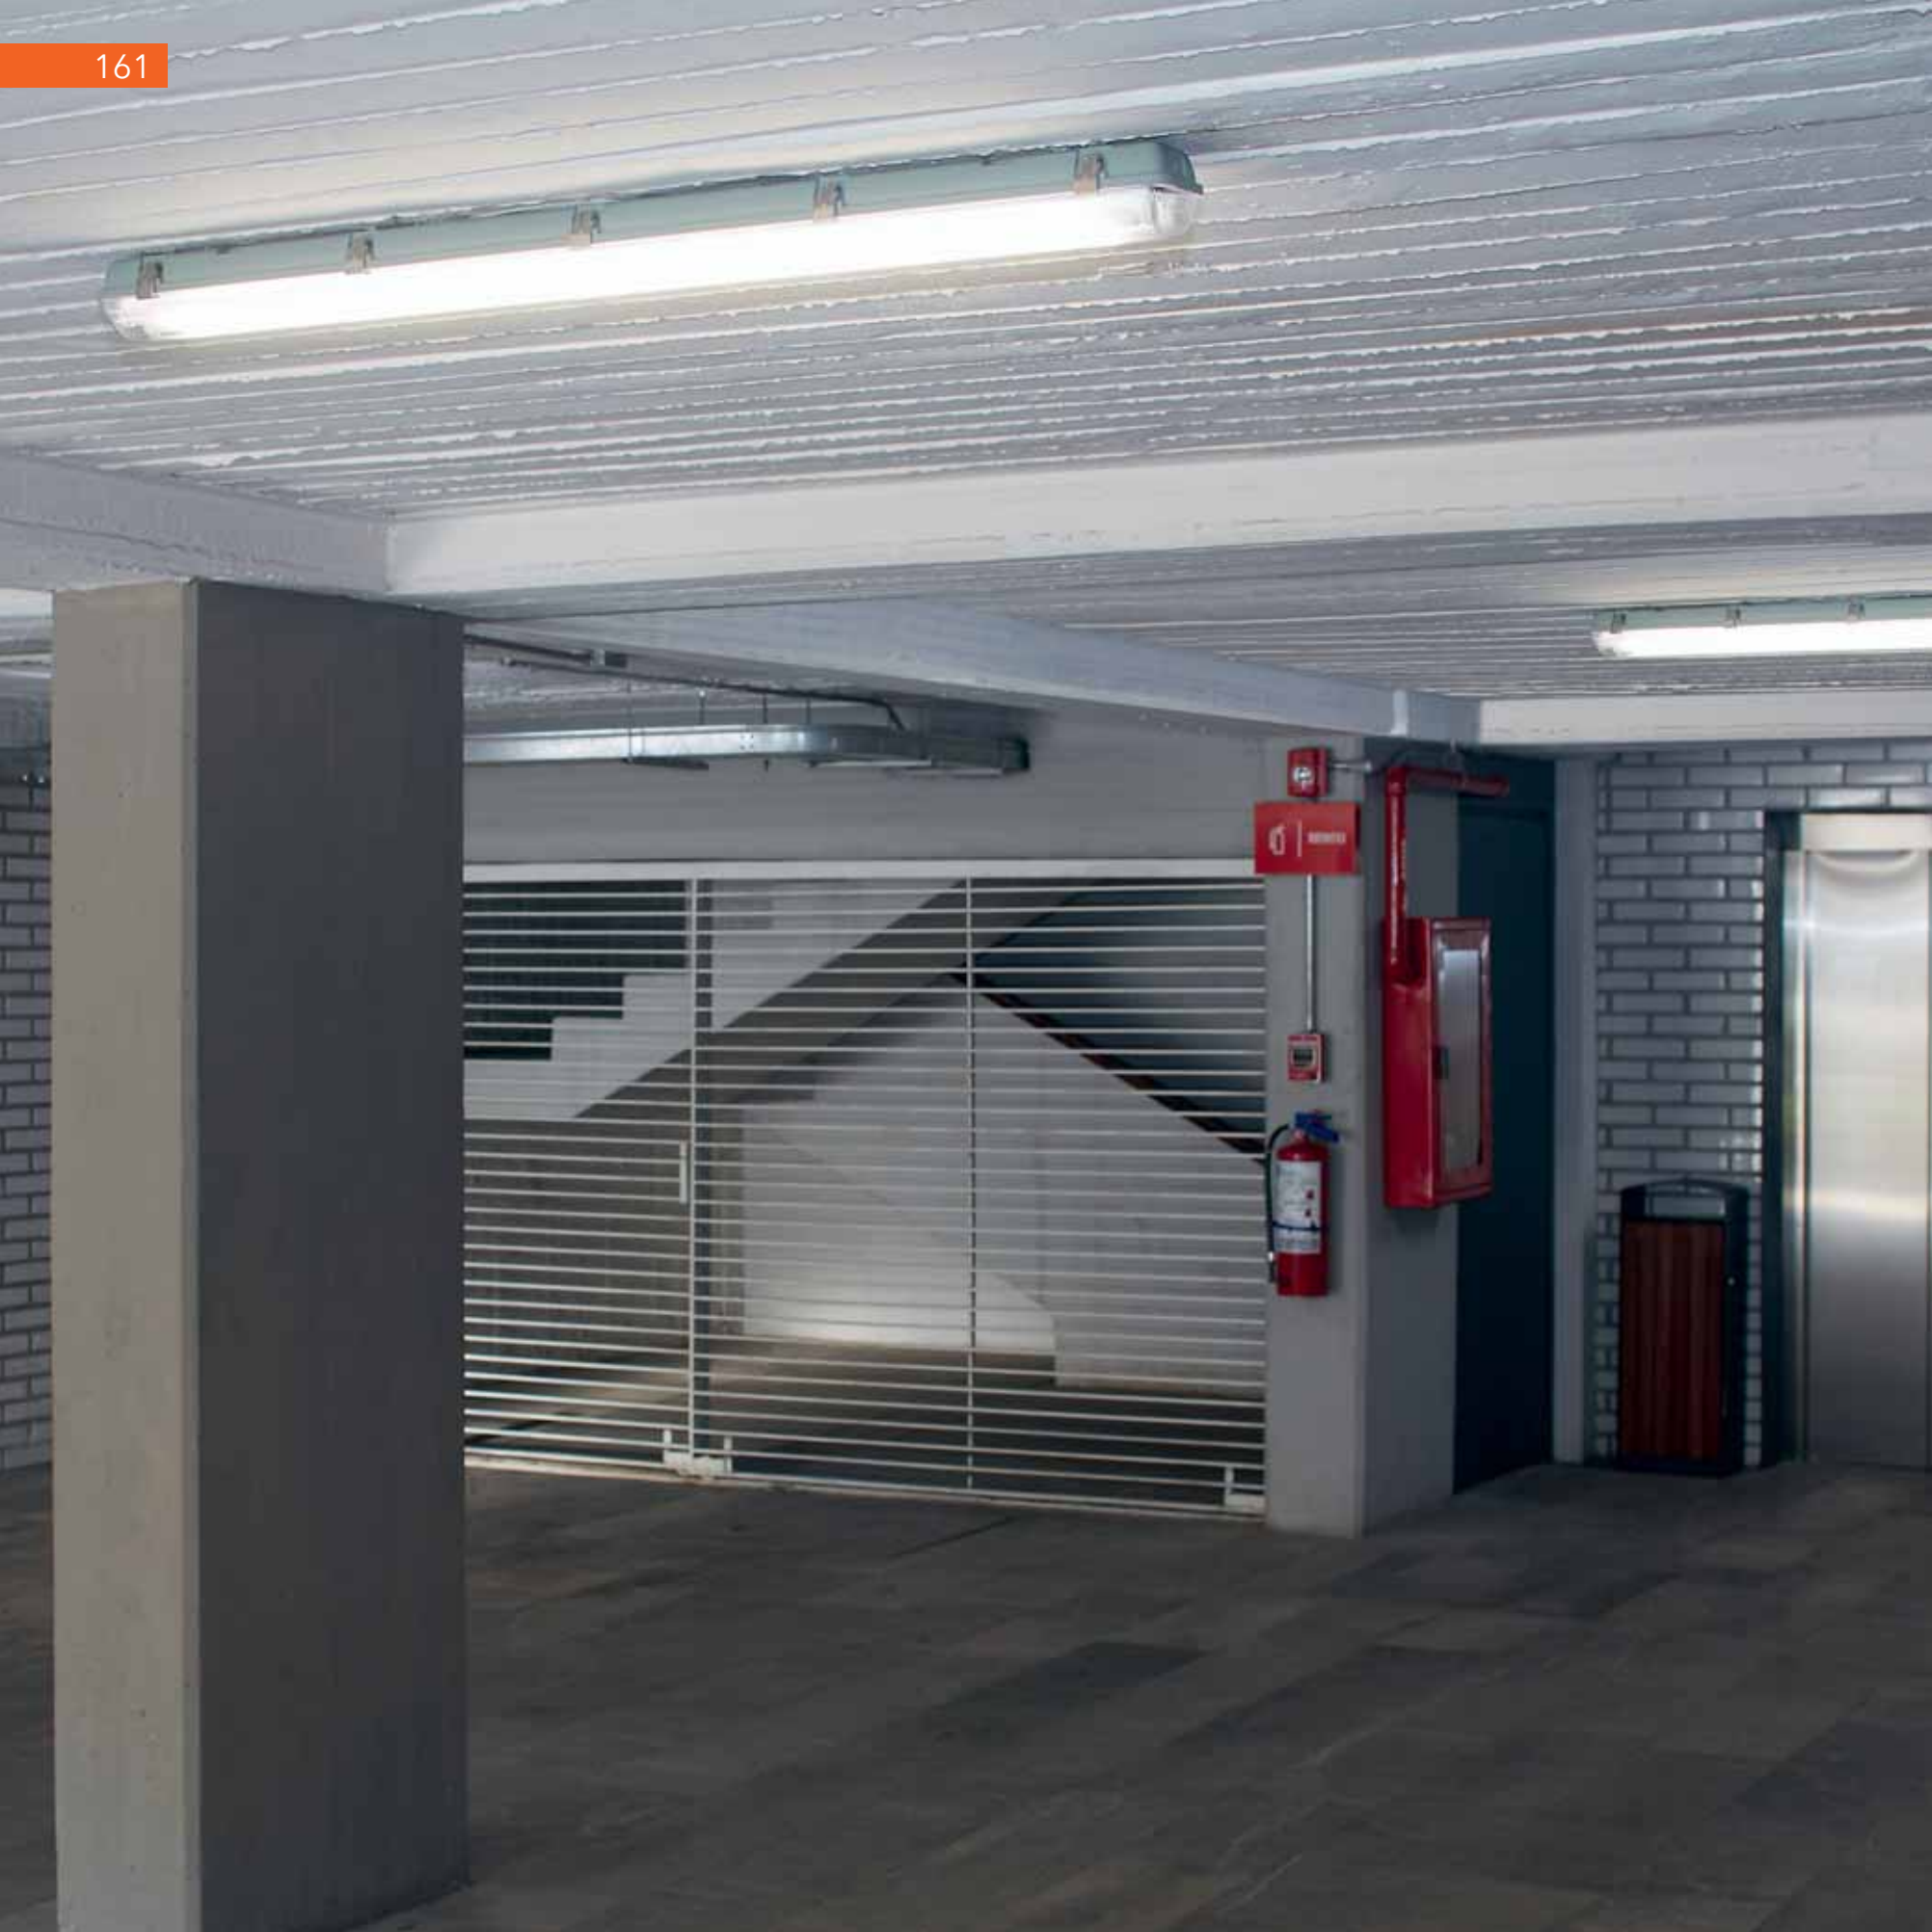

A PRUEBA DE VAPOR

LED



ESTLED-001


OMEGA

40: BLANCO FRÍO
65: LUZ DE DÍA

A PRUEBA DE VAPOR




HERRAJES DE PLÁSTICO



ESTLED-40W/40

ONTUR

A PRUEBA DE VAPOR




EST-228

OPORTO

41: BLANCO FRÍO
65: LUZ DE DÍA

A PRUEBA DE VAPOR




EST-236

OULU

																
PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE		TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	IP	OBSERVACIONES	
ESTLED-001/40	Blanco	Sobreponer en techo	 3 600 lm	36 W	100-240 V ~	4000K	80	30 000 h	-	-	LED	 100°	Driver Led	65	Ahorrador. A prueba de vapor	
ESTLED-001/65	Blanco	Sobreponer en techo	 3 600 lm	36 W	100-240 V ~	6500 K	80	30 000 h	-	-	LED	 100°	Driver Led	65	Ahorrador. A prueba de vapor	
ESTLED-40W/40	Gris	Sobreponer en techo	 2 400 lm	40 W	100-127 V ~	4000K	80	25 000 h	G5 x 2		LED	 80°	Driver Led	65	Ahorrador. A prueba de vapor	
EST-228/41	Gris	Sobreponer en techo	 4 000 lm	56 W	120-277 V ~	4100K	80	20 000 h	G5 x 2		2 x F28T5		-	Balastro electrónico 2 x 28 W	65	Ahorrador. A prueba de vapor
EST-228/65	Gris	Sobreponer en techo	 4 000 lm	56 W	120-277 V ~	6500 K	80	20 000 h	G5 x 2		2 x F28T5		-	Balastro electrónico 2 x 28 W	65	Ahorrador. A prueba de vapor
EST-236	Gris	Sobreponer en techo	 4 000 lm	64 W	120-277 V ~	4100K	80	20 000 h	G13 x 2		2 x F32T8		-	Balastro electrónico 2 x 36 W	65	Ahorrador. A prueba de vapor

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.


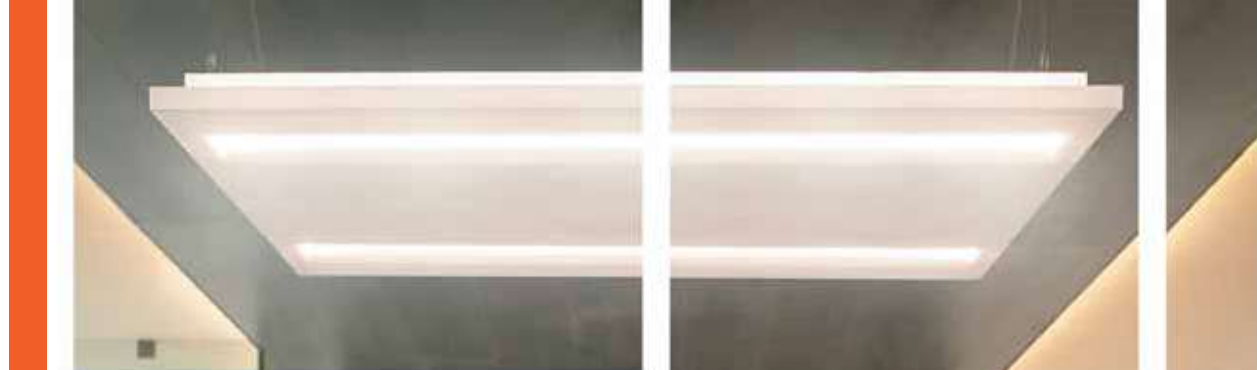


OFICINA
VIVE LA LUZ
CON EFICIENCIA




QUE MEJORA
TU DESEMPEÑO




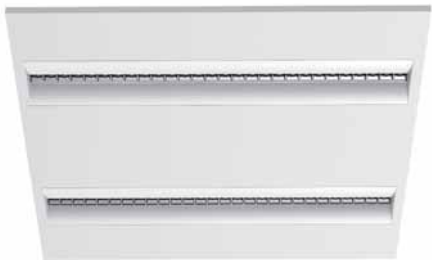

LTLLED-3130/40/B
DANIOS I



LTLLED-2230/40/B
DANIOS II




LTLLED-E05/43W/40
MONTEVIDEO

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	OBSERVACIONES
LTLLED-3130/40/B	Blanco	Suspendido/Empotrado en techo	3 300lm	30W	100-240 V ~	4000K	80	40 000h	LED	80°	Driver LED	580 mm x 580 mm	Ahorrador
LTLLED-2230/40/B	Blanco	Suspendido/Empotrado en techo	3 300lm	30W	100-240 V ~	4000K	80	40 000h	LED	80°	Driver LED	1170 mm x 270 mm	Ahorrador
LTLLED-E05/43W/40	Blanco	Empotrado en techo	4 500 lm	43 W	100-240 V ~	4000K	80	25 000 h	LED	120°	Driver LED	577 mm x 577 mm	Ahorrador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



PAN-LED/001
DOMUS I
40 S: BLANCO FRÍO
65 S: LUZ DE DÍA

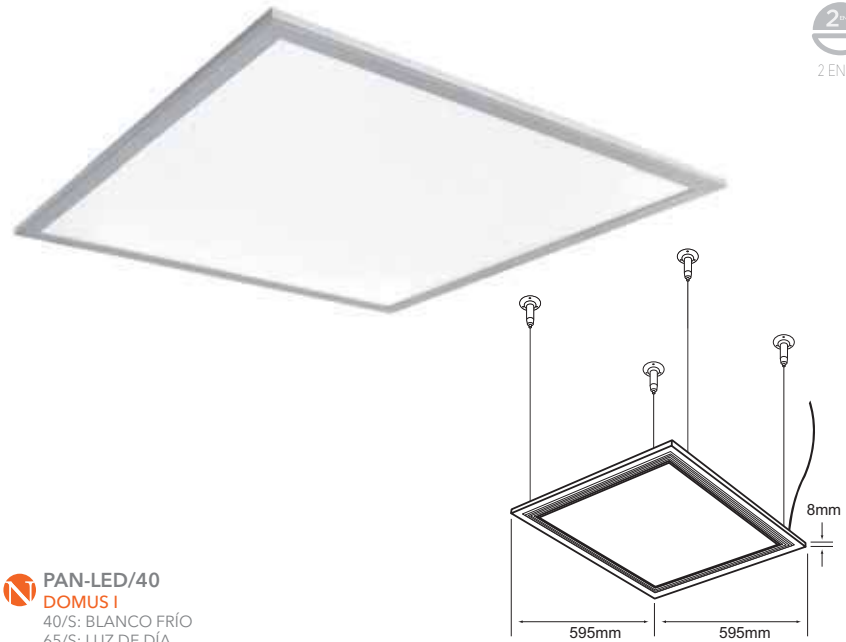


PAN-LED/40
DOMUS I
40/S: BLANCO FRÍO
65/S: LUZ DE DÍA


PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	OBSERVACIONES
PAN-LED/001/40/S	Satinado	Suspendido / Empotrado en techo	3 500 lm	45 W	100-240 V ~	4000 K	80	25 000 h	LED	120°	Driver LED	Ahorrador. Incluye equipo para suspender
PAN-LED/001/65/S	Satinado	Suspendido / Empotrado en techo	3 300 lm	45 W	100-240 V ~	6500 K	80	25 000 h	LED	120°	Driver LED	Ahorrador. Incluye equipo para suspender
PAN-LED/40/40S	Satinado	Suspendido / Empotrado en techo	3 500 lm	40 W	100-240 V ~	4000 K	80	25 000 h	LED	120°	Driver LED	Ahorrador. Incluye equipo para suspender
PAN-LED/40/65S	Satinado	Suspendido / Empotrado en techo	3 500 lm	40 W	100-240 V ~	6500 K	80	25 000 h	LED	120°	Driver LED	Ahorrador. Incluye equipo para suspender

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.


LED




PAN-LED/72W/40/S
PARGI IV



PAN-LED-L/45W/40/S
PARGI V




PAN-LED-L/45/40/S
DOMUS II




PAN-LED/60/40/S
DOMUS III

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	OBSERVACIONES
PAN-LED/72W/40/S	Satinado	Suspendido / Empotrado en techo	4 900 lm	72 W	100-240 V ~	4000K	80	40 000 h	LED	120°	Driver LED	Ahorrador. Incluye equipo para suspender
PAN-LED-L/45W/40/S	Satinado	Suspendido / Empotrado en techo	3 800 lm	45 W	100-240 V ~	4000K	80	40 000 h	LED	120°	Driver LED	Ahorrador. Incluye equipo para suspender
PAN-LED-L/45/40/S	Satinado	Suspendido/Empotrado en techo	3 600lm	45W	100-240 V ~	4000K	80	25 000h	LED	110°	Driver LED	Ahorrador. Incluye equipo para suspender
PAN-LED/60/40/S	Satinado	Suspendido/Empotrado en techo	5 400lm	60W	100-240 V ~	4000K	80	25 000h	LED	110°	Driver LED	Ahorrador. Incluye equipo para suspender

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

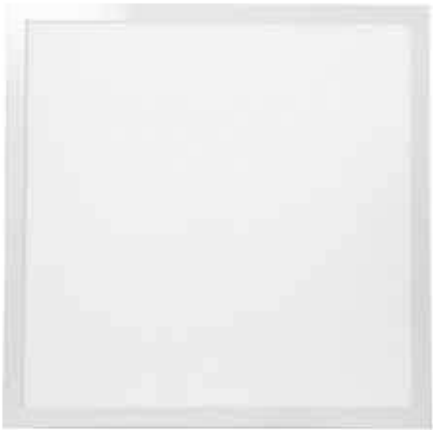

CCT-K
KIT LUMINARIO + CONTROL

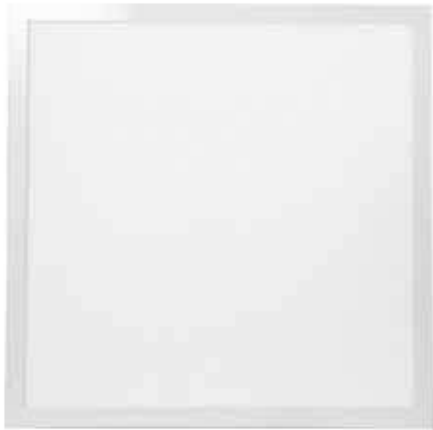

CCT

COLOR DE TEMPERATURA AJUSTABLE

2 700 K


+

4 000 K

+

6 500 K

ATENUABLE



PAN-LEDZ/002/CCT-K
PAN-LEDZ/002/CCT
DISCOVERY




BLANCO CÁLIDO

BLANCO FRÍO


LUZ DE DÍA

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	OBSERVACIONES
PAN-LEDZ/002/CCT-K	Blanco	Suspendido/Empotrado en techo	3 200 lm	40 W	100-240 V ~	2700 K-6500 K	80	25 000 h	LED	110°	Driver LED	Ahorrador. Atenuable. TC Ajustable. Incluye Control
PAN-LEDZ/002/CCT	Blanco	Suspendido/Empotrado en techo	3 200 lm	40 W	100-240 V ~	2700 K-6500 K	80	25 000 h	LED	110°	Driver LED	Ahorrador. Atenuable. TC Ajustable.


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



LTLLED-3280-2
OREMBURGO III
40: BLANCO FRÍO
65: LUZ DE DÍA



LTLLED-3140-2
OREMBURGO II
40: BLANCO FRÍO
65: LUZ DE DÍA




LTLLED-2281-2
MONTISI II
40: BLANCO FRÍO
65: LUZ DE DÍA

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	OBSERVACIONES
LTLLED-3280-2	Blanco	Empotrado en techo	3 400 lm	60 W	100-127 V ~	4000 K	80	25 000 h	G5 x 3	3 x T5D120-LED/20W	100°	Driver LED en interior de luminario	578 mm x 1 190 mm	Ahorrador
LTLLED-3280-2/65	Blanco	Empotrado en techo	3 700 lm	60 W	100-127 V ~	6500 K	80	25 000 h	G5 x 3	3 x T5D120-LED/20W	100°	Driver LED en interior de luminario	578 mm x 1 190 mm	Ahorrador
LTLLED-2281-2/40	Blanco	Empotrado en techo	2 800 lm	40 W	100-127 V ~	4000 K	80	25 000 h	G5 x 2	2 x T5D120-LED/20W	100°	Driver LED en interior de luminario	1 190 mm x 275 mm	Ahorrador
LTLLED-2281-2/65	Blanco	Empotrado en techo	2 800 lm	40 W	100-127 V ~	6500 K	80	25 000 h	G5 x 2	2 x T5D120-LED/20W	100°	Driver LED en interior de luminario	1 190 mm x 275 mm	Ahorrador
LTLLED-3140-2/40	Blanco	Empotrado en techo	1 750 lm	30 W	100-127 V ~	4000 K	80	25 000 h	G5 x 3	3 x T5D60-LED/10W	100°	Driver LED en interior de luminario	578 mm x 578 mm	Ahorrador
LTLLED-3140-2/65	Blanco	Empotrado en techo	1 750 lm	30 W	100-127 V ~	6500 K	80	25 000 h	G5 x 3	3 x T5D60-LED/10W	100°	Driver LED en interior de luminario	578 mm x 578 mm	Ahorrador


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




LTL-3140
OFICIO
41/127: BLANCO FRÍO
65/127: LUZ DE DÍA
41: BLANCO FRÍO
65: LUZ DE DÍA



LTL-3280
OFICIO I
41: BLANCO FRÍO
65: LUZ DE DÍA



LTL-2281
MONTISI I
41: BLANCO FRÍO
65: LUZ DE DÍA





PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	OBSERVACIONES
LTL-3140/41/127	Blanco	Empotrado en techo	3 000 lm	42 W	127 V ~	4100K	80	20 000 h	G5 x 3	3 x 42755	3 Lámparas de 14 W	578 mm x 578 mm	Ahorrador
LTL-3140/65/127	Blanco	Empotrado en techo	3 000 lm	42 W	127 V ~	6500 K	80	20 000 h	G5 x 3	3 x 42756	3 Lámparas de 14 W	578 mm x 578 mm	Ahorrador
LTL-3140/41	Blanco	Empotrado en techo	3 000 lm	42 W	120-277 V ~	4100K	80	20 000 h	G5 x 3	3 x 42755	3 Lámparas de 14 W	578 mm x 578 mm	Ahorrador
LTL-3140/65	Blanco	Empotrado en techo	3 000 lm	42 W	120-277 V ~	6500 K	80	20 000 h	G5 x 3	3 x 42756	3 Lámparas de 14 W	578 mm x 578 mm	Ahorrador
LTL-3280/41	Blanco	Empotrado en techo	7 000 lm	84 W	120-277 V ~	4100K	80	20 000 h	G5 x 3	3 x 42757	3 Lámparas de 28 W	578 mm x 1 190 mm	Ahorrador
LTL-3280/65	Blanco	Empotrado en techo	7 000 lm	84 W	120-277 V ~	6500 K	80	20 000 h	G5 x 3	3 x 42758	3 Lámparas de 28 W	578 mm x 1 190 mm	Ahorrador
LTL-2281/41	Blanco	Empotrado en techo	4 200 lm	56 W	100-127 V ~	4100K	80	20 000 h	G5 x 2	2 x 42757	2 Lámparas de 28 W	278 mm x 1190 mm	Ahorrador
LTL-2281/65	Blanco	Empotrado en techo	4 200 lm	56 W	100-127 V ~	6500 K	80	20 000 h	G5 x 2	2 x 42758	2 Lámparas de 28 W	278 mm x 1190 mm	Ahorrador


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




LTLLED-3142-2
MONTAYA I
40: BLANCO FRÍO
65: LUZ DE DÍA

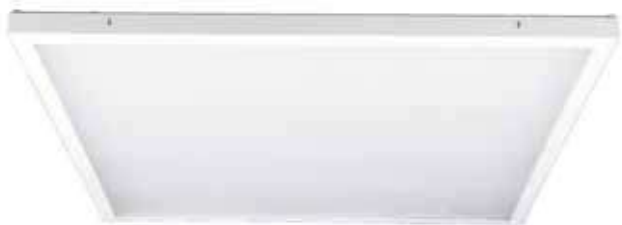

LTLLED-01/32
TECANT
40: BLANCO FRÍO
65: LUZ DE DÍA



LTLLED-S05/43W/40
MINNESOTA





PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	OBSERVACIONES
LTLLED-3142-2/40	Blanco	Sobreponer en techo	1 750 lm	30 W	100-127 V ~	4000 K	80	25 000 h	G5 x 3	3 x T5D60-LED-10W	100°	Driver LED	Ahorrador
LTLLED-3142-2/65	Blanco	Sobreponer en techo	1 750 lm	30 W	100-127 V ~	6500 K	80	25 000 h	G5 x 3	3 x T5D60-LED-10W	100°	Driver LED	Ahorrador
LTLLED-01/32/40	Blanco	Sobreponer en techo	2 800 lm	32 W	100-240 V ~	4000 K	70	10 000 h	LED	LED	110°	Driver LED	Ahorrador
LTLLED-01/32/65	Blanco	Sobreponer en techo	2 800 lm	32 W	100-240 V ~	6500 K	70	10 000 h	LED	LED	110°	Driver LED	Ahorrador
LTLLED-S05/43W/40	Blanco	Sobreponer en techo	4 500 lm	43 W	100-240 V ~	4000 K	80	25 000 h	LED	LED	120°	Driver LED	Ahorrador


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




LTL-3142
MONTTOYA
41: BLANCO FRÍO
65: LUZ DE DÍA

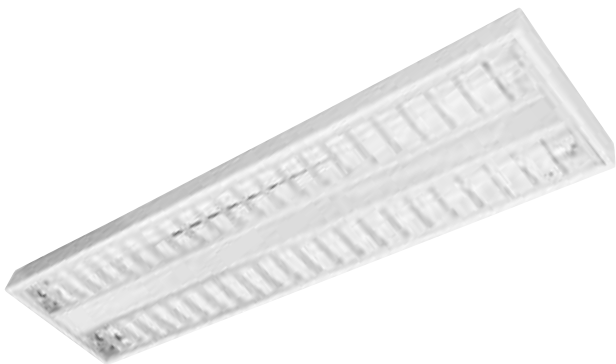

LTL-2282
MONTISI
41: BLANCO FRÍO
65: LUZ DE DÍA




LTL-3282
MENEN
41: BLANCO FRÍO
65: LUZ DE DÍA




												
PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE	OBSERVACIONES
LTL-3142/41	Blanco	Empotrado en techo 	3 000 lm	42 W	120-277 V ~	4100K	80	20 000 h	G5 x 3 	3 x 42755 	Balastro electrónico de 3 x 14 W	Ahorrador
LTL-3142/65	Blanco	Empotrado en techo 	3 000 lm	42 W	120-277 V ~	6500 K	80	20 000 h	G5 x 3 	3 x 42756 	Balastro electrónico de 3 x 14 W	Ahorrador
LTL-2282/41	Blanco	Empotrado en techo 	4 200 lm	56 W	100-127 V ~	4100K	80	20 000 h	G5 x 2 	2 x 42757 	Balastro electrónico de 2 x 28 W	Ahorrador
LTL-2282/65	Blanco	Empotrado en techo 	4 200 lm	56 W	100-127 V ~	6500 K	80	20 000 h	G5 x 2 	2 x 42758 	Balastro electrónico de 2 x 28 W	Ahorrador
LTL-3282/41	Blanco	Empotrado en techo 	7 000 lm	84 W	120-277 V ~	4100K	80	20 000 h	G5 x 3 	3 x 42757 	Balastro electrónico de 3 x 28 W	Ahorrador
LTL-3282/65	Blanco	Empotrado en techo 	7 000 lm	84 W	120-277 V ~	6500 K	80	20 000 h	G5 x 3 	3 x 42758 	Balastro electrónico de 3 x 28 W	Ahorrador


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

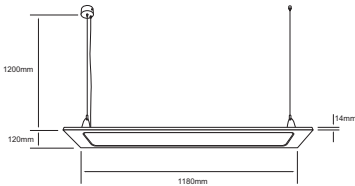

LFCLED-1000
NEIVA
B: BLANCO
S: SATINADO

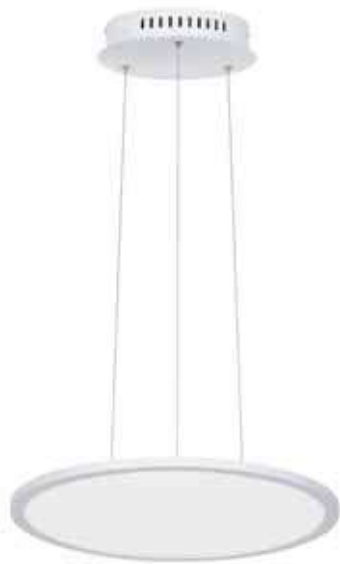

PAN-LED/R40
NASHVILLE
30: BLANCO CÁLIDO
40: BLANCO FRÍO



PAN-LED/R60
NASHVILLE I
30: BLANCO CÁLIDO
40: BLANCO FRÍO

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	OBSERVACIONES
LFCLED-1000/B	Blanco	Suspendido	2 500 lm	40 W	100-240 V ~	4000 K	80	25 000 h	LED	110°	Driver LED en el interior del luminario	Ahorrador. Sobreponer y suspender
LFCLED-1000/S	Satinado	Suspendido	2 500 lm	40 W	100-240 V ~	4000 K	80	25 000 h	LED	110°	Driver LED en el interior del luminario	Ahorrador. Sobreponer y suspender
PAN-LED/R40/30	Blanco	Suspendido	1 550 lm	24 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	120°	Driver LED	Ahorrador
PAN-LED/R40/40	Blanco	Suspendido	2 000 lm	24 W	100-240 V ~	4000 K	80	25 000 h	LED	120°	Driver LED	Ahorrador
PAN-LED/R60/30	Blanco	Suspendido	2 200 lm	36 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	120°	Driver LED	Ahorrador
PAN-LED/R60/40	Blanco	Suspendido	2 200 lm	36 W	100-240 V ~	4000 K	80	25 000 h	LED	120°	Driver LED	Ahorrador


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



LFCLED-1001/40/B
DUPLEX




LFCLED-1540/B
PACHUCA

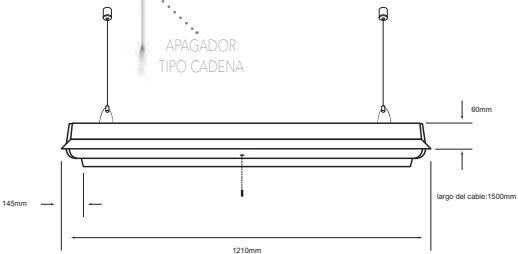


PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	OBSERVACIONES
LFCLED-1001/40/B	Blanco	Suspendido	2 800 lm	40 W	100-240 V ~	4000 K	80	20 000 h	LED	90°	Driver LED	Ahorrador
LFCLED-1540/B	Blanco	Suspendido	3 000 lm	35 W	100-240 V ~	4000 K	80	25 000 h	LED	110°	Driver LED	Ahorrador. Incluye apagador tipo cadena

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

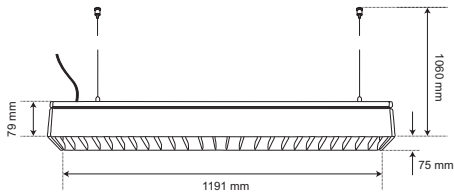

LFCLED-2201/S
NELSON

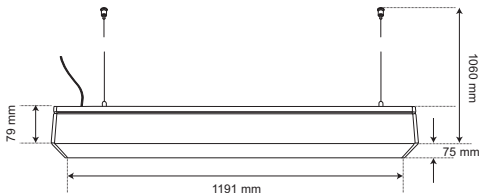


LFCLED-2202/S
NEIVA




INTERIOR / OFICINA / SUSPENDIDOS LED

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	OBSERVACIONES
LFCLED-2201/S	Satinado	Suspendido	1 650 lm	40 W	100-127 V ~	4000 K	80	25 000 h	G5 x 2	LED	100°	Driver LED en el interior del luminario	Ahorrador
LFCLED-2202/S	Satinado	Suspendido	1 400 lm	40 W	100-127 V ~	4000 K	80	25 000 h	G5 x 2	LED	100°	Driver LED en el interior del luminario	Ahorrador


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

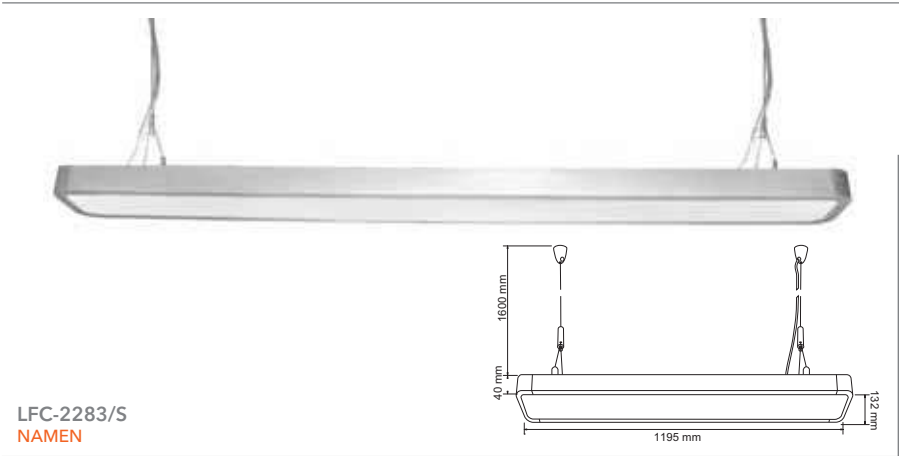


LFC-2283/S
NAMEN

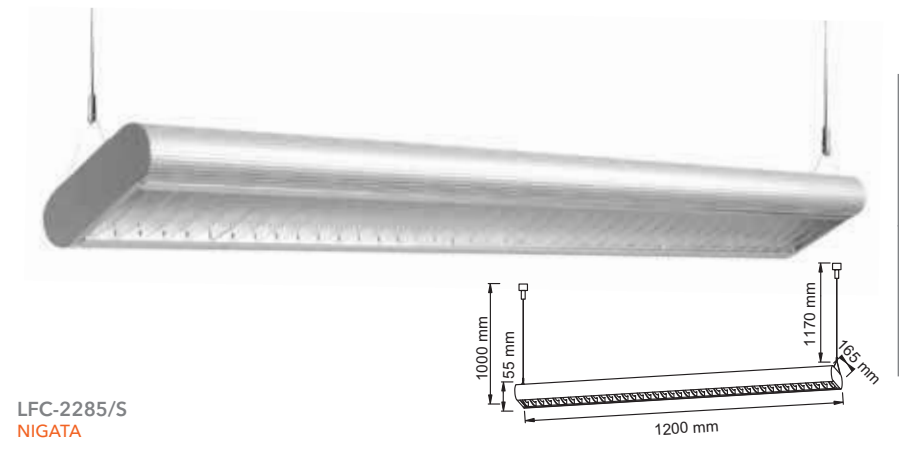


LFC-2285/S
NIGATA

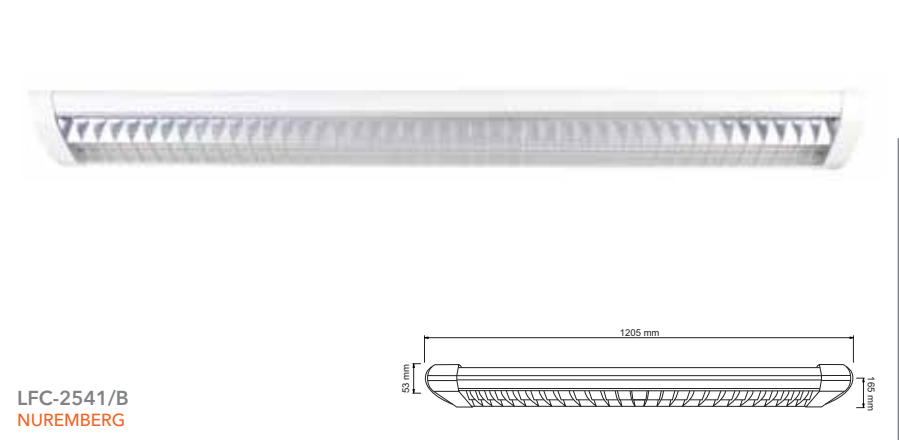

LFC-2541/B
NUREMBERG

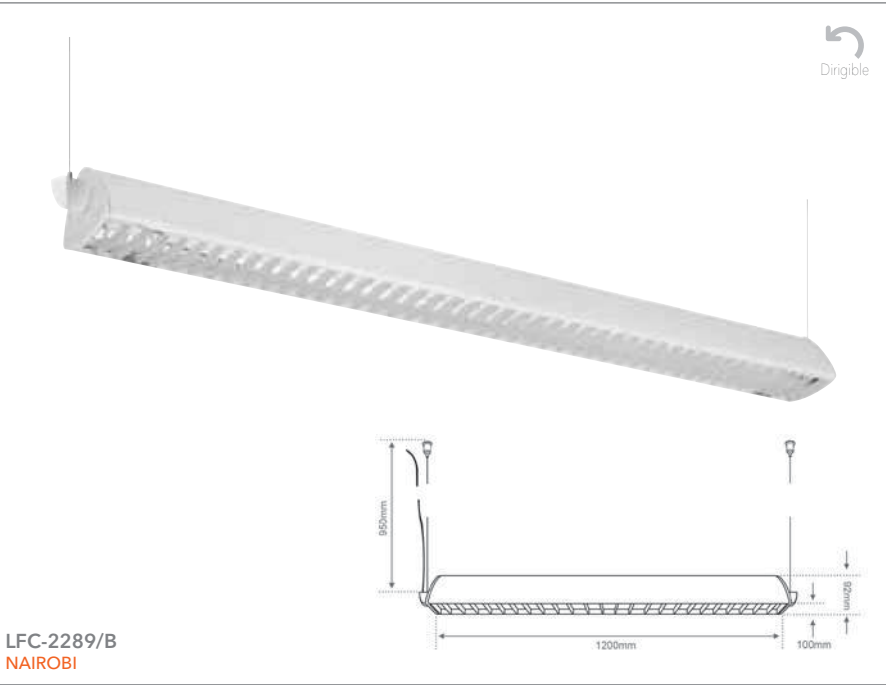



LFC-2289/B
NAIROBI

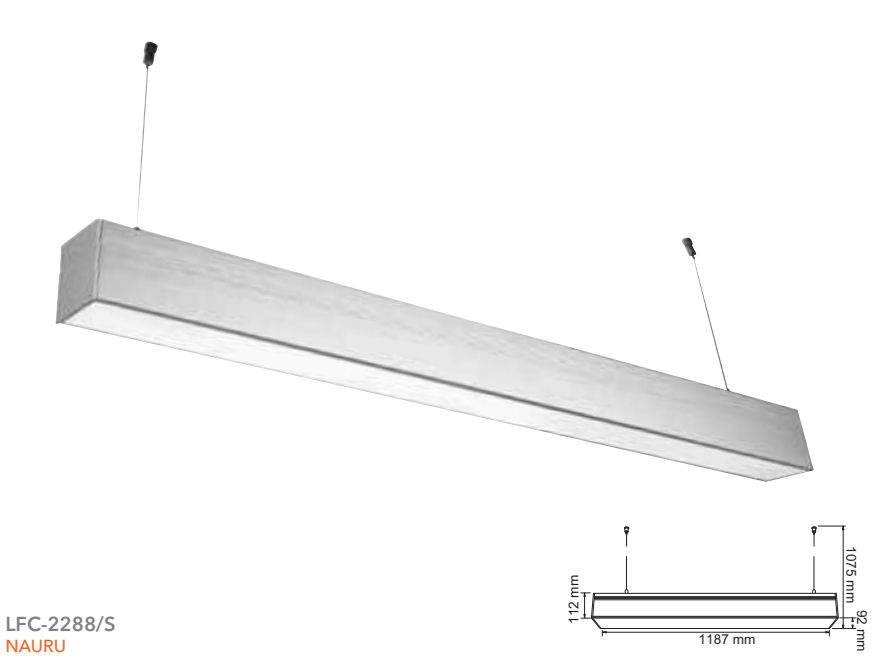



LFC-2288/S
NAURU

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE	OBSERVACIONES
LFC-2283/S	Satinado	Suspendido	5 000 lm	56 W	100-127 V ~	4100K	80	10 000 h	G5 x 2	2 x F28T5	Balastro electrónico 2 x 28 W	Ahorrador
LFC-2289/B	Blanco	Suspendido	5 000 lm	56 W	100-127 V ~	4100K	80	10 000 h	G5 x 2	2 x F28T5	Balastro electrónico 2 x 28 W	Ahorrador
LFC-2285/S	Satinado	Suspendido	5 000 lm	56 W	100-127 V ~	4100K	80	10 000 h	G5 x 2	2 x F28T5	Balastro electrónico 2 x 28 W	Ahorrador
LFC-2288/S	Satinado	Suspendido	5 000 lm	56 W	100-127 V ~	4100K	80	10 000 h	G5 x 2	2 x F28T5	Balastro electrónico 2 x 28 W	Ahorrador
LFC-2541/B	Blanco	Suspendido	6 850 lm	108 W	120-277 V ~	6500 K	80	10 000 h	G5 x2	2 x F54T5	Balastro electrónico de 54W	Ahorrador


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

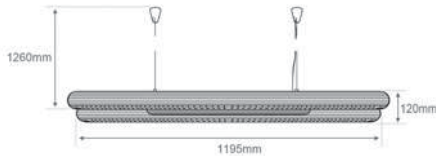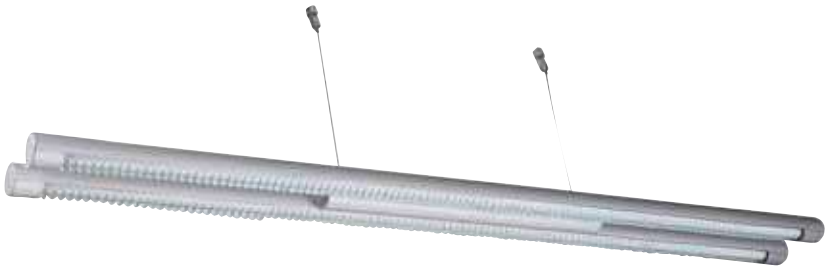



LFC-2286/S
NAHA

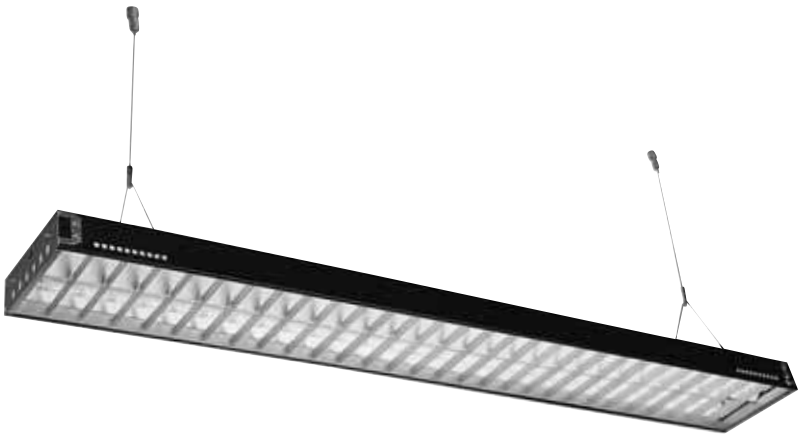

LFC-2287/N
NAGANO

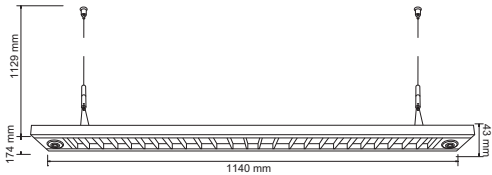

LFC-2284/N
NARBO

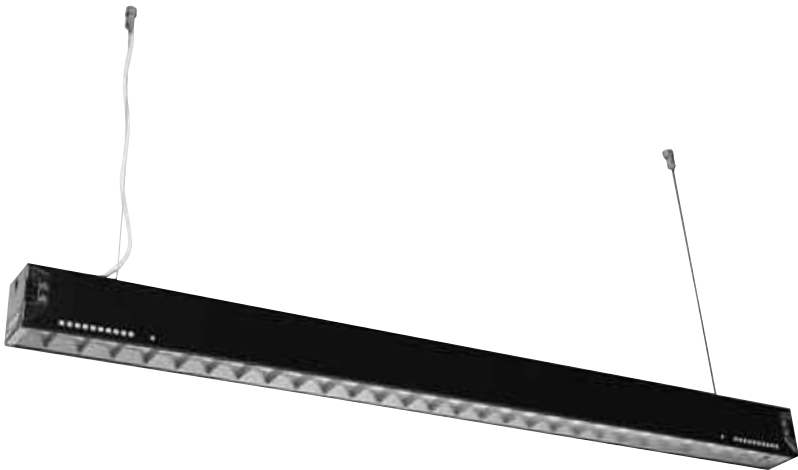

LFC-1281/N
NAGOYA

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE	OBSERVACIONES
LFC-2286/S	Satinado	Suspendido	5 000 lm	56 W	100-127 V ~	4100K	80	10 000 h	G5 x 2	2 x F28T5	Balastro electrónico 2 x 28 W	Ahorrador
LFC-2287/N	Negro	Suspendido	5 000 lm	56 W	100-127 V ~	4100K	80	10 000 h	G5 x 2	2 x F28T5	Balastro electrónico 2 x 28 W	Ahorrador
LFC-2284/N	Negro	Suspendido	5 000 lm	56 W	100-127 V ~	4100K	80	10 000 h	G5 x 2	2 x F28T5	Balastro electrónico 2 x 28 W	Ahorrador
LFC-1281/N	Negro	Suspendido	2 500 lm	28 W	100-127 V ~	4100K	80	10 000 h	G5	F28T5	Balastro electrónico de 28 W	Ahorrador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.


VIVE LA
PRODUCTIVIDAD

INDUSTRIAL


Y SEGURIDAD
DE LA LUZ




LFCLED-120/41
SAGAN

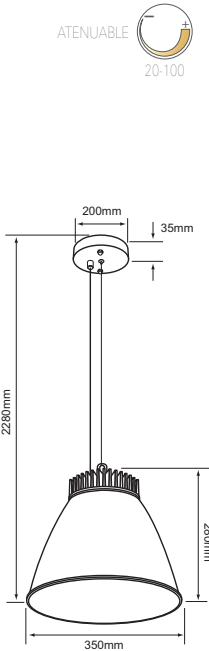


HB-LED/080
EDMONTON

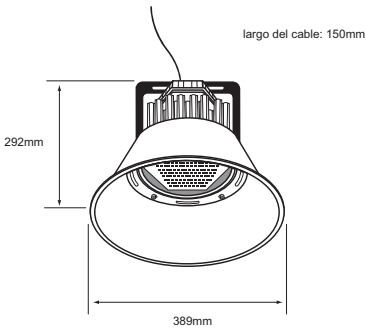

LFC-120
POMPEYA I

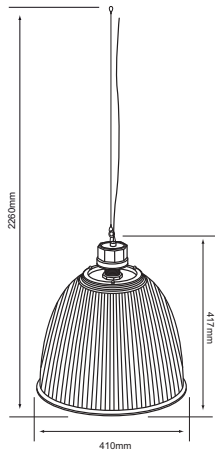

LTL-4454AE
MAGUNZIA

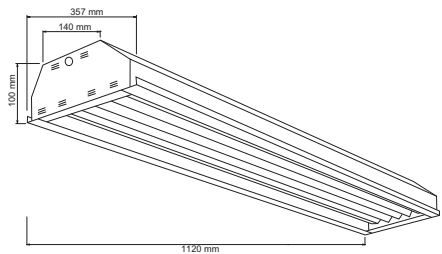

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	OBSERVACIONES
LFCLED-120/41	Negro / Transparente	Suspendido	2 500 lm	32 W	100-127 V ~	4100K	80	25 000 h	LED	LED	120°	Driver LED	Ahorrador. Atenuable
HB-LED/080	Satinado	Suspendido	7 500 lm	80 W	100-240 V ~	6000 K	80	25 000 h	LED	LED	80°	Driver LED	Ahorrador
LFC-120	Gris	Suspendido	4 600 lm	120 W	100-127 V ~	4100K	80	10 000 h	E40	CE-120W	-	Balastro electrónico	Ahorrador
LTL-4454AE	Blanco	Suspendido	15 000 lm	196 W	120-277 V ~	4100K	80	25 000 h	G5 x 4	4 x 42759	-	Balastro electrónico 4 x 54 W	Ahorrador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EXTERIOR

VIVE EL VALOR DE LA LUZ






PARA ENRIQUECER
TUS AMBIENTES


DECORATIVA
VIVE LA ARMONÍA
QUE LA LUZ APORTA
A TUS **MOMENTOS**



SENSOR DE MOVIMIENTO




SOL-LED/01
AALBORG



SOL-LED/02
AARHUS



SENSOR DE MOVIMIENTO

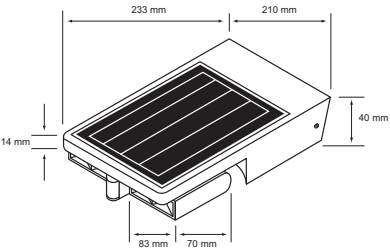

SOL-LED/03
ABERDEEN

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	IP	OBSERVACIONES
SOL-LED/01	Gris	Muro	100 lm	1.2 W	4000 K	80	25 000 h	LED	120°	Driver LED, panel solar y batería	45	Ahorrador. Incluye apagador.
SOL-LED/02	Gris	Muro	160 lm	2.2 W	4000 K	80	20 000 h	LED	120°	Driver LED, panel solar y batería	45	Ahorrador. Incluye apagador. Dirigible
SOL-LED/03	Gris	Muro	400 lm	4 W	4000 K	80	25 000 h	LED	120°	Driver LED, panel solar y batería	45	Ahorrador. Incluye apagador. Dirigible

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



SENSOR DE MOVIMIENTO

SOL-LED/04
ABIDJAN



Panel Solar




Sensor de Movimiento



Dirigible



Batería Recargable
Dura hasta 2 hrs.



Uso opcional como lámpara de emergencia

SOL-LED/05
ABOU



Panel Solar




Luz de Emergencia



Batería Recargable
Dura hasta 12 hrs.



2-1



SENSOR DE MOVIMIENTO

SOL-LED/06/3W/40
PANSOL



Panel Solar







Sensor de Movimiento



Temporizador



Batería Recargable
Dura hasta 1.5 hrs.




PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	IP	OBSERVACIONES
SOL-LED/04	Gris	Muro	220 lm	2.4 W	4000 K	80	25 000 h	LED	85°	Driver LED, panel solar y batería	45	Ahorrador. Incluye apagador
SOL-LED/05	Negro	Muro	280 lm	2.8 W	4000 K	80	20 000 h	LED	120°	Driver LED, panel solar y batería	45	Ahorrador. Incluye apagador
SOL-LED/06/3W/40	Negro	Muro	210 lm	3.2 W	4000 K	80	30 000 h	LED	100°	Driver LED, panel solar y batería	45	Ahorrador. Incluye apagador



Panel Solar



Batería Recargable
Dura hasta 5 hrs.




SOL-LED/07
ABUJA



Panel Solar



Batería Recargable
Dura hasta 24 hrs.



SOL-LED/08
ADDIS



Panel Solar




Sensor de Movimiento



Batería Recargable
Dura hasta 3 hrs.



SENSOR DE
MOVIMIENTO




SOL-LED/09
DRACONIS

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	IP	OBSERVACIONES
SOL-LED/07	Gris	Muro	90 lm	1 W	4000 K	80	25 000 h	LED	100°	Driver LED, panel solar y batería	45	Ahorrador. Incluye apagador
SOL-LED/08	Gris	Muro	250 lm	2.4 W	4000 K	80	20 000 h	LED	120°	Driver LED, panel solar y batería	45	Ahorrador. Incluye apagador
SOL-LED/09	Satinado	Muro	200 lm	2.5 W	4000 K	80	20 000 h	LED	104°	Driver LED, panel solar y batería	44	Ahorrador. Incluye apagador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



 **HLED-406/30/G**
ASTATUS




													
PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	IP	OBSERVACIONES
HLED-406/30/G	Gris	Muro	 260 lm	9 W	100-240 V ~	3000 K	80	30 000 h	LED	 120°	Driver LED	54	Ahorrador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




EXTERIOR / DECORATIVA / MUROS LED




HLED-201/N
CRUX

HLED-202/30/N
TUTTLE




Textura Luz



HLED-1105/S
ENCKE

HLED-761/S
ZINNER



PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	IP	OBSERVACIONES
HLED-201/N	Negro	Muro	800 lm	16 W	100-127 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	120°	Driver LED	44	Ahorrador
HLED-202/30/N	Negro	Muro	730 lm	16 W	100-127 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	12°	Driver LED	44	Ahorrador
HLED-1105/S	Satinado	Muro	600 lm	9 W	100-127 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	49°	Driver LED	44	Ahorrador
HLED-761/S	Satinado	Muro	300 lm	4.5 W	100-127 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	49°	Driver LED	44	Ahorrador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




HLED-921
SPECTRUM
N: NEGRO
S: SATINADO



N



S




N



S

ILUMINA
HACIA ABAJO




HLED-155
QUADRATA
N: NEGRO
S: SATINADO

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	IP	OBSERVACIONES
HLED-921/N	Negro	Muro	400 lm	8 W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	LED	65°	Driver LED	55	Ahorrador
HLED-921/S	Satinado	Muro	400 lm	8 W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	LED	65°	Driver LED	55	Ahorrador
HLED-155/N	Negro	Muro	600 lm	12 W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	LED	92°	Driver LED	55	Ahorrador
HLED-155/S	Satinado	Muro	600 lm	12 W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	LED	92°	Driver LED	55	Ahorrador


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




EXTERIOR / DECORATIVA / MUROS LED



HLED-847/30/G
HYADUM




HLED-407/G
PLEYONE




HLED-408/G
TAIGETE

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	IP	OBSERVACIONES
HLED-847/30/G	Gris	Muro	420 lm	9 W	100-127 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	41 °	Driver LED	44	Ahorrador
HLED-407/G	Gris	Muro	500 lm	9.5 W	100-127 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	22 °	Driver LED	44	Ahorrador
HLED-408/G	Gris	Muro	750 lm	17 W	100-127 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	19 °	Driver LED	44	Ahorrador


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



 **HLED-1176/30/G**
POLUX



 **HLED-1152/G**
PERSEIDA




 **HLED-1178/30/G**
PROCYON


PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	IP	OBSERVACIONES
HLED-1176/30/G	Gris	Muro	600 lm	8.5 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	102 °	Driver LED	44	Ahorrador
HLED-1152/G	Gris	Muro	600 lm	16 W	100-127 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	-	Driver LED	54	Ahorrador
HLED-1178/30/G	Gris	Muro	800 lm	10 W	100-127 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	107 °	Driver LED	54	Ahorrador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LED



HLED-1051/30/G
COPEINA



HLED-1052/30/G
COPEINA I



EXTERIOR / DECORATIVA / MUROS LED

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	OBSERVACIONES
HLED-1051/30/G	Gris	Muro	900 lm	15 W	100-240V ~	3000 K	80	15 000 h	LED	130°	Driver LED	65	Ahorrador
HLED-1052/30/G	Gris	Muro	900 lm	15 W	100-240V ~	3000 K	80	15 000 h	LED	130°	Driver LED	65	Ahorrador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



HLED-1173/30/S
CORIDORA



HLED-117/30/N
ACANTHUS



HLED-370/N
AL MANAMA



HLED-371/N
AL MANAMA I



HLED-410/20W/40
AACHEN


PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	IP	OBSERVACIONES
HLED-1173/30/S	Satinado	Muro	650 lm	14.5 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	120°	Driver LED	54	Ahorrador
HLED-117/30/N	Negro	Muro	600 lm	12 W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	LED	258°	Driver LED	65	Ahorrador
HLED-370/N	Negro	Muro	450 lm	9 W	100-240 V ~	4000 K	80	20 000 h	LED	30°	Driver LED	45	Ahorrador
HLED-371/N	Negro	Muro	1 200 lm	20 W	100-240 V ~	4000 K	80	20 000 h	LED	30°	Driver LED	45	Ahorrador
HLED-410/20W/40	Gris	Muro	1 400 lm	20 W	100-127 V ~	4000 K	80	30 000 h	LED	120°	Driver LED	65	Ahorrador



EXTERIOR / DECORATIVA / MUROS LED








HLED-810/3W/40
ABIYÁN I







HLED-810/6W/40
ABIYÁN








Textura Luz


Ángulo Ajustable

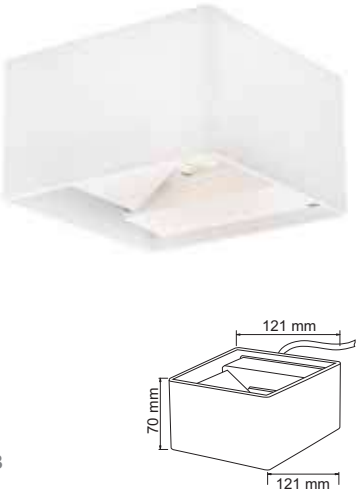

HLED-401/7.5W/30/B
ZIBO








HLED-115/AL
COLINA








HLED-116/AL
COLINA I









HLED-402/7.5W/30/B
ZIGONG

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	IP	OBSERVACIONES
HLED-810/3W/40	Satinado	Muro	240 lm	4 W	100-240 V ~	4000 K	80	25 000 h	LED	45°	Driver LED	54	Ahorrador
HLED-810/6W/40	Satinado	Muro	500 lm	6 W	100-240 V ~	4000 K	80	25 000 h	LED	45°	Driver LED	54	Ahorrador
HLED-401/7.5W/30/B	Blanco	Muro	250 lm	7.5 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	155°	Driver LED	45	Ahorrador
HLED-115/AL	Aluminio	Muro	250 lm	4 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	25°	Driver LED	44	Ahorrador
HLED-116/AL	Aluminio	Muro	300 lm	6 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	25°	Driver LED	44	Ahorrador
HLED-402/7.5W/30/B	Blanco	Muro	150 lm	7.5 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	160°	Driver LED	45	Ahorrador


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



HLED-210/7W/30/S
PRAVIA



HLED-135/001/30/S
CUMBRES



HLED-105/S
TORINO


HLED-200/6W/30
ZAPALA
B: BLANCO
G: GRIS



B



G




PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	IP	OBSERVACIONES
HLED-210/7W/30/S	Satinado	Muro	260 lm	7 W	100-240 V ~	3000 K	80	30 000 h	LED	120°	Driver LED	45	Ahorrador
HLED-135/001/30/S	Satinado	Muro	200 lm	4 W	100-127 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	97°	Driver LED	44	Ahorrador
HLED-105/S	Satinado	Muro	70 lm	3 W	100-127 V ~	3000 K	80	15 000 h	LED	15°	Driver LED	45	Ahorrador
HLED-200/6W/30/B	Blanco	Muro	300 lm	6 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	45°	Driver LED	45	Ahorrador
HLED-200/6W/30/G	Gris	Muro	300 lm	6 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	45°	Driver LED	45	Ahorrador


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




EXTERIOR / DECORATIVA / MUROS LED



HLED-1201/G
KYBOX




HLED-946/G
CORVUX




HLED-842/30/G
BETULA



HLED-843/30/G
ARBOREA



HLED-844/30/CR
EDULIS




HLED-845/30/CR
FLAVUS

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	IP	OBSERVACIONES
HLED-1201/G	Gris	Muro	560 lm	11 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	155°	Driver LED	54	Ahorrador
HLED-946/G	Gris	Muro	470 lm	8 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	107°	Driver LED	54	Ahorrador
HLED-842/30/G	Gris	Muro	700 lm	14.5 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	31°	Driver LED	44	Ahorrador
HLED-843/30/G	Gris	Muro	700 lm	14.5 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	34°	Driver LED	44	Ahorrador
HLED-844/30/CR	Cromado	Muro	900 lm	14.5 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	180°	Driver LED	54	Ahorrador
HLED-845/30/CR	Cromado	Muro	900 lm	14.5 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	180°	Driver LED	54	Ahorrador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.








 **HLED-1174/30/G**
ADHARA I




HLED-1170/S
TENERIFE





HLED-1172/S
TARENTO






PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	IP	OBSERVACIONES
HLED-1174/30/G	Gris	Muro	700 lm	10 W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	LED	LED	106°	Driver LED	65	Ahorrador
HLED-1170/S	Satinado	Muro	240 lm	3 W	127 V ~	4000 K	80	15 000 h	GX53	GX53-LED/3W/40	180°	Lámpara autobalastada	45	Ahorrador
HLED-1172/S	Satinado	Muro	240 lm	3 W	127 V ~	4000 K	80	15 000 h	GX53	GX53-LED/3W/40	180°	Lámpara autobalastada	45	Ahorrador


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




EXTERIOR / DECORATIVA / MUROS LED




HLED-1050/N
TABRIZ




HLED-840
RAVENNE




HLED-841
RAWENNA



HLED-920/S
COPOS




HLED-405/5W/40/S
ABUYA




HLED-404/5W/40/S
ANDORRA

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	IP	OBSERVACIONES
HLED-1050/N	Negro	Muro	300 lm	9 W	100-240 V ~	4000 K	80	20 000 h	LED	120°	Driver LED	45	Ahorrador
HLED-840	Negro	Muro	300 lm	6 W	100-240 V ~	4000 K	80	15 000 h	LED	70°	Driver LED	55	Ahorrador
HLED-841	Negro	Muro	300 lm	6 W	100-240 V ~	4000 K	80	15 000 h	LED	70°	Driver LED	55	Ahorrador
HLED-920/S	Satinado	Muro	120 lm	3 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	44°	Driver LED	55	Ahorrador
HLED-405/5W/40/S	Satinado	Muro	180 lm	5 W	100-127 V ~	4000 K	80	20 000 h	LED	50°	Driver LED	45	Ahorrador
HLED-404/5W/40/S	Satinado	Muro	160 lm	5 W	100-127 V ~	4000 K	80	20 000 h	LED	50°	Driver LED	45	Ahorrador


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




SLLED-11
VALETA




HLED-190/AN
CINTU



HLED-125/N
CRACOVIA



HLED-180/18W/S
CONTRA




HLED-181/S
CONTRA I


PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	IP	OBSERVACIONES
SLLED-11	Negro	Muro	270 lm	3 W	127 V ~	4000 K	80	15 000 h	GX53	GX53-LED/3W/40	110°	Lámpara autobalastada	45	Ahorrador
HLED-190/AN	Antracita	Muro	70 lm	6 W	100-127 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	LED	66°	Driver LED	65	Ahorrador
HLED-125/N	Negro	Muro	100 lm	3 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	LED	60°	Driver LED	45	Ahorrador
HLED-180/18W/S	Satinado	Muro	1 400 lm	15.5 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	LED	40°	Driver LED	65	Ahorrador. Dirigible
HLED-181/S	Satinado	Muro	700 lm	8.5 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	LED	40°	Driver LED	65	Ahorrador. Dirigible

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LED



FTL-LED/007/30/N
HEDERA




FTL-LED/008/30/N
OXALIS




EXTERIOR / DECORATIVA / MUROS LED

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	PANTALLA	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	IP	OBSERVACIONES
FTL-LED/007/30/N	Negro	Cristal	Muro	400 lm	8.5 W	100-127 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	105°	Driver LED	44	Ahorrador
FTL-LED/008/30/N	Negro	Acrílico Opalino	Muro	330 lm	9 W	100-127 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	87°	Driver LED	44	Ahorrador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




FTL-LED/001/N
RALEIGH




FTL-LED/002/11W/N
RABAT




FTL-LED/003/N
RANGÚN



FTL-LED/004/N
RANGÚN I



FTL-LED/005/N
ARNEB




FTL-LED/006/N
VEGA


PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	PANTALLA	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	IP	OBSERVACIONES
FTL-LED/001/N	Negro	PC	Muro	300 lm	9 W	100-240 V ~	4000 K	80	20 000 h	LED	156°	Driver LED	45	Ahorrador
FTL-LED/002/11W/N	Negro	Seedy	Muro	700 lm	11 W	100-127 V ~	4000 K	80	30 000 h	LED	156°	Driver LED	45	Ahorrador
FTL-LED/003/N	Negro	PC	Muro	300 lm	9 W	100-240 V ~	4000 K	80	20 000 h	LED	156°	Driver LED	45	Ahorrador
FTL-LED/004/N	Negro	PC	Muro	350 lm	10 W	100-240 V ~	4000 K	80	20 000 h	LED	140°	Driver LED	44	Ahorrador
FTL-LED/005/N	Negro	Cristal	Muro	450 lm	8 W	100-127 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	108°	Driver LED	54	Ahorrador
FTL-LED/006/N	Negro	Cristal	Muro	400 lm	13 W	127 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	128°	Driver LED	44	Ahorrador



FOTOCELDA




ESLED-4002/F
LUMUS




ST-LED/20W/40
BELEM I



FOTOCELDA




ES-LED/501/G
ESTOCOLMO I




ES-LED/502/G
FOTON

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	IP	OBSERVACIONES
ESLED-4002/F	Gris	Muro	3 900 lm	47 W	100-127 V ~	5000K	80	20 000 h	LED	59°	Driver LED	54	Ahorrador. Con fotocelda
ST-LED/20W/40	Negro	Muro	1 200 lm	20 W	100-240 V ~	4000K	80	20 000 h	LED	120°	Driver LED	65	Ahorrador
ES-LED/501/G	Gris	Muro	4 000 lm	50 W	100-127 V ~	6500 K	80	50 000 h	LED	120°	Driver LED	65	Ahorrador. Con fotocelda
ES-LED/502/G	Gris	Muro	2 200 lm	27 W	100-127 V ~	6500 K	80	20 000 h	LED	134°	Driver LED	44	Ahorrador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




PTLLED-1110
LACERTA
40 B: BLANCO FRÍO
65 B: LUZ DE DÍA




PTLLED-1120
LACERTA I
40 B: BLANCO FRÍO
65 B: LUZ DE DÍA

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	IP	OBSERVACIONES
PTLLED-1110/40/B	Blanco	Sobreponer en techo	800 lm	9W	100-240 V ~	4000K	80	20 000 h	LED	115°	Driver LED	65	Ahorrador
PTLLED-1110/65/B	Blanco	Sobreponer en techo	800 lm	9W	100-240 V ~	6500 K	80	20 000 h	LED	115°	Driver LED	65	Ahorrador
PTLLED-1120/40/B	Blanco	Sobreponer en techo	1 500 lm	18W	100-240 V ~	4000K	80	20 000 h	LED	115°	Driver LED	65	Ahorrador
PTLLED-1120/65/B	Blanco	Sobreponer en techo	1 500 lm	18W	100-240 V ~	6500 K	80	20 000 h	LED	115°	Driver LED	65	Ahorrador


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




ES-4002/F
VERONA




SL-20
VITORIO



GL-20
VICENZA



ES-6501/N
TAMPERE



ES-6500-1
ESPEJO II

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE	IP	OBSERVACIONES
ES-4002/F	Café	Muro	1 800 lm	40 W	100-127 V ~	4100K	80	10 000 h	E27 x 2	2 x TE-20W/41	Lámpara	45	Ahorrador. Con fotocelda
SL-20	Café Oscuro	Muro	1 000 lm	20 W	100-127 V ~	4100K	80	10 000 h	E27	TE-20W/41	Lámpara	45	Ahorrador
GL-20	Café Oscuro	Muro	1 000 lm	20 W	100-127 V ~	4100K	80	10 000 h	E27	TE-20W/41	Lámpara	45	Ahorrador
ES-6501/N	Negro	Muro	4 400 lm	65 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27	HEL-65W/65	Sí	43	Ahorrador. Con fotocelda
ES-6500-1	Gris	Muro	4 400 lm	65 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27	HEL-65W/65	Sí	43	Ahorrador. Con fotocelda


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



B



S




H-945
URBINO
B: BLANCO
S: SATINADO



S



AN

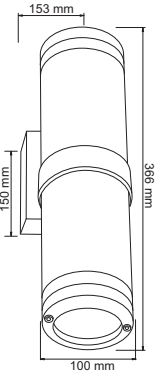

H-1075
TOLEDO I
S: SATINADO
AN: ANTRACITA




S

AN



H-1070
TOLEDO
S: SATINADO
AN: ANTRACITA




PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	IP	OBSERVACIONES
H-945/B	Blanco	Muro	15 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	45	Se sugiere lámpara LED o ahorradora
H-945/S	Satinado	Muro	15 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	45	Se sugiere lámpara LED o ahorradora
H-1075/S	Satinado	Muro	40 W	100-240 V ~	E27 x 2	Opcional	No	45	Se sugiere lámpara LED o ahorradora
H-1075/AN	Antracita	Muro	40 W	100-240 V ~	E27 x 2	Opcional	No	45	Se sugiere lámpara LED o ahorradora
H-1070/S	Satinado	Muro	70 W	100-240 V ~	GU10 x 2	2 x GU10	No	45	Se sugiere lámpara LED o ahorradora
H-1070/AN	Antracita	Muro	70 W	100-240 V ~	GU10 x 2	2 x GU10	No	45	Se sugiere lámpara LED o ahorradora

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




ILUMINA HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO



248 mm
120 mm
137 mm

H-1151/AN
RAUCH






242 mm
260 mm
107 mm

H-1155/S
TERUEL III






90 mm
291 mm
301 mm
186 mm

H-1153/S
TERUEL II






125 mm
250 mm
115 mm
24 mm

H-1180/S
CITRON






23 mm
106 mm
100 mm
60 mm

H-760/S
TALLIN



Textura Luz






86 mm
162 mm
75 mm
60 mm

H-1105/S
TROPEA



Textura Luz






86 mm
202 mm
75 mm
60 mm

H-1106/S
TROPEA I



PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	IP	OBSERVACIONES
H-1151/AN	Antracita	Muro	15 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	45	Se sugiere lámpara LED
H-1155/S	Satinado	Muro	15 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	45	Se sugiere lámpara LED
H-1153/S	Satinado	Muro	30 W	100-240 V ~	E27 x 2	Opcional	No	45	Se sugiere lámpara LED
H-1180/S	Satinado	Muro	15 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	45	Se sugiere lámpara LED
H-760/S	Satinado	Muro	35 W	100-240 V ~	GU10	GU10	No	45	Se sugiere lámpara LED
H-1105/S	Satinado	Muro	70 W	100-240 V ~	GU10 x 2	2 x GU10	No	45	Se sugiere lámpara LED
H-1106/S	Satinado	Muro	70 W	100-240 V ~	GU10 x 2	2 x GU10	No	45	Se sugiere lámpara LED

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.


H-800
TURIN
B: BLANCO
S: SATINADO



H-810
TURIN I
B: BLANCO
S: SATINADO

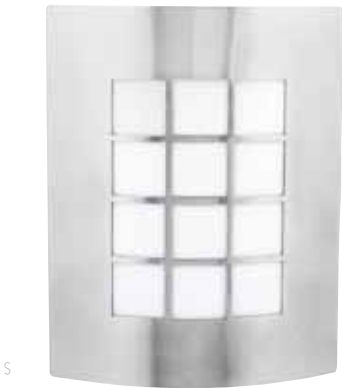


H-815
TURIN II
B: BLANCO
S: SATINADO




									
PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	IP	OBSERVACIONES
H-800/B	Blanco	Muro	 15 W	100-240 V ~	E27	 Opcional	No	45	Se sugiere lámpara LED o ahorradora
H-800/S	Satinado	Muro	 15 W	100-240 V ~	E27	 Opcional	No	45	Se sugiere lámpara LED o ahorradora
H-810/B	Blanco	Muro	 15 W	100-240 V ~	E27	 Opcional	No	45	Se sugiere lámpara LED o ahorradora
H-810/S	Satinado	Muro	 15 W	100-240 V ~	E27	 Opcional	No	45	Se sugiere lámpara LED o ahorradora
H-815/B	Blanco	Muro	 15 W	100-240 V ~	E27	 Opcional	No	45	Se sugiere lámpara LED o ahorradora
H-815/S	Satinado	Muro	 15 W	100-240 V ~	E27	 Opcional	No	45	Se sugiere lámpara LED o ahorradora


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




H-1060/S
TRENTO




H-1200/S
TOULON



H-1090/B
TREZZA



H-1130/S
TIRANA




H-1190/S
TALIN

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	IP	OBSERVACIONES
H-1060/S	Satinado	Muro	20 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	45	Se sugiere lámpara LED o ahorradora
H-1200/S	Satinado	Muro	15 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	45	Se sugiere lámpara LED o ahorradora
H-1090/B	Blanco	Muro	20 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	45	Se sugiere lámpara LED o ahorradora
H-1130/S	Satinado	Muro	15 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	45	Se sugiere lámpara LED o ahorradora
H-1190/S	Satinado	Muro	20 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	45	Se sugiere lámpara LED o ahorradora


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




H-1085/S
TREVISO




H-1110/S
URBIETO



H-1030/S
VARESE

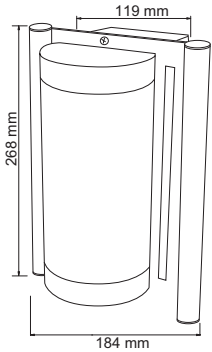

H-1050/S
VENECIA

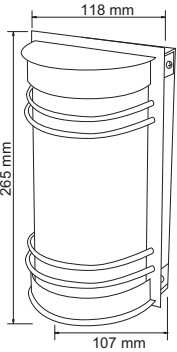


									
PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁM-PARA	IP	OBSERVACIONES
H-1085/S	Satinado	Muro	 20 W	100-240 V ~	E27	 Opcional	No	45	Se sugiere lámpara LED o ahorradora
H-1110/S	Satinado	Muro	 20 W	100-240 V ~	E27	 Opcional	No	45	Se sugiere lámpara LED o ahorradora
H-1030/S	Satinado	Muro	 20 W	100-240 V ~	E27	 Opcional	No	45	Se sugiere lámpara LED o ahorradora
H-1050/S	Satinado	Muro	 20 W	100-240 V ~	E27	 Opcional	No	45	Se sugiere lámpara LED o ahorradora

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




Lámpara Filamento
Vintage recomendada



FTL-3423/BA
SPICA



Lámpara Filamento
Vintage recomendada




FTL-3425/BA
SADIRA




EXTERIOR / DECORATIVA / MUROS SIN LÁMPARA

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	IP	OBSERVACIONES
FTL-3423/BA	Bronce antiguo	Muro	20 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	44	Se sugiere lámpara LED o ahorradora
FTL-3425/BA	Bronce antiguo	Muro	20 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	44	Se sugiere lámpara LED o ahorradora


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




FTL-4110/BA
RUso




FTL-3330/BA
REVENNA




FTL-1402/BA
RIMNI



FTL-3340/BA
SARAJEVO




FTL-3420/S
POZNA



FTL-8250/S
SABARI

									
PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	IP	OBSERVACIONES
FTL-4110/BA	Bronce antiguo	Muro	20 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	44	Se sugiere lámpara LED o ahorradora
FTL-3330/BA	Bronce antiguo	Muro	20 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	44	Se sugiere lámpara LED o ahorradora
FTL-1402/BA	Bronce antiguo	Muro	26 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	44	Se sugiere lámpara LED o ahorradora
FTL-3340/BA	Bronce antiguo	Muro	26 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	44	Se sugiere lámpara LED o ahorradora
FTL-3420/S	Satinado	Muro	20 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	44	Se sugiere lámpara LED o ahorradora
FTL-8250/S	Satinado	Muro	20 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	44	Se sugiere lámpara LED o ahorradora

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




FTL-3421/N
ANTONELLA




B



N



FTL-8202
BIXA
B: BLANCO
N: NEGRO

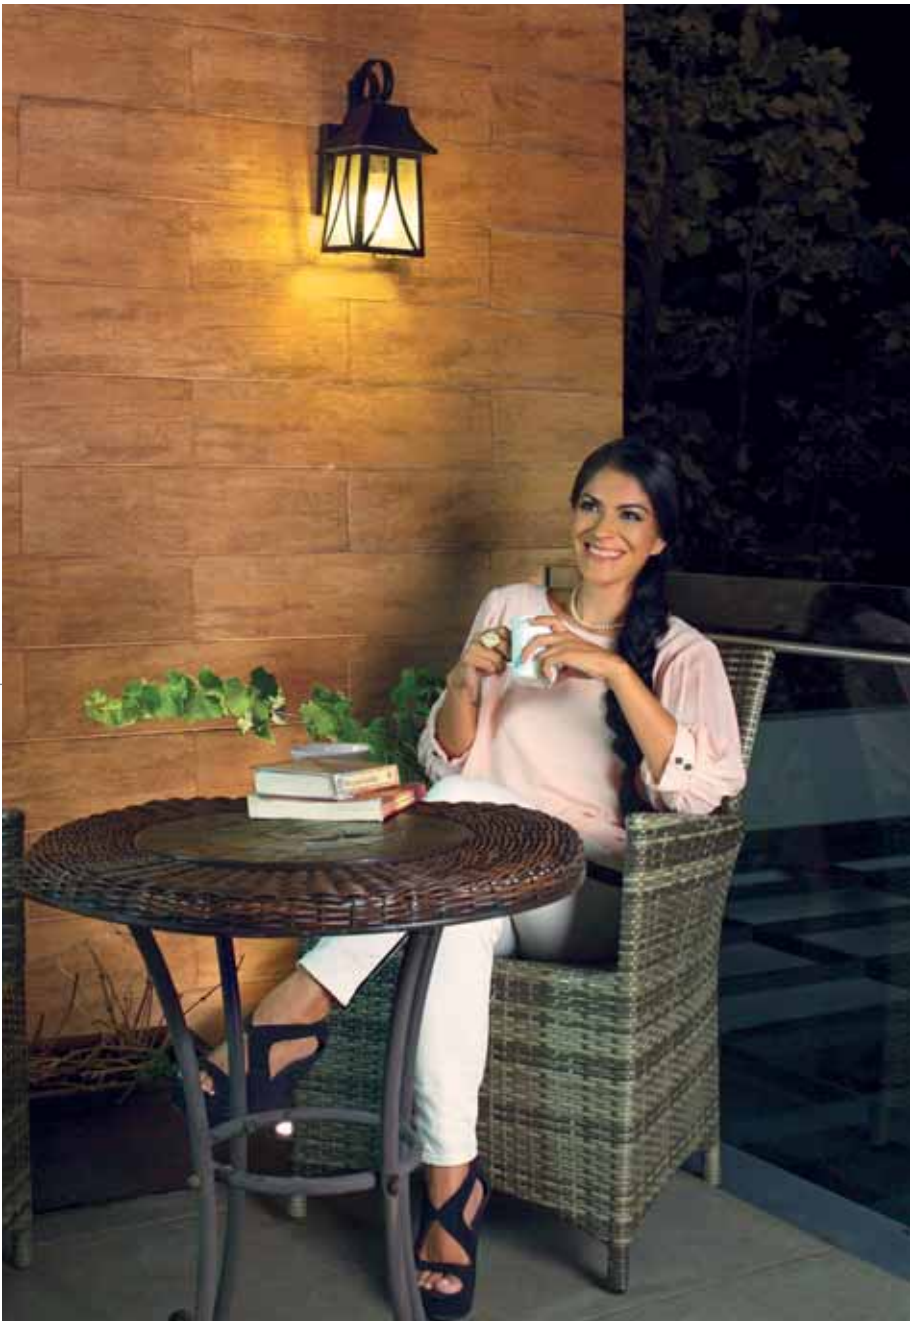

EXTERIOR / DECORATIVA / MUROS SIN LÁMPARA

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	IP	OBSERVACIONES
FTL-3421/N	Negro	Muro	26 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	44	Se sugiere lámpara LED o ahorradora
FTL-8202/B	Blanco	Muro	20 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	44	Se sugiere lámpara LED o ahorradora
FTL-8202/N	Negro	Muro	20 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	44	Se sugiere lámpara LED o ahorradora

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



FTL-3422/N
ALLEGRA



FTL-3000/BA
ROCCA



FTL-3200/BA
PETRA



FTL-3800/BA
RONDA




FTL-3300/BA
SEGOVIA




FTL-4100/BA
TERME

									
PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	IP	OBSERVACIONES
FTL-3422/N	Negro	Muro	 26 W	100-240 V ~	E27	 Opcional	No	44	Se sugiere lámpara LED o ahorradora
FTL-3000/BA	Bronce antiguo	Muro	 26 W	100-240 V ~	E27	 Opcional	No	44	Se sugiere lámpara LED o ahorradora
FTL-3200/BA	Bronce antiguo	Muro	 26 W	100-240 V ~	E27	 Opcional	No	44	Se sugiere lámpara LED o ahorradora
FTL-3800/BA	Bronce antiguo	Muro	 26 W	100-240 V ~	E27	 Opcional	No	44	Se sugiere lámpara LED o ahorradora
FTL-3300/BA	Bronce antiguo	Muro	 20 W	100-240 V ~	E27	 Opcional	No	44	Se sugiere lámpara LED o ahorradora
FTL-4100/BA	Bronce antiguo	Muro	 26 W	100-240 V ~	E27	 Opcional	No	44	Se sugiere lámpara LED o ahorradora


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




FTL-6000/BA
SABINO



FTL-4000/BA
ROMA



FTL-6005/BA
SAN JUAN



FTL-6005D/BA
SAN JUAN I



B




CF



N




V



FTL-6002
SALERMO
B: BLANCO
CF: CAFÉ
N: NEGRO
V: VERDE

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	IP	OBSERVACIONES
FTL-6000/BA	Bronce antiguo	Muro	13 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	44	Se sugiere lámpara LED o ahorradora
FTL-4000/BA	Bronce antiguo	Muro	26 W	100-240 V ~	E27 x 2	Opcional	No	44	Se sugiere lámpara LED o ahorradora
FTL-6005/BA	Bronce antiguo	Muro	26 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	44	Se sugiere lámpara LED o ahorradora
FTL-6005D/BA	Bronce antiguo	Muro	26 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	44	Se sugiere lámpara LED o ahorradora
FTL-6002/B	Blanco	Muro	20 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	44	Se sugiere lámpara LED o ahorradora
FTL-6002/CF	Café	Muro	20 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	44	Se sugiere lámpara LED o ahorradora
FTL-6002/N	Negro	Muro	20 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	44	Se sugiere lámpara LED o ahorradora
FTL-6002/V	Verde	Muro	20 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	44	Se sugiere lámpara LED o ahorradora


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

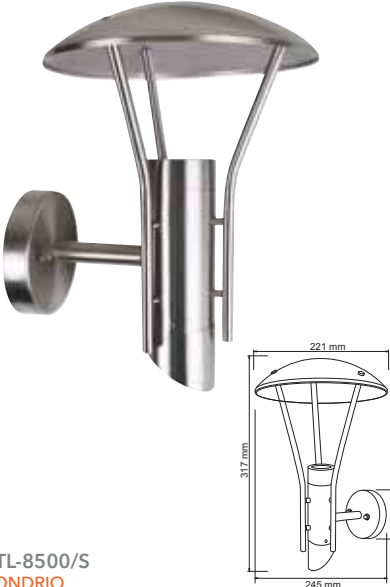

FTL-8500/S
SONDRIO



FTL-7355
SIENA
B: BLANCO
CF: CAFÉ
N: NEGRO

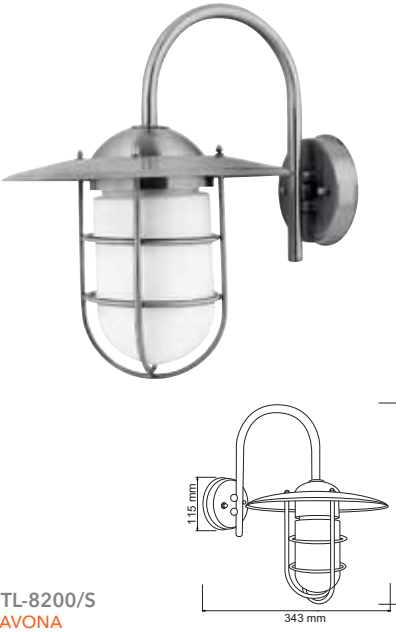

FTL-8200/S
SAVONA



FTL-6002D
SALERMO I
B: BLANCO
N: NEGRO




FTL-7055
SAN REMO
B: BLANCO
N: NEGRO


											
PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN		POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	IP	OBSERVACIONES	
FTL-8500/S	Satinado	Muro		70 W	100-240 V ~	GU10 x 2	 2 x GU10		No	44	Se sugiere lámpara LED o ahorradora
FTL-7355/B	Blanco	Muro		26 W	100-240 V ~	E27	 Opcional		No	44	Se sugiere lámpara LED o ahorradora
FTL-7355/CF	Café	Muro		26 W	100-240 V ~	E27	 Opcional		No	44	Se sugiere lámpara LED o ahorradora
FTL-7355/N	Negro	Muro		26 W	100-240 V ~	E27	 Opcional		No	44	Se sugiere lámpara LED o ahorradora
FTL-8200/S	Satinado	Muro		26W	100-240 V ~	E-27	 Opcional		No	44	Se sugiere lámpara LED o ahorradora
FTL-6002D/B	Blanco	Muro		26 W	100-240 V ~	E27	 Opcional		No	44	Se sugiere lámpara LED o ahorradora
FTL-6002D/N	Negro	Muro		26 W	100-240 V ~	E27	 Opcional		No	44	Se sugiere lámpara LED o ahorradora
FTL-7055/B	Blanco	Muro		26 W	100-240 V ~	E27	 Opcional		No	44	Se sugiere lámpara LED o ahorradora
FTL-7055/N	Negro	Muro		26 W	100-240 V ~	E27	 Opcional		No	44	Se sugiere lámpara LED o ahorradora

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.


Lámpara Filamento
Vintage recomendada

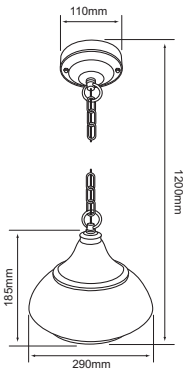

FTL-3426/BA
GIEDI




FTL-4001/BA
ROMA II




FTL-4101/BA
TERME I

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	IP	OBSERVACIONES
FTL-3426/BA	Bronce Antiguo	Suspendido	20W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	44	Se sugiere lámpara LED o ahorradora
FTL-4001/BA	Bronce antiguo	Suspendido	52 W	100-240 V ~	E27 x 2	Opcional	No	44	Se sugiere lámpara LED o ahorradora
FTL-4101/BA	Bronce antiguo	Suspendido	26 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	44	Se sugiere lámpara LED o ahorradora


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



FTL-8201/ACI
SAVONA I



FTL-3801/BA
RONDA I

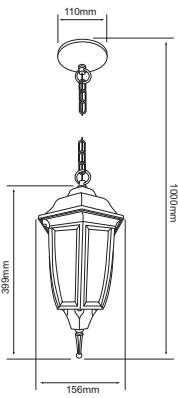

FTL-6003/N
SANTIAGO




B



CF



N

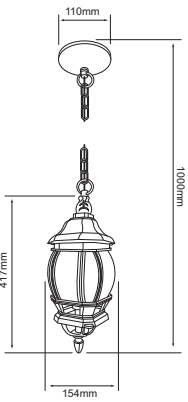

FTL-7356
SIENAS II
B: BLANCO
CF: CAFÉ
N: NEGRO

									
PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	IP	OBSERVACIONES
FTL-8201/ACI	Satinado	Suspendido	 60 W	100-240 V ~	E27	 Opcional	No	44	Se sugiere lámpara LED o ahorradora
FTL-3801/BA	Bronce antiguo	Suspendido	 26 W	100-240 V ~	E27	 Opcional	No	44	Se sugiere lámpara LED o ahorradora
FTL-6003/N	Negro	Suspendido	 26 W	100-240 V ~	E27	 Opcional	No	44	Se sugiere lámpara LED o ahorradora
FTL-7356/B	Blanco	Suspendido	 26 W	100-240 V ~	E27	 Opcional	No	44	Se sugiere lámpara LED o ahorradora
FTL-7356/CF	Café	Suspendido	 26 W	100-240 V ~	E27	 Opcional	No	44	Se sugiere lámpara LED o ahorradora
FTL-7356/N	Negro	Suspendido	 26 W	100-240 V ~	E27	 Opcional	No	44	Se sugiere lámpara LED o ahorradora

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



PFT-1402-3/BA
RIMINI I



PFT-6004-3
BADALONA
N: NEGRO
CF: CAFÉ




PFT-7355-3
BELAGUA
N: NEGRO
CF: CAFÉ



PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	IP	OBSERVACIONES
PFT-1402-3/BA	Bronce antiguo	Sobreponer en piso	78 W	100-240 V ~	E27 x 3	Opcional	No	45	Se sugiere lámpara LED o ahorradora
PFT-6004-3/N	Negro	Sobreponer en piso	78 W	100-240 V ~	E27 x 3	Opcional	No	45	Se sugiere lámpara LED o ahorradora
PFT-6004-3/CF	Café	Sobreponer en piso	78 W	100-240 V ~	E27 x 3	Opcional	No	45	Se sugiere lámpara LED o ahorradora
PFT-7355-3/N	Negro	Sobreponer en piso	78 W	100-240 V ~	E27 x 3	Opcional	No	45	Se sugiere lámpara LED o ahorradora
PFT-7355-3/CF	Café	Sobreponer en piso	78 W	100-240 V ~	E27 x 3	Opcional	No	45	Se sugiere lámpara LED o ahorradora

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

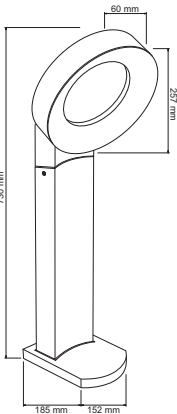


HLED-411/20W/40
AACHEN I


PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	IP	OBSERVACIONES
HLED-411/20W/40	Gris	Sobreponer en piso	1 400 lm	20 W	100-127 V ~	4000K	80	30 000 h	LED	120°	Driver LED	65	Ahorrador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



EXTERIOR / DECORATIVA / MINI POSTES LED

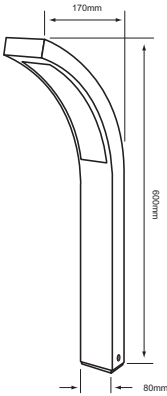









PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	IP	OBSERVACIONES
HLED-412/30	Gris	Sobreponer en piso	400 lm	6.5 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	110°	Driver LED	44	Ahorrador
HLED-1175/30/G	Gris	sobreponer en piso	700 lm	10 W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	LED	106°	Driver LED	65	Ahorrador


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

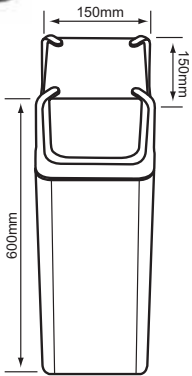

HLED-1202/G
CETUS



HLED-001/N/30
OBELIX I



HLED-002/N/30
OBELIX II

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	IP	OBSERVACIONES
HLED-1202/G	Gris	Sobreponer en piso	500 lm	11 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	155°	Driver LED	54	Ahorrador
HLED-001/N/30	Negro	Sobreponer en piso	635 lm	13 W	100-240 V ~	3000 K	80	30 000 h	LED	120°	Driver LED	65	Ahorrador
HLED-002/N/30	Negro	Sobreponer en piso	495 lm	13 W	100-240 V ~	3000 K	80	30 000 h	LED	120°	Driver LED	65	Ahorrador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




EXTERIOR / DECORATIVA / MINI POSTES LED






HLED-003/N/30
OBELIX III






HLED-004/N/30
OBELIX IV





HLED-130/001/30/S
CUMBRES I





HLED-204/7W/30/S
ALORA I





HLED-205/7W/30/S
ALORA






HLED-100/S
ALMERIA

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	IP	OBSERVACIONES
HLED-003/N/30	Negro	Sobreponer en piso	770 lm	13 W	100-240 V ~	3000 K	80	30 000 h	LED	120°	Driver LED	65	Ahorrador
HLED-004/N/30	Negro	Sobreponer en piso	810 lm	13 W	100-240 V ~	3000 K	80	30 000 h	LED	120°	Driver LED	65	Ahorrador
HLED-130/001/30/S	Satinado	Sobreponer en piso	60 lm	2.5 W	100-127 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	97°	Driver LED	44	Ahorrador
HLED-204/7W/30/S	Satinado	Sobreponer en piso	260 lm	7 W	100-240 V ~	3000 K	80	30 000 h	LED	120°	Driver LED	45	Ahorrador
HLED-205/7W/30/S	Satinado	Sobreponer en piso	260 lm	7 W	100-240 V ~	3000 K	80	30 000 h	LED	120°	Driver LED	45	Ahorrador
HLED-100/S	Satinado	Sobreponer en piso	70 lm	3 W	100-127 V ~	3000 K	80	15 000 h	LED	15°	Driver LED	65	Ahorrador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




Lámpara Filamento
Vintage recomendada

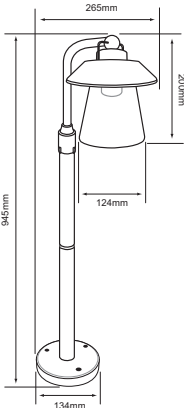

 **H-3423/BA**
SPICA II


PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	IP	OBSERVACIONES
H-3423/BA	Bronce Antiguo	Sobreponer en piso	20 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	44	Se sugiere lámpara LED o ahorradora

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




EXTERIOR / DECORATIVA / MINI POSTES SIN LÁMPARA


H-414/S
ANKARA



H-425/S
ALPINO




H-430/S
AMSTERDAM




PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	IP	OBSERVACIONES
H-414/S	Satinado	Sobreponer en piso	20 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	45	Se sugiere lámpara LED o ahorradora
H-425/S	Satinado	Sobreponer en piso	20 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	45	Se sugiere lámpara LED o ahorradora
H-430/S	Satinado	Sobreponer en piso	20 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	45	Se sugiere lámpara LED o ahorradora


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




H-410/CR
ALMODOVAR



H-411/S
ALMODOVAR I



H-418/S
ALMATY



H-450/S
ALTAMIRA

									
PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	IP	OBSERVACIONES
H-410/CR	Cromado	Sobreponer en piso	 15 W	100-240 V ~	E27	 Opcional	No	44	Se sugiere lámpara LED o ahorradora
H-411/S	Satinado	Sobreponer en piso	 15 W	100-240 V ~	E27	 Opcional	No	45	Se sugiere lámpara LED o ahorradora
H-418/S	Satinado	Sobreponer en piso	 20 W	100-240 V ~	E27	 Opcional	No	45	Se sugiere lámpara LED o ahorradora
H-450/S	Satinado	Sobreponer en piso	 23 W	100-240 V ~	E27	 Opcional	No	67	Se sugiere lámpara LED o ahorradora

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




EXTERIOR / DECORATIVA / MINI POSTES SIN LÁMPARA



N



S




H-410
ALMODOVAR
N: NEGRO
S: SATINADO



CF




V



H-820
ANTEQUERA
CF: CAFÉ
VE: VERDE





HFV-820/N
ANTEQUERA I




PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	IP	OBSERVACIONES
H-410/N	Negro	Sobreponer en piso	15 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	45	Se sugiere lámpara LED o ahorradora
H-410/S	Gris	Sobreponer en piso	15 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	45	Se sugiere lámpara LED o ahorradora
H-820/CF	Café	Luminario con estaca	13 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	45	Se sugiere lámpara ahorradora
H-820/V	Verde	Luminario con estaca	13 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	45	Se sugiere lámpara ahorradora
HFV-820/N	Negro	Luminario con estaca	13 W	100-240 V ~	E27	Opcional	No	45	Se sugiere lámpara ahorradora

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.


ACENTO VIVE LA LUZ CON ACENTOS



QUE **DESTACAN** CADA
DETALLE DE TUS **EXTERIORES**

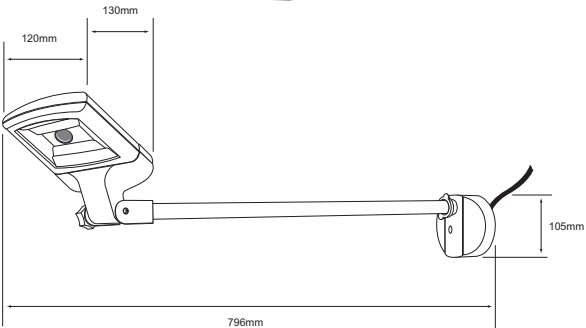


ES-LED/530/40
PORT LOUIS




ES-LED/510/11W/40
BELMOPAN

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	IP	OBSERVACIONES
ES-LED/530/40	Gris	Muro	800 lm	11 W	100-127 V ~	4000 K	80	20 000 h	LED	105°	Driver LED	65	Ahorrador
ES-LED/510/11W/40	Gris	Muro	800 lm	11 W	100-127 V ~	4000 K	80	30 000 h	LED	120°	Driver LED	45	Ahorrador


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




HLED-773/3W/30
BERAT



HLED-776/6W/30
BENDIN



HLED-756/S
BURSERA




HLED-505/4W/CF
BEIJING

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	IP	OBSERVACIONES
HLED-773/3W/30	Gris	Luminario con estaca	150 lm	3 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	25°	Driver LED	65	Ahorrador
HLED-776/6W/30	Gris	Luminario con estaca	350 lm	6 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	25°	Driver LED	65	Ahorrador
HLED-756/S	Satinado	Luminario con estaca	300 lm	4.5 W	100-127 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	49 °	Driver LED	44	Ahorrador
HLED-505/4W/CF	Café	Sobreponer en piso	200 lm	4 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	60°	Driver LED	45	Ahorrador


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




EXTERIOR / ACENTO / LED



HLED-755/N
BILBAU I




HLED-760/N
BILBAU II




HLED-750/N
BILBAU

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	IP	OBSERVACIONES
HLED-755/N	Negro	Luminario con estaca	500 lm	8 W	100-240 V ~	4000 K	70	15 000 h	LED	40°	Driver LED	65	Ahorrador
HLED-760/N	Negro	Luminario con estaca	500 lm	8 W	100-240 V ~	4000 K	70	15 000 h	LED	40°	Driver LED	65	Ahorrador
HLED-750/N	Negro	Sobreponer en piso	500 lm	8 W	100-240 V ~	4000 K	70	15 000 h	LED	40°	Driver LED	65	Ahorrador


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




LQ-LED/10W
BASEL
30 S: BLANCO CÁLIDO
65 S: LUZ DE DÍA




LQ-LED/20W
BASEL I
30 S: BLANCO CÁLIDO
65 S: LUZ DE DÍA



LQ-LED/30W
BASEL II
30 S: BLANCO CÁLIDO
65 S: LUZ DE DÍA



LQ-LED/50W/30/S
BASEL III
30 S: BLANCO CÁLIDO
65 S: LUZ DE DÍA




ES-LED/3600
BOLONIA I


PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	IP	OBSERVACIONES
LQ-LED/10W/30/S	Satinado	Sobreponer en piso o muro	700 lm	10 W	100-240 V ~	3000 K	70	35 000 h	LED	120°	Driver LED	65	Ahorrador
LQ-LED/10W/65/S	Satinado	Sobreponer en piso o muro	700 lm	10 W	100-240 V ~	6500 K	70	35 000 h	LED	120°	Driver LED	65	Ahorrador
LQ-LED/20W/30/S	Satinado	Sobreponer en piso o muro	1 500 lm	20 W	100-240 V ~	3000 K	70	35 000 h	LED	120°	Driver LED	65	Ahorrador
LQ-LED/20W/65/S	Satinado	Sobreponer en piso o muro	1 500 lm	20 W	100-240 V ~	6500 K	70	35 000 h	LED	120°	Driver LED	65	Ahorrador
LQ-LED/30W/30/S	Satinado	Sobreponer en piso o muro	1 800 lm	30 W	100-240 V ~	3000 K	70	35 000 h	LED	120°	Driver LED	65	Ahorrador
LQ-LED/30W/65/S	Satinado	Sobreponer en piso o muro	2 050 lm	30 W	100-240 V ~	6500 K	70	35 000 h	LED	120°	Driver LED	65	Ahorrador
LQ-LED/50W/30/S	Satinado	Sobreponer en piso o muro	3 000 lm	50 W	100-240 V ~	3000 K	70	35 000 h	LED	120°	Driver LED	65	Ahorrador
LQ-LED/50W/65/S	Satinado	Sobreponer en piso o muro	3 000 lm	50 W	100-240 V ~	6500 K	70	35 000 h	LED	120°	Driver LED	65	Ahorrador
ES-LED/3600	Negro	Sobreponer en piso o muro	1 200 lm	15 W	100-240 V ~	6500 K	80	25 000 h	LED	110°	Driver LED	65	Ahorrador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







LQ-LED/001
LUMIERE I
30: BLANCO CÁLIDO
65: LUZ DE DÍA
AM: AMBAR




LQ-LED/002
LUMIERE II
30: BLANCO CÁLIDO
65: LUZ DE DÍA




LQ-LED/003
LUMIERE III
30: BLANCO CÁLIDO
65: LUZ DE DÍA



LQ-LED/004
LUMIERE IV
30: BLANCO CÁLIDO
65: LUZ DE DÍA
AM: AMBAR



LQ-LED/005
LUMIERE V
30: BLANCO CÁLIDO
65: LUZ DE DÍA



LQ-LED/006
LUMIERE VI
30: BLANCO CÁLIDO
65: LUZ DE DÍA


PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	IP	OBSERVACIONES
LQ-LED/001/30	Negro	Sobreponer en piso o muro	800 lm	10 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	90°	Driver LED	65	Ahorrador
LQ-LED/001/65	Negro	Sobreponer en piso o muro	800 lm	10 W	100-240 V ~	6500 K	80	25 000 h	LED	90°	Driver LED	65	Ahorrador
LQ-LED/001/AM	Negro	Sobreponer en piso o muro	600 lm	10 W	100-240 V ~		80	25 000 h	LED	90°	Driver LED	65	Ahorrador
LQ-LED/002/30	Negro	Sobreponer en piso o muro	1 600 lm	20 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	90°	Driver LED	65	Ahorrador
LQ-LED/002/65	Negro	Sobreponer en piso o muro	1 600 lm	20 W	100-240 V ~	6500 K	80	25 000 h	LED	90°	Driver LED	65	Ahorrador
LQ-LED/003/30	Negro	Sobreponer en piso o muro	2 400 lm	30 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	90°	Driver LED	65	Ahorrador
LQ-LED/003/65	Negro	Sobreponer en piso o muro	2 400 lm	30 W	100-240 V ~	6500 K	80	25 000 h	LED	90°	Driver LED	65	Ahorrador
LQ-LED/004/30	Negro	Sobreponer en piso o muro	4 000 lm	50 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	90°	Driver LED	65	Ahorrador
LQ-LED/004/65	Negro	Sobreponer en piso o muro	4 000 lm	50 W	100-240 V ~	6500 K	80	25 000 h	LED	90°	Driver LED	65	Ahorrador
LQ-LED/004/AM	Negro	Sobreponer en piso o muro	3 000 lm	50 W	100-240 V ~		80	25 000 h	LED	90°	Driver LED	65	Ahorrador
LQ-LED/005/30	Negro	Sobreponer en piso o muro	5 600 lm	70 W	100-240 V ~	3000 K	70	20 000 h	LED	90°	Driver LED	65	Ahorrador
LQ-LED/005/65	Negro	Sobreponer en piso o muro	5 600 lm	70 W	100-240 V ~	6500 K	70	20 000 h	LED	90°	Driver LED	65	Ahorrador
LQ-LED/006/30	Negro	Sobreponer en piso o muro	7 000 lm	100 W	100-240 V ~	3000 K	70	20 000 h	LED	90°	Driver LED	65	Ahorrador
LQ-LED/006/65	Negro	Sobreponer en piso o muro	7 000 lm	100 W	100-240 V ~	6500 K	70	20 000 h	LED	90°	Driver LED	65	Ahorrador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.





ES-6530
VARO




													
PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE	IP	OBSERVACIONES
ES-6530	Negro	Sobreponer en piso o muro	4 400 lm	65 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27	HEL-65W	Lámpara	65	Ahorrador


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




H-730/S
BIHOR I




HFV-750-V/N
BILBAO III




HFV-750/N
BILBAO IV



H-750-V/N
BILBAO I




H-750/V
BILBAO




PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	IP	OBSERVACIONES
H-730/S	Satinado	Sobreponer en piso	90 W	100-240 V ~	E27	PAR38	No	65	Lámpara PAR fluorescente y LED disponible
HFV-750-V/N	Negro	Luminario con estaca	7 W	100-240 V ~	GX5.3	MR16-LED	No	45	Se sugiere usar lámpara LED de 7 W.
HFV-750/N	Negro	Luminario con estaca	7 W	100-240 V ~	GX5.3	MR16-LED	No	45	Se sugiere usar lámpara LED de 7 W.
H-750-V/N	Negro	Luminario con estaca	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3	EXN	No	45	Lámpara a 12 V requiere transformador
H-750/V	Verde	Luminario con estaca	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3	EXN	No	45	Lámpara a 12 V requiere transformador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.


H-780/CF
BACO




H-790/CF
BACO I



H-715/N
BILAR




H-725/N
BILAR I




PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	IP	OBSERVACIONES
H-780/CF	Café	Luminario con estaca	50 W	100-240 V ~	E27	PAR20	No	45	Lámpara PAR fluorescente y LED disponible
H-790/CF	Café	Luminario con estaca	90 W	100-240 V ~	E27	PAR38	No	45	Lámpara PAR fluorescente
H-715/N	Negro	Luminario con estaca	50 W	100-240 V ~	E27	PAR20	No	65	Lámpara PAR fluorescente y LED disponible
H-725/N	Negro	Luminario con estaca	90 W	100-240 V ~	E27	PAR38	No	65	Lámpara PAR fluorescente


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




HLED-530/7.5WRGB
CHICAGO I



HLED-530/7.5W/30
CHICAGO



ALED-S56
ALED-S56/RGB
ATLANTIS I



ALED-P56
ALED-P56/RGB
ATLANTIS



EXTERIOR / ACENTO / SUMERGIBLES FUENTES - ALBERCAS LED

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	IP	OBSERVACIONES
HLED-530/7.5WRGB	Satinado	Sumergible baja profundidad	-	7.5 W	100-240 V ~	3000 K	-	30 000 h	LED	40°	Driver LED	140 mm	68	Ahorrador
HLED-530/7.5W/30	Satinado	Sumergible baja profundidad	350 lm	7.5 W	100-240 V ~	3000 K	80	30 000 h	LED	40°	Driver LED	140 mm	68	Ahorrador. Driver remoto
ALED-S56	Blanco	Sumergible alberca	1 000 lm	20 W	12 VCD	12 000 K	80	25 000 h	LED	120°	-	-	68	No se utilice fuera del agua. Reemplazo para luminario PAR56. Requiere driver
ALED-S56/RGB	Blanco	Sumergible alberca	-	15 W	12 VCD	3000 K	-	25 000 h	LED	120°	-	-	68	No se utilice fuera del agua. Reemplazo para luminario PAR56. Requiere driver
ALED-P56	Blanco	Sumergible alberca	1 000 lm	20 W	12 VCD	12 000 K	80	25 000 h	LED	120°	-	180 mm	68	No se utilice fuera del agua. Reemplazo para luminario PAR56. Requiere driver
ALED-P56/RGB	Blanco	Sumergible alberca	-	15 W	12 VCD	3000 K	-	25 000 h	LED	120°	-	180 mm	68	No se utilice fuera del agua. Reemplazo para luminario PAR56. Requiere driver

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




H-520/36W/CONTROL
CONTROLADOR PARA
LUMINARIO


Secuencia de 7 colores y cambio
de color cada 12 y 40 segs.

Soporta hasta 8 luminarios
interconectados en 25 mts. máx.


Incluye control remoto.




H-520/3W/30
DIJON




H-520/3W/RGB
DIJON




H-500/V
DENIA




H-505/N
DENIA




H-510/S
ESCALONA




PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE LÁMPARA	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	IP	OBSERVACIONES
H-520/36W/CONTROL	Gris	-	-	36 W	100-127 V ~	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Para uso exclusivo con H-520/3W/RGB
H-520/3W/30	Satinado	Sumergible baja profundidad	150 lm	3 W	12 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	LED	20°	Sí	100 mm	68	Sumerción máxima 1 m. Requiere driver.
H-520/3W/RGB	Satinado	Sumergible baja profundidad	-	3 W	12 V ~	3000 K	-	20 000 h	LED	LED	20°	Sí	100 mm	68	Requiere controlador H-520/36W/CONTROL Sumerción máxima 1 m.
H-500/V	Verde	Sumergible baja profundidad	330 lm	50 W	100-127 V ~ / 12 V ~	3000 K	80	2 000 h	GX5.3	EXN50W	38°	Sí	-	67	Lámpara a 12 V requiere transformador
H-505/N	Negro	Sumergible baja profundidad	330 lm	50 W	100-127 V ~ / 12 V ~	3000 K	80	2 000 h	GX5.3	EXN50W	38°	Sí	-	67	Lámpara a 12 V requiere transformador
H-510/S	Satinado	Sumergible baja profundidad	330 lm	50 W	100-127 V ~ / 12 V ~	3000 K	80	2 000 h	GX5.3	EXN50W	38°	Sí	-	68	Lámpara a 12 V requiere transformador




HLED-651/30
ORBIX



HLED-961/30
RUTA




HLED-653/30
MOMO




HLED-909/30
CEDRELA

														
PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	IP	OBSERVACIONES
HLED-651/30	Satinado	Empotrado en piso	 800 lm	10 W	100-127 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	 79°	Driver LED	105 mm	67	Ahorrador
HLED-961/30	Satinado	Empotrado en piso	 280 lm	9 W	100-127 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	 90 °	Driver LED	112 mm	67	Ahorrador
HLED-653/30	Satinado	Empotrado en piso	 950 lm	14 W	100-127 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	 42 °	Driver LED	132 mm	67	Ahorrador
HLED-909/30	Gris	Empotrado en piso	 400 lm	8 W	100-127 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	 12 °	Driver LED	115 mm	67	Ahorrador


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




HLED-3W/S
CALGARY




HLED-650/6W/30
CALICUT I




HLED-650/12W/30
CALICUT



HLED-640/5W/S
ADANA




HLED-646/3W/S
AUCKLAND





HLED-960/S
ANYAMA

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	IP	OBSERVACIONES
HLED-3W/S	Satinado	Empotrado en piso	6 lm	3 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	45°	Driver LED	76 mm	45	Ahorrador
HLED-650/6W/30	Aluminio	Empotrado en piso	400 lm	6 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	30°	Driver LED	75 mm	95	Ahorrador
HLED-650/12W/30	Aluminio	Empotrado en piso	800 lm	12 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	30°	Driver LED	95 mm	65	Ahorrador
HLED-640/5W/S	Satinado	Empotrado en piso	150 lm	5 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	LED	45°	Driver LED	39 mm	65	Ahorrador
HLED-646/3W/S	Satinado	Empotrado en piso	60 lm	3 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	45°	Driver LED	80 mm	65	Ahorrador
HLED-960/S	Satinado	Empotrado en piso	10 lm	1.2 W	100-127 V ~	4000 K	80	20 000 h	LED	120°	Driver LED	67 mm	65	Ahorrador


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




HLED-940/1W/30/S
CERES




HLED-678/5W/30S
CAIRO




HLED-688/12W/30S
CAIRO I




HLED-645/2W/S
BARATI



HLED-670/3W/30
CARCASONA



HLED-680/6W/30
CELLE



HLED-685/9W/30
CILLI

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	IP	OBSERVACIONES
HLED-940/1W/30/S	Gris	Empotrado en piso	50 lm	1 W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	LED	360°	Driver LED	76 mm	65	Ahorrador
HLED-678/5W/30S	Satinado	Empotrado en piso	200 lm	5 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	44°	Driver LED	106 mm x 106 mm	65	Ahorrador
HLED-688/12W/30S	Satinado	Empotrado en piso	650 lm	12 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	48°	Driver LED	151 mm x 151 mm	65	Ahorrador
HLED-645/2W/S	Satinado	Empotrado en piso	60 lm	2 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	20°	Driver LED	38 mm	65	Ahorrador
HLED-670/3W/30	Satinado	Empotrado en piso	160 lm	3 W	100-127 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	160°	Driver LED	100 mm	65	Ahorrador
HLED-680/6W/30	Satinado	Empotrado en piso	350 lm	6 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	160°	Driver LED	120 mm	65	Ahorrador
HLED-685/9W/30	Satinado	Empotrado en piso	400 lm	9 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	160°	Driver LED	120 mm	65	Ahorrador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LEDK-600/CL
CATELLON



HLED-635/S
CASTI



HLED-908/10W/30/S
CALI I



HLED-906/5W/30/S
CALI





PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	IP	OBSERVACIONES
LEDK-600/CL	Acero inoxidable	Empotrado en piso	70 lm	4 W	12 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	LED	120°	Driver LED	29 mm	67	Ahorrador. Kit de 6 pzs. Incluye transformador
HLED-635/S	Satinado	Empotrado en piso	270 lm	3 W	127 V ~	4000 K	80	15 000 h	GX53	GX53-LED	110°	Lámpara autobalastada	89 mm	65	Ahorrador
HLED-908/10W/30/S	Satinado	Empotrado en piso	150 lm	10 W	100-240 V ~	3000 K	80	35 000 h	LED	LED	44°	Driver LED	151 mm x 151 mm	65	Ahorrador
HLED-906/5W/30/S	Satinado	Empotrado en piso	100 lm	5 W	100-240 V ~	3000 K	80	35 000 h	LED	LED	44°	Driver LED	106 mm x 106 mm	65	Ahorrador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



H-600/S
COIMBRA




H-651/S
DAROCA I


EXTERIOR / ACENTO / EMPOTRADOS LED

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	IP	OBSERVACIONES
H-600/S	Satinado	Empotrado en piso	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3 / GU10	MR16/GU10	No	64 mm	65	Lámpara a 12 V requiere transformador.
H-651/S	Satinado	Empotrado en piso	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	GX5.3 / GU10	MR16/GU10	No	120 mm	65	Lámpara a 12 V requiere transformador. Dirigible.


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



H-605/S
CONSTANZA I




H-615/S
CUENCA II




H-625/S
CUENCA III




USO EXCLUSIVO
LÁMPARA LED



H-605/N
CONSTANZA



H-615/N
CUENCA



H-625/N
CUENCA I



Idéal
Zonas
Costeras



Idéal
Zonas
Costeras



Idéal
Zonas
Costeras



USO EXCLUSIVO
LÁMPARA LED


PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	POTENCIA	VOLTS	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE LÁMPARA	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	IP	OBSERVACIONES
H-605/S	Satinado	Empotrado en piso	50 W	100-240 V ~	E27	PAR20	No	116 mm	65	Lámpara PAR fluorescente y LED disponible
H-615/S	Satinado	Empotrado en piso	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	G53	AR-111	No	172 mm	65	No usar con lámparas LED mayor a 11 W. Lámpara a 12 V requiere driver
H-625/S	Satinado	Empotrado en piso	90 W	100-240 V ~	E27	PAR38	No	138 mm	65	Lámpara PAR fluorescente
H-605/N	Negro	Empotrado en piso	50 W	100-240 V ~	E27	PAR20	No	116 mm	65	Lámpara PAR fluorescente y LED disponible
H-615/N	Negro	Empotrado en piso	50 W	100-240 V ~ / 12 V ~	G53	AR-111	No	172 mm	65	No usar con lámparas LED mayor a 11 W. Lámpara a 12 V requiere driver
H-625/N	Negro	Empotrado en piso	90 W	100-240 V ~	E27	PAR38	No	138 mm	65	Lámpara PAR fluorescente

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.





HLED-903/B
AVIOR

HLED-907/30/G
BHARANI

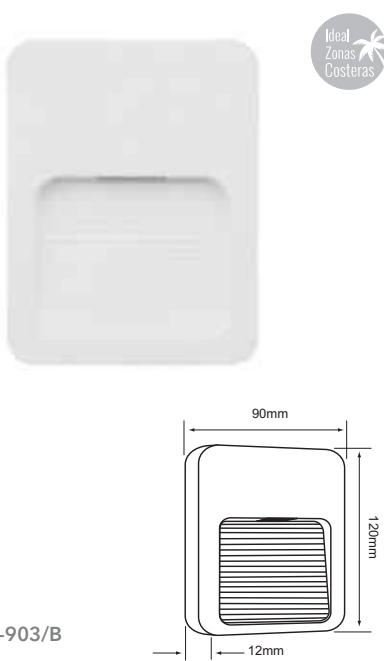

HLED-941/30/B
ESFERIS

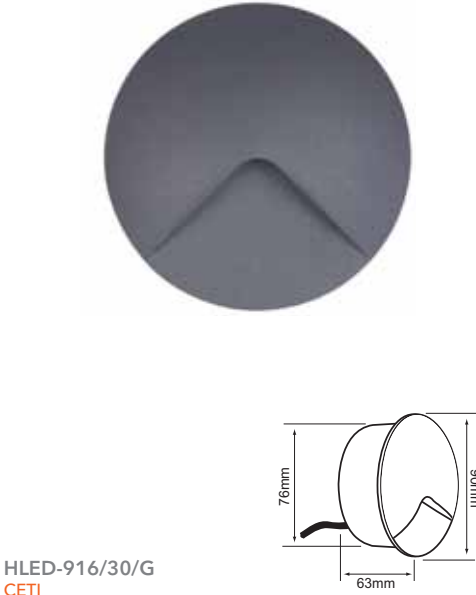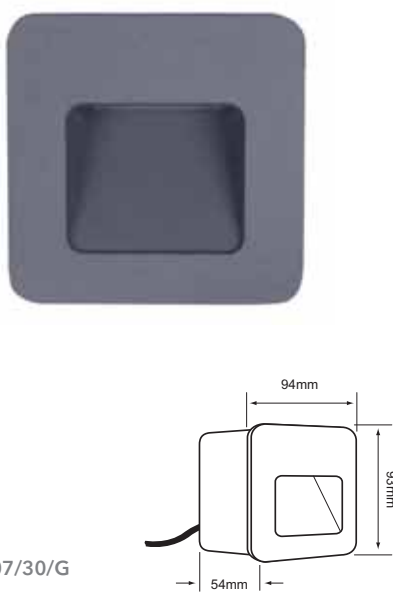

HLED-916/30/G
CETI

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	IP	OBSERVACIONES
HLED-903/B	Blanco	Muro	60 lm	1.5 W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	LED	50°	Driver LED	65	Ahorrador
HLED-941/30/B	Blanco	Muro o Piso	120 lm	6 W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	LED	152°	Driver LED	65	Ahorrador
HLED-907/30/G	Gris	Muro	50 lm	2 W	100-127 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	29°	Driver LED	54	Ahorrador
HLED-916/30/G	Gris	Muro	35 lm	2.5 W	100-127 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	29°	Driver LED	54	Ahorrador


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




B



G



HLED-802
ANSHAN III
B: BLANCO
G: GRIS




HLED-806/S
ANSHAN V



B



G




HLED-803
ANSHAN I
B: BLANCO
G: GRIS



B



G



HLED-804
ANSHAN II
B: BLANCO
G: GRIS




PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	IP	OBSERVACIONES
HLED-802/B	Blanco	Muro	200 lm	2.5 W	100-127 V ~	4000 K	80	15 000 h	LED	-	Driver LED	65	Ahorrador
HLED-802/G	Gris	Muro	200 lm	2.5 W	100-127 V ~	4000 K	80	15 000 h	LED	-	Driver LED	65	Ahorrador
HLED-806/S	Satinado	Muro	250 lm	9.5 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	47 °	Driver LED	65	Ahorrador
HLED-803/B	Blanco	Muro	100 lm	1 W	100-127 V ~	4000 K	80	15 000 h	LED	-	Driver LED	65	Ahorrador
HLED-803/G	Gris	Muro	100 lm	1 W	100-127 V ~	4000 K	80	15 000 h	LED	-	Driver LED	65	Ahorrador
HLED-804/B	Blanco	Muro	100 lm	1 W	100-127 V ~	4000 K	80	15 000 h	LED	-	Driver LED	65	Ahorrador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




EXTERIOR / ACENTO / LUZ DE CORTESÍA LED



HLED-805/S
ANSHAN IV




HLED-800
ALEPPO II
B: BLANCO
G: GRIS



B



G



HLED-801
ANSHAN
B: BLANCO
G: GRIS

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	IP	OBSERVACIONES
HLED-805/S	Satinado	Muro	250 lm	9.5 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	47 °	Driver LED	65	Ahorrador
HLED-800/B	Blanco	Muro	200 lm	2.5 W	100-127 V ~	4000 K	80	15 000 h	LED	120°	Driver LED	65	Ahorrador
HLED-800/G	Gris	Muro	200 lm	2.5 W	100-127 V ~	4000 K	80	15 000 h	LED	120°	Driver LED	65	Ahorrador
HLED-801/B	Blanco	Muro	120 lm	1.5 W	100-127 V ~	4000 K	80	15 000 h	LED	-	Driver LED	65	Ahorrador
HLED-801/G	Gris	Muro	120 lm	1.5 W	100-127 V ~	4000 K	80	15 000 h	LED	-	Driver LED	65	Ahorrador


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.





CR




N




HLED-905/S
CERDEÑA

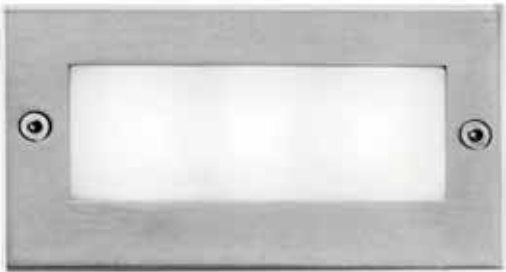


HLED-910/S
CERDEÑA I



HLED-920
CASPE I
CR: CROMADO
N: NEGRO



HLED-904/S
TULA I



HLED-915/S
TWER

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	IP	OBSERVACIONES
HLED-920/CR	Cromado	Muro	50 lm	1 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	44°	Driver LED	-	45	Ahorrador
HLED-920/N	Negro	Muro	50 lm	1 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	LED	44°	Driver LED	-	45	Ahorrador
HLED-905/S	Satinado	Empotrado en muro	4 lm	0.6 W	100-127 V ~	3000 K	80	15 000 h	LED	120°	Driver LED	50 mm x 50 mm	65	Ahorrador
HLED-910/S	Satinado	Empotrado en muro	4 lm	0.6 W	100-127 V ~	3000 K	80	15 000 h	LED	120°	Driver LED	74 mm x 50 mm	45	Ahorrador
HLED-904/S	Satinado	Empotrado en muro	20 lm	3 W	100-127 V ~	3000 K	80	15 000 h	LED	120°	Driver LED	125 mm x 170 mm	44	Ahorrador
HLED-915/S	Satinado	Empotrado en muro	20 lm	1.4 W	100-127 V ~	3000 K	80	15 000 h	LED	120°	Driver LED	115 mm	45	Ahorrador



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




FLUORESCENTE



HLED-930/N
CASTILLO I

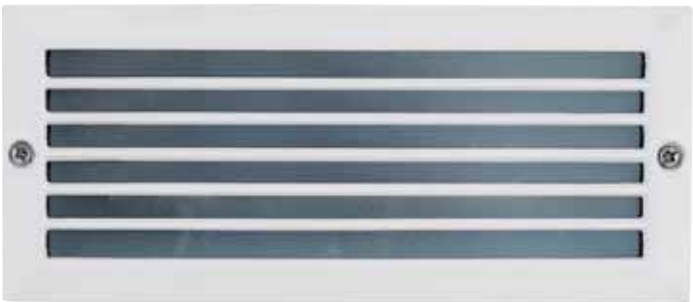


H-930/B
CASTILLO

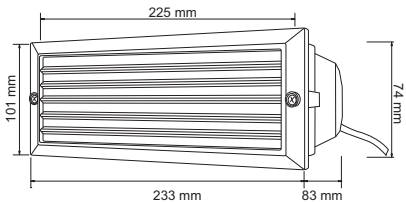


LUZ DE CORTESÍA SIN LÁMPARA



H-920/B
CASPE



H-925
CASTELO
B: BLANCO
N: NEGRO



PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	INCLUYE	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	IP	OBSERVACIONES
HLED-930/N	Negro	Sobreponer en muro	200 lm	7 W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	LED	LED	Driver LED	230 mm x 95 mm	55	Ahorrador. Ángulo de 120°
H-930/B	Blanco	Sobreponer en muro	950 lm	13 W	100-127 V ~	2700 K	80	10 000 h	E27	HEL-13W	Lámpara	225 mm x 74 mm	45	Ahorrador
H-920/B	Blanco	Sobreponer en muro	-	20 W	100-240 V ~ / 12 V ~	-	-	-	G4	JC20	-	50 mm x 100 mm	45	Lámpara a 12 V requiere transformador
H-925/B	Blanco	Sobreponer en muro	-	20 W	100-240 V ~ / 12 V ~	-	-	-	G4	JC20	-	44 mm x 100 mm	45	Lámpara a 12 V requiere transformador
H-925/N	Negro	Sobreponer en muro	-	20 W	100-240 V ~ / 12 V ~	-	-	-	G4	JC20	-	44 mm x 100 mm	45	Lámpara a 12 V requiere transformador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




VIVE LA
SEGURIDAD DE LA LUZ
PARA EXTERIORES
INDUSTRIAL



LED




















ES-LED/35W/40
BUQUE


CF-236LED
ENZO

HID









DFL-400-A S/E
BENEVENTO

WPM-400/SE
ALBACETE I

														
PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	TIPO DE LÁMPARA	ÁNGULO	INCLUYE	IP	OBSERVACIONES
ES-LED/040/65	Satinado	Punta de poste	 3 600 lm	40 W	100-240 V ~	6500 K	80	30 000 h	LED		LED		110°	Driver LED 65 Ahorrador
ES-LED/35W/40	Café	Muro	 1 900 lm	35 W	100-240 V ~	4000 K	80	35 000 h	LED		LED		120°	Driver LED 65 Ahorrador
CF-236LED	Blanco	Sobreponer en techo	 2 450 lm	25 W	100-240 V ~	6500 K	80	25 000 h	-	LED		Driver LED	55	Ahorrador
DFL-400-A S/E	Negro	Aplicación en piso o muro	 -	400 W	220 V ~	-	-	-	E40		AM1000W		-	- 55 Luminario sin equipo
WPM-400/SE	Café	Muro	 -	400 W	220 V ~	-	-	-	E40		AM1000W		-	- 55 Luminario sin equipo

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LÁMPARAS

VIVE EL TONO QUE
MÁS TE GUSTA





CON LA **VARIEDAD**
QUE HACE **DIFERENTE**
CADA **MOMENTO**

12 V



MR11-LED/2.5W/30



MR11-LED/3W/30



EXN-SMDLED/3W/30
EXN-SMDLED/3W/65

12 V

ATENUABLE

12 V



EXNL-LED/001/30
EXNL-LED/001/65
OCTANUS



EXND-LED/001/30
EXND-LED/001/40
RADIUM I

PRODUCTO	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	ÁNGULO	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM	OBSERVACIONES
MR11-LED/2.5W/30	100 lm	2.5 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	G4	25°	45 mm x 46 mm	Ahorrador
MR11-LED/3W/30	200 lm	3 W	100-127 V ~	3000 K	80	15 000 h	G4	25°	35 mm x 43 mm	Ahorrador
EXN-SMDLED/3W/30	200 lm	3 W	12 V ~	3000 K	80	20 000 h	GX5.3	100°	50 mm x 47 mm	Ahorrador. Requiere driver
EXN-SMDLED/3W/65	200 lm	3 W	12 V ~	6500 K	80	20 000 h	GX5.3	100°	50 mm x 47 mm	Ahorrador. Requiere driver
EXNL-LED/001/30	530 lm	7 W	12 V ~	3000 K	80	15 000 h	GX5.3	36°	50 mm x 45 mm	Ahorrador. Requiere driver
EXNL-LED/001/65	550 lm	7 W	12 V ~	6500 K	80	15 000 h	GX5.3	36°	50 mm x 45 mm	Ahorrador. Requiere driver
EXND-LED/001/30	600 lm	7 W	12 V ~	3000 K	80	25 000 h	GX5.3	40°	50 mm x 38.5 mm	Ahorrador. Requiere driver. Atenuable
EXND-LED/001/40	600 lm	7 W	12 V ~	4000 K	80	25 000 h	GX5.3	40°	50 mm x 38.5 mm	Ahorrador. Requiere driver. Atenuable

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



MR16-LED/3W/30
MR16-LED/3W/65



MR16-SMDLED/3W/30
MR16-SMDLED/3W/65



MR16-COBLED/4W/30
MR16-COBLED/4W/65



MR16-L-LED/5.5W/30
MR16-L-LED/5.5W/65



MR16L-LED/001/30
MR16L-LED/001/65
PYXIES III



MR16D-LED/001/30
MR16D-LED/001/40
RADIUM II

PRODUCTO	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	ÁNGULO	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM	OBSERVACIONES
MR16-LED/3W/30	250 lm	3 W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	GX5.3	36°	50 mm x 45 mm	Ahorrador
MR16-LED/3W/65	250 lm	3 W	100-240 V ~	6500 K	80	15 000 h	GX5.3	36°	50 mm x 45 mm	Ahorrador
MR16-SMDLED/3W/30	250 lm	3 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	GX5.3	80°	44 mm x 50 mm	Ahorrador
MR16-SMDLED/3W/65	250 lm	3 W	100-240 V ~	6500 K	80	20 000 h	GX5.3	80°	44 mm x 50 mm	Ahorrador
MR16-COBLED/4W/30	200 lm	4 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	GX5.3	38°	50 mm x 50.3 mm	Ahorrador
MR16-COBLED/4W/65	200 lm	4 W	100-240 V ~	6500 K	80	25 000 h	GX5.3	38°	50 mm x 50.3 mm	Ahorrador
MR16-L-LED/5.5W/30	350 lm	5.5 W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	GX5.3	36°	50 mm x 45 mm	Ahorrador
MR16-L-LED/5.5W/65	350 lm	5.5 W	100-240 V ~	6500 K	80	15 000 h	GX5.3	36°	50 mm x 45 mm	Ahorrador
MR16L-LED/001/30	550 lm	6 W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	GX5.3	36°	50 mm x 45 mm	Ahorrador
MR16L-LED/001/65	550 lm	6 W	100-240 V ~	6500 K	80	15 000 h	GX5.3	36°	50 mm x 45 mm	Ahorrador
MR16D-LED/001/30	600 lm	7 W	100-127 V ~	3000 K	80	25 000 h	GX5.3	40°	50 mm x 38.5 mm	Ahorrador. Atenuable
MR16D-LED/001/40	600 lm	7 W	100-127 V ~	4000 K	80	25 000 h	GX5.3	40°	50 mm x 38.5 mm	Ahorrador. Atenuable

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



Cambia automáticamente
c/seg. a 7 colores diferentes.



MR16-SMDLED/3WRGB

MR16-SMDLED/2.3WRO



MR16-SMDLED/2.3WAM

MR16-SMDLED/3WVE

MR16-SMDLED/3WAZ

PRODUCTO	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	ÁNGULO	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM	OBSERVACIONES
MR16-SMDLED/3WRGB	-	3 W	100-127 V ~		-	20 000 h	GX5.3	100°	50 mm x 57 mm	Ahorrador
MR16-SMDLED/2.3WRO	-	2.3 W	100-127 V ~		-	20 000 h	GX5.3	100°	50 mm x 57 mm	Ahorrador
MR16-SMDLED/2.3WAM	-	2.3 W	100-127 V ~		-	20 000 h	GX5.3	100°	50 mm x 57 mm	Ahorrador
MR16-SMDLED/3WVE	-	3 W	100-127 V ~		-	20 000 h	GX5.3	100°	50 mm x 57 mm	Ahorrador
MR16-SMDLED/3WAZ	-	3 W	100-127 V ~		-	20 000 h	GX5.3	100°	50 mm x 57 mm	Ahorrador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



GU10-LED/3W/30
GU10-LED/3W/65



GU10-SMDLED/3W/30
GU10-SMDLED/3W/65



GU10-LED/3.5W/30



GU10-LED/5.5W/30
GU10-LED/5.5W/65



GU10L-LED/001/30
GU10L-LED/001/65
PYXIES IV



GU10-LED/6.5W/30



GU10D-LED/001/30
GU10D-LED/001/40
RADIUM III

PRODUCTO	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	ÁNGULO	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM	OBSERVACIONES
GU10-LED/3W/30	250 lm	3 W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	GU10	36°	50 mm x 54 mm	Ahorrador
GU10-LED/3W/65	250 lm	3 W	100-240 V ~	6500 K	80	15 000 h	GU10	36°	50 mm x 54 mm	Ahorrador
GU10-SMDLED/3W/30	250 lm	3 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	GU10	100°	50 mm x 58 mm	Ahorrador
GU10-SMDLED/3W/65	250 lm	3 W	100-240 V ~	6500 K	80	20 000 h	GU10	100°	50 mm x 58 mm	Ahorrador
GU10-LED/3.5W/30	250 lm	3.5 W	100-127 V ~	3000 K	80	25 000 h	GU10	110°	50 mm x 58 mm	Ahorrador
GU10-LED/5.5W/30	350 lm	5.5 W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	GU10	36°	50 mm x 52 mm	Ahorrador
GU10-LED/5.5W/65	350 lm	5.5 W	100-240 V ~	6500 K	80	15 000 h	GU10	36°	50 mm x 52 mm	Ahorrador
GU10L-LED/001/30	550 lm	6 W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	GU10	36°	50 mm x 54 mm	Ahorrador
GU10L-LED/001/65	550 lm	6 W	100-240 V ~	6500 K	80	15 000 h	GU10	36°	50 mm x 54 mm	Ahorrador
GU10-LED/6.5W/30	450 lm	6.5 W	100-127 V ~	3000 K	80	25 000 h	GU10	36°	50 mm x 63 mm	Ahorrador
GU10D-LED/001/30	600 lm	7 W	100-127 V ~	3000 K	80	25 000 h	GU10	40°	50 mm x 53.5 mm	Ahorrador. Atenuable
GU10D-LED/001/40	600 lm	7 W	100-127 V ~	3000 K	80	25 000 h	GU10	40°	50 mm x 53.5 mm	Ahorrador. Atenuable

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



GU10DZLED/05/CCT-K
GU10DZ-LED/05/CCT
FLASHLITE



BLANCO CÁLIDO

BLANCO FRÍO

LUZ DE DÍA

PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	TIPO DE BASE	ÁNGULO	INCLUYE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM	OBSERVACIONES
GU10DZLED/05/CCT-K	Blanco	Lámpara	350 lm	5 W	100-240 V ~	2700 K-6500 K	80	25 000 h	LED	GU10	36°	Driver LED	50 mm x 54 mm	Ahorrador. Atenuable. TC Ajustable. Kit de 2 LÁMPARAS / y control.
GU10DZ-LED/05/CCT	Blanco	Lámpara	350 lm	5 W	100-240 V ~	2700 K-6500 K	80	25 000 h	LED	GU10	36°	Driver LED	50 mm x 54 mm	Ahorrador. Atenuable. TC Ajustable

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



Cambia automáticamente
c/seg. a 7 colores diferentes.



GU10-SMDLED/3WRGB

GU10-SMDLED/2.3WRO

LÁMPARAS / LED / GU10



GU10-SMDLED/2.3WAM

GU10-SMDLED/3WVE

GU10-SMDLED/3WAZ

								
PRODUCTO	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	ÁNGULO	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM	OBSERVACIONES
GU10-SMDLED/3WRGB	3 W	100-127 V ~		20 000 h	GU10 	100°	50 mm x 57 mm	Ahorrador
GU10-SMDLED/2.3WRO	2.3 W	100-127 V ~		20 000 h	GU10 	100°	50 mm x 57 mm	Ahorrador
GU10-SMDLED/2.3WAM	2.3 W	100-127 V ~		20 000 h	GU10 	100°	50 mm x 57 mm	Ahorrador
GU10-SMDLED/3WVE	3 W	100-127 V ~		20 000 h	GU10 	100°	50 mm x 57 mm	Ahorrador
GU10-SMDLED/3WAZ	3 W	100-127 V ~		20 000 h	GU10 	100°	50 mm x 57 mm	Ahorrador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

12 V



G4M-LED/1.5W/27

12 V



G4-LED/02/30
IRIDIUM

12 V



G4-LED/2.5W/27



G9M-LED/2W/27



G9-LED/2.4W/27



G9-LED/2.5W/30



G9D-LED/3W/30



JCDD-LED/3W/30

											
PRODUCTO	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	ÁNGULO	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM	OBSERVACIONES	
G4M-LED/1.5W/27	100 lm	1.5 W	12 V ~	2700 K	80	15 000 h	G4		260°	9.5 mm x 30 mm	Ahorrador. Requiere driver
G4-LED/02/30	160 lm	2W	12 V ~	3000 K	80	15 000 h	G4		300 °	12 mm x 41 mm	Ahorrador. Requiere driver
G4-LED/2.5W/27	250 lm	2.5 W	12 V ~	2700 K	80	15 000 h	G4		270°	18 mm x 50 mm	Ahorrador. Requiere driver
G9M-LED/2W/27	180 lm	2 W	100-127 V ~	2700 K	80	15 000 h	G9		260°	18.5 mm x 43 mm	Ahorrador
G9-LED/2.4W/27	200 lm	2.4W	100-127 V ~	3000 K	80	15 000 h	G9		270°	18 mm x 55 mm	Ahorrador
G9-LED/2.5W/30	190 lm	2.5 W	100-127 V ~	3000 K	80	15 000 h	G9		200°	11 mm x 52 mm	Ahorrador
G9D-LED/3W/30	180 lm	3 W	100-127 V ~	3000 K	80	25 000 h	G9		240°	18 mm x 49 mm	Ahorrador. Atenuable
JCDD-LED/3W/30	180 lm	3 W	100-127 V ~	3000 K	80	25 000 h	GY6.35		240°	18 mm x 49 mm	Ahorrador. Atenuable

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



12 V



AR111-LED/001/30
HELIUM

AR111BVD-LED/11W27



AR111BVD-LED/17W30
AR111D-LED/17W30
AR111D-LED/17W40
ECLIPSE

AR111BVDLED17W3052
AR111DLED17W3052

GX53-LED/3W/40

PRODUCTO	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	ÁNGULO	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM	OBSERVACIONES
AR111-LED/001/30	850 lm	10 W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	G53	24°	111 mm x 60 mm	Ahorrador
AR111BVD-LED/11W27	600 lm	11 W	12 V ~	2700 K	80	35 000 h	G53	24°	110 mm x 60 mm	Ahorrador. Requiere driver. Atenuable
AR111BVD-LED/17W30	850 lm	17 W	12 V ~	3000 K	80	25 000 h	G53	15°	111 mm x 63 mm	Ahorrador. Requiere driver. Atenuable
AR111D-LED/17W30	850 lm	17 W	100-127 V ~	3000 K	80	25 000 h	G53	15°	111 mm x 63 mm	Ahorrador. Atenuable
AR111D-LED/17W40	850 lm	17 W	100-127 V ~	4000 K	80	25 000 h	G53	15°	111 mm x 63 mm	Ahorrador. Atenuable
AR111BVDLED17W3052	850 lm	17 W	12 V ~	3000 K	80	25 000 h	G53	52°	111 mm x 63 mm	Ahorrador. Requiere driver. Atenuable
AR111DLED17W3052	850 lm	17 W	100-127 V ~	3000 K	80	25 000 h	G53	52°	111 mm x 63 mm	Ahorrador. Atenuable
GX53-LED/3W/40	300 lm	3 W	127 V ~	4000 K	80	15 000 h	GX53	110°	74 mm x 24 mm	Ahorrador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



A19D-LEDF/001/27
MERCURI



A19D-LEDF/001/27F
MERCURI I



G45D-LEDF/001/27
RADON



A19D-LEDF/002/27
MERCURI II



A19D-LEDF/002/27F
MERCURI III



G45D-LEDF/001/27F
RADON I

PRODUCTO	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	ÁNGULO	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM	OBSERVACIONES
A19D-LEDF/001/27	450 lm	4.5 W	127 V ~	2700 K	80	25 000 h	E27	360°	105 mm x 60 mm	Ahorrador Atenuable
A19D-LEDF/001/27F	450 lm	4.5 W	127 V ~	2700 K	80	25 000 h	E27	360°	105 mm x 60 mm	Ahorrador Atenuable
G45D-LEDF/001/27	420 lm	4.5 W	127 V ~	2700 K	80	25 000 h	E27	150°	75 mm x 45 mm	Ahorrador Atenuable
A19D-LEDF/002/27	800 lm	7 W	127 V ~	2700 K	80	25 000 h	E27	360°	105 mm x 60 mm	Ahorrador Atenuable
A19D-LEDF/002/27F	800 lm	7 W	127 V ~	2700 K	80	25 000 h	E27	360°	105 mm x 60 mm	Ahorrador Atenuable
G45D-LEDF/001/27F	420 lm	4.5 W	127 V ~	2700 K	80	25 000 h	E27	150°	75 mm x 45 mm	Ahorrador Atenuable

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



ATENUABLE 



LED 
ATENUABLE 



 FFE27D-LEDF001/27
GALLIUM II



 FFE27D-LEDF001/27F
GALLIUM III



ATENUABLE 



ATENUABLE 



EIC27D-LEDF001/27
GALLIUM



EIC27D-LEDF001/27F
GALLIUM I



LÁMPARAS / LED / FILAMENTO

PRODUCTO	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	ÁNGULO	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM	OBSERVACIONES
FFE27D-LEDF001/27	420 lm	4.5 W	127 V ~	2700 K	80	25 000 h	E27	360 °	105 mm x 35 mm	Ahorrador Atenuable
FFE27D-LEDF001/27F	420 lm	4.5 W	127 V ~	2700 K	80	25 000 h	E27	360 °	105 mm x 35 mm	Ahorrador Atenuable
EIC27D-LEDF001/27	420 lm	4.5 W	127 V ~	2700 K	80	25 000 h	E27	360°	94 mm x 35 mm	Ahorrador Atenuable
EIC27D-LEDF001/27F	420 lm	4.5 W	127 V ~	2700 K	80	25 000 h	E27	360°	94 mm x 35 mm	Ahorrador Atenuable

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



EICE12-LED/4W/30
EICE12-LED/4W/65



EICE14-LED/4W/30
EICE14-LED/4W/65



EICE27-LED/4W/30
EICE27-LED/4W/65



EICE12-LED/6W/30
CIRIO III



EICE14-LED/6W/30
CIRIO II



EICE27-LED/6W/30
CIRIO I



EICMD-LED/6W/30
EICMD-LED/6W/65



EICDE14-LED/001/30
EICDE14-LED/001/65
COBALT



EICD-LED/6W/30
EICD-LED/6W/65



PRODUCTO	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	ÁNGULO	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM	OBSERVACIONES
EICE12-LED/4W/30	250 lm	4 W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	E12	250°	38 mm x 98 mm	Ahorrador
EICE12-LED/4W/65	250 lm	4 W	100-240 V ~	6500 K	80	15 000 h	E12	250°	38 mm x 98 mm	Ahorrador
EICE14-LED/4W/30	250 lm	4 W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	E14	250°	36 mm x 104 mm	Ahorrador
EICE14-LED/4W/65	250 lm	4 W	100-240 V ~	6500 K	80	15 000 h	E14	250°	36 mm x 104 mm	Ahorrador
EICE27-LED/4W/30	250 lm	4 W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	E27	250°	35 mm x 98 mm	Ahorrador
EICE27-LED/4W/65	300 lm	4 W	100-240 V ~	6500 K	80	15 000 h	E27	250°	35 mm x 98 mm	Ahorrador
EICE12-LED/6W/30	430 lm	6 W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	E12	230°	38 mm x 108 mm	Ahorrador
EICE14-LED/6W/30	430 lm	6 W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	E14	230°	38 mm x 110 mm	Ahorrador
EICE27-LED/6W/30	430 lm	6 W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	E27	230°	38 mm x 108 mm	Ahorrador
EICMD-LED/6W/30	470 lm	6 W	100-127 V ~	3000 K	80	25 000 h	E12	240°	39 mm x 109 mm	Ahorrador. Atenuable
EICMD-LED/6W/65	470 lm	6 W	100-127 V ~	6500 K	80	25 000 h	E12	240°	39 mm x 109 mm	Ahorrador. Atenuable
EICDE14-LED/001/30	470 lm	6 W	100-127 V ~	3000 K	80	25 000 h	E14	240°	38mmx110mm	Ahorrador Atenuable
EICDE14-LED/001/65	470 lm	6 W	100-127 V ~	6500 K	80	25 000 h	E14	240°	38mmx110mm	Ahorrador Atenuable
EICD-LED/6W/30	470 lm	6 W	100-127 V ~	3000 K	80	25 000 h	E27	240°	39 mm x 110 mm	Ahorrador. Atenuable
EICD-LED/6W/65	470 lm	6 W	100-127 V ~	6500 K	80	25 000 h	E27	240°	39 mm x 110 mm	Ahorrador. Atenuable

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



FFE12-LED/001/30
SELENIUM



FFE14-LED/001/30
SELENIUM I



FFE27-LED/001/30
SELENIUM II



FFM-LED/2.5W/30



FFME14-LED/2.5W/30



FF-LED/2.5W/30

PRODUCTO	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	ÁNGULO	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM	OBSERVACIONES
FFE12-LED/001/30	360 lm	4 W	100-127 V ~	3000 K	80	15 000h	E12	270°	35 mm x 126 mm	Ahorrador
FFE14-LED/001/30	360 lm	4 W	100-127 V ~	3000 K	80	15 000h	E14	270°	35 mm x 128 mm	Ahorrador
FFE27-LED/001/30	360 lm	4 W	100-127 V ~	3000 K	80	15 000h	E27	270°	35 mm x 120 mm	Ahorrador
FFM-LED/2.5W/30	250 lm	2.5 W	100-127 V ~	3000 K	80	15 000 h	E12	360°	35 mm x 111 mm	Ahorrador
FFME14-LED/2.5W/30	250 lm	2.5 W	100-127 V ~	3000 K	80	15 000 h	E14	360°	32 mm x 96 mm	Ahorrador
FF-LED/2.5W/30	250 lm	2.5 W	100-127 V ~	3000 K	80	15 000 h	E27	360°	32 mm x 99 mm	Ahorrador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LÁMPARAS / LED / VELA



G45E12-LED/2.5W/30



G45E14-LED/2.5W/30



G45-LED/2.5W/30



G45E12-LED/4W/30
G45E12-LED/4W/65



G45E14-LED/4W/30
G45E14-LED/4W/65



G45E27-LED/4W/30
G45E27-LED/4W/65



G45E12-LED/002/30
BERYLLUM III



G45E14-LED/6W/30
ZOE I



G45E27-LED/6W/30
ZOE II

PRODUCTO	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	ÁNGULO	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM	OBSERVACIONES
G45E12-LED/2.5W/30	250 lm	2.5 W	100-127 V ~	3000 K	80	15 000 h	E12	360°	45 mm x 69 mm	Ahorrador
G45E14-LED/2.5W/30	250 lm	2.5 W	100-127 V ~	3000 K	80	15 000 h	E14	360°	45 mm x 65 mm	Ahorrador
G45-LED/2.5W/30	250 lm	2.5 W	100-127 V ~	3000 K	80	15 000 h	E27	360°	45 mm x 65 mm	Ahorrador
G45E12-LED/4W/30	250 lm	4 W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	E12	160°	46 mm x 75 mm	Ahorrador
G45E12-LED/4W/65	250 lm	4 W	100-240 V ~	6500 K	80	15 000 h	E12	160°	46 mm x 75 mm	Ahorrador
G45E14-LED/4W/30	250 lm	4 W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	E14	160°	45 mm x 80 mm	Ahorrador
G45E14-LED/4W/65	250 lm	4 W	100-240 V ~	6500 K	80	15 000 h	E14	160°	45 mm x 80 mm	Ahorrador
G45E27-LED/4W/30	250 lm	4 W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	E27	160°	45 mm x 76 mm	Ahorrador
G45E27-LED/4W/65	250 lm	4 W	100-240 V ~	6500 K	80	15 000 h	E27	160°	45 mm x 76 mm	Ahorrador
G45E12-LED/002/30	430 lm	6 W	100-240V ~	3000 K	80	15 000 h	E12	230°	45 mm x 74 mm	Ahorrador
G45E14-LED/6W/30	430 lm	6 W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	E14	230°	45 mm x 78 mm	Ahorrador
G45E27-LED/6W/30	430 lm	6 W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	E27	230°	45 mm x 81 mm	Ahorrador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



G45E12-LED/001/30
BERYLLUM



G45E14-LED/001/30
BERYLLUM I



G45E27-LED/001/30
BERYLLUM II



G95-LED/001/30
G95-LED/001/65
CEPHEI



G55-LED/1.5W/RGB



LÁMPARAS / LED / VELA

PRODUCTO	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	ÁNGULO	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM	OBSERVACIONES
G45E12-LED/001/30	460 lm	4 W	100-127 V ~	3000 K	80	15 000 h	E12	260°	45 mm x 79 mm	Ahorrador
G45E14-LED/001/30	360 lm	4 W	100-127 V ~	3000 K	80	15 000 h	E14	270°	45 mm x 81 mm	Ahorrador
G45E27-LED/001/30	360 lm	4 W	100-127 V ~	3000 K	80	15 000 h	E27	270°	45 mm x 74 mm	Ahorrador
G95-LED/001/30	800 lm	9.5 W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	E27	220°	128 mm x 95 mm	Ahorrador
G95-LED/001/65	800 lm	9.5 W	100-240 V ~	6500 K	80	15 000 h	E27	220°	128 mm x 95 mm	Ahorrador
G55-LED/1.5W/RGB	-	1.5 W	100-127 V ~		-	15 000 h	E27	270°	55 mm x 100 mm	Ahorrador. Secuencia continua de colores

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



CCT-K



KIT 2 LÁMPARAS / + CONTROL



CCT

A19DZ-LED/09/CCT
A19DZ-LED/09/CCT-K
STARLITE



RGB-K



KIT 2 LÁMPARAS / + CONTROL



RGB

A19DZ-LED/09/RGB
A19DZ-LED/09/RGB-K
STARLITE

																	
PRODUCTO	TERMINADO DEL PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	TIPO DE BASE	ÁNGULO	INCLUYE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM	OBSERVACIONES			
A19DZ-LED/09/CCT	Blanco	Lámpara		800 lm	9 W	100-240V ~	2700 K-6500 K	80	25 000 h	LED		E27		220°	Driver LED	60 mm x 120 mm	Ahorrador. Atenuable, TC Ajustable.
A19DZ-LED/09/CCT-K	Blanco	Lámpara		800 lm	9 W	100-240V ~	2700 K-6500 K	80	25 000 h	LED		E27		220°	Driver LED	60 mm x 120 mm	Ahorrador. Atenuable, TC Ajustable. Kit de 2 LÁMPARAS / y control.
A19DZ-LED/09/RGB-K	Blanco	Lámpara		800 lm	9.5W	100-240V ~	2700 K-6500 K 	80	25 000 h	E27		E27		220°	Driver LED	60 mm x 120 mm	Ahorrador. Atenuable, TC Ajustable. Kit de 2 LÁMPARAS / y control.
A19DZ-LED/09/RGB	Blanco	Lámpara		800 lm	9.5W	100-240V ~	2700 K-6500 K 	80	25 000 h	E27		E27		220°	Driver LED	60 mm x 120 mm	Ahorrador. Atenuable, TC Ajustable.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



CTRLCCT-001



CTRLRGB

CTRLCCT-001
CTRLRGB-001
ONLITE



BOCINA HQ
INTEGRADA




CONECTIVIDAD
INALÁMBRICA



COMPATIBLE CON
DISPOSITIVOS
INTELIGENTES

FÁCIL DE USAR



A19SB-LED/001/30
A19SB-LED/001/40
LYRA

PRODUCTO	APLICACIÓN	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE LÁMPARA	TIPO DE BASE	ÁNGULO	INCLUYE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM	OBSERVACIONES
CTRLCCT-001	-	-	8.5 mW	3 V ~	-	-	-	-	-	-	-	-	Control para línea LIVE SMART. Controla hasta 32, 16 dispositivos por grupo.
CTRLRGB-001	-	-	8.5 mW	3 V ~	-	-	-	-	-	-	-	-	Control para línea LIVE SMART. Controla hasta 32, 16 dispositivos por grupo.
A19SB-LED/001/30	Lámpara	450 lm	9W	100-127V ~	3000 K	80	15 000h	LED	E27	180°	Driver LED	66 mm x 125 mm	Ahorrador. Bocina integrada.
A19SB-LED/001/40	Lámpara	450 lm	9W	100-127V ~	4000K	80	15 000h	LED	E27	180°	Driver LED	66 mm x 125 mm	Ahorrador. Bocina integrada.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



A19-LED/006/30
A19-LED/006/65
TITANIUM VI



A19-LED/007/30
A19-LED/007/65
NUNKI



A19-LED/012/30
A19-LED/012/65
LUMIA I



A19-LED/005/30
A19-LED/005/65
TITANIUM V



A19D-LED/001/30
A19D-LED/001/40
A19D-LED/001/65
TITANIUM I



PRODUCTO	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	ÁNGULO	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM	OBSERVACIONES
A19-LED/006/30	430 lm	4.5 W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	E27	220°	60 mm x 110 mm	Ahorrador
A19-LED/006/65	430 lm	4.5 W	100-240 V ~	6500 K	80	15 000 h	E27	220°	60 mm x 110 mm	Ahorrador
A19-LED/007/30	450 lm	5 W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	E27	150°	55 mm x 101 mm	Ahorrador
A19-LED/007/65	450 lm	5 W	100-240 V ~	6500 K	80	15 000 h	E27	150°	55 mm x 101 mm	Ahorrador
A19-LED/012/30	980 lm	11 W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	E27	220°	60 mm x 120 mm	Ahorrador
A19-LED/012/65	1000 lm	11 W	100-240 V ~	6500 K	80	15 000 h	E27	220°	60 mm x 120 mm	Ahorrador
A19-LED/005/30	1 300 lm	14 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	E27	220°	60 mm x 120 mm	Ahorrador
A19-LED/005/65	1 300 lm	14 W	100-240 V ~	6500 K	80	25 000 h	E27	220°	60 mm x 120 mm	Ahorrador
A19D-LED/001/30	800 lm	10 W	100-127 V ~	3000 K	80	25 000 h	E27	200°	60 mm x 115 mm	Ahorrador. Atenuable
A19D-LED/001/40	800 lm	10 W	100-127V ~	4000 K	80	25 000 h	E27	200°	60 mm x 115 mm	Ahorrador Atenuable
A19D-LED/001/65	800 lm	10 W	100-127 V ~	6500 K	80	25 000 h	E27	200°	60 mm x 115 mm	Ahorrador. Atenuable

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



A19-LED/010/30
A19-LED/010/65
HIDRUS I



A19-LED/004/30
A19-LED/004/65
TITANIUM IV



A19D-LED/002/30
TITANIUM II



A19D-LED/003/30
TITANIUM III

PRODUCTO	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	ÁNGULO	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM	OBSERVACIONES
A19-LED/010/30	750 lm	8.5 W	100-240 V ~	3000 K	80	15 000 h	E27	220°	60 mm x 110 mm	Ahorrador
A19-LED/010/65	800 lm	8.5 W	100-240 V ~	6500 K	80	15 000 h	E27	220°	60 mm x 110 mm	Ahorrador
A19-LED/004/30	800 lm	9 W	100-240V ~	3000 K	80	15 000 h	E27	150°	60 mm x 115 mm	Ahorrador
A19-LED/004/65	800 lm	9 W	100-240V ~	6500 K	80	15 000 h	E27	150°	60 mm x 115 mm	Ahorrador
A19D-LED/002/30	1 055 lm	13 W	100-127 V ~	3000 K	80	25 000 h	E27	200°	64 mm x 115 mm	Ahorrador. Atenuable
A19D-LED/003/30	1 521 lm	15 W	100-127 V ~	3000 K	80	25 000 h	E27	200°	68 mm x 138 mm	Ahorrador. Atenuable

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



CIRLED-002/65
ALPHA I



CIRLED-001/65
ALPHA



LEDM-001/30
LEDM-001/40
LEDM-001/65
MAJORIS

										
PRODUCTO	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	ÁNGULO	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM	OBSERVACIONES
CIRLED-002/65	1 700 lm	18 W	100-240 V ~	6500 K	80	15 000 h	E27	220°	200 mm x 100 mm	Ahorrador
CIRLED-001/65	1 050 lm	12 W	100-240 V ~	6500 K	80	15 000 h	E27	220°	125 mm x 75 mm	Ahorrador
LEDM-001/30	700 lm	9 W	100-240 V ~	3000 K	80	20 000 h	E27	110°	75 mm x 64 mm	Ahorrador
LEDM-001/40	700 lm	9 W	100-240 V ~	4000 K	80	20 000 h	E27	110°	75 mm x 64 mm	Ahorrador
LEDM-001/65	700 lm	9 W	100-240 V ~	6500 K	80	20 000 h	E27	110°	75 mm x 64 mm	Ahorrador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



Cambia automáticamente
c/seg. a 7 colores diferentes.



JDR-LED/6W/30
JDR-LED/6W/65

JDR-SMDLED/3WRGB



JDR-SMDLED/2.3WRO

JDR-SMDLED/2.3WAM

JDR-SMDLED/3WVE

JDR-SMDLED/3WAZ

PRODUCTO	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	ÁNGULO	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM	OBSERVACIONES
JDR-LED/6W/30	400 lm	6 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	E27	24°	49.8 mm x 70.8 mm	Ahorrador
JDR-LED/6W/65	400 lm	6 W	100-240 V ~	6500 K	80	25 000 h	E27	24°	49.8 mm x 70.8 mm	Ahorrador
JDR-SMDLED/3WRGB	-	3 W	100-127 V ~	RGB	-	20 000 h	E27	100°	50 mm x 51 mm	Ahorrador
JDR-SMDLED/2.3WRO	-	2.3 W	100-127 V ~	Red	-	20 000 h	E27	100°	50 mm x 51 mm	Ahorrador
JDR-SMDLED/2.3WAM	-	2.3 W	100-127 V ~	Yellow	-	20 000 h	E27	100°	50 mm x 51 mm	Ahorrador
JDR-SMDLED/3WVE	-	3 W	100-127 V ~	Green	-	20 000 h	E27	100°	50 mm x 51 mm	Ahorrador
JDR-SMDLED/3WAZ	-	3 W	100-127 V ~	Blue	-	20 000 h	E27	100°	50 mm x 51 mm	Ahorrador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



PAR20-LED/001/30
PAR20-LED/001/65
CORVUS I

PAR20D-LED/001/30
PAR20D-LED/001/40
CORVUS II

PAR20D-LED/08/30H
PAR20D-LED/08/65H
CORVUS III

PRODUCTO	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	ÁNGULO	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM	OBSERVACIONES
PAR20-LED/001/30	520 lm	6 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	E27	25°	63 mm x 84 mm	Ahorrador
PAR20-LED/001/65	520 lm	6 W	100-240 V ~	6500 K	80	25 000 h	E27	25°	63 mm x 84 mm	Ahorrador
PAR20D-LED/001/30	450 lm	6 W	100-127 V ~	3000 K	90	25 000 h	E27	40°	63 mm x 85 mm	Ahorrador. Atenuable
PAR20D-LED/001/40	450 lm	6 W	100-127 V ~	4000 K	90	25 000 h	E27	40°	63 mm x 85 mm	Ahorrador. Atenuable
PAR20D-LED/08/30H	500 lm	8 W	100-127 V ~	3000 K	90	25 000 h	E27	40 °	63 mm x 89 mm	Ahorrador. Atenuable
PAR20D-LED/08/65H	500 lm	8 W	100-127 V ~	6500 K	90	25 000 h	E27	40 °	93 mm x 89 mm	Ahorrador. Atenuable

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



PAR30DL-LED/001/30
ORION IV



PAR30-LED/001/30
PAR30-LED/001/65
PEGASUS I



PAR30D-LED/001/30
PAR30D-LED/001/40
PEGASUS II



PAR30D-LED/13/30H
PAR30D-LED/13/65H
PEGASUS III



PAR30DL-LED/13/30H
PEGASUS IV

PRODUCTO	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	ÁNGULO	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM	OBSERVACIONES
PAR30DL-LED/001/30	750 lm	10 W	100-127 V ~	3000 K	90	25 000 h	E27	40°	97 mm x 121 mm	Ahorrador. Atenuable
PAR30-LED/001/30	900 lm	10 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	E27	25°	95 mm x 90 mm	Ahorrador.
PAR30-LED/001/65	900 lm	10 W	100-240 V ~	6500 K	80	25 000 h	E27	25°	95 mm x 90 mm	Ahorrador.
PAR30D-LED/001/30	750 lm	10 W	100-127 V ~	3000 K	90	25 000 h	E27	40°	97 mm x 88 mm	Ahorrador. Atenuable
PAR30D-LED/001/40	750 lm	10 W	100-127 V ~	4000 K	90	25 000 h	E27	40°	97 mm x 88 mm	Ahorrador. Atenuable
PAR30D-LED/13/30H	850 lm	13 W	100-127 V ~	3000 K	90	25 000 h	E27	40 °	93 mm x 89 mm	Ahorrador. Atenuable
PAR30D-LED/13/65H	850 lm	13 W	100-127 V ~	6500 K	90	25 000 h	E27	40 °	93 mm x 89 mm	Ahorrador. Atenuable
PAR30DL-LED/13/30H	850 lm	13 W	100-127 V ~	3000 K	90	25 000 h	E27	40 °	120 mm x 93 mm	Ahorrador. Atenuable

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



PAR38-LED/001/30
PAR38-LED/001/65
AQUILA




PAR38D-LED/001/30
PAR38D-LED/001/40
ORION V



 PAR38D-LED/18/30H
PAR38D-LED/18/65H
ORION VI



ALED-P56
ALED-P56/RGB



											
PRODUCTO	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	ÁNGULO	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM	OBSERVACIONES	
PAR38-LED/001/30	1 250 lm	14 W	100-240 V ~	3000 K	80	25 000 h	E27		25°	121 mm x 136 mm	Ahorrador
PAR38-LED/001/65	1 250 lm	14 W	100-240 V ~	6500 K	80	25 000 h	E27		25°	121 mm x 136 mm	Ahorrador
PAR38D-LED/001/30	1 150 lm	16 W	100-127 V ~	3000 K	90	25 000 h	E27		40°	120 mm x 128 mm	Ahorrador. Atenuable
PAR38D-LED/001/40	1 150 lm	16 W	100-127 V ~	4000 K	90	25 000 h	E27		40°	120 mm x 128 mm	Ahorrador. Atenuable
PAR38D-LED/18/30H	1 300 lm	18 W	100-127 V ~	3000 K	90	25 000 h	E27		40 °	120 mm x 133 mm	Ahorrador. Atenuable
PAR38D-LED/18/65H	1 300 lm	18 W	100-127 V ~	6500 K	90	25 000 h	E27		40 °	120 mm x 133 mm	Ahorrador. Atenuable
ALED-P56	1 000 lm	20 W	12 V ~	12 000 K	80	25 000 h	GX53		120 °	177 mm x 79 mm	Ahorrador. Sustituto de lámpara PAR 56. Requiere driver. No se utilice fuera del agua
ALED-P56/RGB	-	15 W	12 V ~		-	25 000 h	GX53		120 °	177 mm x 79 mm	Ahorrador. Sustituto de lámpara PAR 56. Requiere driver. No se utilice fuera del agua

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

HIGH POWER




Luminario de
Alta Potencia

 LHBB-LED/20/65
HYPTIS I




 PUEDE USARSE
EN LUMINARIO CERRADO
 Luminario de
Alta Potencia

 LHBM-LED/30/65
HYPTIS II




Luminario de
Alta Potencia

 LHBB-LED/40/65
HYPTIS I



 PUEDE USARSE
EN LUMINARIO CERRADO
 Luminario de
Alta Potencia

 LHBM-LED/50/65
HYPTIS III

										
PRODUCTO	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	ÁNGULO	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM	OBSERVACIONES
LHBB-LED/20/65	2 700 lm	20 W	100-240 V ~	6500 K	80	25 000 h	E27	240 °	177 mm x 70 mm	Ahorrador
LHBM-LED/30/65	2 700 lm	30 W	100-240 V ~	6500 K	80	25 000 h	E27	330 °	228 mm x 96 mm	Ahorrador
LHBB-LED/40/65	3 600 lm	40 W	100-240 V ~	6500 K	80	25 000 h	E27	240 °	274 mm x 115 mm	Ahorrador
LHBM-LED/50/65	4 500 lm	50 W	100-240 V ~	6500 K	80	25 000 h	E27	330 °	264 mm x 108 mm	Ahorrador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

HIGH POWER



Luminario de
Alta Potencia



Luminario de
Alta Potencia

LHB-LED/20/65
FLAMMEA

LHB-LED/30/65
FLAMMEA I



Luminario de
Alta Potencia



Luminario de
Alta Potencia

LHB-LED/40/65
FLAMMEA II

LHB-LED/50/65
FLAMMEA III

PRODUCTO	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	ÁNGULO	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM	OBSERVACIONES
LHB-LED/20/65	1 800 lm	20 W	100-240 V ~	6500 K	80	20 000 h	E27	230°	150 mm x 80 mm	Ahorrador
LHB-LED/30/65	2 700 lm	30 W	100-240 V ~	6500 K	80	20 000 h	E27	230°	180 mm x 100 mm	Ahorrador
LHB-LED/40/65	3 600 lm	40 W	100-240 V ~	6500 K	80	20 000 h	E27	230°	210 mm x 118 mm	Ahorrador
LHB-LED/50/65	4 500 lm	50 W	100-240 V ~	6500 K	80	20 000 h	E27	230°	238 mm x 135 mm	Ahorrador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

HIGH POWER



LHB-LED/001/65
BIHAM

LHB-LED/002/65
BIHAM ILHB-LED/003/65
BIHAM IILHB-LED/004/65
BIHAM III

											
PRODUCTO	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	ÁNGULO	DIMENSIONES DEL PRO- DUCTO (BXA) +/-5 MM	OBSERVACIONES	
LHB-LED/001/65	1 750 lm	17 W	100-240 V ~	6500 K	80	25 000 h	E27		220°	150 mm x 80 mm	Ahorrador
LHB-LED/002/65	2 700 lm	27 W	100-240 V ~	6500 K	80	25 000 h	E27		220°	184 mm x 100 mm	Ahorrador
LHB-LED/003/65	3 700 lm	37 W	100-240 V ~	6500 K	80	25 000 h	E27		220°	220 mm x 118 mm	Ahorrador
LHB-LED/004/65	4 150 lm	42 W	100-240 V ~	6500 K	80	25 000 h	E27		220°	263 mm x 138 mm	Ahorrador

HIGH POWER



Luminario de Alta Potencia



CAMPANA INCLUIDA

 **LHB-LED/060/65**
BIHAM IV



Luminario de Alta Potencia



CAMPANA INCLUIDA

 **LHB-LED/080/65**
BIHAM V

PRODUCTO	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	ÁNGULO	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM	OBSERVACIONES
LHB-LED/060/65	5 400 lm	60 W	100-240 V ~	6500 K	80	25 000 h	E27	120°	170 mm x 227 mm / 357 mm x 291 mm	Ahorrador
LHB-LED/080/65	7 200 lm	80 W	100-240 V ~	6500 K	80	25 000 h	E40	120°	190 mm x 268 mm / 406 mm x 330 mm	Ahorrador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

KANEISHI
SUSHI & SAKE BAR

PAN PAN

PIZZA · FORNO · BISTRO

desayunos
SABADOS Y DOMINGOS
Petite Pan Pan \$45 • Croque madame
Torre de chilaquiles \$65

NUESTRO MENÚ

s favoritas

Pizzas
alta pata

Gaucha \$135
Chicago meat \$135
Carnes frías \$135
Quatro quesos
del rancho \$129

s ensaladas

Ensalada de
greens con
panetela
ensalada

\$85



T8CT-LED60/001/40
T8CT-LED60/001/65
LITHIUM V



T8CT-LED120/002/40
T8CT-LED120/002/65
LITHIUM VI



T8-LED120/18W/30

										
PRODUCTO	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	ÁNGULO	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM	OBSERVACIONES
T8CT-LED60/001/40	800 lm	9 W	100-240 V ~	4000 K	80	15 000 h	G13	120 °	604 mm x 28 mm	Ahorrador
T8CT-LED60/001/65	800 lm	9 W	100-240 V ~	6500 K	80	15 000 h	G13	120 °	604 mm x 28 mm	Ahorrador
T8CT-LED120/002/40	1 600 lm	17 W	100-240 V ~	4000 K	80	15 000 h	G13	120 °	1 213 mm x 28 mm	Ahorrador
T8CT-LED120/002/65	1 600 lm	17 W	100-240 V ~	6500 K	80	15 000 h	G13	120 °	1 213 mm x 28 mm	Ahorrador
T8-LED120/18W/30	1 800 lm	18 W	100-240 V ~	3000 K	80	35 000 h	G13	120°	1 214 mm x 27 mm	Ahorrador. Driver interno.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



Luminario de
Alta Potencia

LÁMPARAS / LED / TUBOS



T8C-LED60/001/65
LITHIUM II



T8C-LED60/001/40H
T8C-LED60/001/65H
LITHIUM II



T8C-LED120/002/40H
T8C-LED120/002/65H
LITHIUM III

PRODUCTO	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	ÁNGULO	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM	OBSERVACIONES
T8C-LED60/001/65	900 lm	9 W	100-240 V ~	6500 K	80	25 000 h	G13	110°	588 mm x 28 mm	Ahorrador. Driver interno
T8C-LED60/001/40H	800 lm	9 W	100-240 V ~	4000 K	80	15 000 h	G13	140°	604 mm x 28 mm	Ahorrador
T8C-LED60/001/65H	800 lm	9 W	100-240 V ~	6500 K	80	15 000 h	G13	140°	604 mm x 28 mm	Ahorrador
T8C-LED120/002/40H	1600 lm	17 W	100-240 V ~	4000 K	80	15 000 h	G13	140°	1213 mm x 28 mm	Ahorrador
T8C-LED120/002/65H	1600 lm	17 W	100-240 V ~	6500 K	80	15 000 h	G13	140°	1213 mm x 28 mm	Ahorrador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



 T8F-LED240/36/40
T8F-LED240/36/65
LITHIUM VII



 T8T-LED240/36/40
T8T-LED240/36/65
LITHIUM VIII

										
PRODUCTO	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	ÁNGULO	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM	OBSERVACIONES
T8F-LED240/36/40	3 600 lm	36 W	100-240 V	4000 K	80	25 000 h	FA8 	180°	2 367 mm x 26 mm	Ahorrador
T8F-LED240/36/65	3 600 lm	36 W	100-240 V	6500 K	80	25 000 h	FA8 	180°	2 367 mm x 26 mm	Ahorrador
T8T-LED240/36/40	3 600 lm	36 W	100-240 V	4000 K	80	25 000 h	FA8 	180°	2 367 mm x 26 mm	Ahorrador
T8T-LED240/36/65	3 600 lm	36 W	100-240 V	6500 K	80	25 000 h	FA8 	180°	2 367 mm x 26 mm	Ahorrador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



T5D60-LED/10W/40
T5D60-LED/10W/65



T5D120-LED/20W/30
T5D120-LED/20W/40
T5D120-LED/20W/65

PRODUCTO	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	ÁNGULO	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM	OBSERVACIONES
T5D60-LED/10W/40	850 lm	10 W	100-127 V ~	4000 K	80	25 000 h	G5	100°	549 mm x 18 mm	Ahorrador. Atenuable. Driver interno
T5D60-LED/10W/65	850 lm	10 W	100-127 V ~	6500 K	80	25 000 h	G5	100°	549 mm x 18 mm	Ahorrador. Atenuable. Driver interno
T5D120-LED/20W/30	1 750 lm	20 W	100-127 V ~	3000 K	80	25 000 h	G5	100°	1 149 mm x 18 mm	Ahorrador. Atenuable. Driver interno
T5D120-LED/20W/40	1 750 lm	20 W	100-127 V ~	4000 K	80	25 000 h	G5	100°	1 149 mm x 18 mm	Ahorrador. Atenuable. Driver interno
T5D120-LED/20W/65	1 750 lm	20 W	100-127 V ~	6500 K	80	25 000 h	G5	100°	1 149 mm x 18 mm	Ahorrador. Atenuable. Driver interno

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



									
PRODUCTO	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM	OBSERVACIONES
HEL-20W/BLB	-	20 W	100-127 V ~		-	6 000 h	E27	 61 mm x 132 mm	Ahorrador
HEL-45W/65	2 800 lm	45 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27	 80 mm x 230 mm	Ahorrador
HEL-65W/65	4 400 lm	65 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27	 83 mm x 235 mm	Ahorrador
HEL-85W/65	5 400 lm	85 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E40	 100 mm x 300 mm	Ahorrador
HEL-100W/65	6 000 lm	100 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27	 112 mm x 300 mm	Ahorrador
HEL-100W/65-220	6 000 lm	100 W	220 V ~	6500 K	80	10 000 h	E40	 105 mm x 306 mm	Ahorrador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



LÁMPARAS / FLUORESCENTES / ESPIRALES

									
PRODUCTO	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM	OBSERVACIONES
HEL-9W/27-T2	480 lm	9 W	100-127 V ~	2700 K	80	10 000 h	E27	46 mm x 95 mm	Ahorrador
HEL-9W/65-T2	480 lm	9 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27	46 mm x 95 mm	Ahorrador
HEL-13W/27-T2	975 lm	13 W	100-127 V ~	2700 K	80	10 000 h	E27	49.5 mm x 96 mm	Ahorrador
HEL-13W/65-T2	975 lm	13 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27	49.5 mm x 96 mm	Ahorrador
HEL-15W/27-T2	1 100 lm	15 W	100-127 V ~	2700 K	80	10 000 h	E27	46 mm x 104 mm	Ahorrador
HEL-15W/65-T2	1 100 lm	15 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27	46 mm x 104 mm	Ahorrador
HEL-20W/27-T2	1 300 lm	20 W	100-127 V ~	2700 K	80	10 000 h	E27	55 mm x 110 mm	Ahorrador
HEL-20W/41-T2	1 300 lm	20 W	100-127 V ~	4100K	80	10 000 h	E27	55 mm x 110 mm	Ahorrador
HEL-20W/65-T2	1 300 lm	20 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27	55 mm x 110 mm	Ahorrador
HEL-23W/27-T2	1 600 lm	23 W	100-127 V ~	2700 K	80	10 000 h	E27	60 mm x 112 mm	Ahorrador
HEL-23W/65-T2	1 600 lm	23 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27	60 mm x 112 mm	Ahorrador
HEL-26W/27-T2	1 850 lm	26 W	100-127 V ~	2700 K	80	10 000 h	E27	60 mm x 119.5 mm	Ahorrador
HEL-26W/65-T2	1 850 lm	26 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27	60 mm x 119.5 mm	Ahorrador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



									
PRODUCTO	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM	OBSERVACIONES
TE-13W/27	500 lm	13 W	100-127 V ~	2700 K	80	10 000 h	E27	40 mm x 127 mm	Ahorrador
TE-15W/65	1 200 lm	15 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27	53 mm x 148 mm	Ahorrador
 OE-140/65	9 100 lm	140 W	220 V ~	6500 K	80	10 000 h	E40	128 mm x 365 mm	Ahorrador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



PRODUCTO	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM
PAR30FL-13W/27	450 lm	13 W	100-127 V ~	2700 K	80	8 000 h	E27	96 mm x 97 mm
EICM-7W/65	350 lm	7 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27	42 mm x 125 mm
EICM-7W/27	350 lm	7 W	100-127 V ~	2700 K	80	10 000 h	E27	42 mm x 125 mm

PRODUCTO	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM
42755	1 150 lm	14 W	120-277 V ~	4100K	80	25 000 h	G5	563 mm x 16 mm
42756	1 100 lm	14 W	120-277 V ~	6500 K	80	25 000 h	G5	563 mm x 16 mm
42757	2 450 lm	28 W	120-277 V ~	4100K	80	25 000 h	G5	1 163 mm x 16 mm
42758	2 350 lm	28 W	120-277 V ~	6500 K	80	25 000 h	G5	1 163 mm x 16 mm
42759	4 400 lm	49 W	120-277 V ~	4100K	80	25 000 h	G5	1 163 mm x 16 mm
42760	4 100 lm	49 W	120-277 V ~	6500 K	80	25 000 h	G5	1 163 mm x 16 mm

PRODUCTO	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM
F4T5D	110 lm	4 W	127 V ~	Luz de día	80	8 000 h	G5	150 mm x 16 mm
F4T5BL	-	4 W	127 V ~	Luz negra con filtro	-	8 000 h	G5	150 mm x 16 mm
F4T5BLB	-	4 W	127 V ~	Luz negra con filtro	-	8 000 h	G5	150 mm x 16 mm
F6T5D	250 lm	6 W	127 V ~	Luz de día	80	8 000 h	G5	226 mm x 16 mm
F6T5BL	-	6 W	127 V ~	Luz negra con filtro	-	8 000 h	G5	226 mm x 16 mm
F6T5BLB	-	6 W	127 V ~	Luz negra con filtro	-	8 000 h	G5	226 mm x 16 mm
F8T5D	350 lm	8 W	127 V ~	Luz de día	80	8 000 h	G5	303 mm x 16 mm
F8T5BL	-	8 W	127 V ~	Luz negra con filtro	-	8 000 h	G5	303 mm x 16 mm
F8T5BLB	-	8 W	127 V ~	Luz negra con filtro	-	8 000 h	G5	303 mm x 16 mm
F13T5D	600 lm	13 W	127 V ~	Luz de día	80	8 000 h	G5	532 mm x 16 mm
F15T8D	670 lm	15 W	127 V ~	Luz de día	80	8 000 h	G13	452 mm x 26 mm
F15T8BL	-	15 W	127 V ~	Luz negra con filtro	-	8 000 h	G13	452 mm x 26 mm
F20T8D	760 lm	20 W	127 V ~	Luz de día	80	8 000 h	G13	604 mm x 26 mm
F20T8BLB	-	20 W	127 V ~	Luz negra con filtro	-	8 000 h	G13	604 mm x 26 mm
F30T8D	2 950 lm	30 W	127 V ~	Luz de día	-	8 000 h	G13	910 mm x 26 mm
F40T12BLB	-	40 W	127 V ~	Luz negra con filtro	-	8 000 h	G13	1 214 mm x 41 mm




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



							
PRODUCTO	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TIEMPO DE VIDA	ÁNGULO	TIPO DE BASE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BX) +/-5 MM
AR-111/F	-	50 W	12 V ~	2 000 h	24 °	G53	 111 mm x 58 mm
BAB	-	20 W	12 V ~	2 000 h	38°	GX5.3	 50 mm x 45 mm
EXN	-	50 W	12 V ~	2 000 h	38 °	GX5.3	 50 mm x 45 mm
EXN/C	-	50 W	12 V ~	2 000 h	38 °	GX5.3	 50 mm x 45 mm
FTD	-	20 W	12 V ~	2 000 h	30 °	G4	 35 mm x 33 mm
FTH	-	35 W	12 V ~	2 000 h	30 °	G4	 35 mm x 33 mm
G9-25W	200 lm	25 W	127 V ~	2 000 h	-	G9	 38 mm x 13 mm
G9-40W	800 lm	40 W	127 V ~	2 000 h	-	G9	 45 mm x 13 mm
G9-60W	850 lm	60 W	127 V ~	2 000 h	-	G9	 45 mm x 13 mm
GU10-35/C	-	35 W	127 V ~	2 000 h	-	GU10	 51 mm x 54 mm
GU10-50/C	-	50 W	127 V ~	2 000 h	-	GU10	 51 mm x 54 mm
JC10	130 lm	10 W	12 V ~	2 000 h	-	G4	 30 mm x 8 mm
JC20	350 lm	20 W	12 V ~	2 000 h	-	GY6.35	 30 mm x 8 mm
JC50	600 lm	50 W	12 V ~	2 000 h	-	GY6.35	 40 mm 11 mm
JCD20	300 lm	20 W	127 V ~	2 000 h	-	GY6.35	 48 mm x 13 mm
JCD50	600 lm	50 W	127 V ~	2 000 h	-	GY6.35	 48 mm x 13 mm
JDR50	-	50 W	127 V ~	2 000 h	38 °	E27	 50 mm x 70 mm
MR11-130-35W/C	-	35 W	127 V ~	2 000 h	38 °	GX5.3	 35 mm x 33 mm
MR16-130-20W	-	20 W	127 V ~	2 000 h	38 °	GX5.3	 50 mm x 45 mm
MR16-130-20W/C	-	20 W	127 V ~	2 000 h	38 °	GX5.3	 50 mm x 45 mm
MR16-130-50W	-	50 W	127 V ~	2 000 h	38 °	GX5.3	 50 mm x 45 mm
MR16-130-50W/C	-	50 W	127 V ~	2 000 h	38 °	GX5.3	 50 mm x 45 mm
PAR20	650 lm	50 W	127 V ~	2 000 h	30 °	E27	 64 mm x 82 mm
PAR30	1 000 lm	75 W	127 V ~	2 000 h	30 °	E27	 95 mm x 92 mm
PAR38	1 200 lm	90 W	127 V ~	2 000 h	30 °	E27	 121 mm x 135 mm
TRA-50	-	60 W	127 V / 12 V ~	-	-	-	54 mm x 26 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

1er DIGITO: Objetos
Grado de protección de objetos sólidos

	Sin protección	0
	Protección contra objetos sólidos de más de 50 mm (contacto involuntario de las manos)	1
	Protección contra objetos sólidos de más de 12 mm (contacto con los dedos)	2
	Protección contra objetos sólidos de más de 2.5 mm (Herramientas y cables)	3
	Protección contra objetos sólidos de más de 1 mm (Herramientas y pequeños cables)	4
	Protegido contra ingreso limitado de polvo (No incluye materiales peligrosos)	5
	Totalmente protegido contra polvo. Totalmente sellado.	6



2º DIGITO: Líquidos
Grado de protección resistente al agua



	Sin protección	0
	Protegido contra caídas verticales de gotas de agua o condensación	1
	Protegido contra caídas verticales de gotas con una inclinación de 15° respecto a la vertical	2
	Protegido contra caídas verticales de gotas con una inclinación de 60° respecto a la vertical	3
	Protegido contra salpicaduras de gotas en todas direcciones, el ingreso de cantidades limitadas de agua es permitido	4
	Protegido contra chorros de agua a baja presión, el ingreso limitado de agua es permitido	5
	Protegido contra potentes chorros de agua	6
	Protegido contra efectos de inmersión temporal	7
	Equipo adecuado para inmersión prolongada bajo las especificaciones de fabricante	8

TABLA DE CLASIFICACIÓN IP
Grado de protección IP se representa mediante la combinación de los dígitos de la primera y segunda columna, véase el ejemplo.

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA



www.tecnolite.lat